
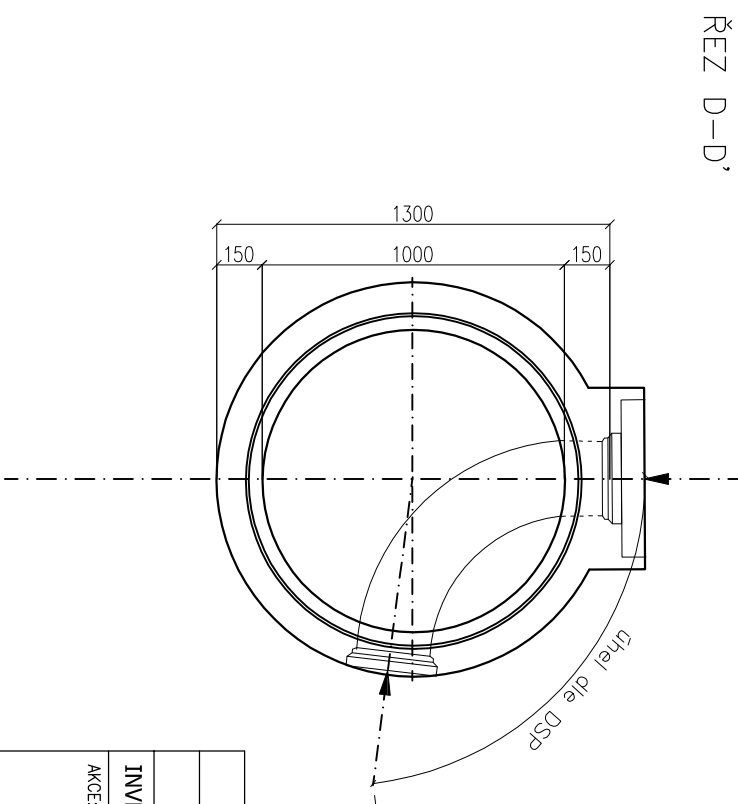


- LEGENDA:**
- 1 Poklop na vstupní šachty ČSN 136315; tř.D (A)
  - 2 Prstenec TBW-Q 600/80
  - 3 Betonová skruž přechodová –  
konus TBR-Q 1000/600
  - 4 Betonová skruž rovná TBS-Q 1000/500
  - 5 Kapsové stupadlo do šachet ČSN 136351
  - 6 Vidlicové stupadlo do šachet ČSN 136351
  - 7 Cementová malta 100 ČSN 731331
  - 8 Šachtové dno TBZ-Q 1000/500
  - 9 Truba plastová PP UR2 250 (SN10, 12)
  - 10 Betonová deska tl. 100 mm (beton tř. C15/20)
  - 11 Podkladní vrstva (šlátekopísek) tl. 150 mm

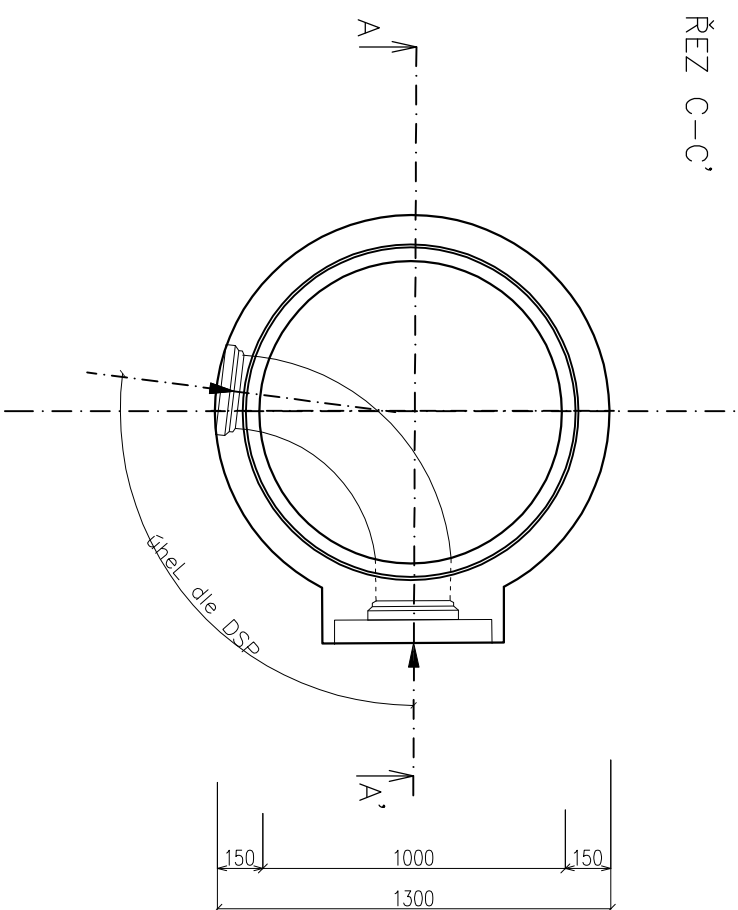

KRESLIL, VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		ING. MIROSLAV VONDRAŠ - VODOHOSPODÁŘSKÁ KANCELÁŘ BAROVA 289, DOMAŽLICE	
ING. MIROSLAV VONDRAŠ		ING. MIROSLAV VONDRAŠ			
INVESTOR: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 20					
AKCE:		ZAKÁZ. ČÍSLO: 14 / 2014			
		DATUM: VIII / 2016			
OBYTNÁ ZÓNA VRBOVA UL. V DOMAŽLICÍCH		MĚŘÍTKO: 1 : 25			
OBSAH:		Č. VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:	PARÉ:	
VZOROVÝ VÝKRES: REVIZNÍ ŠACHTA DN 1000/250		D1.2b)4.	SO301		