ŘEZ R4-R4
M 1:50

Plavecký bazén
DOMAŽLICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

ŘEZ R4-R4

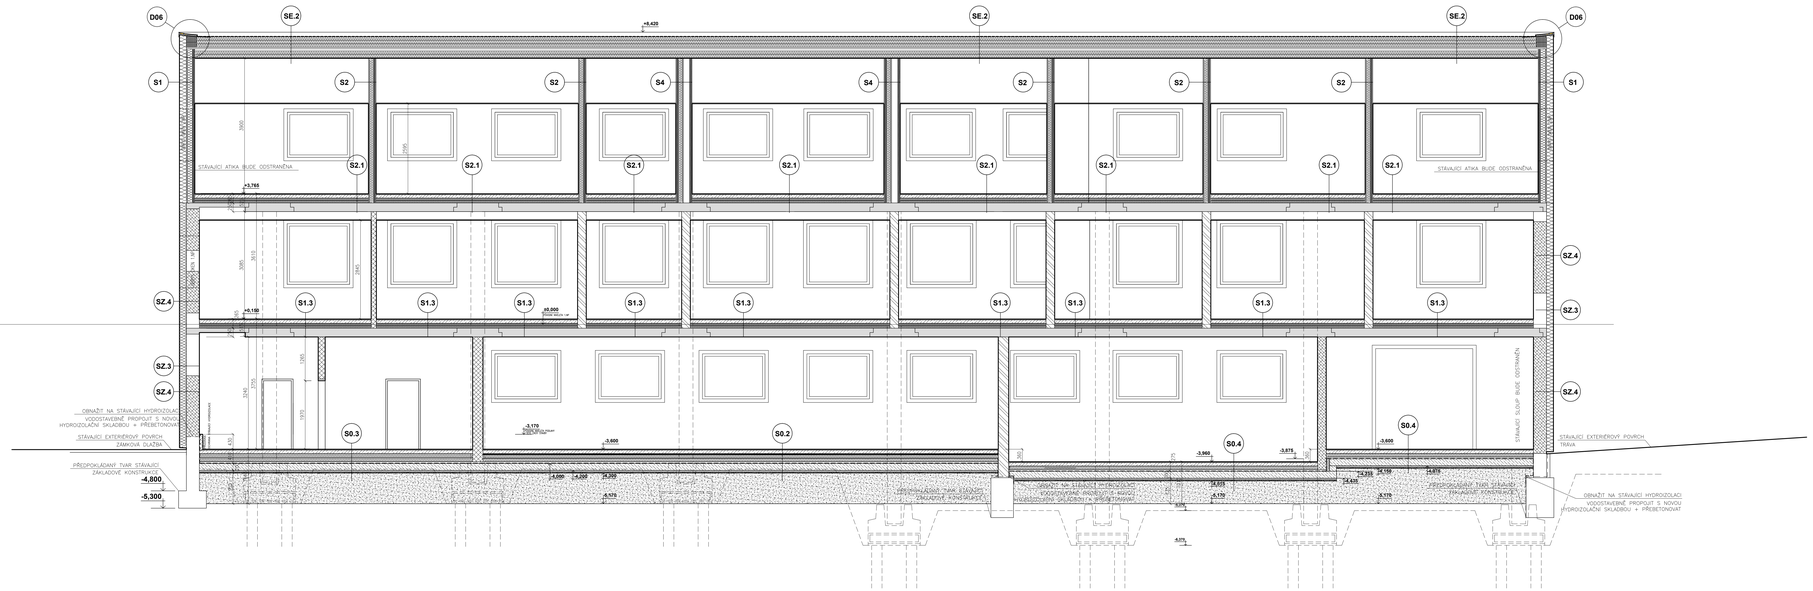

LEGENDA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ :

KERAMICKÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE - POKUD NENÍ UVEDENO JINAK:
CHÉLNÉ ZDIVO P+D – KERAMICKÉ CHÉLNÉ DĚROVANÉ BLOKY, ZDIVO P10 NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU M5
ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 100 MM : ZDIVO ROZMĚRU (d/š/v) 497/80/238MM
ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 150 MM : ZDIVO ROZMĚRU (d/š/v) 497/140/238MM
ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 200 MM : ZDIVO ROZMĚRU (d/š/v) 372/175/238MM
ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 300 MM : ZDIVO ROZMĚRU (d/š/v) 247/300/238MM
ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 400 MM : ZDIVO ROZMĚRU (d/š/v) 497/400/238MM

KERAMICKÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
PLNÁ PÁLENÁ CIHLA, ZDIVO P10 NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU M5

KERAMICKÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE V AKUSTICKÉM PROVEDNÍ
VIZ JEDNOTLIVÉ SKLADBY

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ SKELET

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST

KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH DÍLCŮ, VYPLNĚNÝCH BETONEM S VÝZTUŽÍ
VIZ JEDNOTLIVÉ SKLADBY

OSTATNÍ VÝPLŇOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK NA LEPIDLO TL. 50 MM, 75 MM , 100 MM, 125 MM, 150 NEBO 200 MM
ZAŤĚŽENÍ OTVORŮ PÓROBETONOVÝM ZDIVEM
NA VŠECHNY PŘÍČKY A ZDIVO BUDE V CELÉ PLOŠE NATAŽENO LEPIDLO S VÝZTUŽNOU SÍTÍ, SPECIFIKACE VIZ SKLADBA SK20

VYPLŇOVÁ KONSTRUKCE - SAMOSTATNÁ DODÁVKA WELLNESS TECHNOLOGIE

stupeň dokumentace:	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY		
část:	D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
objekt:	D.2	STAVEBNÍ ČÁST	
hlavní projektant : Ing. arch. Pavel LEDEK	hlavní inženýr projektu : Ing. Martin LÍŠKA	zodpovědný projektant :	kvalifikace :
investor: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MIRU č.p.1 , 344 20 DOMAŽLICE			
místo stavby : PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE, PALACKÉHO 240, 344 01 DOMAŽLICE			
název akce: **PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA**			SUMAVAPLAN spol. s r.o.,K.H.Borovského 90,370 01 České Budějovice
			formát : 21A4
			datum : ČERVEN 2013
			stupeň PD : DPS
			číslo zakázky : 04/08/DPS
			evidenční číslo : 04/08/DPS
			soubor PC : R01_dps.hcp
název výkresu: **ŘEZ R4-R4**			měřítko : 1:50
			č. výkresu : 17.