


ŘEZ A-A'

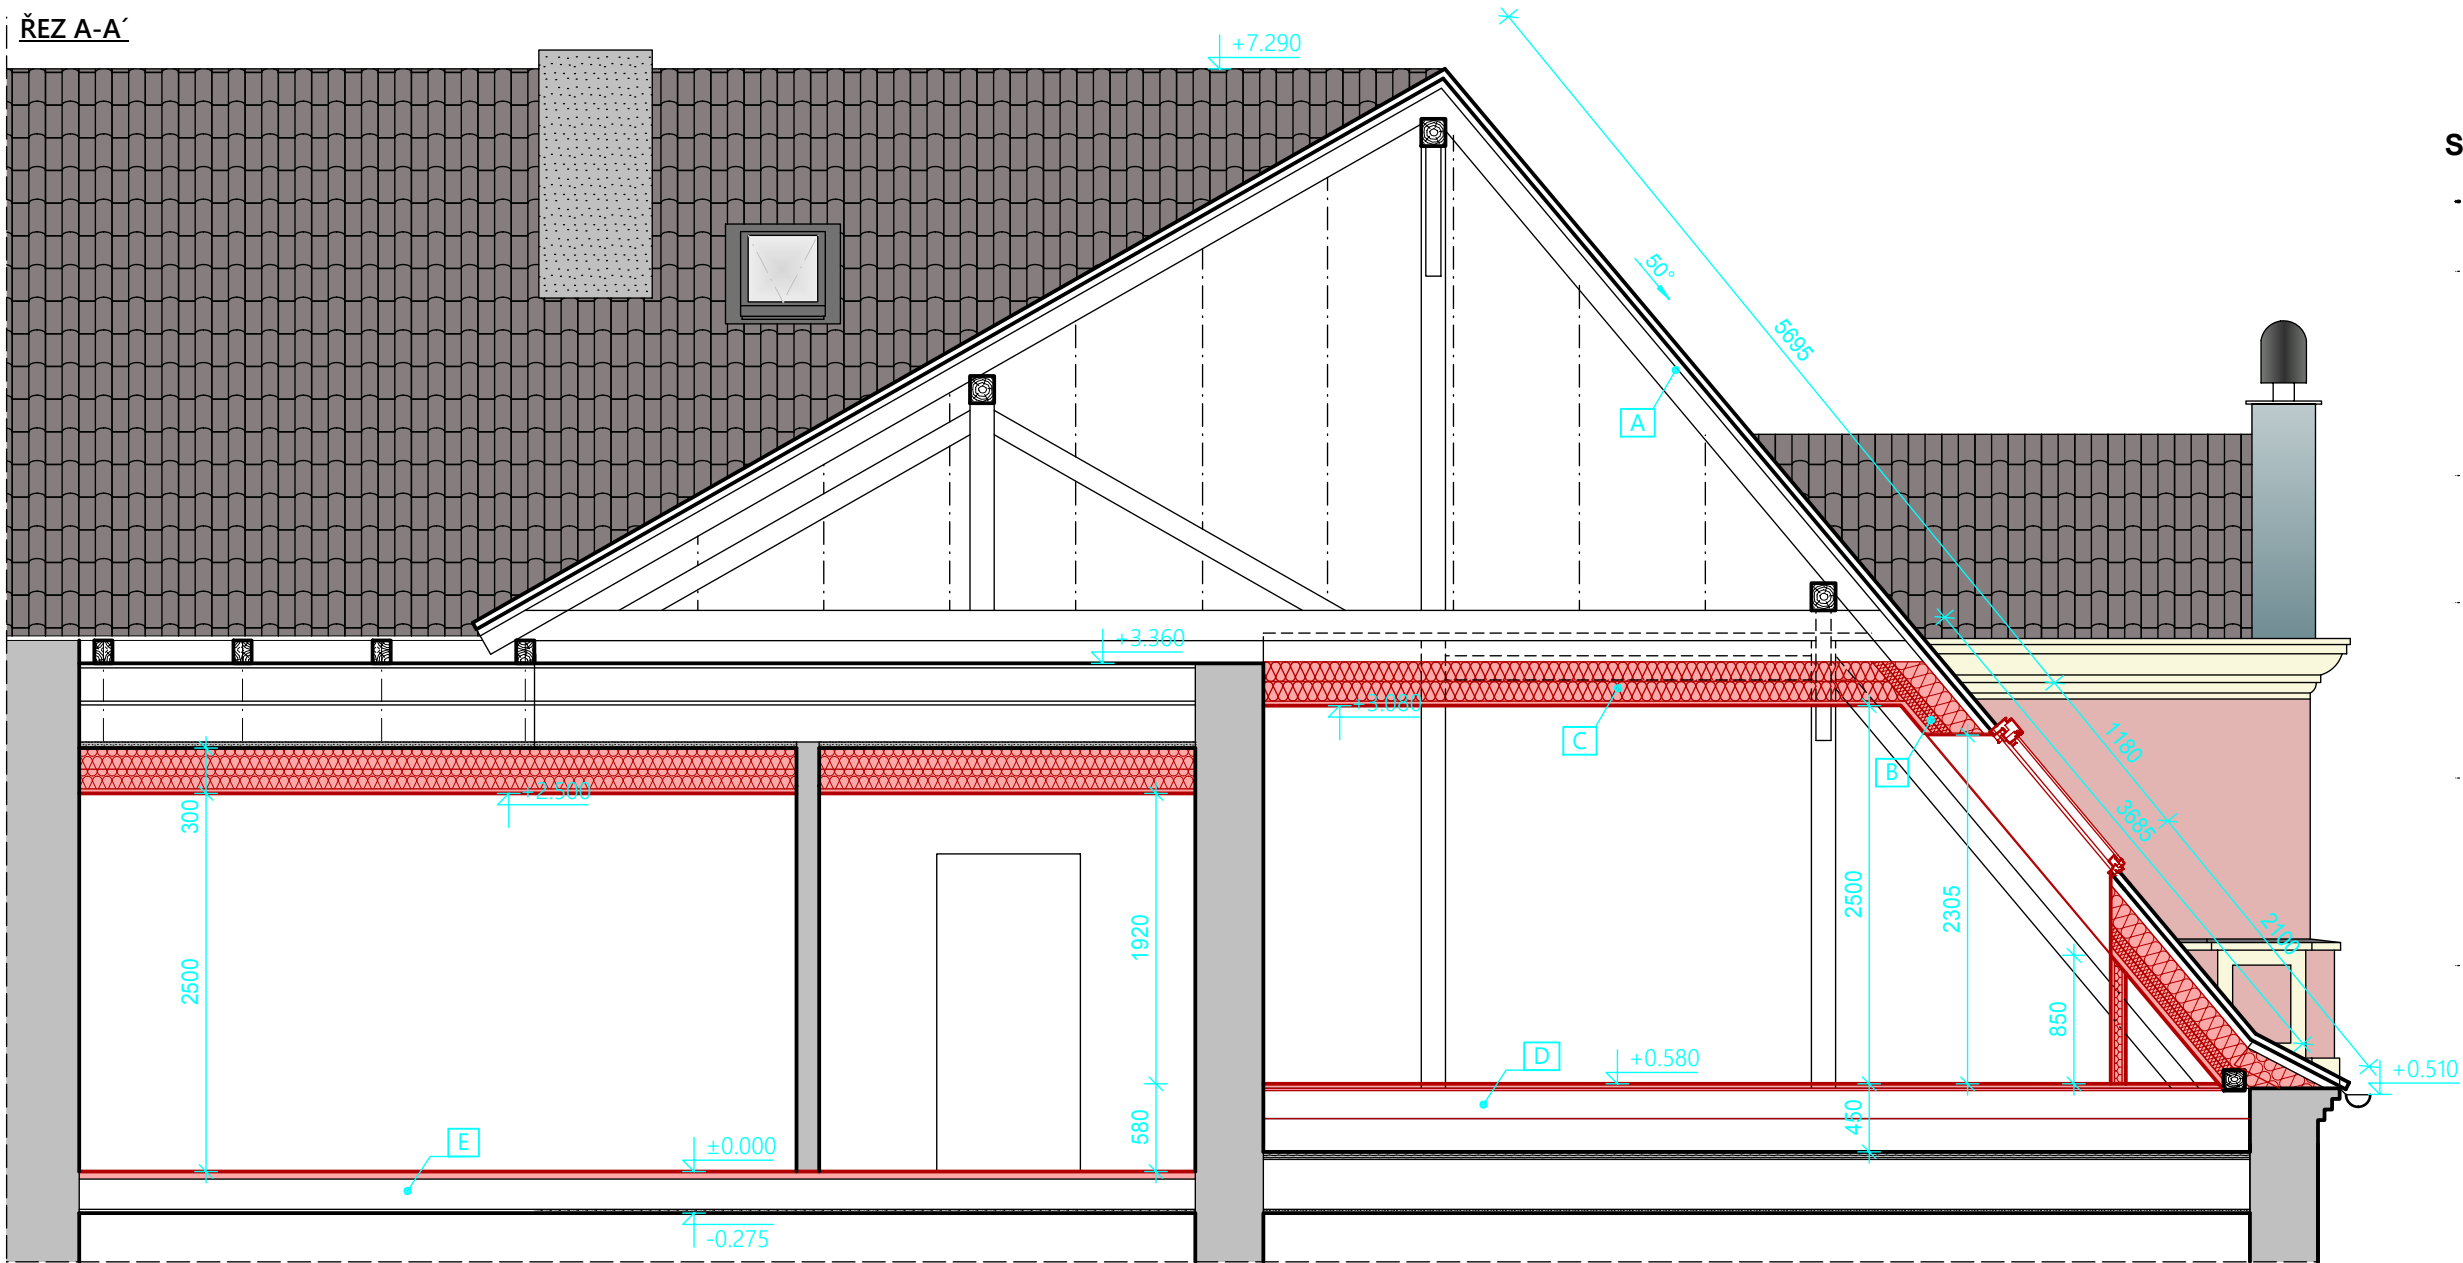


SKLADBY KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ	SKLADBA STĚNY
A	- STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
B	- STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVE tl. 160 mm - DŘEVĚNÝ ROŠT 2x50 mm S TEPELNOU IZOLACÍ 2x50 mm - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA (ALTERNATIVA OSB DESKY) - OCELOVÝ ROŠT PRO PODHLEDOVOU KONSTRUKCI - SÁDROKARTONOVÉ DESKY KNAUF RED
C	- OCELOVÝ ROŠT PRO PODHLEDOVOU KONSTRUKCI - TEPELNÁ MINERÁLNÍ VLÁKNITÁ IZOLACE - tl. 260 mm - SÁDROKARTONOVÉ DESKY KNAUF RED
D	- LAMINÁTOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA - OSB DESKY tl. 15 mm - SEPARAČNÍ FÓLIE - OSB DESKY tl. 15 mm - DŘEVĚNÉ TRÁMY PRO VYROVNÁNÍ PODLAHOVÉ PLOCHY 160/220 mm
E	- LAMINÁTOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA - OSB DESKY tl. 15 mm - PE FOLIE - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY

LEGENDA MATERIÁLŮ

	- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ČI SMÍŠENÉ ZDIVO
	- NOVÉ KONSTRUKCE: PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 115 mm
	- NOVÉ KONSTRUKCE: PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 115 mm
	- AKUSTICKÁ IZOLACE tl. 50 mm
	- PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 65 mm
	- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE: CIHELNÉ ZDIVO
	- NOVÉ KONSTRUKCE: AKUSTICKÁ IZOLACE tl. 50 mm
	- PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 65 mm
	- SÁDROKARTONOVÉ DESKY tl. 12,5 NA OCELOVÝ ROŠT
	- AKUSTICKÁ IZOLACE tl. 50 mm
	- VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 25 mm
	- 2 x SÁDROKARTONOVÉ DESKY tl. 12,5 mm
	- BOURANÉ KONSTRUKCE

ŘEZ B-B'

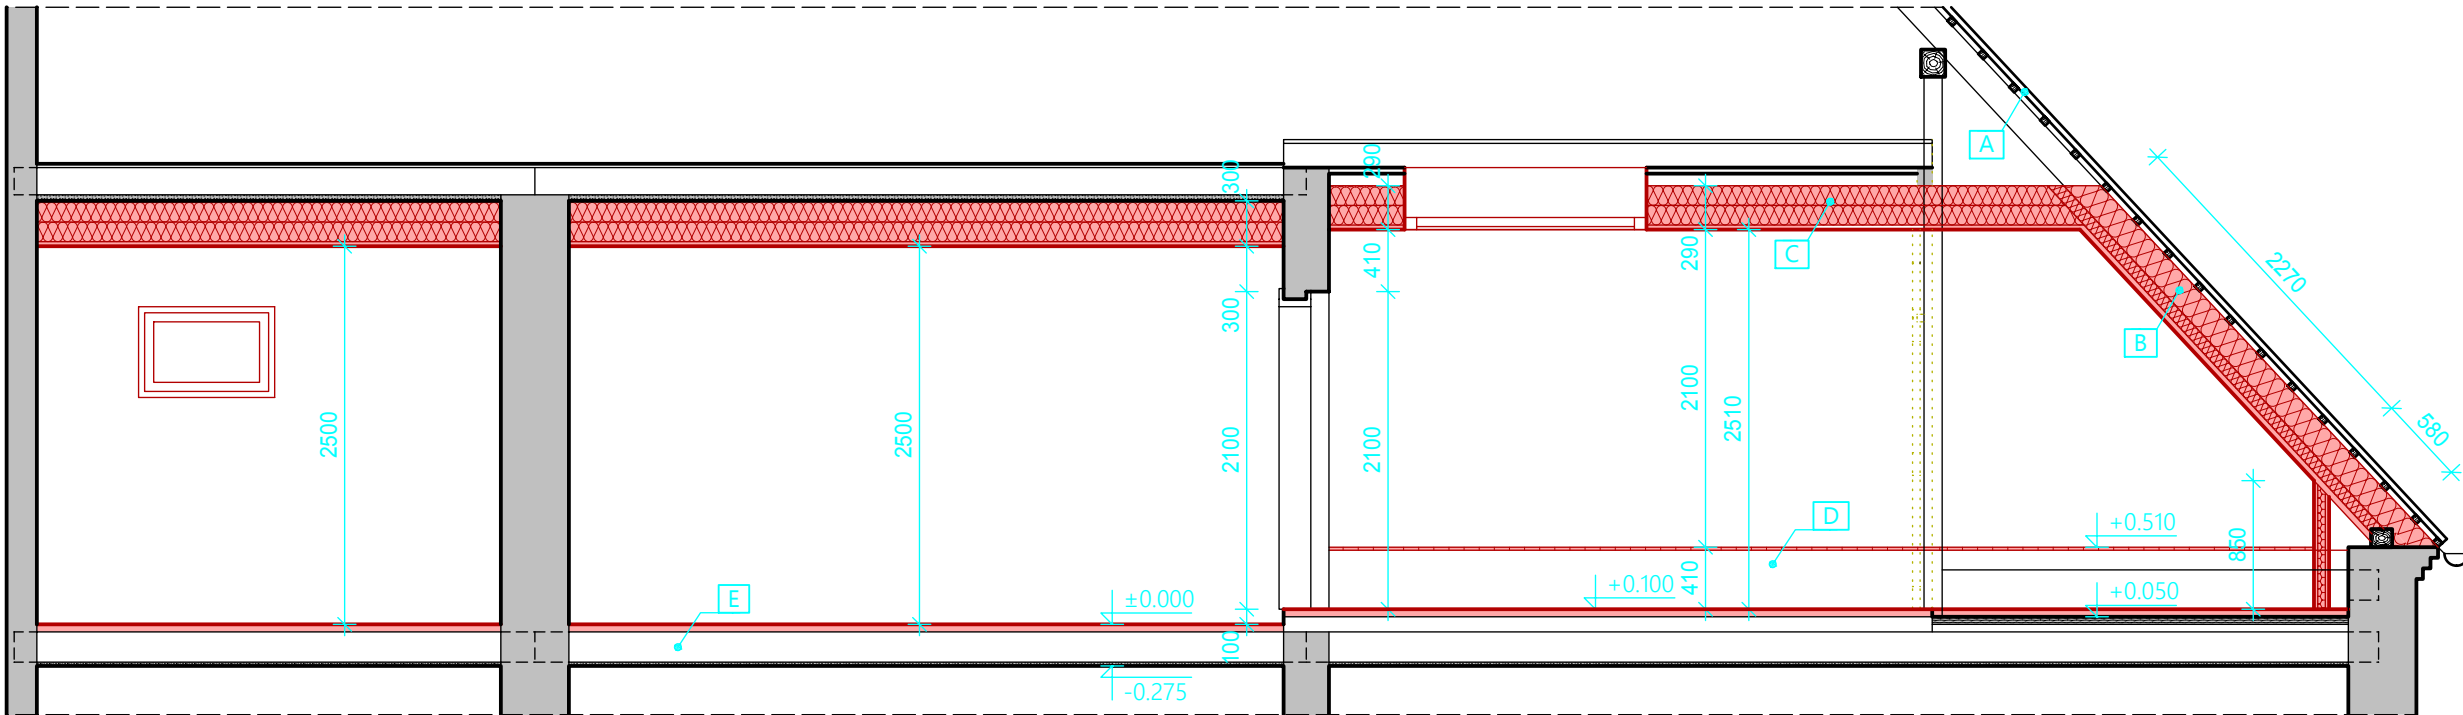

				PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBORU POZEMNÍ STAVBY ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ		HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE TEL.: 379 724 590 E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ WWW.AWPROJEKT.CZ	
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD: DOMAŽLICE		KRAJ: PLZEŇSKÝ	DATUM: 13.03.15	FORMÁT: 297 x 594	ČÍSLO PARÉ:		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
POPIS STAVBY: <b>DOMAŽLICE</b> BRANSKÁ ULICE, Č.P. 56 STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA							
INDETIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: MĚSTO DOMAŽLICE NÁMĚSTÍ MÍRU Č.P. 1 344 01 DOMAŽLICE							
NÁZEV PŘÍLOHY: <b>ŘEZY</b>							
VYPRACOVAL: JAKUB HALÍK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF		ZAK. ČÍSLO: 14/2015	MĚŘÍTKO: 1:50	OZN. PŘÍLOHY: <b>D1-03</b>	