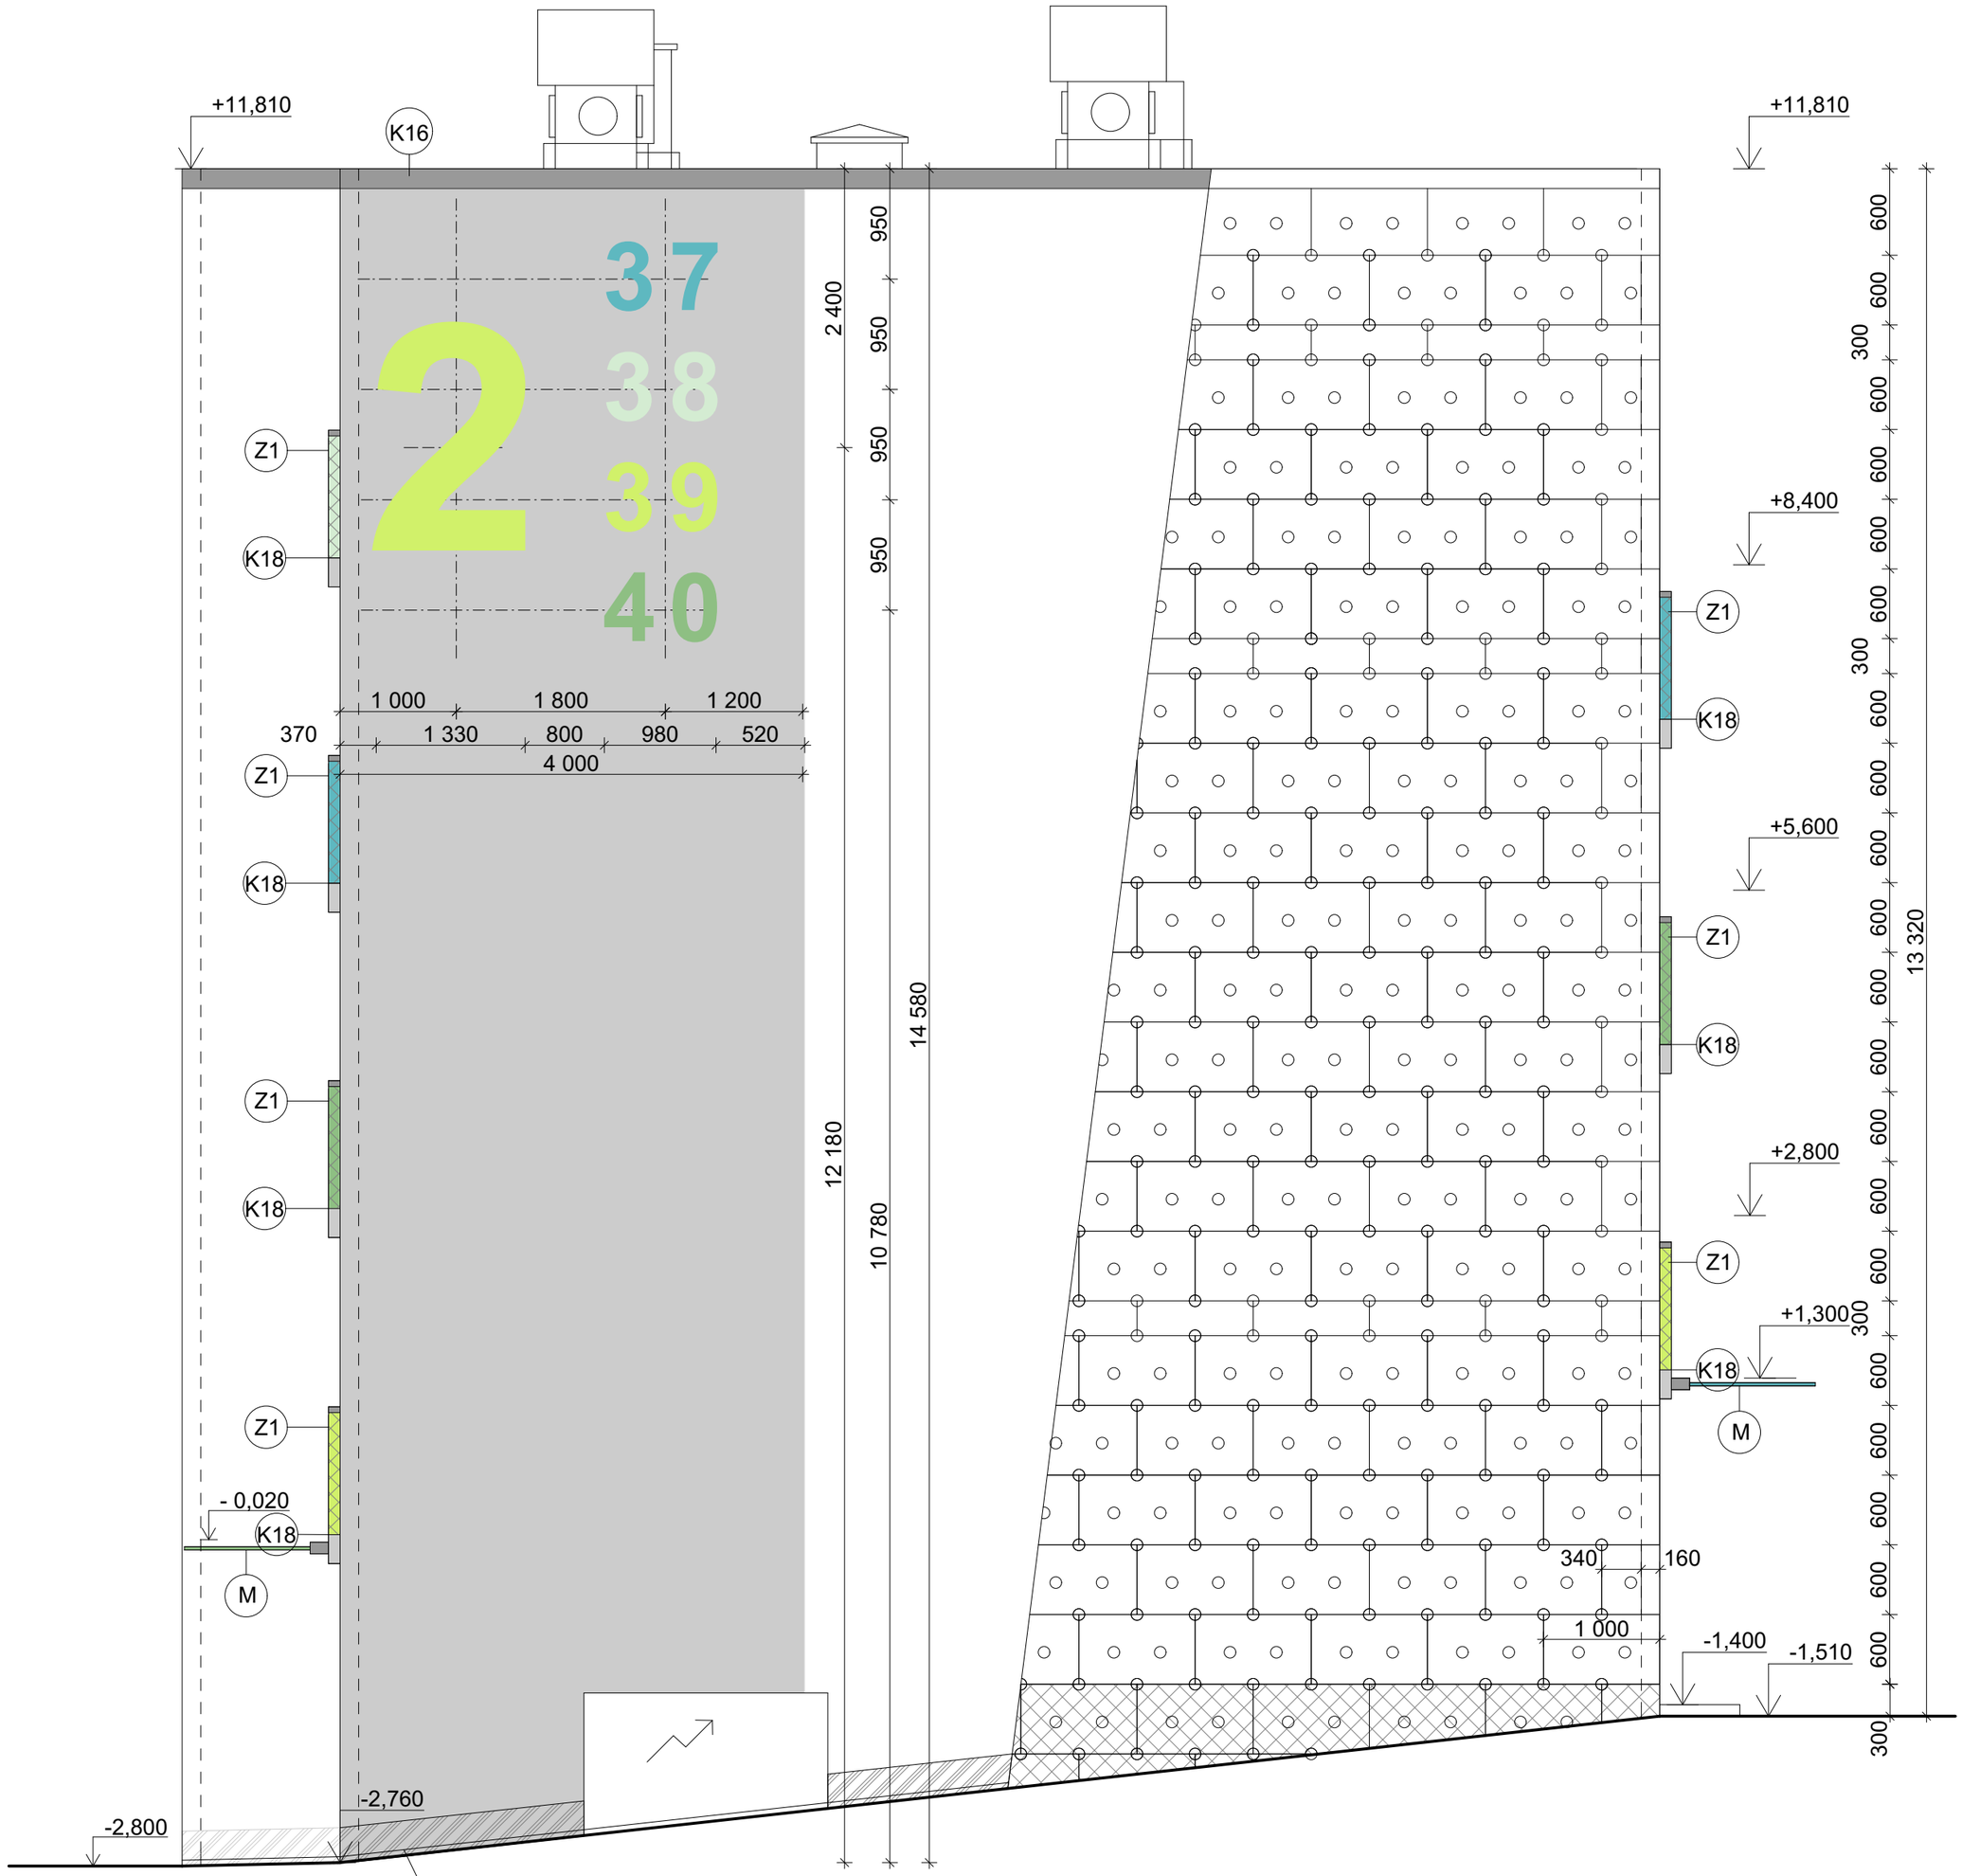

Poznámka: Všechny rozměry je třeba ověřit na místě.

Izolační desky se lepí zásadně na vazbu s minimálním přesahem 20 cm.

Obložení otvorů se provede tak, aby křížení spár desek bylo nejméně 10 cm od rohu.

Minerální vlna bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od rohů je 10 cm.

Izolační desky budou lepeny celoplošně a kotveny pomocí talířových hmoždinek.

Na nárožích budou osazeny rohové lišty.

Do výšky 3m nad terén bude proveden antigraffiti nátěr.

Odstín omítek i zábradlí bude architektem odsouhlasen na vzorku.

Odstín markýzy a č.p. budou shodné a odsouhlasené architektem.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- omítka silikátová - bílá, odstín D52
- omítka silikátová odstín D53
- soklová omítka
- zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 27
- zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 18
- zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 32
- zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 19
- pozinkovaný plech
- minerální vlna tl. 160 mm, rozměr 1000x600 mm kotvená pomocí talířové hmoždinky
- extrudovaný polystyren
- omítka silikátová - odstín A15
- omítka silikátová - odstín A03
- omítka silikátová - odstín A36
- omítka silikátová - odstín A04

±0.000 = 441,820 m.n.m. B.p.v.

Revitalizace panelových domů

pro město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice - zastoupené Domažlickou správou nemovitostí spol. s.r.o.

NAVRHL	Ing.arch. Ivan Březina Ing.arch. Martin Březina Ing.arch. Václav Matějka Ing.arch. Šárka Ullwerová Ing.arch. Martina Jamborová
SCHVÁLIL	Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA
DRUH DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1 : 50
KÓTOVÁNO V	mm

ZAKÁZKA

Dokumentace pro provedení stavby

Revitalizace panelových domů pro město Domažlice

bytový dům v ulici 17.listopadu č.p. 237-238

OBSAH

POHLED JZ

MEPRO

MEPRO s.r.o.
architektonický ateliér
nám. Před bateriemi 912/6
162 00 Praha 6

DATUM: ŘÍJEN 2014

ARCH. ČÍSLO: **19 - 07/14** 11