


9 Kuchyňka v místnosti 2.18
(recepce / návštěvníci)

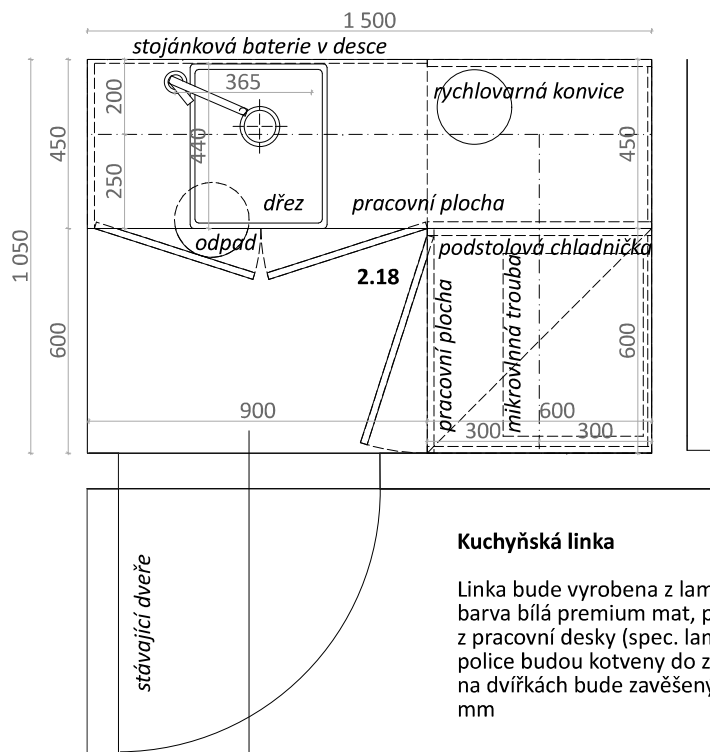

Kuchyňská linka

Linka bude vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, barva bílá premium mat, pracovní plocha a police budou vyrobeny z pracovní desky (spec. laminované dřevotřísky) tl.40 mm, police budou kotveny do zdiva na ocel. trny po 500 mm na dvířkách bude zavěšený plastový odpadkový koš pr.200 mm, v.300 mm

Dřezová baterie

- boční dřezová páková baterie s otočným výtokem, materiál chrom



Dřez

- materiál Tectonit, černá, 380x450 mm



Kování dvířek linky

Detail kovových úchytek dvířek, 3ks délky 450mm,




Vestavná chladnička

vhodná pod pracovní stůl nebo linku. Chladnička má objem 136 l a je vybavena třemi výškově stavitelnými policemi z bezpečnostního skla. energetická třída A+.





Rychlovarná konvice


zakrytá topná spirála leštěnou nerezovou ocelí – rovné dno, ochrana proti přehřátí kontrolka provozu, vyjímatelný filtr na vodní kámen podstavec z nerez – otočný o 360° Technické parametry: příkon: 2200 W objem: 1,5 l provedení: nerez

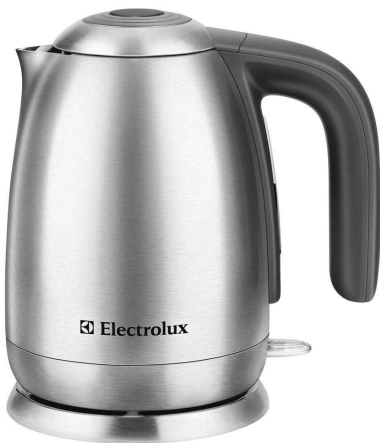

Mikrovlnná trouba

Základní informace:
Vnitřní objem: 23 l
7 úrovní výkonu
Trojitý systém distribuce vln
Max. výkon ohřevu: 800 W
22 přednastavených programů
Vnější rozměry (Š x V x H): 489 x 275 x 374 mm
provedení: nerez

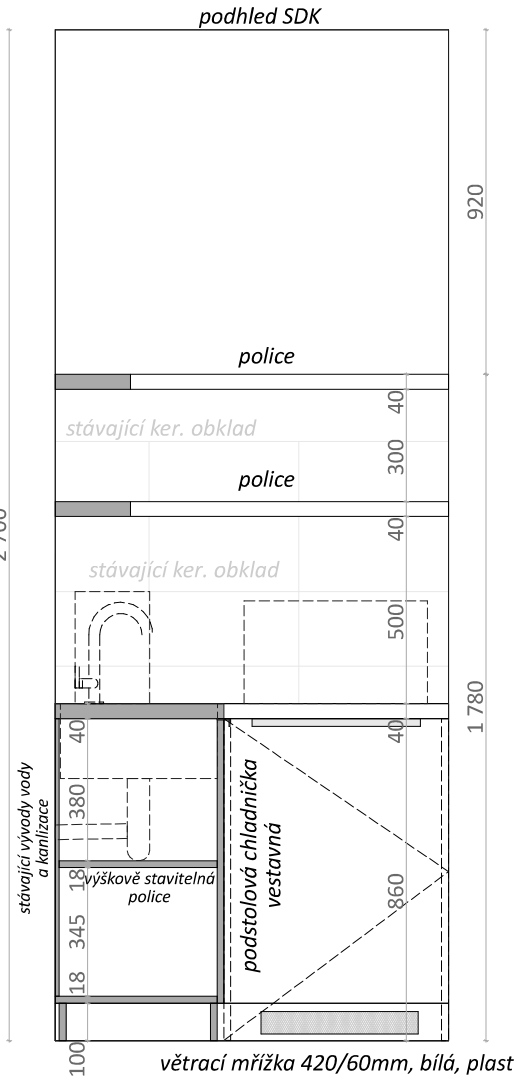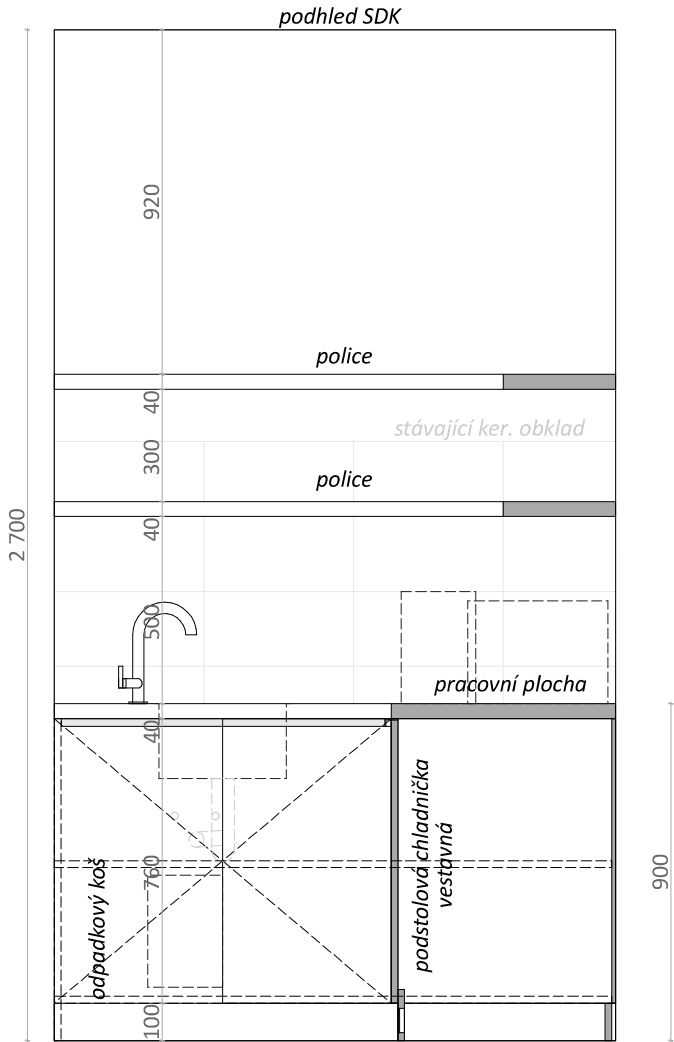

NAVRHL Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Václav Matějka Ing. arch. Martin Březina	ZAKÁZKA "Rekonstrukce objektu Kulturní centrum Pivovar - Domažlice stavební etapa II. - Západní křídlo"	OBSAH Kuchyňka v místnosti 2.18	 MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6
SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA	ARCH. ČÍSLO 8 - 04/16	leden 2017	
DRUH DOKUMENTACE projekt interiéru			
MĚŘÍTKO 1:20			
KÓTOVÁNO V mm			