





VÝCHODNÍ POHLED



ZÁPADNÍ POHLED

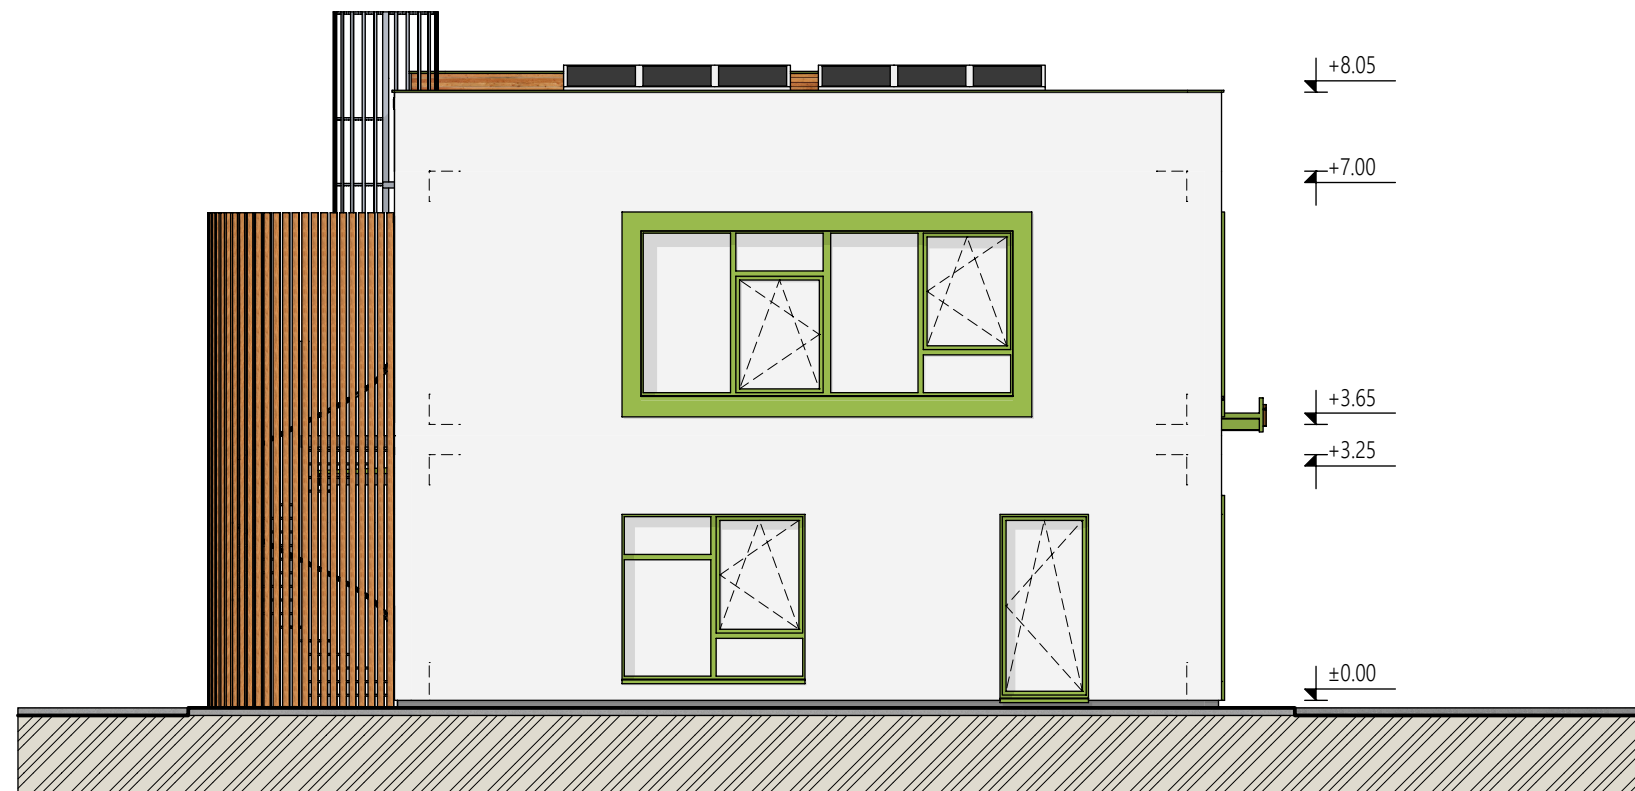

JIŽNÍ POHLED

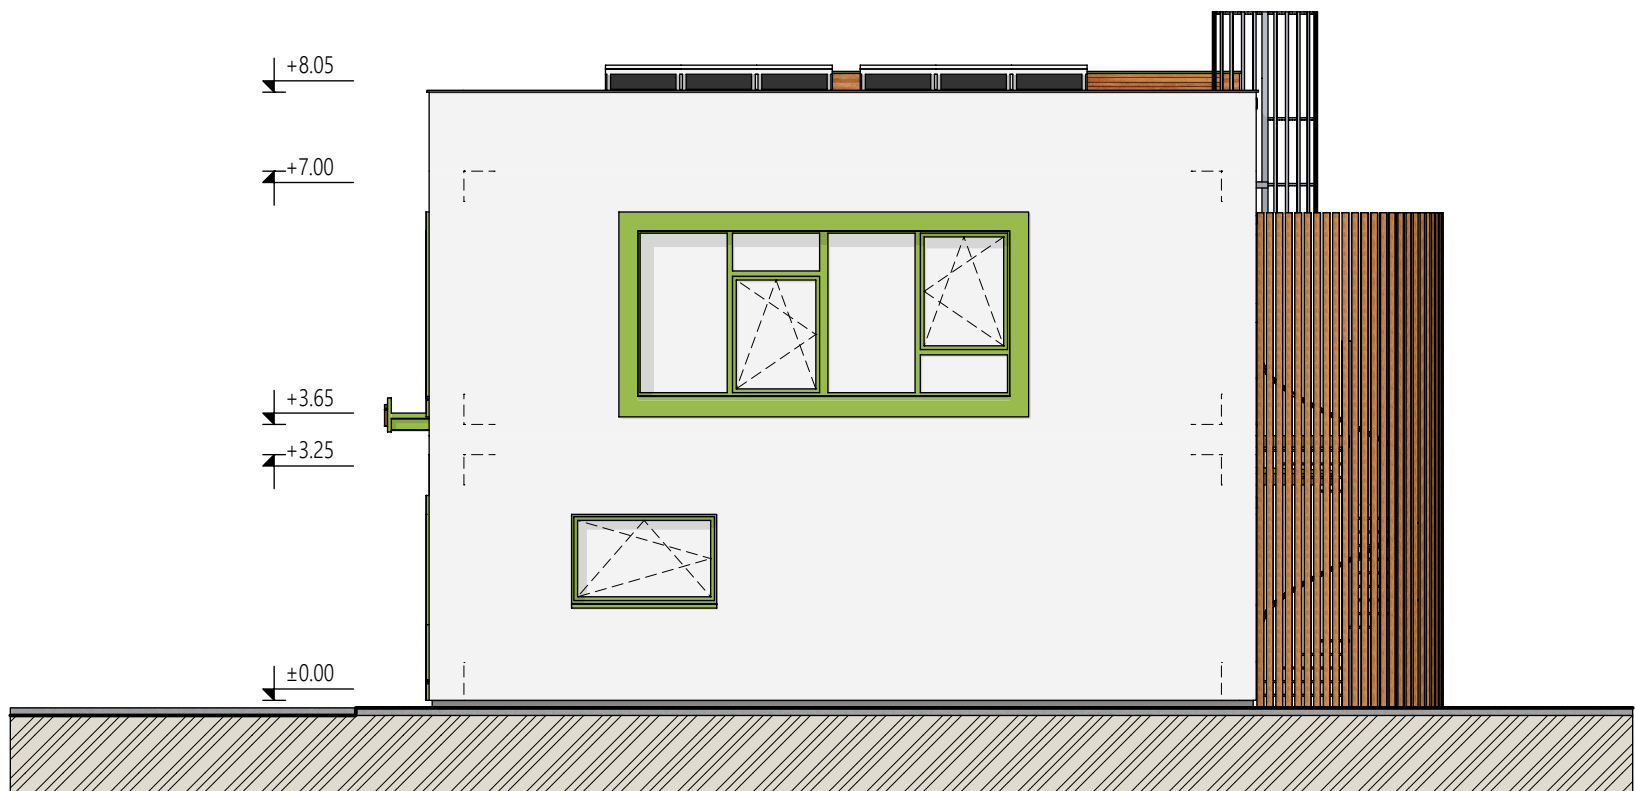


SEVERNÍ POHLED

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

- PLOCHA HLAVNÍ FASÁDY: SILIKONOVÁ ŠLECHTĚNÁ OMÍTKA - BÍLÁ (NAPŘ. WEBER COLORLINE B100, HBW 75,6)
- SOKL: DEKORATIVNÍ OMÍTKA - MARMOLIT - ŠEDÝ (NAPŘ. WEBER COLORLINE MAR2M101 HBW 21)
- DŘEVĚNÝ OBKLAD VSTUPNÍ ČÁSTI: MODŘÍN - OBKLADOVÉ PALUBKY SE ZKOSENOU HRANOU, TL. 24 mm - OCHRANNÝ NÁTĚR BEZBARVÝM OLEJEM
- DŘEVĚNÝ OBKLAD ÚNIKOVÝCH SCHODIŠŤ: MODŘÍN - OBKLADOVÉ PALUBKY S KOLMOU HRANOU, TL. 24 mm - OCHRANNÝ NÁTĚR BEZBARVÝM OLEJEM
- OKNA + DVĚŘE: HLINÍK - BARVA ZELENÁ (EXT. + INT., RAL: 6018)
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (PARAPETY, ATIKA, PŘEDOKENNÍ RÁMY): POZINKOVANÝ PLECH - BARVA ZELENÁ, RAL 6018
- ZÁMEČNICKÉ PRVKY: VSTUPNÍ ZASTŘEŠENÍ - OCELOVÉ PRVKY: NÁTĚR V RAL 6018
- BĚHEM REALIZACE BUDOU VYTVOŘENY BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY, KTERÉ BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM



 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBOŘI POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY, PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ						HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE TEL.: 379 724 590 E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ WWW.AWPROJEKT.CZ		
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD: DOMAŽLICE		KRAJ: PLZEŇSKÝ	DATUM: 12/2019	ZAK. ČÍSLO: 20/2019	MĚŘÍTKO: 1:100	STUPEŇ PD: DPS	FORMÁT: 420 x 841			ČÍSLO PARÉ:
AKCE: DOMAŽLICE PETROVICKÁ, PARCELNÍ ČÍSLO 5545/1, 5590, 5591, 5595 MATEŘSKÁ ŠKOLA PETROVICKÁ									AUTORIZAČNÍ RAŽITKO:	
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 01 DOMAŽLICE										
NÁZEV PŘÍLOHY: POHLEDY									OZN. PŘÍLOHY: D.1.1.06	
VYPRACOVAL: ING. JAKUB HALÍK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF			ČÍSLO AUTORIZACE: 0201261					