
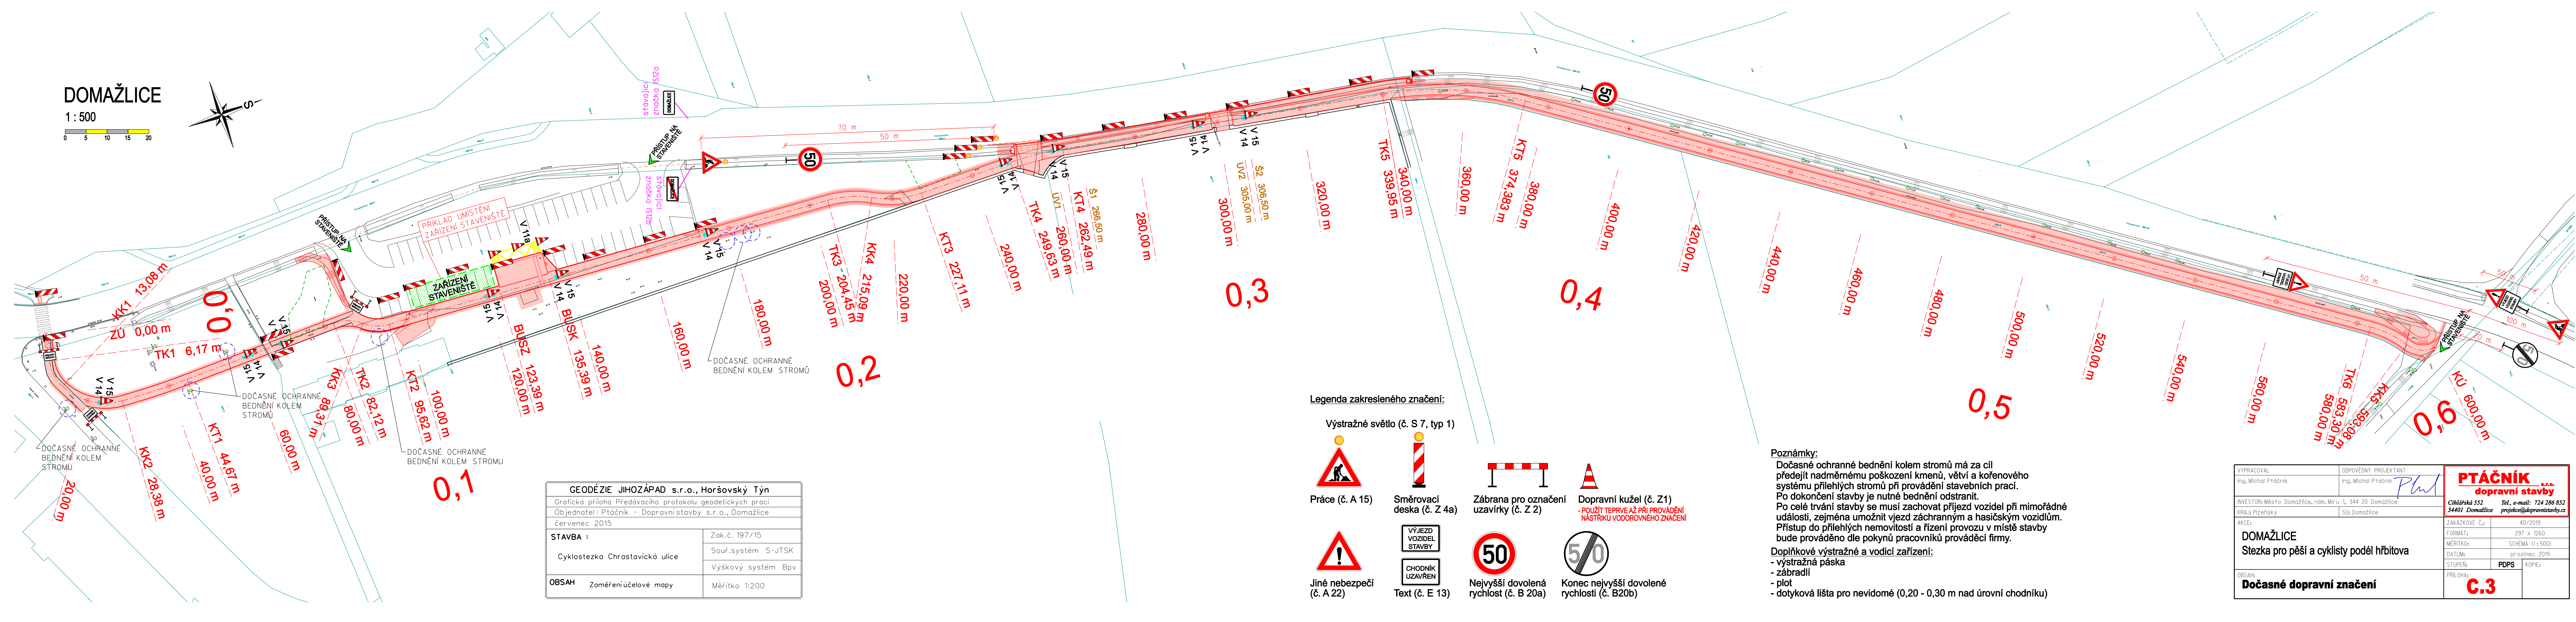


DOMAŽLICE

1 : 500



Legenda zakresleného značení:


Výstražné světlo (č. S 7, typ 1)



Práce (č. A 15)



Směrovací deska (č. Z 4a)



Zábrana pro označení uzavírky (č. Z 2)



Dopravní kužel (č. Z 1)

- POUŽIT TEPRVE AŽ PŘI PROVÁDĚNÍ NÁSTŘIKU VODOROVNÉHO ZNAČENÍ



Jiné nebezpečí (č. A 22)



Text (č. E 13)



Nejvyšší dovolená rychlost (č. B 20a)



Konec nejvyšší dovolené rychlosti (č. B 20b)

Poznámky:

Dočasné ochranné bednění kolem stromů má za cíl předejít nadměrnému poškození kmenů, větví a kořenového systému přilehlých stromů při provádění stavebních prací. Po dokončení stavby je nutné bednění odstranit. Po celé trvání stavby se musí zachovat příjezd vozidel při mimořádné události, zejména umožnit vjezd záchranným a hasičským vozidlům. Přístup do přilehlých nemovitostí a řízení provozu v místě stavby bude prováděno dle pokynů pracovníků prováděcí firmy.

Doplňkové výstražné a vodící zařízení:

- výstražná páska
- zábradlí
- plot
- dotyková lišta pro nevidomé (0,20 - 0,30 m nad úrovní chodníku)

GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., Horšovský Týn	
Grafická příloha Předávacího protokolu geodetických prací	
Objednatel: Ptáčnick - Dopravní stavby s.r.o., Domažlice	
červenec 2015	
STAVBA :	Zak.č. 197/15
Cyklostezka Chrástavická ulice	Souř.systém S-JTSK
	Výškový systém Bpv
OBSAH	Zaměření účelové mapy
	Měřítko 1:200

VYPRACOVAL Ing. Michal Ptáčnick	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Michal Ptáčnick	PTÁČNÍK s.r.o. dopravní stavby Cihlářská 552 34401 Domažlice Tel., e-mail: 724 286 852 projekce@dopravnistavby.cz
INVESTOR: Město Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice	KRAJ: Plzeňský	
AKCE:		ZAKÁZKOVÉ Č.: 40/2019
DOMAŽLICE		FORMAT: 297 x 1260
Stežka pro pěší a cyklisty podél hřbitova		MÉRITKO: SCHÉMA (1:500)
DATUM: prosinec 2019		STUPEŇ: PDPS
OBSAH: Dočasné dopravní značení		KOPIE:
		PŘÍLOHA: C.3