




ZALOŽENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY V1 A BEZBARIÉROVÉHO WC V PROLUCE BUDOV

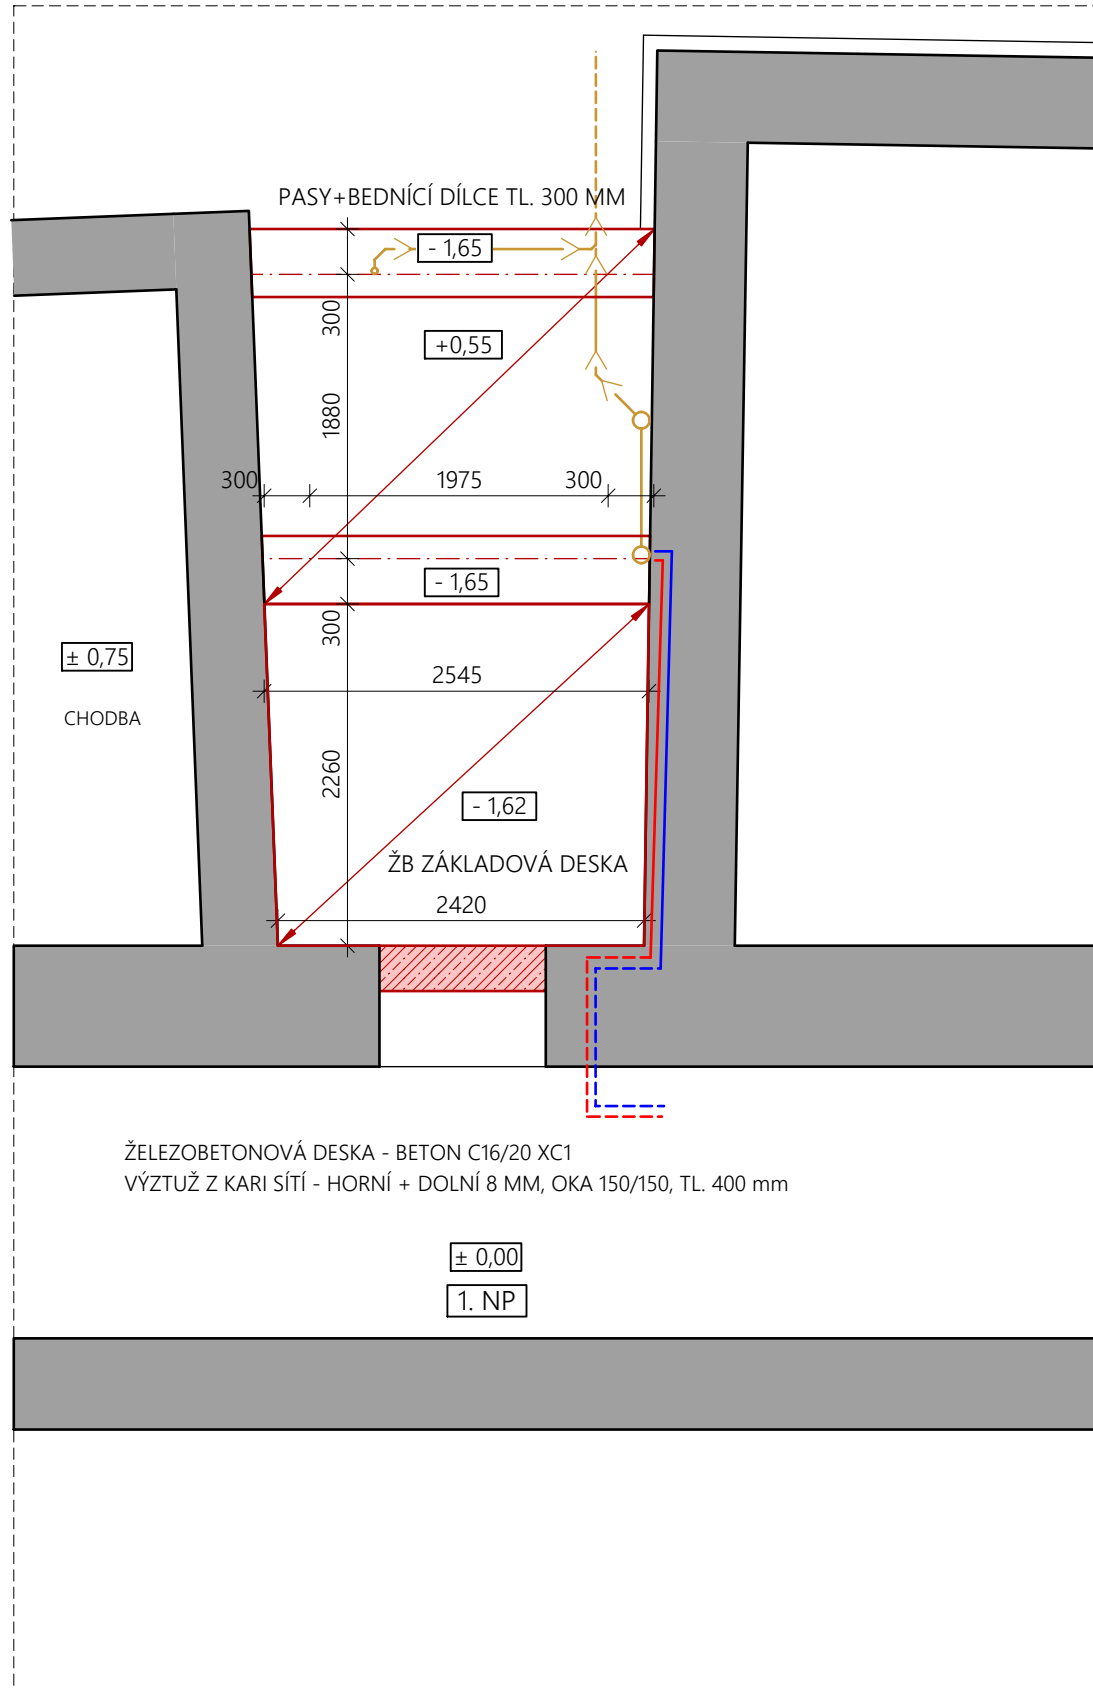


PŮDORYS 1. NP - NÁSTUPÍŠTĚ ± 0,00

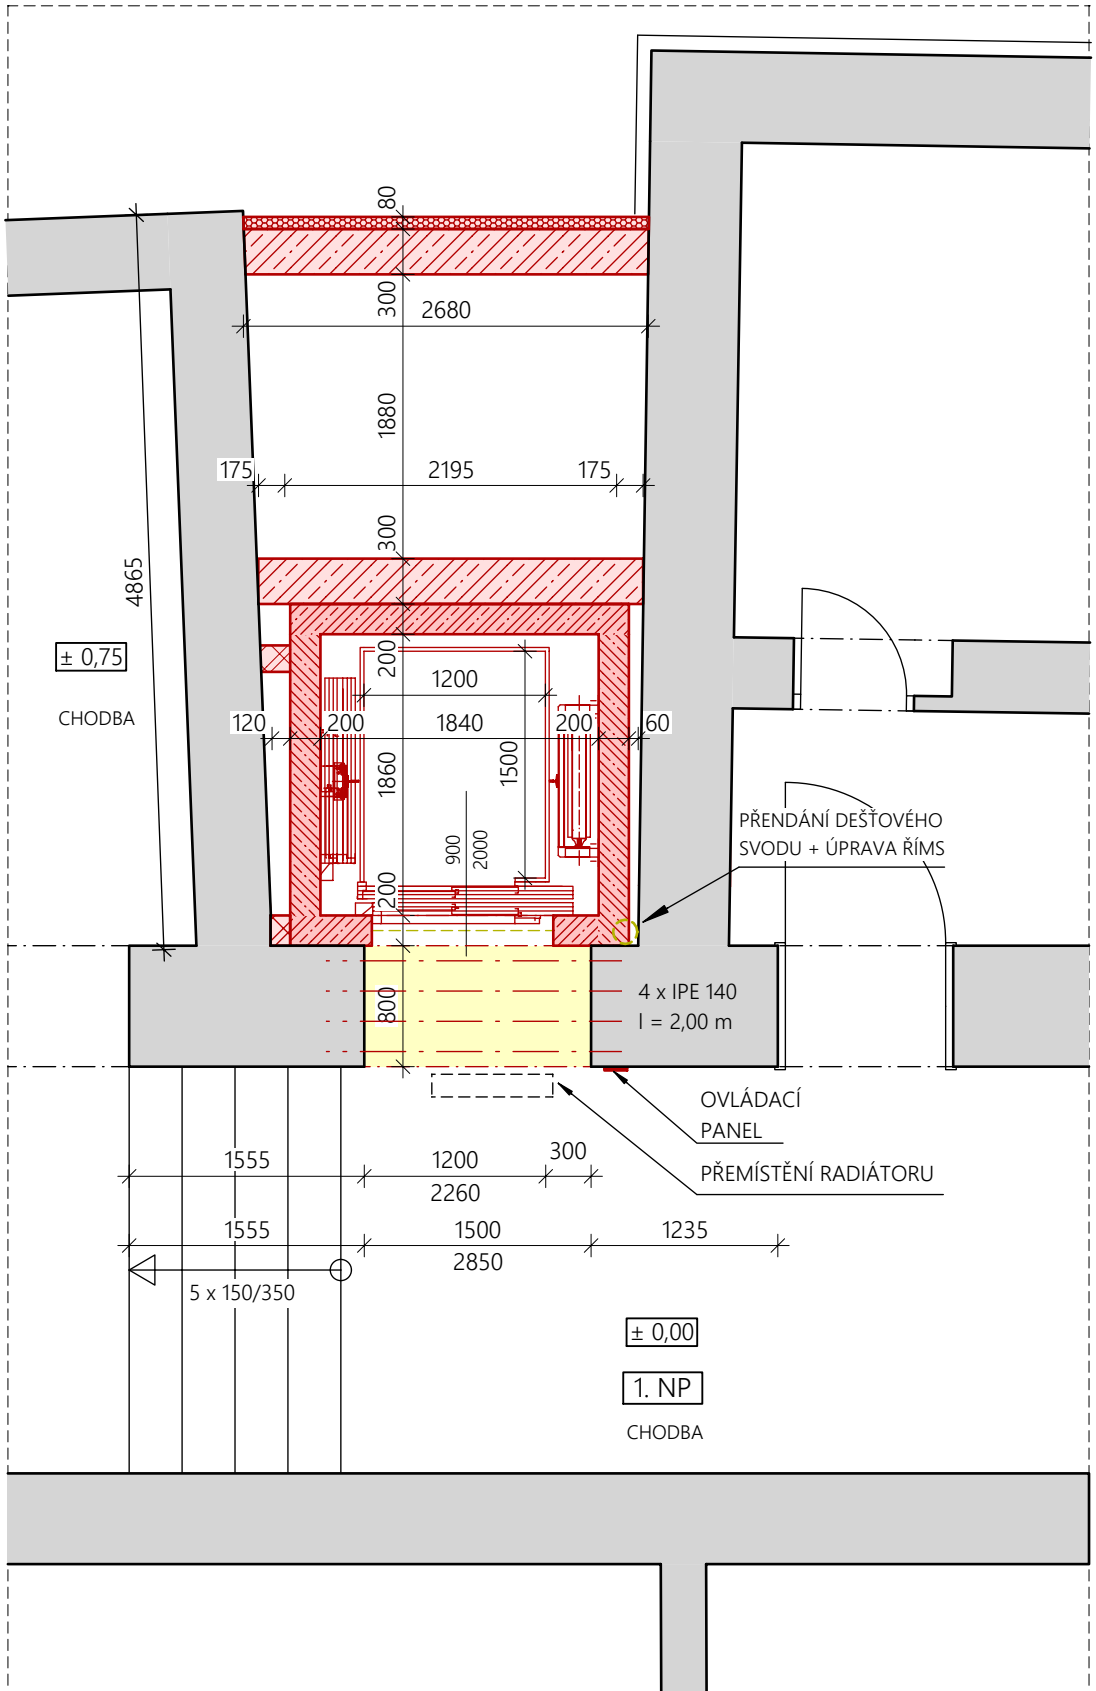



PŮDORYS 1. NP NÁSTUPÍŠTĚ +0,75

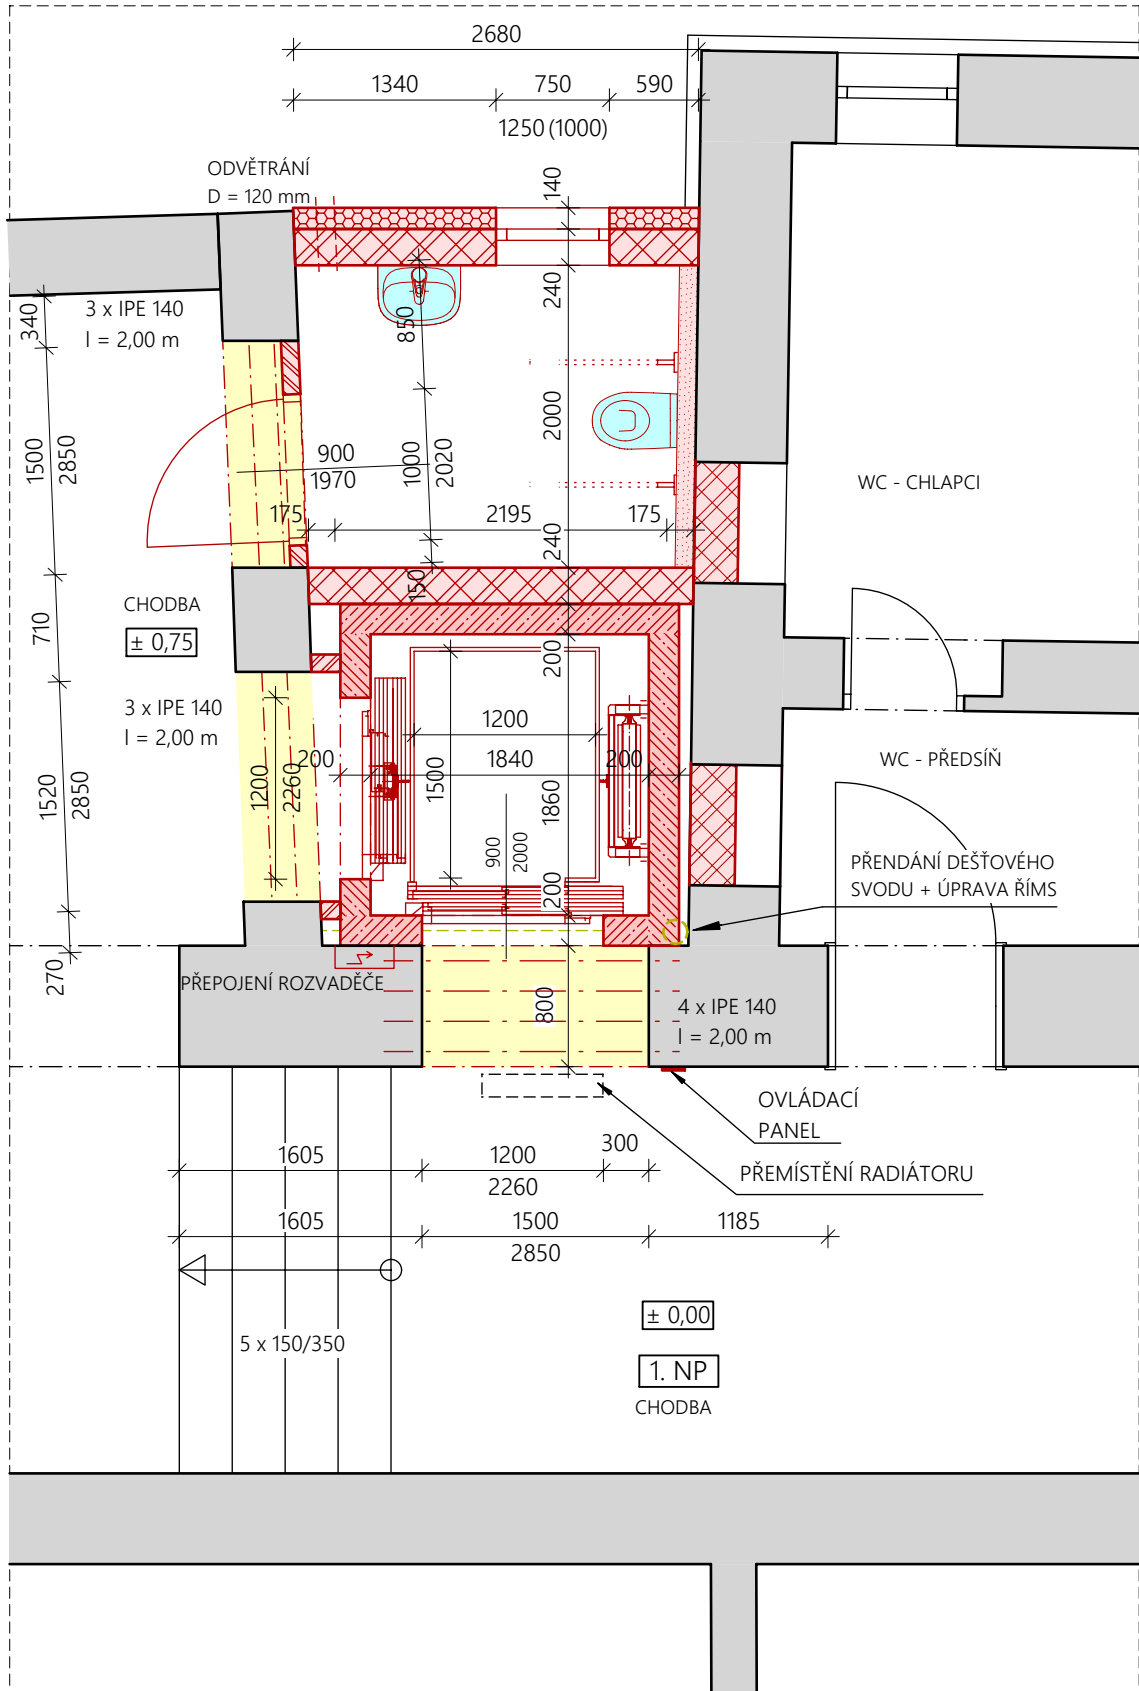

PŮDORYS 2. NP

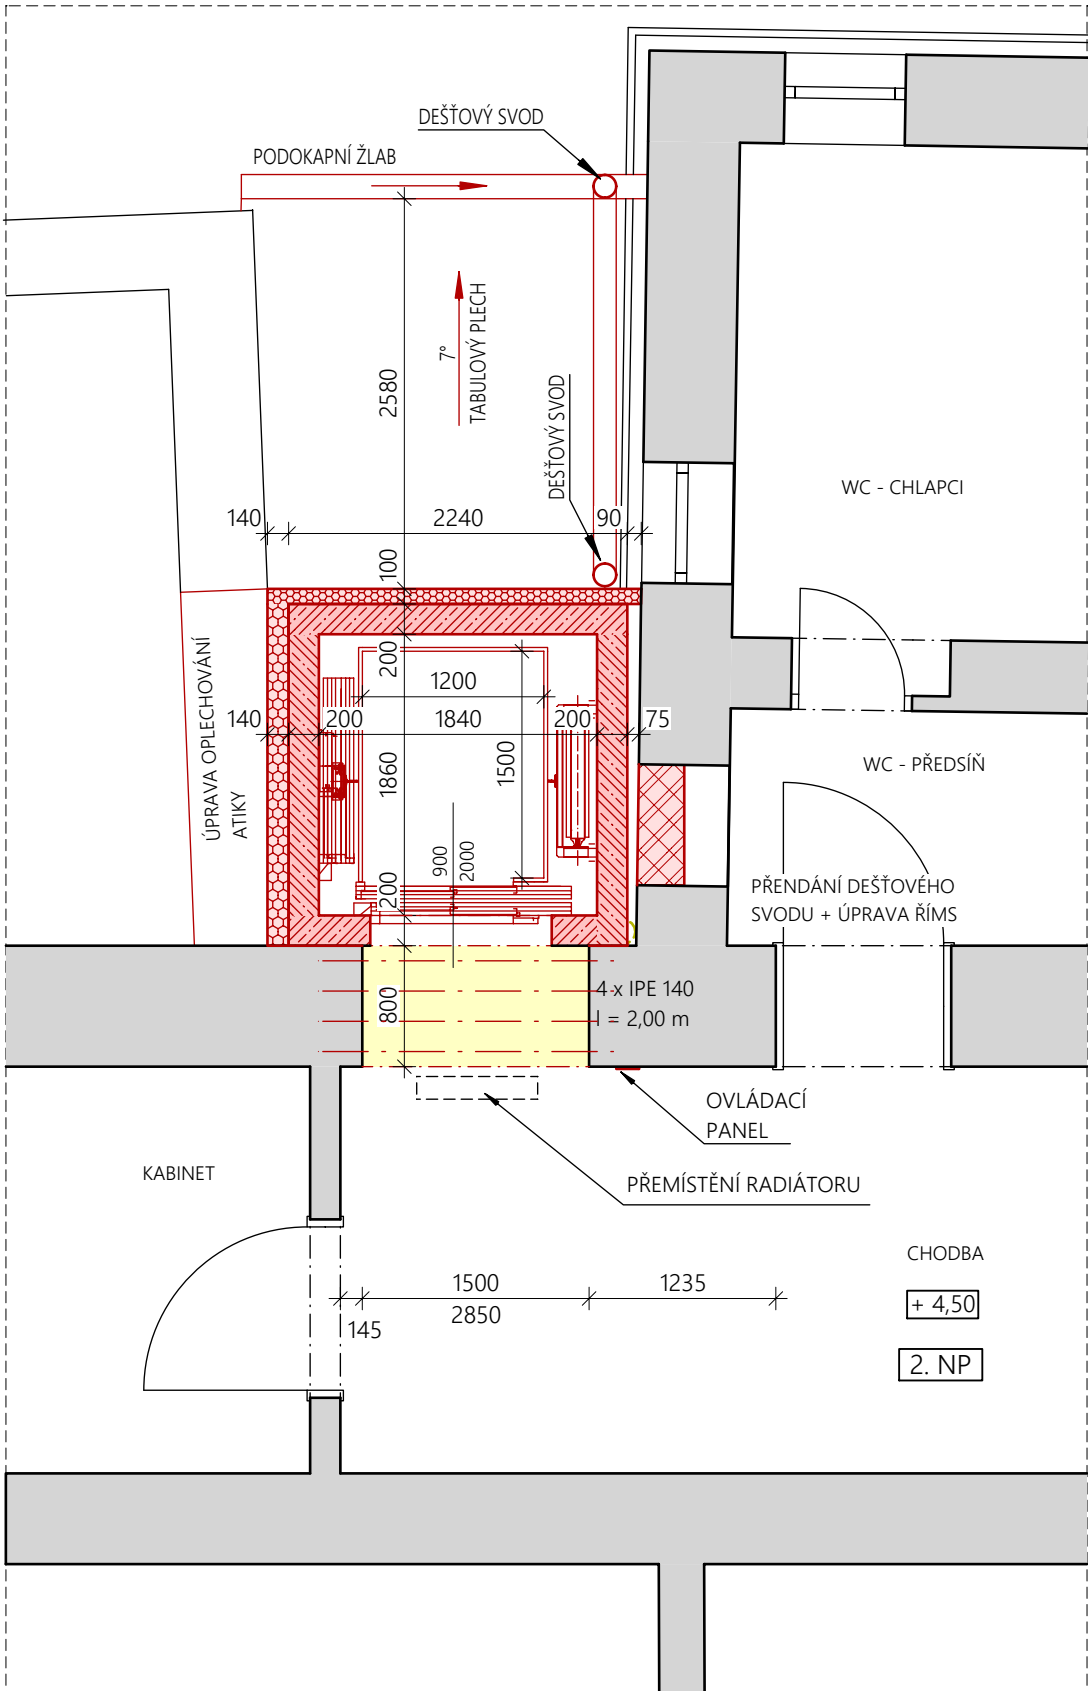


PŮDORYS 3. NP

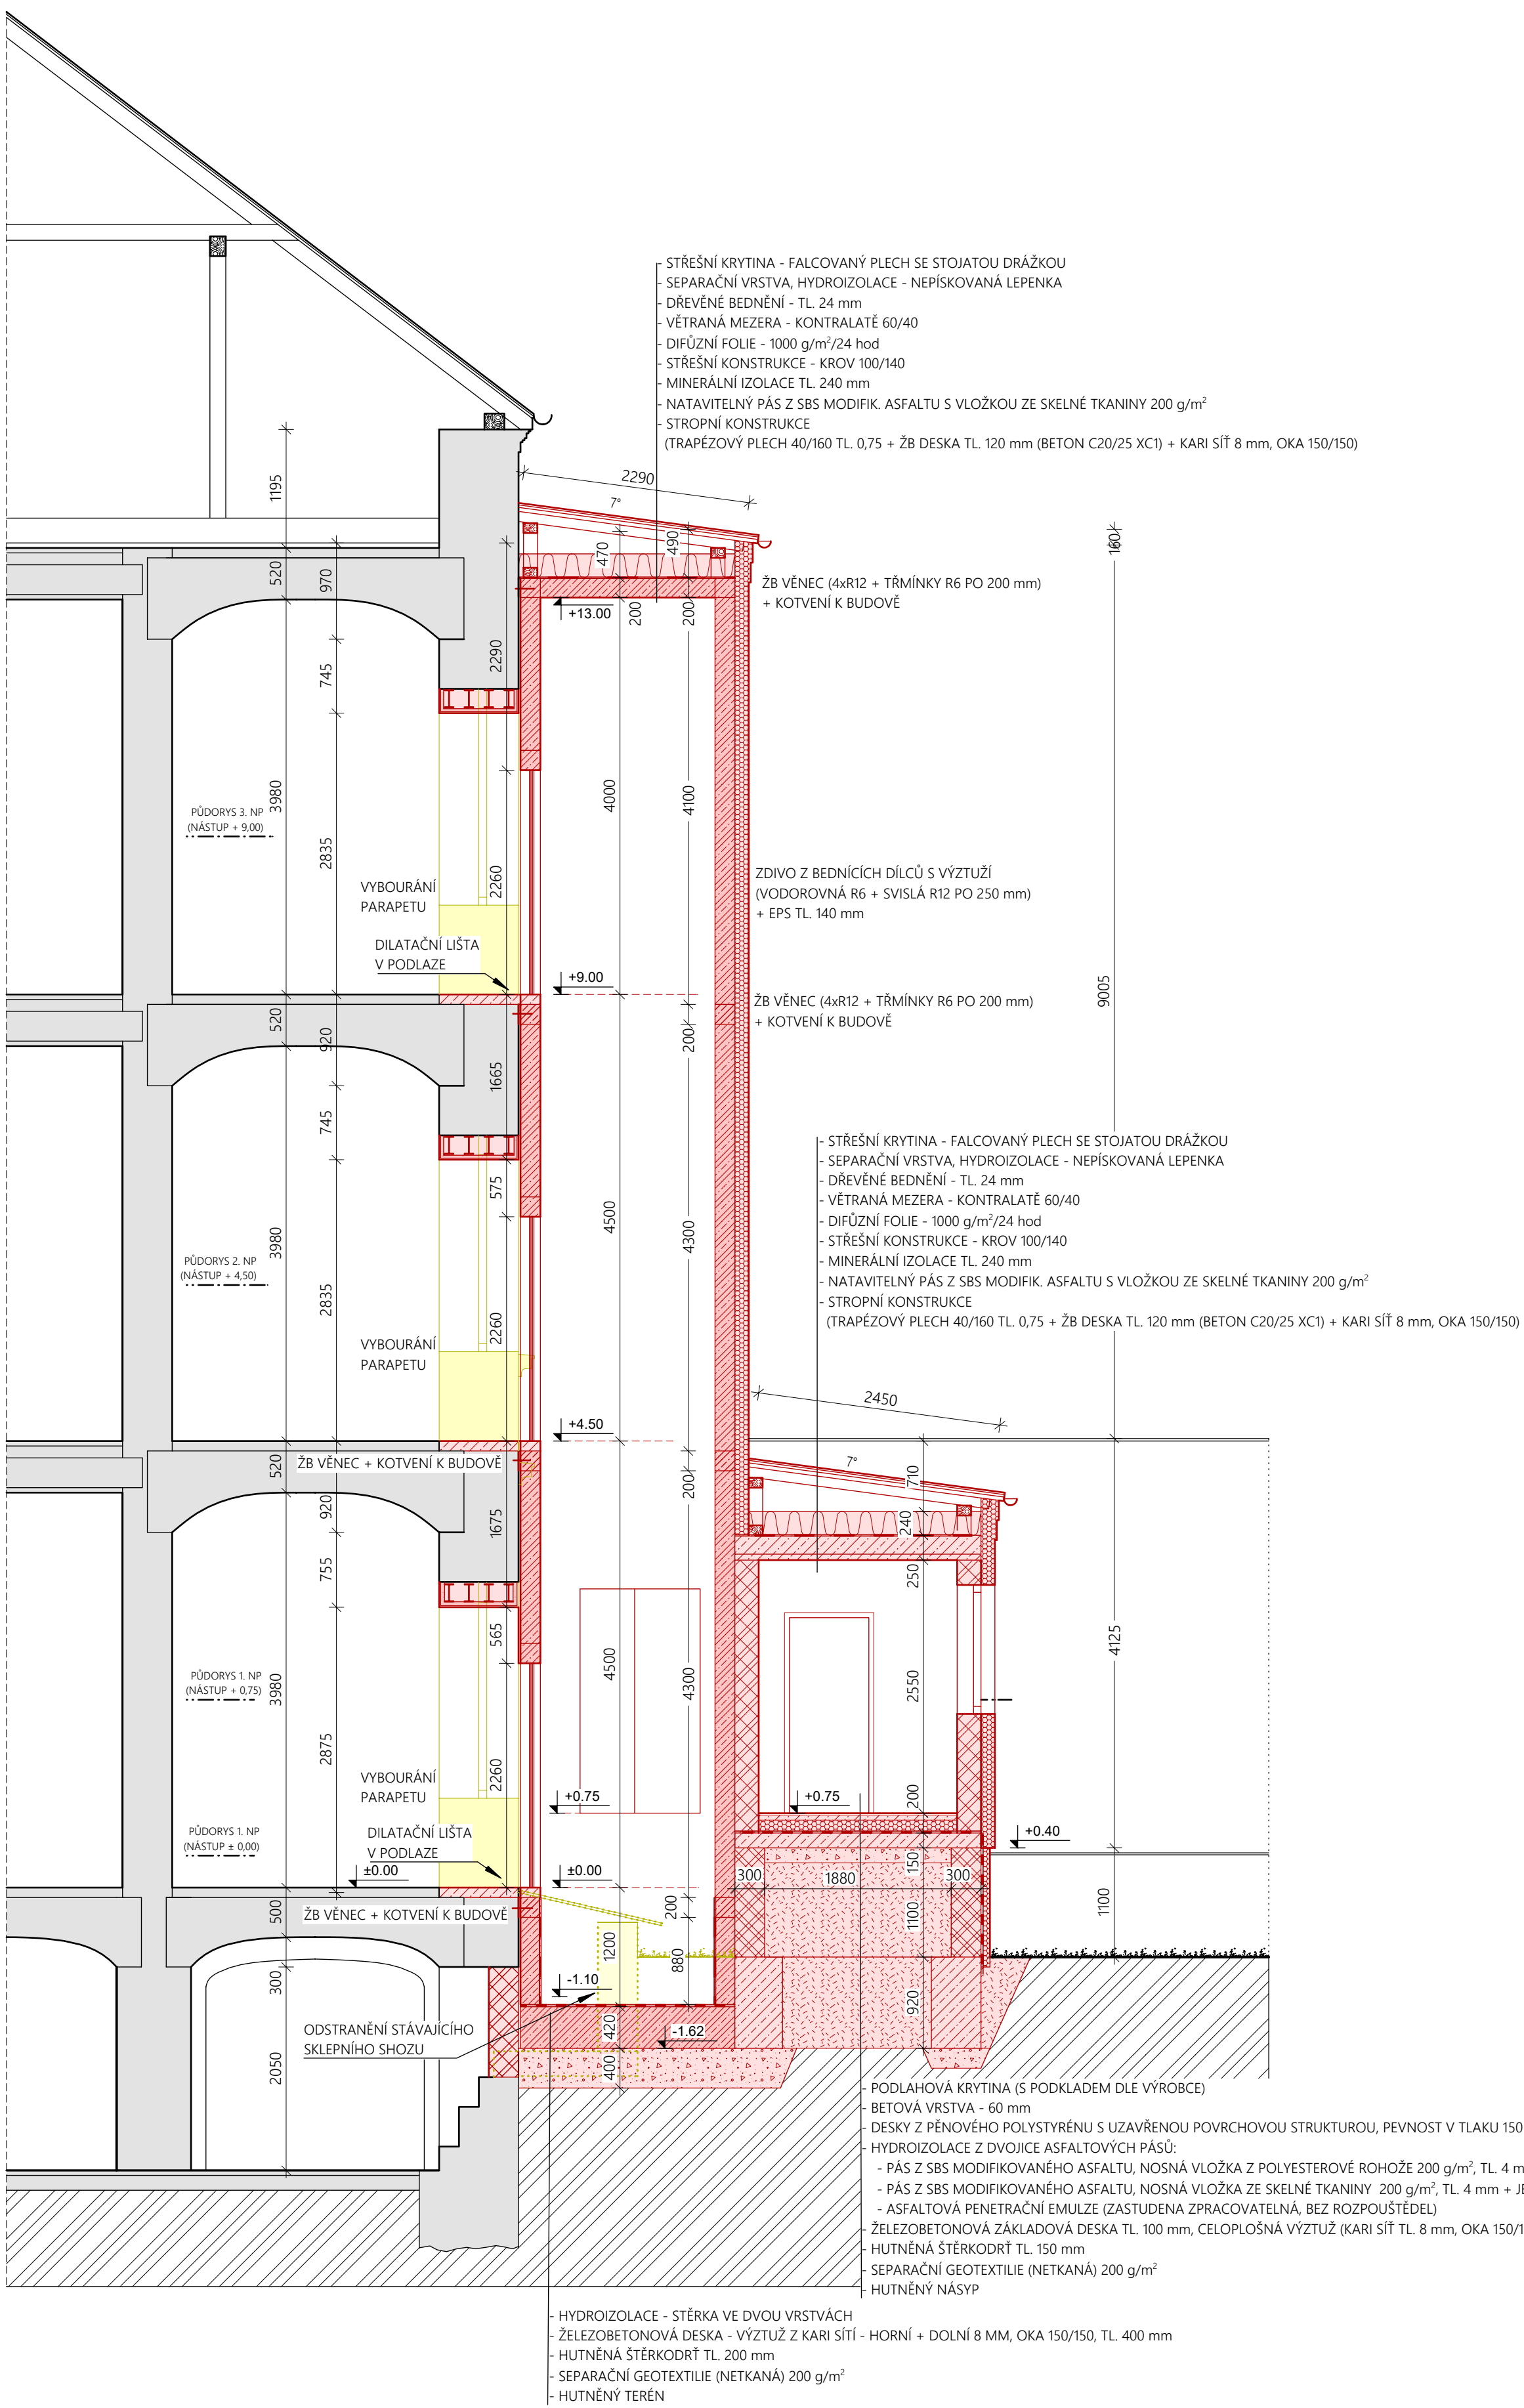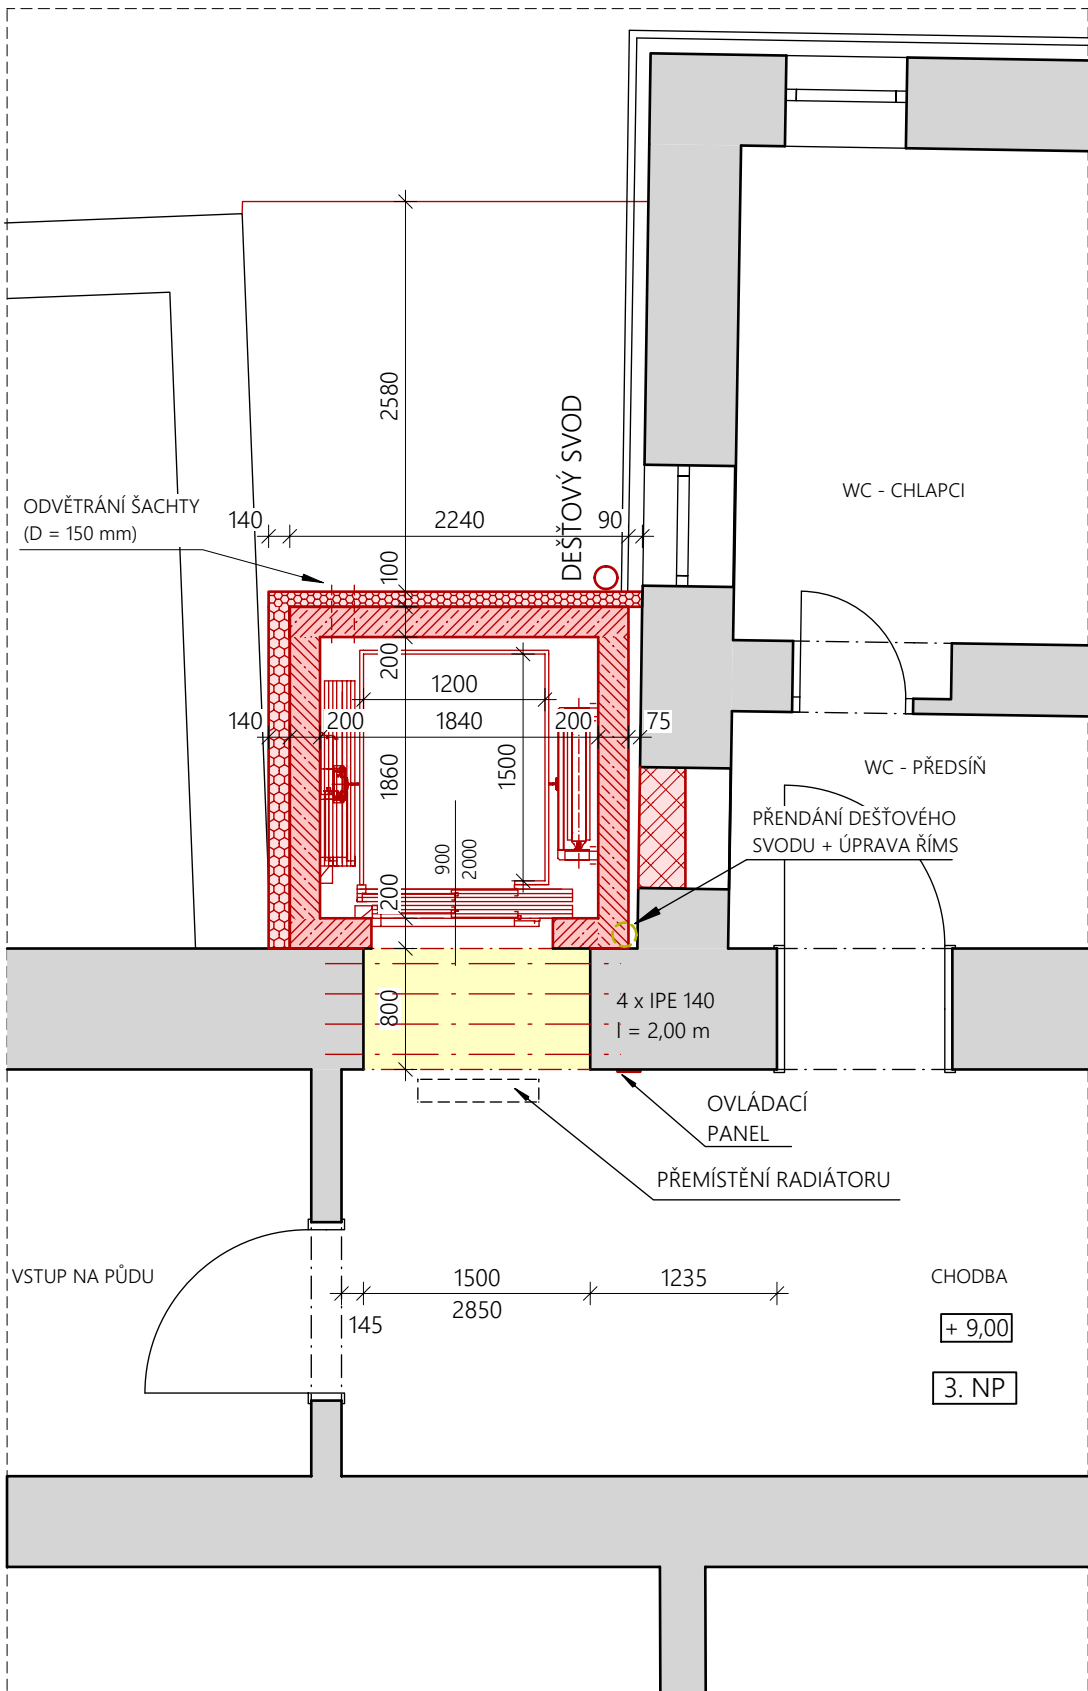

- CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - IZOLACE EPS TL 140 mm
- ZDIVO Z BEDNÍČÍCH DÍLCŮ tl. 200 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ (VODOROVNÁ R6, SVISLÁ R12 PO 250 mm)
- ZDIVO Z BEDNÍČÍCH DÍLCŮ tl. 200 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ (VODOROVNÁ R6, SVISLÁ R12 PO 250 mm)
- NOSNÉ ZDIVO TL 240 mm
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- ZHOTOVITEL JE POVINEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ
- VŠECHNY KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU POUŽITY DLE TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ
- POKUD PROJEKTOVÁ DEKUNNETACE NESTANOVÍ INAK, KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU INSTALOVÁNY DLE SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ A ŘEŠENÍ VÝROBCŮ
- ZHOTOVITEL JE POVINEN ZMĚNY A ÚPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTEKTEM
- VŠECHNY ODCHYLKY MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ MUSÍ BYT REALIZOVÁNY FIRMOU NAHLÁŠENÝ AUTORSKÉMU DOZORU
- VŠEKÉ PRVKY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ, PŘÍPADNĚ ODCHYLKY UPRAVIT A KONZULTOVAT S PROJEKTEKTEM
- PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTÍ V DOKUMENTACI ZASTAVIT PRÁCE A KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VŠEKÉ OCELOVÉ KČE BUDOU OCHRANĚNY PROTI KORÓZI (OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM NEBO ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY DLE SPECIFIKACE PD)
- DILATACE MEZI KONSTRUKCÍ DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE
- NÁPOJENÍ OTVORŮ A PRŮSTUPŮ VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI NA HYDROIZOLACI STŘECHY BUDĚ PROVĚDENO SYSTÉMOVÝMI PRVKY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE
- PŘED POKLÁDKOU FINÁLNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY BUDĚ PROVĚDENO MĚŘENÍ VLHKOSTI POKLÁČKOVÝCH VRSTEV, POKLÁDKA NEBŮDE REALIZOVÁNA DOKUD NEBŮDE VLHKOST MENŠÍ NEŽ PŘEDPISUJE PŘEDPISY POKLÁČKOVNÝ

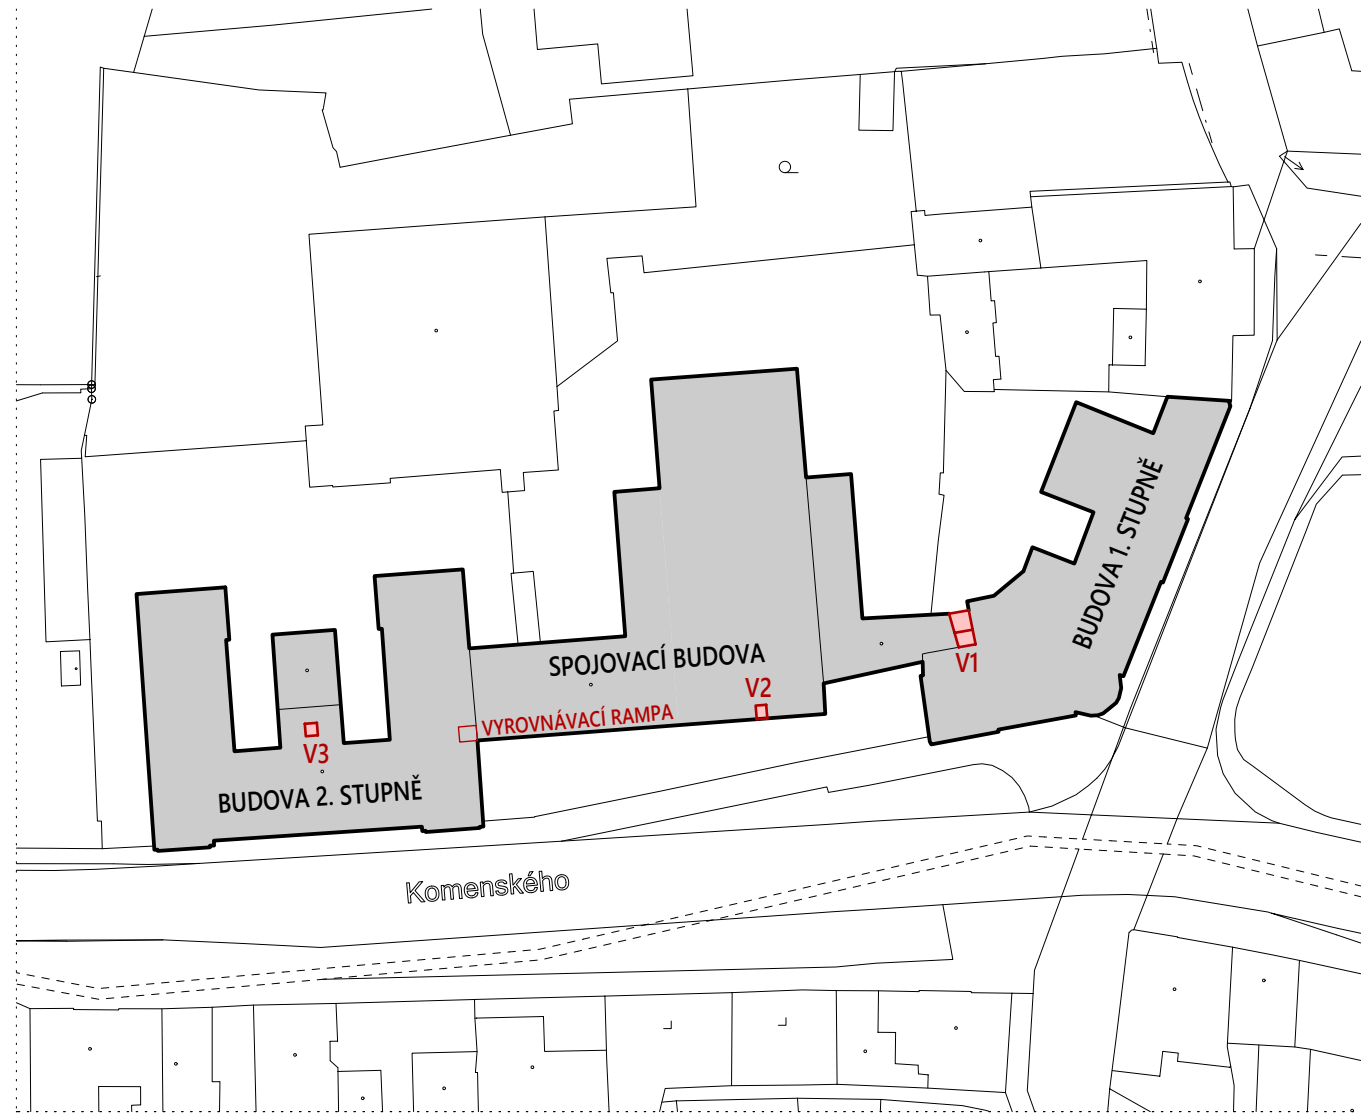

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBLASTI POZEMNÍ STAVBY, ENERGETIKY A POSLUŽKY	
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD		PROJEKTY ENB, ZNALOST POSUDKY A OCENOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ	
DOMAŽLICE		HRADECKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE TEL: 373 124 581 E-MAIL: INFO@AMPROJEKT.CZ WWW.AMPROJEKT.CZ	
PROJEKTANT	KLIENT	DATAUM	PROJEKT
PLZENSKÝ	PLZENSKÝ	02/2020	66/2016
		150	150
		DPS	841 x 841
OSLOV PŘEDLO		OSLOV PŘEDLO	
VÝTAH V1		VÝTAH V1	
VÝPRACOVAN		VÝPRACOVAN	
ING. JAKUB HALÍK		ING. ZBYNĚK WOLF	
02/2021		02/2021	
D.1.1.b)01		D.1.1.b)01	