


1.NP – PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE

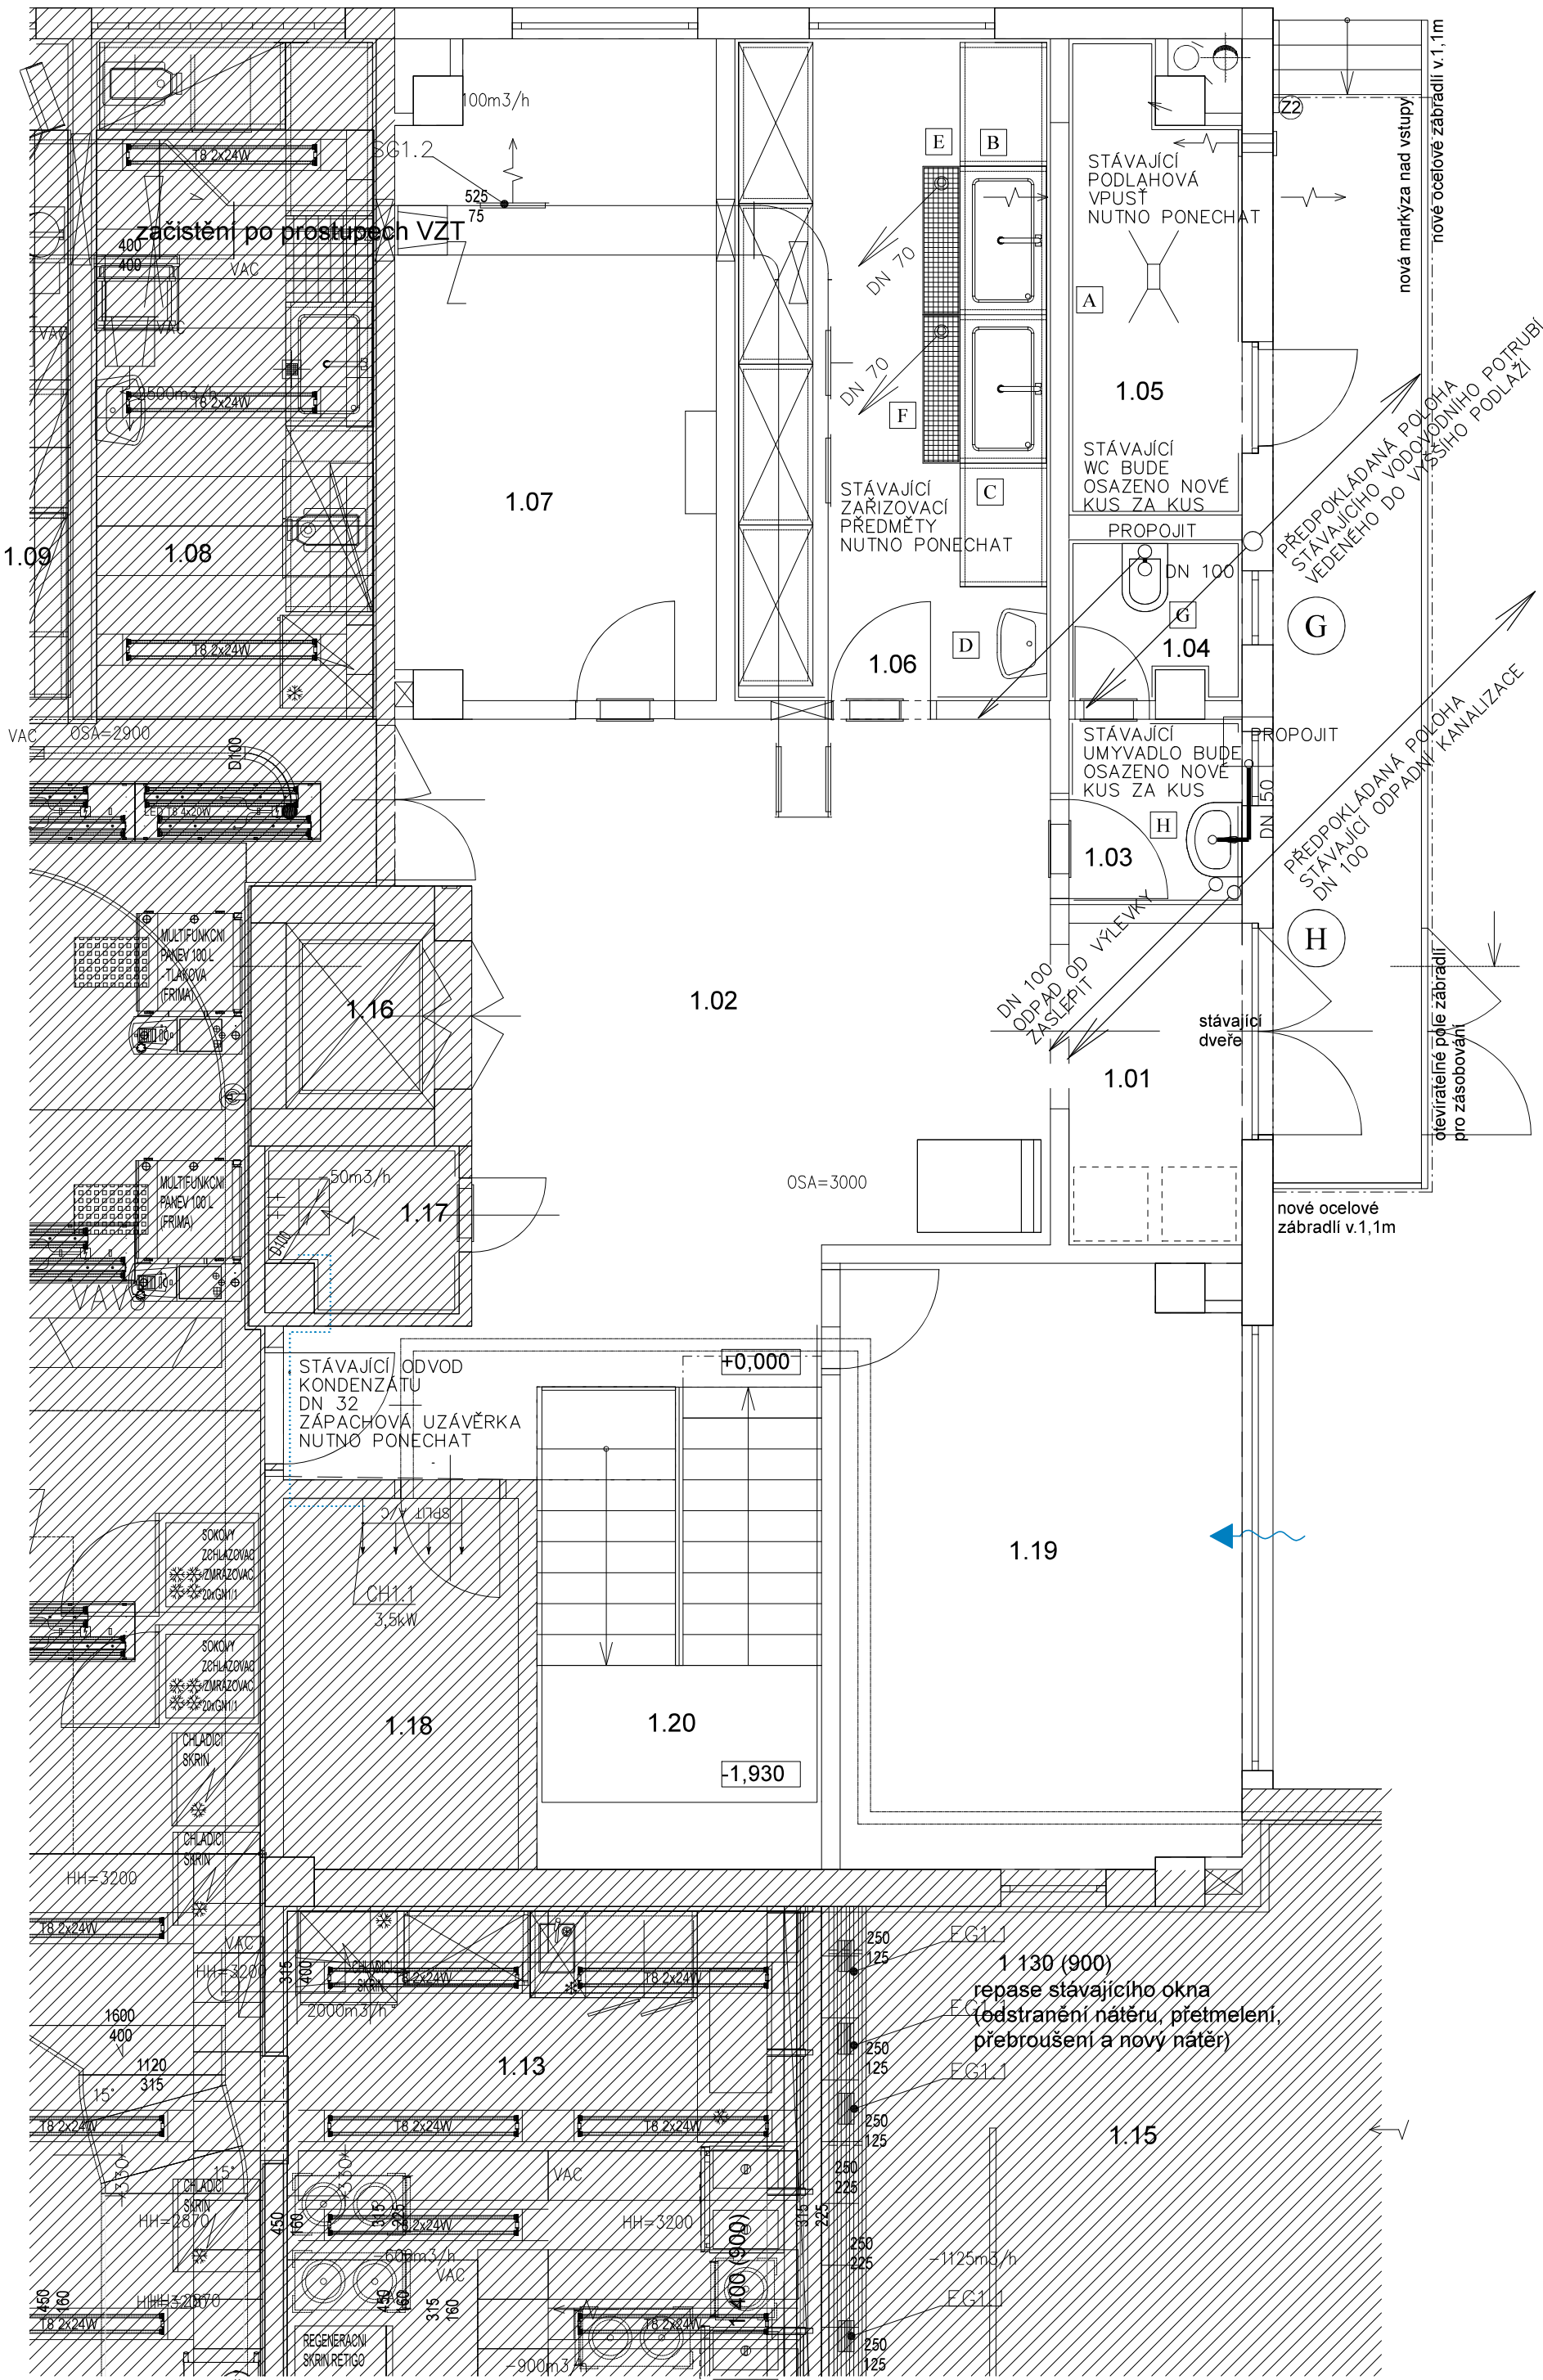

Tabulka místností

č.m.	název	plocha [m2]	podlaha	stěny	strop	poznámka
1.01	zádveř	3,78	ker. dlažba	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm
1.02	manipulační prostor	28,78	ker. dlažba	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm
1.03	předsíň	2,10	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.04	WC personál	1,72	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.05	odpad	4,90	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.06	várnice	13,64	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.07	kancelář	13,18	ker. dlažba	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm
1.08	příprava masa	12,74	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.09	příprava těsta	29,51	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.10	mytí černého nádobí	19,81	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.11	varna	104,18	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.12	vydej 1	20,79	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.13	vydej 2	41,38	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.14	mytí bílého nádobí	22,40	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.15	jídlna	424,30	marmoleum	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm
1.16	výtah	1,80				
1.17	úklid	1,97	ker. dlažba	ker. obklad	SDK GKBi	obklad v.2100
1.18	el. rozvodna	5,67	ker. dlažba	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm
1.19	kancelář	15,57	ker. dlažba	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm
1.20	schodiště	8,41	epoxidová stěrka	omítka+malba	omítka+malba	sokl. v.150mm

LEGENDA

- — — — — předpokládaný průběh stávající odpadní kanalizace
— — — — — navržené polypropylenové kanalizační potrubí — přípojovací a odpadní potrubí

- A** H157A
hygienická nerezová vpust s pevnou výškou, odtok DN 100, průtok 3,5 l/s; rám vpusti 250/250 mm
+ veškeré požadované konstrukční příslušenství; (těleso vpusti 175 mm, kalový koš, pachový uzávěr, držák pachového uzávěru, těsnící kroužek, rám 250/250 mm, mřížkový rošt 218/218 mm,.....)
- B** jednoduchý dřez + příslušná zápachová uzávěrka DN 50 = dodávka gastro; odpad DN 50
- C** jednoduchý dřez + příslušná zápachová uzávěrka DN 50 = dodávka gastro; odpad DN 50
- D** diturvitové umyvadlo + umyvadlová zápachová uzávěrka DN 40 – ZTI
- E** Podlahový rošt protiskluzový s vanou; včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 mm čistitelný z vany, zemníčí šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm
- G** stávající diturvitová záchodová mísa s horní nádržkou bude nahrazena novou záchodovou mísou,kombinační spodní odpad DN 100; úprava přívodu vody
+ veškerý požadovaný konstrukční materiál (nádržka na vodu, ovládací tlačítko, záchodové prkénko, přívod vody s uzávěrem, splachovací koleno, odpadní koleno, ochranné zátky, upevňovací materiál,...);
- H** stávající diturvitové umyvadlo š. 600 mm + stávající umyvadlová zápachová uzávěrka DN 40
budou nahrazeny novým diturvitovým umyvadlem a novou zápachovou umyvadlovou uzávěrkou DN 40
oba prvky budou stejného typu jako původní zařizovací předměty
úprava odpadu vody a přívodu vody

Vypracoval : Ing. Věra Gabrielová		Kreslil : Ing. Věra Gabrielová	Zodp.projektant : Ing. Věra Gabrielová	<div>GABRIELOVÁ</div> <div>projekty kanalizace voda, plyn</div> <div>Přídolská 908, 155 00 Praha 5 tel./fax. : 251 81 04 49</div> <table><tr><td>Číslo zakázky :</td><td>VG 1991/2021</td></tr><tr><td>Stupeň : DPS</td><td>Formát : 4A4</td></tr><tr><td>Datum : 2.2021</td><td>Měřítko : 1:50</td></tr><tr><td>Číslo přílohy :</td><td>Číslo paré :</td></tr><tr><td colspan="2">D.1.4 - 5</td></tr></table>	Číslo zakázky :	VG 1991/2021	Stupeň : DPS	Formát : 4A4	Datum : 2.2021	Měřítko : 1:50	Číslo přílohy :	Číslo paré :	D.1.4 - 5	
Číslo zakázky :	VG 1991/2021													
Stupeň : DPS	Formát : 4A4													
Datum : 2.2021	Měřítko : 1:50													
Číslo přílohy :	Číslo paré :													
D.1.4 - 5														
Investor : Město Domažlice Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20 IČ: 00253316, DIČ: 00253316,														
Stavba : Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny Základní škola Komenského č. 17 v Domažlicích PROJEKT V ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domažlice – Týnské předměstí, Komenského ulice č.17 k.ú. Domažlice – ZŠ Komenského leží na pozemcích parc.č. 502/1														
Část : D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÉ INSTALACE; KANALIZACE, VODOVOD														
Příloha : Půdorys 1.NP - přípojovací kanalizace														