


PŮDORYS 1.PP

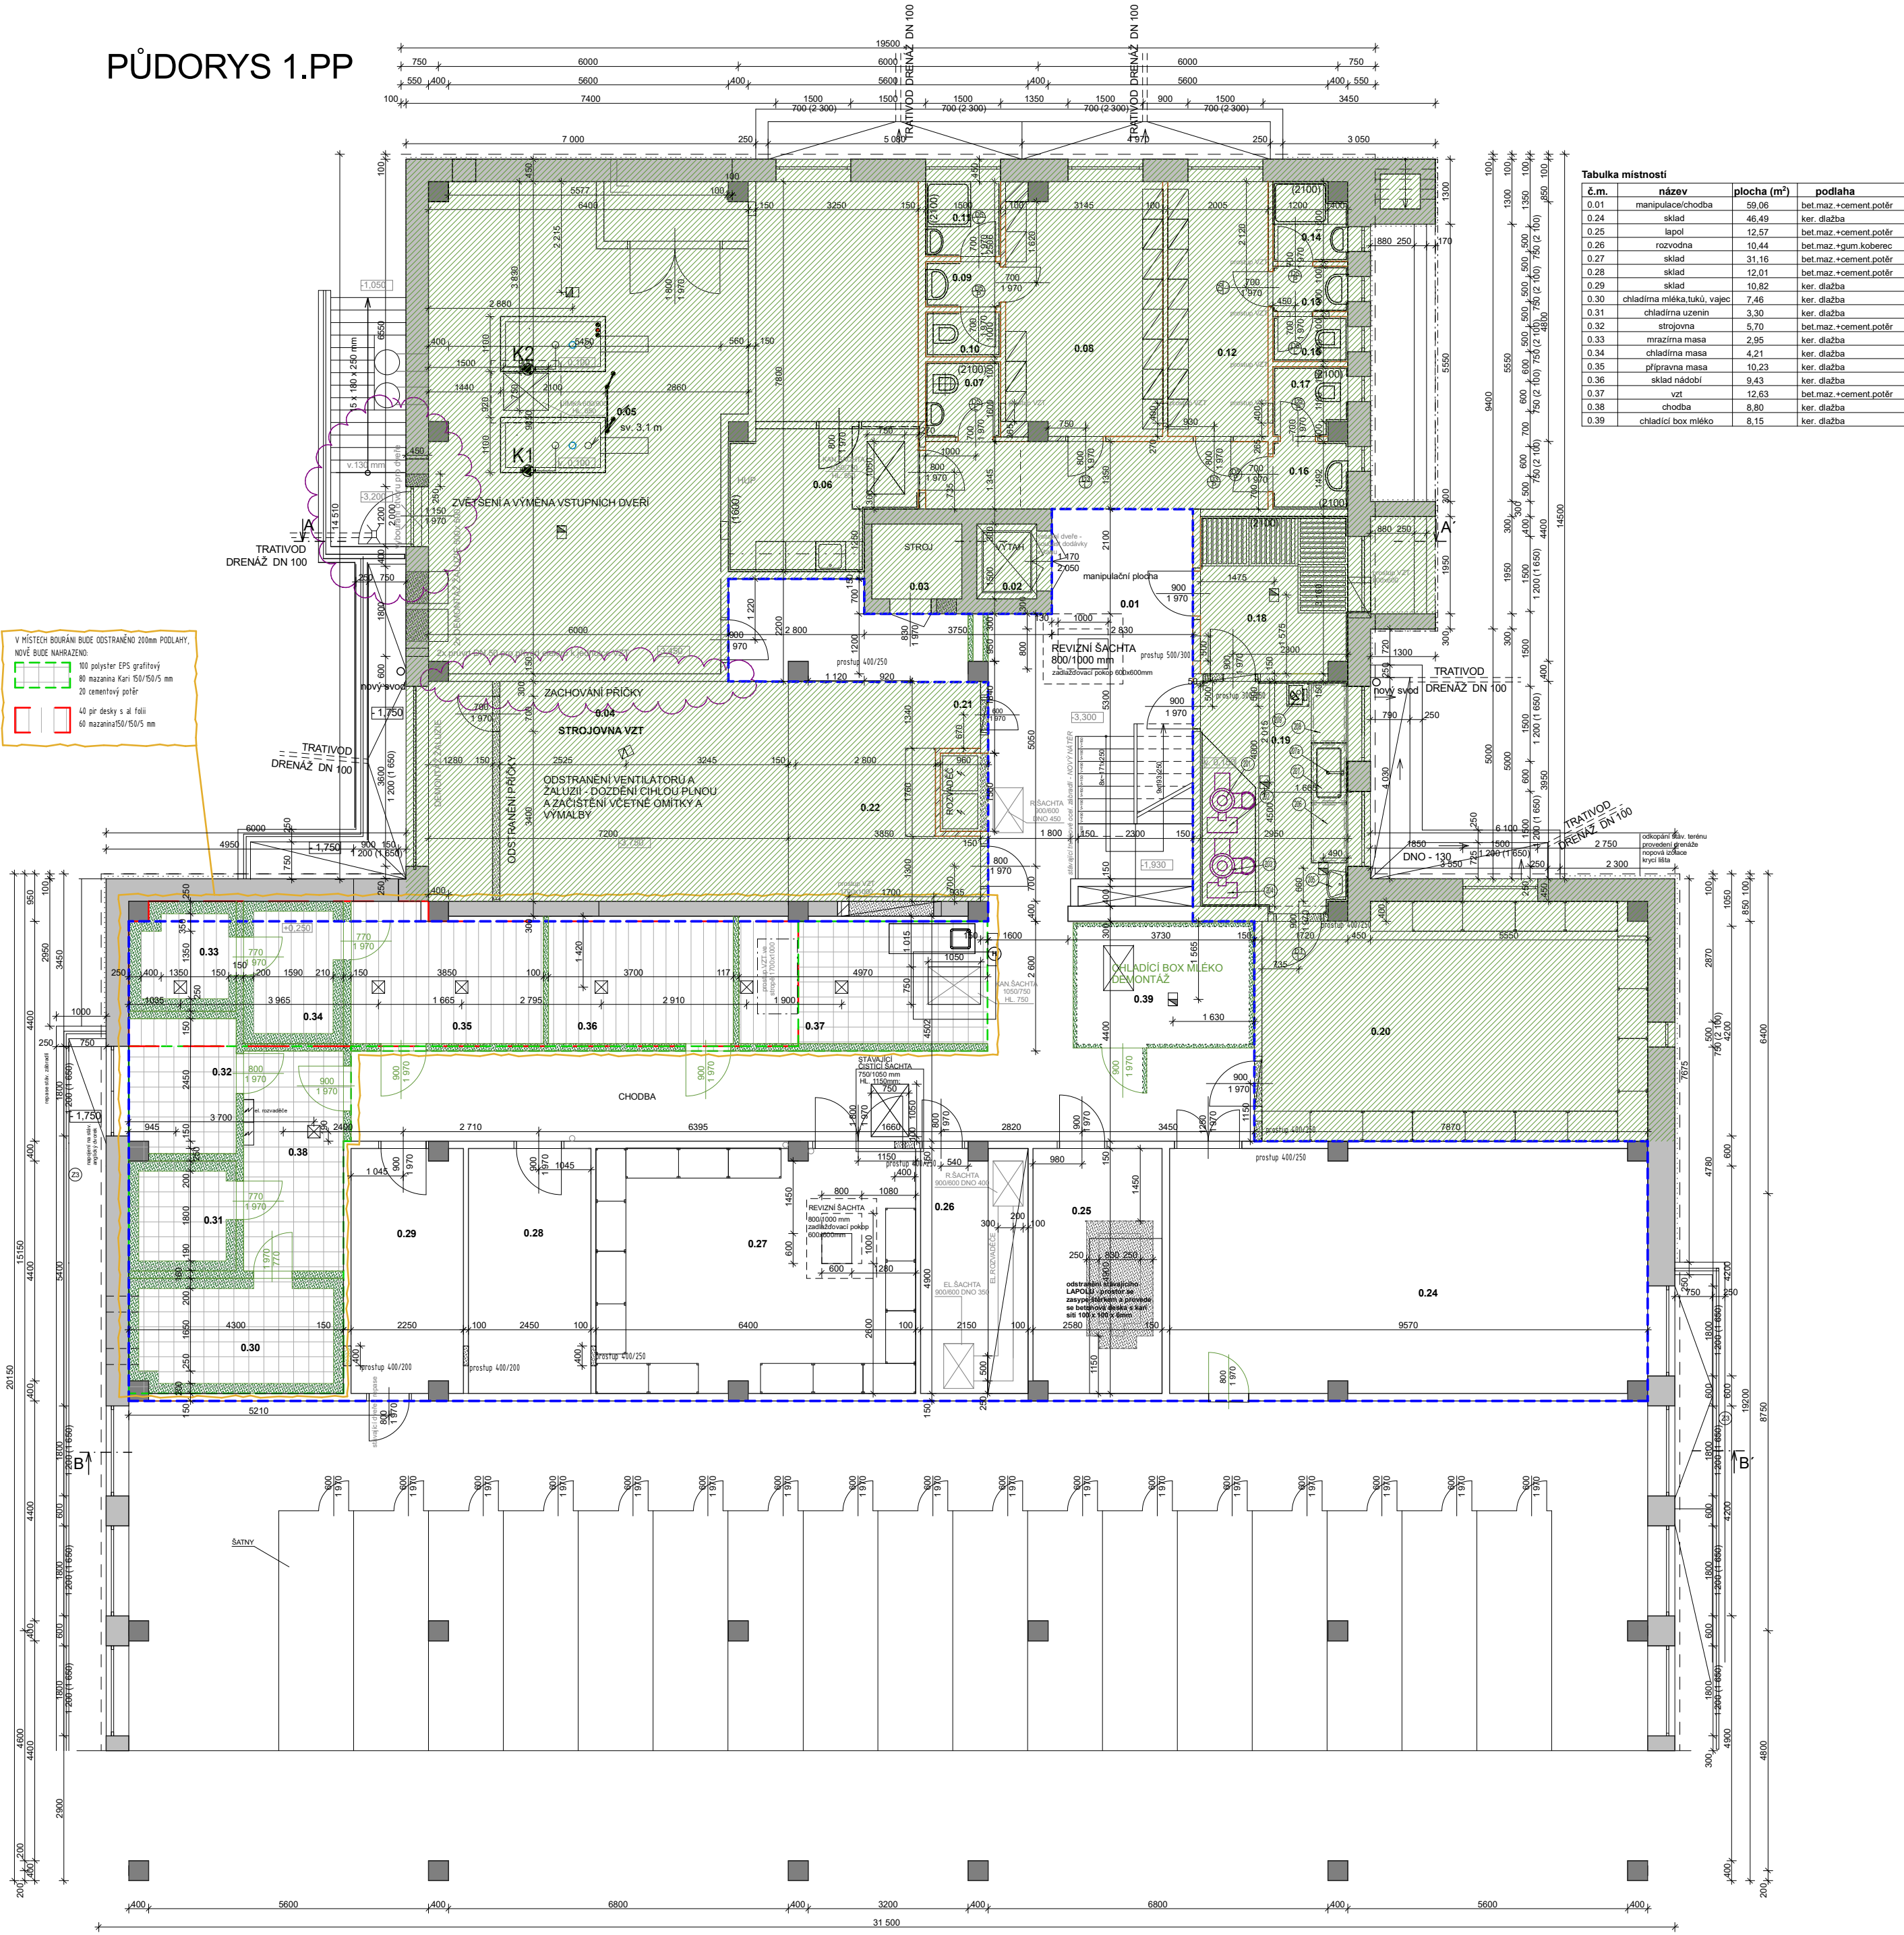


č.m.	název	plocha (m²)	podlaha
0.01	manipulační chodba	59,08	bet.maz.+cement.potěr
0.24	sklad	46,49	ker.dlažba
0.25	lapol	12,57	bet.maz.+cement.potěr
0.26	rozvodna	10,44	bet.maz.+gum.koberec
0.27	sklad	31,16	bet.maz.+cement.potěr
0.28	sklad	12,01	bet.maz.+cement.potěr
0.29	sklad	10,82	ker.dlažba
0.30	chladící miska, tuků, vajec	7,46	ker.dlažba
0.31	chladící uzennin	3,30	ker.dlažba
0.32	strojovna	5,70	bet.maz.+cement.potěr
0.33	mrazicí masa	2,95	ker.dlažba
0.34	chladící masa	4,21	ker.dlažba
0.35	připravna masa	10,23	ker.dlažba
0.36	sklad nádobí	9,43	ker.dlažba
0.37	vzt	12,63	bet.maz.+cement.potěr
0.38	chodba	8,80	ker.dlažba
0.39	chladící box mléko	8,15	ker.dlažba

LEGENDA

- PREFABRIKOVANÝ SKELET 400 x 400 mm - STÁVAJÍCÍ
- PREFABRIKOVANÉ STĚNY tl. 250 mm - STÁVAJÍCÍ
- PRÁČKY PLNÉ CIHELNÉ - STÁVAJÍCÍ
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE tl. 150 mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE tl. 100 mm
- NEREŠENÁ ČÁST
- ŘEŠENÁ ČÁST

Pozn.: Veškeré rozměry je třeba předem ověřit na místě.



± 0,000 = 426,10 m.n.m. (b.p.v.)

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO Č.17 V DOMAŽLICÍCH
PRO MĚSTO DOMAŽLICE - NÁMĚSTÍ MÍRU 1, PSČ 344 20

NAVRHL	Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Václav Matějka
SCHVÁLIL	Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA
DRUH DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1 : 100
KÓTOVANO V	mm

ZAKÁZKA	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOMENSKÉHO Č.17 V DOMAŽLICÍCH
PROJEKT V ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ
OBSAH	PŮDORYS 1.PP

DATUM	LEDEN 2021
ARCH. ČÍSLO	01 - 01/21
MEPRO s.r.o. architektonický ateliér nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6	02