

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-109(2)

**Stavba: BYTOVÉ DOMY DOMAŽLICE KASÁRNA II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ -  
DODATEK Č. 2**



KSO:  
Místo: Domažlice

CC-CZ:  
Datum: 28.11.2022

Zadavatel:  
Město Domažlice

IC:  
DIČ:

Zhotovitel:  
COLAS CZ, a.s.

IC: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005

Projektant:  
Ing. Jaroslav Rojt

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:


Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-716 342,82</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -716 342,82	Výše daně -150 431,99
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-866 774,81</b>




# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2022-109(2)  
**Stavba:** BYTOVÉ DOMY DOMAŽLICE KASÁRNA II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍŤE -  
 DODATEK Č. 2  
 Místo: Domažlice Datum: 28.11.2022  
 Zadavatel: Město Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt  
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-716 342,82</b>	<b>-866 774,81</b>
<b>SO 01</b>	<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>-1 692 132,81</b>	<b>-2 047 480,70</b>
SO 101	KOMUNIKACE - II. etapa	-356 393,44	-431 236,06
SO 302.1	SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - II. ETAPA	-13 088,11	-15 836,61
SO 302.3	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - II. ETAPA	-47 949,26	-58 018,60
SO 501	STL PLYNOVOD - II. ETAPA	-1 274 702,00	-1 542 389,42
<b>SO 02</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>975 789,99</b>	<b>1 180 705,89</b>
SO 101	KOMUNIKACE - II. etapa	824 371,38	997 489,37
SO 302.1	SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - II. ETAPA	62 497,86	75 622,41
SO 302.3	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - II. ETAPA	88 920,75	107 594,11

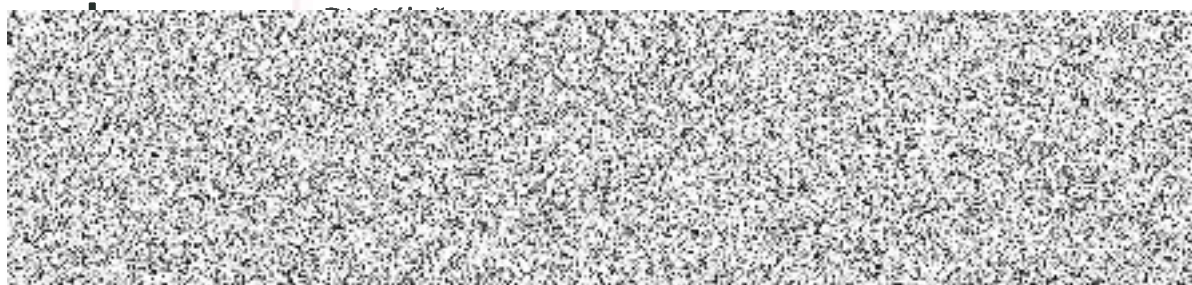

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: BYTOVÉ DOMY DOMAŽLICE KASARNA II. KOMUNIKACE A INŽENYRSKE SÍTĚ -  
DODATEK Č. 2

Objekt: SO.01 - MĚNĚPRÁCE

Soupis: **SO 101 - KOMUNIKACE - II. etapa**

Místo: Domažlice  
Zadavatel: Město Domažlice  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: 28.11.2022  
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-356 393,44**

**D HSV Práce a dodávky HSV -356 393,44**

**D 1 Zemní práce -64 572,50**

16	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	-6,750	350,00	-2 362,50
18	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	-97,000	350,00	-33 950,00
29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-5 622,000	5,00	-28 110,00
31	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-1,000	150,00	-150,00

**D 2 Zakládání -94 575,00**

40	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	-72,750	900,00	-65 475,00
41	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	-485,000	60,00	-29 100,00

**D 4 Vodorovné konstrukce -11 176,00**

42	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	-11,640	900,00	-10 476,00
44	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	-2,000	350,00	-700,00

**D 5 Komunikace pozemní -67 163,56**

47	K	564861113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm	m2	-1,300	220,00	-286,00
48	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-27,000	325,00	-8 775,00
49	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-48,700	455,00	-22 158,50
50	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-102,700	15,00	-1 540,50
51	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-27,000	360,00	-9 720,00
52	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-48,700	450,00	-21 915,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	-3,000	400,00	-1 200,00
58	M	59245015	<i>dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>-3,060</i>	<i>230,00</i>	<i>-703,80</i>
59	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	-1,300	400,00	-520,00
60	M	59245017	<i>dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>-1,326</i>	<i>260,00</i>	<i>-344,76</i>

**D 8 Trubní vedení -22 900,00**

71	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-2,000	6 500,00	-13 000,00
72	M	59223850	<i>dno pro uliční vpust' s výtakovým otvorem betonové 450x330x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>300,00</i>	<i>-600,00</i>
73	M	59223857	<i>skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>250,00</i>	<i>-500,00</i>
74	M	59223862	<i>skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>250,00</i>	<i>-500,00</i>
75	M	59223864	<i>prsteneček pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>150,00</i>	<i>-300,00</i>
77	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-2,000	1 500,00	-3 000,00
78	M	55242320	<i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>
79	M	59223871	<i>koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>500,00</i>	<i>-1 000,00</i>

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -71 833,15**

101	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	-122,500	250,00	-30 625,00
102	M	59245999.R	<i>dlažba betonová tl. 100 mm, přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>-12,495</i>	<i>310,00</i>	<i>-3 873,45</i>
103	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-42,100	400,00	-16 840,00
104	M	59217034	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x300mm</i>	<i>m</i>	<i>-42,100</i>	<i>170,00</i>	<i>-7 157,00</i>
111	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajničky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	-0,322	2 850,00	-917,70
121	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	-450,000	20,00	-9 000,00
123	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živíci nebo cementovou maltou	m2	-34,200	100,00	-3 420,00

**D 997 Přesun sutě -19 725,50**

131	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-64,300	5,00	-321,50
132	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-3 075,600	5,00	-15 378,00
133	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-805,200	5,00	-4 026,00

**D 998 Přesun hmot -4 447,73**

134	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-127,078	35,00	-4 447,73
-----	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: BYTOVÉ DOMY DOMAŽLICE KASARNA II. KOMUNIKACE A INŽENYRSKE SÍŤ -  
DODATEK Č. 2

Objekt: SO 01 - MĚNĚPRÁCE

Soupis:

## SO 302.1 - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - II. ETAPA

Místo: Domažlice  
Zadavatel: Město Domažlice  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: 28.11.2022  
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt  
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

-13 088,11

#### D HSV Práce a dodávky HSV

-13 088,11

#### D 1 Zemní práce

-13 032,50

14	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny hor. tř.1 - 4 včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.	m3	-26,065	500,00	-13 032,50
----	---	------------	--	----	---------	--------	------------

#### D 997 Přesun sutě

-55,61

35	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-6,324	5,00	-31,62
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Číslo PSC: [https://celestis.cz/portal/CS\\_185\\_2021\\_01/997221873](https://celestis.cz/portal/CS_185_2021_01/997221873)

36	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-4,798	5,00	-23,99
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

Číslo PSC: [https://celestis.cz/portal/CS\\_185\\_2021\\_01/997221875](https://celestis.cz/portal/CS_185_2021_01/997221875)

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: BYTOVÉ DOMY DOMAŽLICE KASARNA II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ -  
DODATEK Č. 2

Objekt: SO 01 - MĚNĚPRÁCE

Soupis: **SO 302.3 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - II. ETAPA**

Místo: Domažlice

Datum: 28.11.2022

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-47 949,26**

**D HSV Práce a dodávky HSV -47 949,26**

**D 1 Zemní práce -8 840,00**

12	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny hor. tř.1 4 včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.	m3	-17,680	500,00	-8 840,00
----	---	------------	--	----	---------	--------	-----------

**D 8 Trubní vedení -39 000,00**

28	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	-3,000	2 500,00	-7 500,00
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

Online PSC: <https://portal.mps.cz/portal/CS/165/2022/01/891211112>

29	M	42221424	šoupátko přípojkové přímé DN 50 ISO/vnější závit PN16, 63x2"	kus	-3,000	5 500,00	-16 500,00
----	---	----------	--	-----	--------	----------	------------

30	M	42291072R	zemní souprava pro armatury domovní přípojky 3/4"-2" dl. 1,3-1,8 m	kus	-3,000	1 500,00	-4 500,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

31	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	-3,000	1 500,00	-4 500,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

Online PSC: <https://portal.mps.cz/portal/CS/165/2022/01/891249111>

32	M	42273484	pás navrtávací uzavěrový z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 2"	kus	-3,000	2 000,00	-6 000,00
----	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------

**D 997 Přesun sutě -38,76**

45	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-4,408	5,00	-22,04
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Online PSC: <https://portal.mps.cz/portal/CS/165/2022/01/997221873>

46	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-3,344	5,00	-16,72
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

Online PSC: <https://portal.mps.cz/portal/CS/165/2022/01/997221875>

**D 998 Přesun hmot -70,50**

47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,047	1 500,00	-70,50
----	---	-----------	--	---	--------	----------	--------

# SOUPIS PRACÍ



COLAS CZ

Stavba: BYTOVE DOMY DOMAŽLICE KASÁRNA II, KOMUNIKACE A INŽENYRSKE SÍTĚ -  
DODATEK Č. 2

Objekt: SO 01 - MĚNĚPRÁCE

Soupis: **SO 501 - STL PLYNOVOD - II. ETAPA**

Místo: Domažlice

Datum: 28.11.2022

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-1 274 702,00**

### D 1 Zemní práce -349 072,00

1	K	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	-368,000	70,00	-25 760,00
2	K	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	-368,000	40,00	-14 720,00
3	K	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	-368,000	60,00	-22 080,00
4	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-240,000	550,00	-132 000,00
5	K	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-240,000	55,00	-13 200,00
6	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-240,000	50,00	-12 000,00
7	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-64,000	250,00	-16 000,00
8	K	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4	t	-115,200	310,00	-35 712,00
9	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-176,000	150,00	-26 400,00
10	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-64,000	100,00	-6 400,00
11	K	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3	-64,000	550,00	-35 200,00
12	K	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3	-64,000	100,00	-6 400,00
13	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-64,000	50,00	-3 200,00

### D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch -92 000,00

14	K	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-368,000	150,00	-55 200,00
15	K	564831111R00	Podklad ze štěrkdortu po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-368,000	100,00	-36 800,00

### D 57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch -184 000,00

16	K	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	-368,000	500,00	-184 000,00
----	---	--------------	--	----	----------	--------	-------------

### D 9 Ostatní konstrukce a práce -23 000,00

17	K	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	-460,000	50,00	-23 000,00
----	---	--------------	---	---	----------	-------	------------

### D 155 Elektromontáže -12 300,00

18	K	460490012R01V D	Signalizační vodič	m	-246,000	50,00	-12 300,00
----	---	--------------------	--------------------	---	----------	-------	------------

### D M23 Montáže potrubí -396 325,00

19	K	230180011R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4	m	-51,000	500,00	-25 500,00
20	K	28613607	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 32x3,0 mm plyn - návin	m	-51,000	250,00	-12 750,00
21	K	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	-195,000	500,00	-97 500,00
22	K	28613613	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 63x5,8 mm plyn - návin	m	-195,000	250,00	-48 750,00
23	K	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63	kus	-20,000	500,00	-10 000,00
24	K	28613105.M	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	-6,000	200,00	-1 200,00
25	K	28613145.M	Elektrovíčko d 63 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus	kus	-4,000	400,00	-1 600,00
26	K	28613125.M	Elektro T-kus KIT d 63 mm rovnoramenný PE100 SDR11	kus	-2,000	600,00	-1 200,00
27	K	28653160.A	Objímka navrtáv. elektrosvař.ELGEF Plus d 63/32 mm	kus	-8,000	250,00	-2 000,00
28	K	28614051	Ochranná trubka PEHD d 50 x 3,0	m	-16,000	150,00	-2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32	kus	-24,000	250,00	-6 000,00
30	K	28653153-2VD	Přechodka TEZAP d 32/DN25 - závit	ks	-4,000	1 550,00	-6 200,00
31	K	28653153-1VD	Přechodka TEZAP d32/DN 25 - závit s odvzdušněním	ks	-4,000	2 350,00	-9 400,00
32	K	28653322.A	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 32 mm	kus	-8,000	300,00	-2 400,00
33	K	28613102.M	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	-8,000	150,00	-1 200,00
34	K	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	-8,000	350,00	-2 800,00
35	K	723237215R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 25	kus	-8,000	650,00	-5 200,00
36	K	230250002R00	Montáž KVZ	kus	-8,000	550,00	-4 400,00
37	K	230220006R00	KVZ	kus	-8,000	1 550,00	-12 400,00
38	K	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	-246,000	20,00	-4 920,00
39	K	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	-1,000	1 500,00	-1 500,00
40	K	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	-1,000	2 500,00	-2 500,00
41	K	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	-51,000	20,00	-1 020,00
42	K	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	-195,000	25,00	-4 875,00
43	K	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	-246,000	35,00	-8 610,00
44	K	286-3VD	Sekání rýh , nik a prostupů	kpl	-8,000	5 000,00	-40 000,00
45	K	28600002 VD	Skříň HUP - nika	ks	-8,000	10 000,00	-80 000,00

**D M286VD Montáže potrubí -135 700,00**

46	K	286 - GEOVD	Geodetické zaměření a vytýčení	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
47	K	286- R1VD	Revize STL plynovodu a přípojek	kpl	-1,000	15 000,00	-15 000,00
48	K	286- R2VD	Vyhotovení dokladů pro předání INNOGY	sb	-1,000	10 000,00	-10 000,00
49	K	286 - propojVD	Propoj plynovodu zaškrcením PE d63	kpl	-1,000	100 000,00	-100 000,00
50	K	230180069R00.1	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	-1,000	500,00	-500,00
51	K	28613105.M	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	-1,000	200,00	-200,00

**D 202 Zemní práce při montážích -4 600,00**

52	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	-230,000	20,00	-4 600,00
----	---	--------------	------------------------------------	---	----------	-------	-----------

**D S Přesuny sutí -22 680,00**

53	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	-162,000	30,00	-4 860,00
54	K	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	-162,000	100,00	-16 200,00
55	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	-162,000	5,00	-810,00
56	K	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	-162,000	5,00	-810,00

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -55 025,00**

57	K	1	Práce přesčas	Kč	-1,000	5,00	-5,00
58	K	2	Bez pevné podl.	Kč	-1,000	5,00	-5,00
59	K	3	Kulturní památka	Kč	-1,000	5,00	-5,00
60	K	4	Zkoušky hutnění	Kč	-1,000	5,00	-5,00
61	K	5	Výkopové povolení	Kč	-1,000	5,00	-5,00
62	K	6	Zařízení staveniště	Kč	-1,000	15 000,00	-15 000,00
63	K	7	Mimostav. doprava	Kč	-1,000	5 000,00	-5 000,00
64	K	8	Územní vlivy	Kč	-1,000	5 000,00	-5 000,00
65	K	9	Provozní vlivy	Kč	-1,000	5 000,00	-5 000,00
66	K	10	Ostatní	Kč	-1,000	5 000,00	-5 000,00
67	K	11	NUS z rozpočtu	Kč	-1,000	5 000,00	-5 000,00
68	K	12	Vytýčení IS	Kč	-1,000	10 000,00	-10 000,00
69	K	13	Výkopové povolení	Kč	-1,000	5 000,00	-5 000,00



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

BYTOVE DOMY DOMAŽLICE KASÁRNA II, KOMUNIKACE A INŽENYRSKE SÍŤ -  
DODATEK Č. 2

Objekt:

SO.02 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

**SO 101 - KOMUNIKACE - II. etapa**

Místo:

Domažlice

Datum:

28.11.2022

Zadavatel:

Město Domažlice

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

COLAS CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**824 371,38**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**824 371,38**

#### D 1

#### Zemní práce

**232 743,95**

148	M	113113R	Paleta dřevěná 80 x 120 cm (opotřebená)	kus	60,000	100,00	6 000,00
146	K	113107173	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	257,900	395,00	101 870,50

Číslo PSC

<https://zprawy.mst.cz/km/13-103-2022-02/113113R>

14	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	119,700	150,00	17 955,00
24	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,950	150,00	2 392,50
27	K	171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	119,700	180,00	21 546,00
28	M	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	239,400	310,00	74 214,00
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,950	20,00	319,00
36	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	563,130	15,00	8 446,95

#### D 5

#### Komunikace pozemní

**491 912,10**

46	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	487,430	140,00	68 240,20
149	K	564931512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm, bez dodávky materiálu	m2	273,000	55,00	15 015,00

Číslo PSC

<https://zprawy.mst.cz/km/13-103-2022-02/564851111>

53	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 030,000	390,00	401 700,00
54	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	6,500	400,00	2 600,00
55	M	59245221	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm přírodní	m2	1,648	500,00	824,00
56	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	5,047	700,00	3 532,90

#### D 8

#### Trubní vedení

**37 375,00**

67	K	877395121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 400	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
68	M	28612231	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/45° SN12/16	kus	1,000	3 500,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	M	28612247	<i>přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 400 SN12/16</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
70	K	890411851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	2,250	3 500,00	7 875,00
84	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	6,000	3 500,00	21 000,00
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>4 227,00</b>
109	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	4,700	300,00	1 410,00
110	M	59217008	<i>obrubník betonový parkový 1000x80x200mm</i>	<i>m</i>	<i>4,700</i>	<i>110,00</i>	<i>517,00</i>
112	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	10,000	30,00	300,00
113	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	10,000	150,00	1 500,00
114	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,000	50,00	500,00
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>47 368,40</b>
129	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	244,167	190,00	46 391,73
130	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	976,668	1,00	976,67
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>10 744,93</b>
134	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	306,998	35,00	10 744,93

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: BYTOVE DOMY DOMAŽLICE KASARNA II. KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ -  
DODATEK Č 2

Objekt: SO.02 - VÍCEPRÁCE

Soupis:

## SO 302.1 - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - II. ETAPA

Místo: Domažlice  
Zadavatel: Město Domažlice  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: 28.11.2022  
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**62 497,86**

#### D HSV Práce a dodávky HSV

**62 497,86**

#### D 1 Zemní práce

**17 952,90**

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2,400	200,00	480,00
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,400	100,00	240,00
3	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	2,400	500,00	1 200,00
4	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,400	500,00	1 200,00
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,400	500,00	1 200,00
7	K	132151256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2,160	500,00	1 080,00
8	K	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2,400	500,00	1 200,00
9	K	132351256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	0,240	500,00	120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,000	500,00	1 500,00	
<small>Online PSC <a href="https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/13901101">https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/13901101</a></small>								
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	12,000	50,00	600,00	
<small>Online PSC <a href="https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/151101102">https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/151101102</a></small>								
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	12,000	25,00	300,00	
<small>Online PSC <a href="https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/151101112">https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/151101112</a></small>								
13	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2,400	500,00	1 200,00	
<small>Online PSC <a href="https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/162351103">https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/162351103</a></small>								
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,943	100,00	894,30	
<small>Online PSC <a href="https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/167151111">https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/167151111</a></small>								
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,168	150,00	4 975,20	
17	K	174101101R	Zásyp sypaninou z vhodného materiálu strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,200	150,00	180,00	
18	M	58331200R	štěrkodráť 0-63 pro zpětný zásyp v komunikaci - sanace aktivní zóny	t	2,160	310,00	669,60	
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,200	250,00	300,00	
20	M	58331200	štěrkopisek netříděný zásypový	t	1,980	310,00	613,80	
D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>240,00</b>	
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,240	1 000,00	240,00	
D	8	<b>Trubní vedení</b>					<b>35 880,00</b>	
38	K	877390420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 400	kus	3,000	1 260,00	3 780,00	
<small>Online PSC <a href="https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/877390420">https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/877390420</a></small>								
39	M	28617384	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/200	kus	3,000	10 700,00	32 100,00	
D	997	<b>Přesun sutě</b>					<b>1 272,96</b>	
33	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,224	1 000,00	1 224,00	
<small>Online PSC <a href="https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/997002511">https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/997002511</a></small>								
34	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,792	5,00	48,96	
<small>Online PSC <a href="https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/997002519">https://podmineky.cz/tem/CS/43/2021/01/997002519</a></small>								
D	998	<b>Přesun hmot</b>					<b>7 152,00</b>	
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,768	1 500,00	7 152,00	

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: BYTOVE DOMY DOMAŽLICE KASÁRNA II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ -  
DODATEK Č. 2

Objekt: SO 02 - VICEPRÁCE

Soupis: SO 302.3 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - II. ETAPA

Místo: Domažlice  
Zadavatel: Město Domažlice  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: 28.11.2022  
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**88 920,75**

**D HSV Práce a dodávky HSV**

**88 920,75**

**D 1 Zemní práce**

**37 812,75**

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m <sup>2</sup>	15,000	200,00	3 000,00
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	15,000	100,00	1 500,00
3	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	500,00	1 500,00
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,000	500,00	1 500,00
7	K	132151256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,900	500,00	9 450,00
8	K	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,100	500,00	4 050,00
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m <sup>3</sup>	6,000	500,00	3 000,00
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m <sup>2</sup>	60,000	50,00	3 000,00
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m <sup>2</sup>	60,000	25,00	1 500,00
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	18,000	150,00	2 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	174101101R	Zásyp sypaninou z vhodného materiálu strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,500	150,00	675,00
15	M	58331200R	štěrkodř 0-63 pro zpětný zásyp v komunikaci - sanace aktivní zóny	t	8,100	310,00	2 511,00
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,500	250,00	1 125,00
17	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	7,425	310,00	2 301,75
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>1 500,00</b>
21	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,500	1 000,00	1 500,00
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>13 800,00</b>
24	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	15,000	500,00	7 500,00
25	M	28613113	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	15,000	200,00	3 000,00
33	K	892233122R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 25	m	15,000	100,00	1 500,00
34	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	15,000	50,00	750,00
40	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	15,000	50,00	750,00
41	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	15,000	20,00	300,00
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>7 956,00</b>
43	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,650	1 000,00	7 650,00
44	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,200	5,00	306,00
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>27 852,00</b>
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	18,568	1 500,00	27 852,00