OZNAČENÍ:	PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA	
	název výkresu: VÝPIS INTERIÉROVÝCH PRVKŮ	list/listů :
	schéma, rozměry, popis	KS
I/03		1

KUCHYŇSKÁ LINKA

PŮDORYS M 1:50

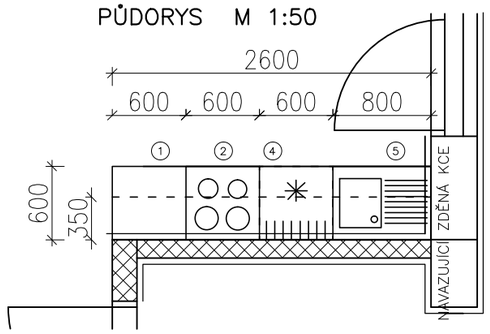

ČELNÍ POHLED M 1:50

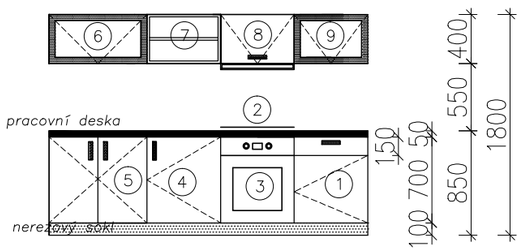

OBECNÁ SPECIFIKACE:

KONSTRUKCE KOMPAKTNÍ HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) DESKY MIN. TL. 20 MM
POVRCH DVÍŘEK: LESKLÝ LAKOVANÝ POVRCH BÍLÝ
+ CELOOBVODOVÁ AL HRANA
ZASKLENÍ DVÍŘEK:MATNÉ ZASKLENÍ+CELONEREZOVÝ LEM ŠÍŘKY CCA 50MM
MADLA : NEREZOVÁ
NEREZ: MATNÝ KARTÁČOVANÝ
POJEZDY S MĚKKÝM DOJEZDEM
OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA S MĚKKÝM DOVŘENÍM
VÝKLOPNÁ KŘÍDLA SE STABILIZACÍ POLOHY A MĚKKÝM DOVŘENÍM
PŘESNÁ BAREVNOST A DRUH POVRCHU – BUDE URČENO ARCHITEKTEM V RÁMCI AD

LEGENDA:

NEREZOVÉ PRVKY, ÚCHYTY, SOKL
MATNÝ KARTÁČOVANÝ NEREZ

PRACOVNÍ KUCHYŇSKÁ DESKA TL. 50MM TMAVĚ ŠEDÁ
S OKAPNIČKOU

(1) SPODNÍ SKŘÍŇKA ŠÍŘKY 600MM
S OTEVÍTAVÝMI DVÍŘKY A 1x VÝŠKOVĚ
STAVITELNOU POLICÍ A HORNÍM ŠUPLÍKEM

(2) DO PRACOVNÍ DESKY VESTAVĚNÁ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
SPECIFIKACE DESKY:
vestavná varná deska s knoflíkovým horním ovládáním
a ukazatelem zbytkového tepla
varné zony:
Levá přední: 180 mm, 1,7 kW, Hi–light varná
Pravá přední: 145 mm, 1,2 kW, Hi–light varná zóna,
Levá zadní: 145 mm, 1,2 kW, Hi–light varná zóna,
Pravá zadní: 180 mm, 1,7 kW, Hi–light varná zóna

(3) DO SMOSTATNÉ SKŘÍŇKY VESTAVNÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA:
SPECIFIKACE TROUBY:
Multifunkční trouba 7 funkcí
Digitální programovatelné hodiny, knoflíkové ovládání
Vnitřní osvětlení, ochlazovací ventilátor
Energetická třída: A
Vyjímatelná dvířka s dvojitým sklem
Výsuvné výškově stavitelné rošty, gril, teplotní sonda
Dodávka včetně 4ks pečícího plechu

(4) SPODNÍ SKŘÍŇKA ŠÍŘKY 600MM
S OTEVÍTAVÝMI DVÍŘKY A VESTAVNOU LEDNICÍ
SPECIFIKACE LEDNICE:
Vestavná chladnička s mrazicím boxem pod pracovní desku
Celkový hrubý/užitný objem: 130/126 litrů
Užitný objem (chladnička/icebox): 105/21 litrů
Energetická třída: A (0.57 kWh/24 hod)
Mrazící kapacita: 2 kg/24 hod
Hlučnost (dB): max 40
Automatické odmrazování chladničky
Nastavitelný termostat
výškově stavitelný drátěný policocý systém
Hlučnost (dB): max 40

(5) SPODNÍ DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇKA ŠÍŘKY 800MM POD DŘEZ
+ DO PRACOVNÍ DESKY OSAZENÝ NEREZOVÝ DVOUDŘEZ 800x600xhl145
+KUCHYŇSKÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, SKŘÍŇKA S OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY
A 2X VÝŠKOVĚ STAVITELNOU POLICÍ

(6) HORNÍ SKŘÍŇKA PROSKLENÁ S NAHORU
VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY A 1X VÝŠKOVĚ
STAVITELNOU POLICÍ A SKRYTÝM SPODNÍM MADLEM
š.800x v.400x hl.350 mm

(7) HORNÍ SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ S 1X VÝŠKOVĚ STAVITELNOU POLICÍ
š.600x v.400x hl.350 mm

(8) HORNÍ SKŘÍŇKA S PLNÝMI DVÍŘKY OTEVÍRAVÝMI
š.600x v.400x hl.350 mm
DVÍŘKA S DOTYKOVÝM OTEVÍRÁNÍM A VESTAVĚNOU DIGESTOŘÍ
SPECIFIKACE DIGESTOŘE: 2 motory, posuvné ovládání,
4 rychlosti, 2 kovové tukové filtry, osvětlení,
výkon: 600 m3/hod, odtah a recirkulace,
hlučnost (dB): max.55

(9) HORNÍ SKŘÍŇKA PROSKLENÁ S NAHORU
VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY A 1X VÝŠKOVĚ
STAVITELNOU POLICÍ A SKRYTÝM SPODNÍM MADLEM
š.600x v.400x hl.350 mm