


PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2, M 1:25

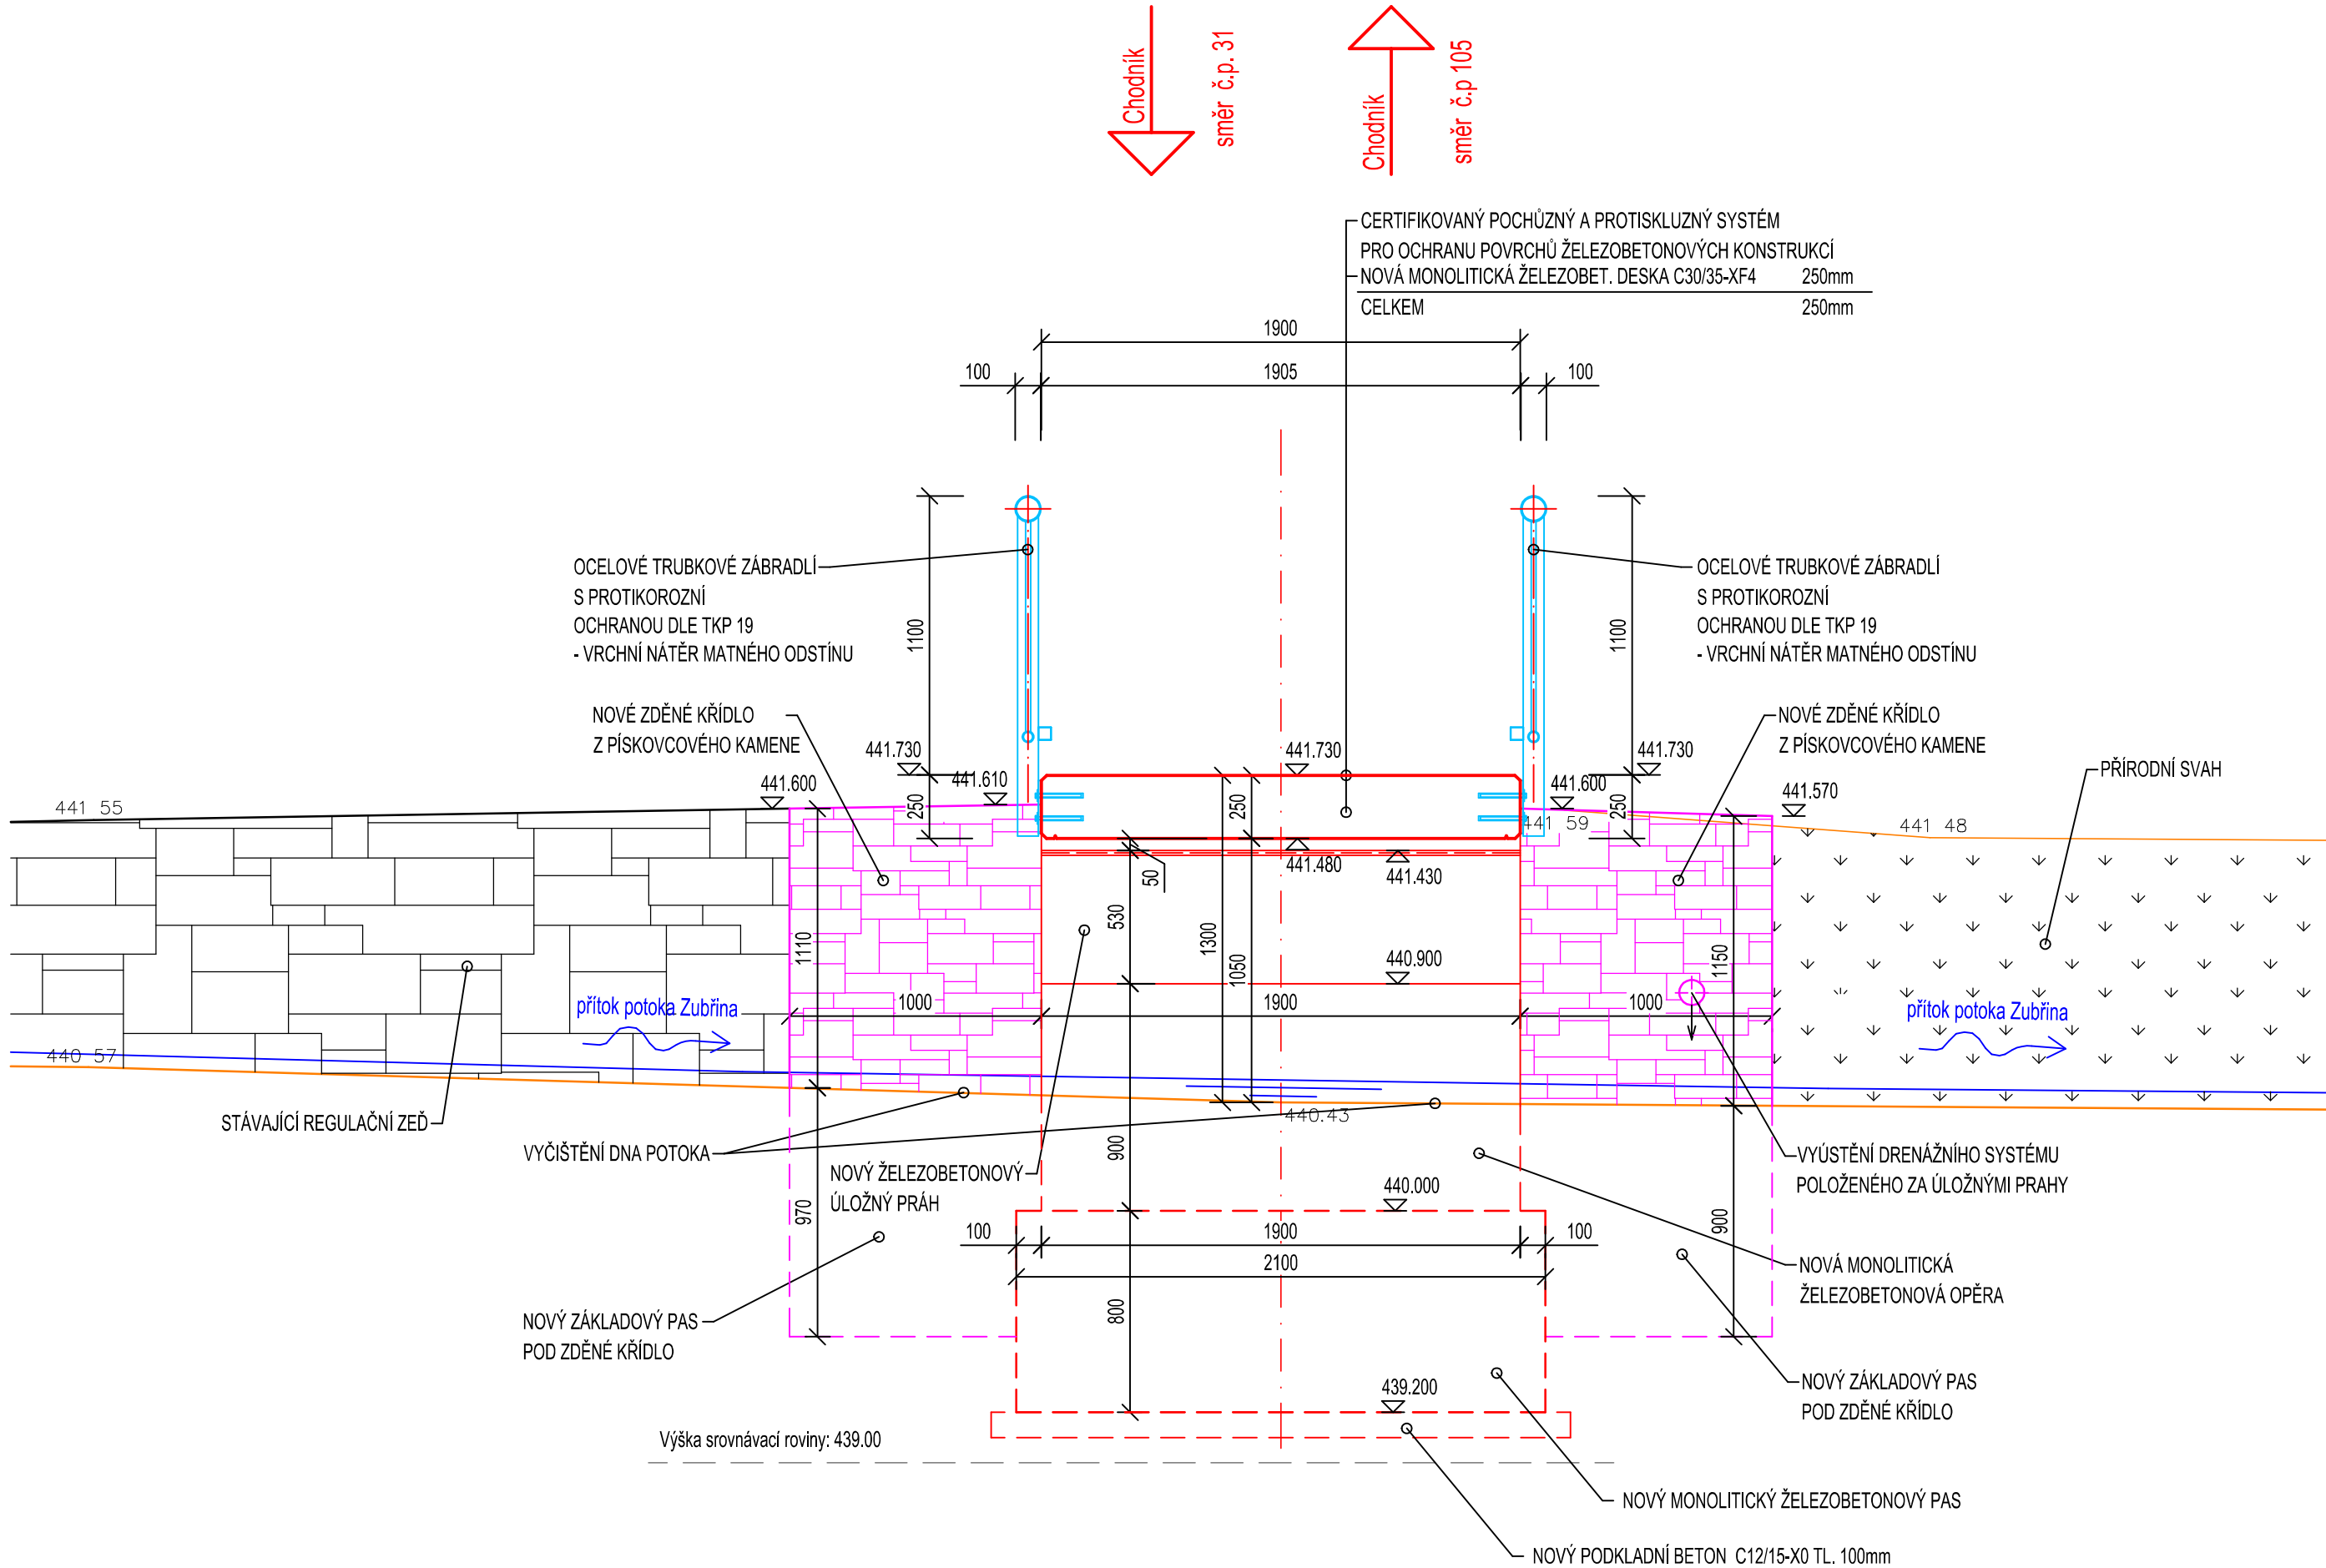

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY STAVBY, ABY NEDOŠLO K NEPŘESNOSTEM MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVBOU.
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM.

NAVRŽENÉ BETONY:




- PODKLADNÍ BETON C 12/15-X0
- ŽB. MONOLITICKÉ ÚLOŽNÉ PRAHY OPĚR C30/37-XF4, XD3
- ŽB. MONOLITICKÁ DESKA C30/37-XF4, XD3
- ŽB. MONOLITICKÉ PASY, DŘÍKY OPĚR C30/37-XA2, XF2, XD1

BETONÁŘSKÁ OCEL:

- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B



LÁVKA EV. Č. L-01

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE:		VYPRACOVAL:	HL. INŽENÝR PROJEKTU:	KH Mosty Projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost Kancelář č. 430, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa tel.: +420 607892512, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz	
ING. DAVID MAREČEK		RADIM OLIVA	ING. NADEŽDA HÁJKOVÁ		
					
MÍSTO STAVBY: parc.č.39, 45/4, 660/5 a 660/6, kat. území Havlovice u Domažlic		INVESTOR: MĚSTO DOMAŽLICE, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice			
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE MOSTU A LÁVKY V K.Ú. DOMAŽLICE A K.Ú. HAVLOVICE II. etapa LÁVKA L-01 HAVLOVICE				FORMÁT	3 x A4
				DATUM	02/2018
				ÚČEL	DUR/DSP
				Č. ZAKÁZKY	KH-2018-02
NÁZEV VÝKRESU PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				M 1:25	D1.2.2d,e