

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

09/2025 - Domažlice Vojtěchova ulice vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Domažlice

Zhotovitel:

Chvak a.s.,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2025

IČ:

253316

DIČ:

IČ:

49788761

DIČ:

CZ49788761

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 956 889,34

DPH základní
snížená

Základ daně
1 956 889,34
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
410 946,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 367 836,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

09/2025 - Domažlice Vojtěchova ulice vodovod

Místo:

Datum: 31. 1. 2025

Zadavatel:

Město Domažlice

Projektant:

Zhotovitel:

Chvak a.s.,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 956 889,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 852 389,34

D 1

Zemní práce

581 372,98

1	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	168,300	86,70	14 591,61
	vv		16"0,9"DN150		14,400		
	vv		115"0,9"DN110		103,500		
	vv		36"0,9"DN90		32,400		
	vv		(2*3)*3"jáma startovací		18,000		
	vv		Součet		168,300		
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	135,900	88,80	12 067,92
	vv		16"0,9"DN150		14,400		
	vv		115"0,9"DN110		103,500		
	vv		(2*3)*3"jáma startovací		18,000		
	vv		Součet		135,900		
3	K	113154225	Frézování živičného krytu do tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	135,900	230,00	31 257,00
	vv		135,9*1		135,900		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	88,000	89,40	7 867,20
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	22,000	51,90	1 141,80
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	320,00	1 600,00
7	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	425,00	850,00
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	309,00	927,00
9	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,000	724,00	26 064,00
	vv		(2*3*2)*3"jáma startovací		36,000		
10	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	2,500	2 360,00	5 900,00
	vv		10"0,5"0,5		2,500		
11	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	240,480	545,00	131 061,60
	vv		16"0,9"1,6"DN150		23,040		
	vv		115"0,9"1,6"DN110		165,600		
	vv		36"0,9"1,6"DN90		51,840		
	vv		Součet		240,480		
12	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	558,400	85,00	47 464,00
	vv		(2*2*2)*3"jáma startovací		24,000		
	vv		16"1,6"2"DN150		51,200		
	vv		115"1,6"2"DN110		368,000		
	vv		36"1,6"2"DN90		115,200		
	vv		Součet		558,400		
13	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	558,400	40,00	22 336,00
	vv		(2*2*2)*3"jáma startovací		24,000		
	vv		16"1,6"2"DN150		51,200		
	vv		115"1,6"2"DN110		368,000		
	vv		36"1,6"2"DN90		115,200		
	vv		Součet		558,400		
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	76,014	302,00	22 956,23
	vv		16"0,9"0,56"DN150		8,064		
	vv		115"0,9"0,5"DN110		51,750		
	vv		36"0,9"0,5"DN90		16,200		
	vv		Součet		76,014		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	106,420	500,00	53 210,00
	VV		16"0,9"0,56"DN150		8,084		
	VV		115"0,9"0,5"DN110		51,750		
	VV		36"0,9"0,5"DN90		16,200		
	VV		Součet		76,014		
	VV		76,014*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		106,420		
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	215,496	157,00	33 832,87
	VV		36+240,48		276,480		
	VV		Mezisoučet		276,480		
	VV		276,48-60,984		215,496		
17	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	136,620	657,00	89 759,34
	VV		253"0,9"0,3"2"šterk		136,620		
	VV		Součet		136,620		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	60,984	235,00	14 331,24
	VV		16"0,9"0,46"DN150		6,624		
	VV		115"0,9"0,4"DN110		41,400		
	VV		36"0,9"0,4"DN90		12,980		
	VV		Součet		60,984		
19	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	121,968	526,00	64 155,17
	VV		60,984*2 'Přepočtené koeficientem množství		121,968		
D 4 Vodorovné konstrukce							721 847,89
20	K	141721253	Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v homině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	59,000	2 670,00	157 530,00
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	15,030	1 250,00	18 787,50
	VV		16"0,9"0,1"DN150		1,440		
	VV		115"0,9"0,1"DN110		10,350		
	VV		36"0,9"0,1"DN90		3,240		
	VV		Součet		15,030		
22	K	460631211	Řízené horizontální vrtání pň elektromontážích v homině tř. lěžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 90 mm	m	77,000	1 530,00	117 810,00
	VV		77		77,000		
D 5 Komunikace pozemní							427 720,39
23	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	168,300	452,00	76 071,60
	VV		16"0,9"DN150		14,400		
	VV		115"0,9"DN110		103,500		
	VV		36"0,9"DN90		32,400		
	VV		(2"3)*3"jáma startovací		18,000		
	VV		Součet		168,300		
24	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm-stabilizační podklad	m2	168,300	410,00	69 003,00
	VV		16"0,9"DN150		14,400		
	VV		115"0,9"DN110		103,500		
	VV		36"0,9"DN90		32,400		
	VV		(2"3)*3"jáma startovací		18,000		
	VV		Součet		168,300		
25	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	135,900	498,00	67 678,20
	VV		16"0,9"DN150		14,400		
	VV		115"0,9"DN110		103,500		
	VV		(2"3)*3"jáma startovací		18,000		
	VV		Součet		135,900		
26	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	271,800	655,00	178 029,00
	VV		135,9		135,900		
	VV		135,9		135,900		
	VV		Součet		271,800		
27	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	295,600	102,00	30 151,20
	VV		16+16+0,9+0,9"DN150		33,800		
	VV		115+115+0,9+0,9"DN110		231,800		
	VV		(2+2+3+3)*3"jáma startovací		30,000		
	VV		Součet		295,600		
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	56,187	81,80	4 596,10
	VV		8,344+21,228+26,615		56,187		
29	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	56,187	39,00	2 191,29
	VV		8,344+21,228+26,615		56,187		
D 8 Trubní vedení							513 342,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 090,00	2 180,00
31	M	AVK.502080200	AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/200	kus	1,000	2 476,94	2 476,94
32	M	AVK.501380	AVK tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 80	kus	1,000	3 258,10	3 258,10
33	K	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	838,00	2 514,00
34	M	AVK.50110080	Tvarovka litinová, MMA, T- kus hrdlový s přírubou, typ 50.1, DN 100/80	kus	1,000	6 173,28	6 173,28
35	M	AVK.50110050	Tvarovka litinová, MMA, T- kus hrdlový s přírubou, typ 50.1, DN 100/50	kus	1,000	5 180,78	5 180,78
36	M	AVK.501100100	Tvarovka litinová, MMA, T- kus hrdlový s přírubou, typ 50.1, DN 100/100	kus	1,000	6 415,86	6 415,86
37	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 140,00	2 280,00
38	M	AVK.5010150100	Tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, typ 50.10, DN 150/100	kus	1,000	3 472,14	3 472,14
39	M	AVK.5013100	AVK tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 100	kus	1,000	4 792,13	4 792,13
40	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1 640,00	1 640,00
41	M	TMP.709355620	GF-WAGA M/J 3057 Plus EPDM těs.- spojka s přírubou DN 150; Rozsah d 154 - 192 / DN 150; jistění v tahu do PN 16	kus	1,000	9 809,10	9 809,10
42	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 50 x 4,6 mm	m	0,000	105,00	0,00
43	M	28613502	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm	m	78,155	125,00	9 769,38
VV					77*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	78,155	
44	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	36,000	152,00	5 472,00
45	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	36,540	394,00	14 396,76
VV					36*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	36,540	
46	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	174,000	169,00	29 406,00
47	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	174,000	512,00	89 088,00
VV					171,429*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	174,000	
48	K	871321221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 9,5 mm	m	16,000	138,00	2 208,00
49	M	28613573	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 160x9,5 dl 100m	m	16,000	707,00	11 312,00
VV					15,7635467980295*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	16,000	
50	K	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	7,000	286,00	2 002,00
51	M	28615971	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	7,000	208,00	1 456,00
52	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	8,000	322,00	2 576,00
53	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	3,000	362,00	1 086,00
VV					3	3,000	
54	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
55	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 90mm	kus	2,000	347,60	695,20
56	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	2,000	969,10	1 938,20
57	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	26,000	354,00	9 204,00
58	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	15,000	492,00	7 380,00
59	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,000	1 510,00	4 530,00
60	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	4,000	434,50	1 738,00
61	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	4,000	1 155,00	4 620,00
62	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	10,000	468,00	4 680,00
63	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,000	714,00	1 428,00
64	M	28614951	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,000	3 950,00	7 900,00
65	M	WVN.FF485531 W	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 160	kus	2,000	829,55	1 659,10
66	M	WVN.PRI160NX XX	VOLNÁ PŘÍRUBA D 160 (K LEMOVÉMU NÁKRŮŽKU)	kus	2,000	1 601,40	3 202,80
67	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	4,000	155,48	621,92
68	M	HWL.260000103 216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32- 34	kus	4,000	4 736,48	18 945,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 360,00	2 720,00
70	M	AVK.3380	AVK šoupátko 3.3, DN 80, stavební délka dle ČSN, PN 10/16	kus	2,000	8 426,00	16 852,00
71	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
72	M	AVK.1213801500	AVK hydrant podzemní 12.1.3, jednoduše jištěný, DN 80, 1500 mm	kus	1,000	17 069,00	17 069,00
73	K	891249111.2	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	991,91	991,91
74	M	HWL.531009000116	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 90-1"	kus	1,000	4 614,50	4 614,50
75	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
76	M	AVK.33100	AVK šoupátko 3.3, DN 100, stavební délka dle ČSN, PN 10/16	kus	4,000	9 348,00	37 392,00
77	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	1 440,00	2 880,00
78	M	HWL.531011000116	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 110-1"	kus	2,000	4 676,00	9 352,00
79	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	2,000	1 980,00	3 960,00
80	M	AVK.33150	AVK šoupátko 3.3, DN 150, stavební délka dle ČSN, PN 10/16	kus	2,000	15 640,00	31 280,00
81	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	1 470,00	1 470,00
82	M	HWL.531016000116	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 160-1"	kus	1,000	6 654,00	6 654,00
83	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	113,240	21,40	2 423,34
	VV		77,24"DN50		77,240		
	VV		36"DN80 (jenom štěrk)		38,000		
	VV		Součet		113,240		
84	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	174,000	15,69	2 730,06
	VV		174"DN100		174,000		
85	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	287,240	29,97	8 608,58
	VV		77,24"DN50		77,240		
	VV		174"DN100		174,000		
	VV		36"DN80 (jenom štěrk)		38,000		
	VV		Součet		287,240		
86	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	16,000	20,43	326,88
	VV		16"DN150 (přes stadion)		16,000		
	VV		Součet		16,000		
87	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	16,000	49,87	797,92
	VV		16"DN150 (přes stadion)		16,000		
	VV		Součet		16,000		
88	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	4,000	302,24	1 208,96
89	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	4,000	1 058,00	4 232,00
90	M	HWL.950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ	kus	4,000	2 039,73	8 158,92
91	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	407,69	1 630,76
92	M	AVK.7213	AVK PLAST uliční poklop šoupatový 7.2.13	kus	4,000	1 073,36	4 293,44
93	M	AVK.7551050	AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	2,000	1 987,59	3 975,18
94	M	AVK.7561700	AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,7-2,9 m	kus	4,000	2 096,05	8 384,20
95	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 970,00	1 970,00
96	M	AVK.727	Uliční poklop litinový AVK Klasik, hydrantový, 7.2.7	kus	1,000	3 403,06	3 403,06
97	M	AVK.7217	AVK podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	1,000	558,18	558,18
98	M	AVK.7210	AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10	kus	8,000	358,05	2 864,40
99	M	999900000000	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	kus	1,000	1 423,20	1 423,20
100	M	31942491	Spojovací materiál, (šrouby, matky, těsnění, ostatní)	kpl.	10,000	1 020,00	10 200,00
101	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	244,240	53,60	13 091,26
	VV		16"DN150 (přes stadion)		16,000		
	VV		115"DN110		115,000		
	VV		36"DN90 (jenom štěrk)		38,000		
	VV		77,24"DN50 - protlak		77,240		
	VV		Součet		244,240		
102	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	167,000	12,27	2 049,09
	VV		16"DN150 (přes stadion)		16,000		
	VV		115"DN110		115,000		
	VV		36"DN90 (jenom štěrk)		38,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			167,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 629,20
103	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	295,600	107,00	31 629,20
VV		16+16+0,9+0,9"DN150			33,800		
VV		115+115+0,9+0,9"DN110			231,800		
VV		(2+2+3+3)*3"jáma startovací			30,000		
VV		Součet			295,600		
D		998	Přesun hmot				4 196,82
104	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,714	1 130,00	4 196,82
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				104 500,00
105	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
106	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	7 000,00	7 000,00
107	K	049103000	Správní poplatky	kpl.	1,000	33 000,00	33 000,00
108	K	1.754564564	Dopravní značení v průběhu výstavby	kpl.	1,000	40 000,00	40 000,00
109	K	17100000	Hutnicí zkoušky	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
110	K	480010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00

Водовз водтсннн ннн

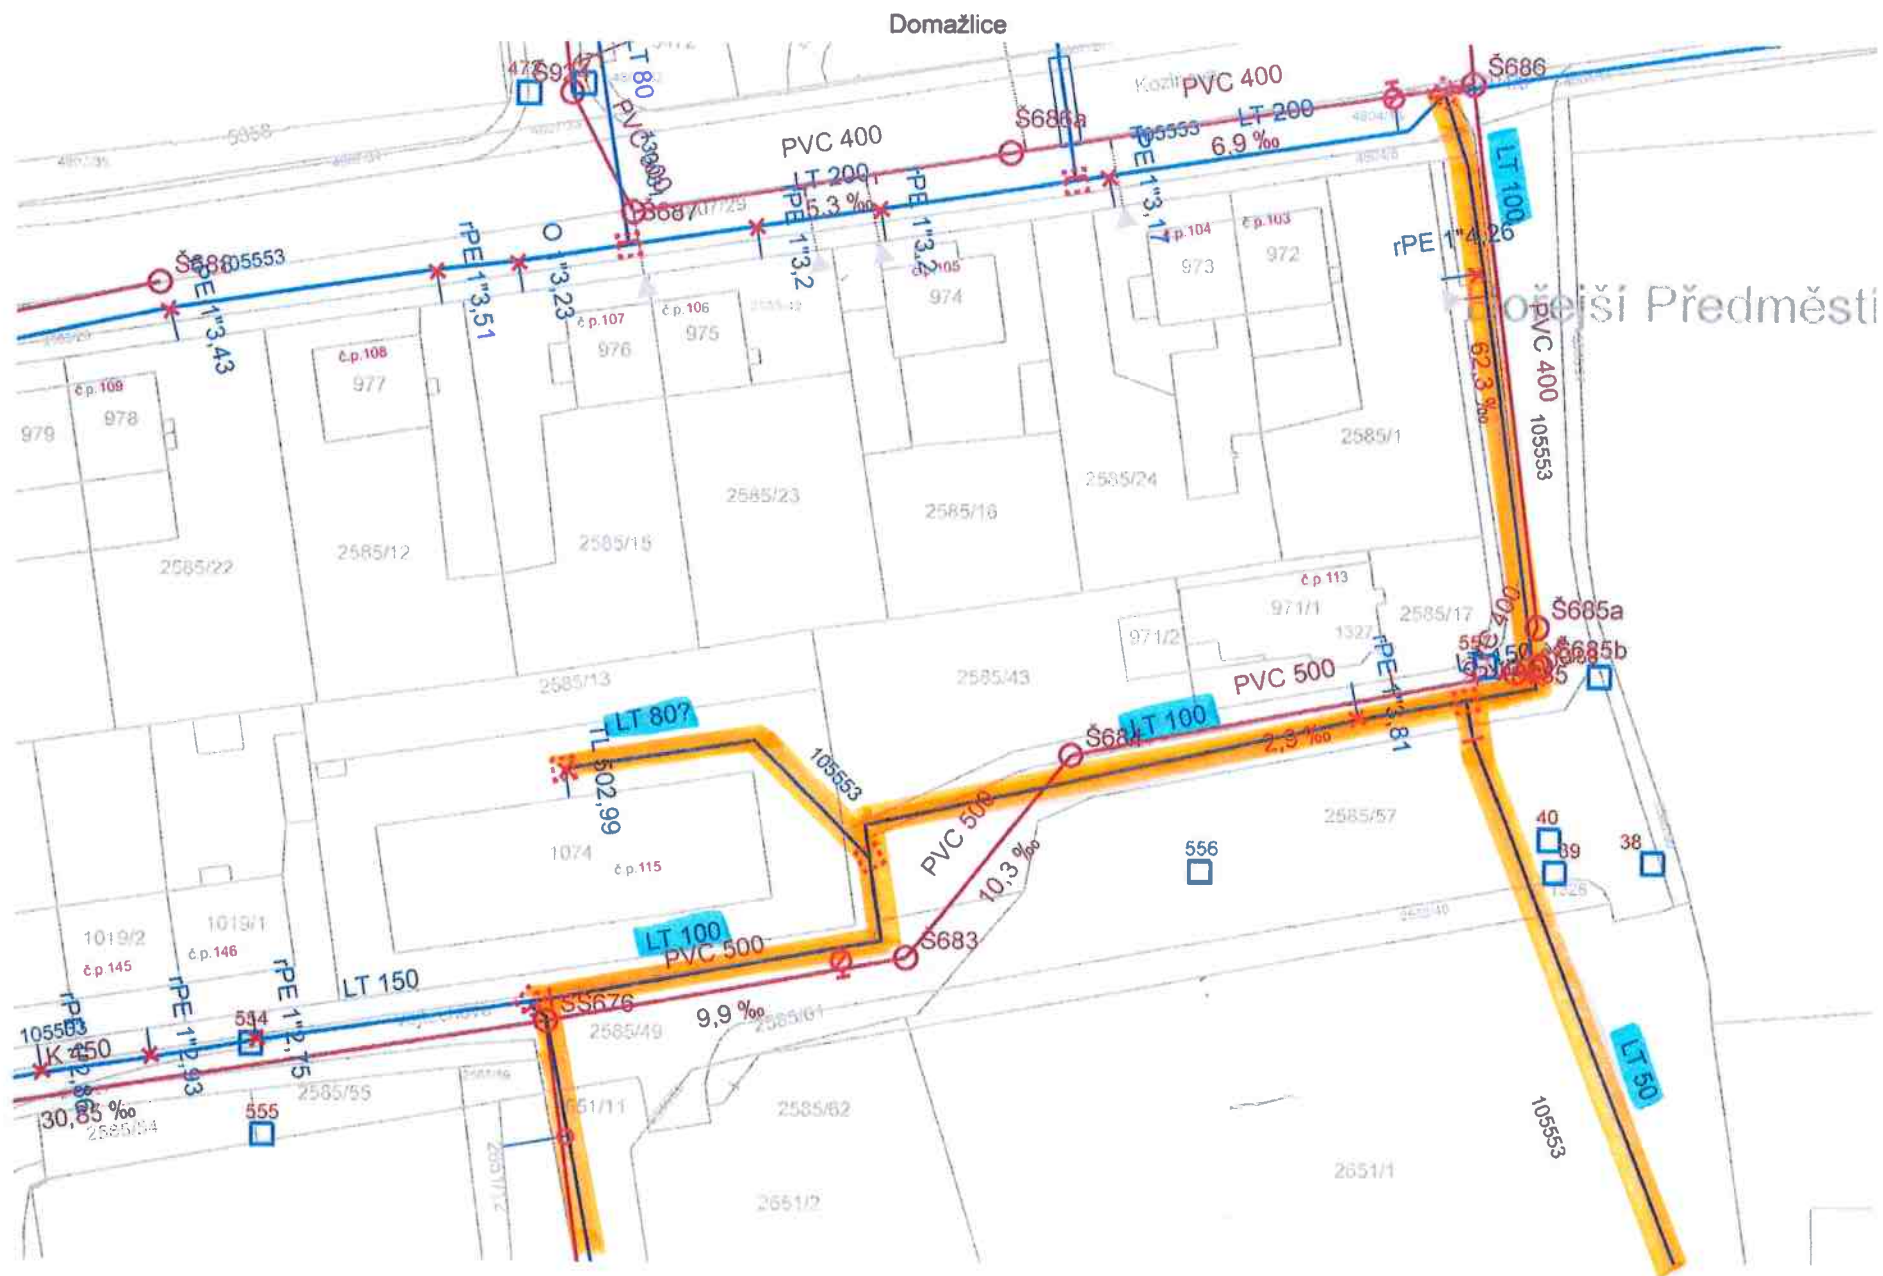

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

2.

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

02/2025 - Domažlice, Švabinského ulice, rekonstrukce kanalizace DN250

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Domažlice

Zhotovitel:

Chvak a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2025

IČ:

253316

DIČ:

IČ:

49788761

DIČ:

CZ49788761

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 098 400,22

DPH základní
snížená

Základ daně
1 098 400,22
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
230 664,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 329 064,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

4. 2. 2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

02/2025 - Domažlice, Švabinského ulice, rekonstrukce kanalizace DN250

Místo:

Datum: 31. 1. 2025

Zadavatel:

Město Domažlice

Projektant:

Zhotovitel:

Chvak a.s., V

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 098 400,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 048 900,22

D 1

Zemní práce

456 867,26

1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	97,200	127,00	12 344,40
	VV		81*1,2*DN250		97,200		
2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	97,200	152,00	14 774,40
	VV		81*1,2*DN250		97,200		
3	K	113154225	Frézování živičného krytu do tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	81,000	230,00	18 630,00
	VV		81*1*DN250		81,000		
4	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	89,40	5 364,00
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	51,90	778,50
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	320,00	1 600,00
7	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	425,00	850,00
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	309,00	927,00
9	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	2,500	2 360,00	5 900,00
	VV		10*0,5*0,5		2,500		
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	252,720	545,00	137 732,40
	VV		81*1,2*3*DN250		291,600		
	VV		-81*1,2*0,4*odečet komunikace		-38,880		
	VV		Součet		252,720		
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	486,000	85,00	41 310,00
	VV		81*3*2*DN250		486,000		
12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	486,000	40,00	19 440,00
	VV		81*3*2*DN250		486,000		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,180	302,00	19 080,36
	VV		81*1,2*0,65*DN250 (0,3+0,25+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)		63,180		
	VV		Součet		63,180		
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	88,452	500,00	44 226,00
	VV		81*1,2*0,65*DN250 (0,3+0,25+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)		63,180		
	VV		Součet		63,180		
	VV		63,18*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		88,452		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	203,236	157,00	31 908,05
	VV		252,72-49,484		203,236		
16	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	58,320	657,00	38 316,24
	VV		81*1,2*0,3*2*štlrk		58,320		
	VV		Součet		58,320		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	49,484	235,00	11 628,74
	VV		81*1,2*(0,25+0,3)*obsyp+Potrubí DN300		53,460		
	VV		-(PI*0,125*0,125*81)		-3,976		
	VV		Součet		49,484		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	98,968	526,00	52 057,17
	VV		49,484*2 'Přepočtené koeficientem množství		98,968		
D 4 Vodorovné konstrukce							12 150,00
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	9,720	1 250,00	12 150,00
	VV		81*1,2*0,1*DN250		9,720		
	VV		Součet		9,720		
D 5 Komunikace pozemní							270 807,56
20	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	97,200	452,00	43 934,40
	VV		81*1,2*DN250		97,200		
21	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm-stabilizační podklad	m2	97,200	410,00	39 852,00
	VV		81*1,2*DN250		97,200		
22	K	572141112	Vyrovňání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	97,200	498,00	48 405,60
	VV		81*1,2*DN250		97,200		
23	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	178,200	655,00	116 721,00
	VV		81*1,2*DN250		97,200		
	VV		81*1*DN250		81,000		
	VV		Součet		178,200		
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	166,400	102,00	16 972,80
	VV		81+81+2,2+2,2*DN250		166,400		
	VV		Součet		166,400		
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	40,743	81,80	3 332,78
	VV		12,819+23,105+4,819		40,743		
26	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	40,743	39,00	1 588,98
	VV		12,819+23,105+4,819		40,743		
D 8 Trubní vedení							237 573,06
27	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	2,000	1 010,00	2 020,00
28	M	59224176	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	359,00	718,00
29	M	59224348	Těsnění elastomerové DN 1000mm	kus	12,000	330,00	3 960,00
30	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	81,000	207,00	16 767,00
	VV		81*DN250		81,000		
31	M	ELM.250126SM	Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 250x6000 mm PVC-U	kus	14,000	9 429,29	132 010,06
	VV		14		14,000		
32	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	2,000	604,00	1 208,00
33	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45°	kus	2,000	941,00	1 882,00
34	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	2,000	365,00	730,00
35	M	28612245	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250 SN12/16	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
36	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus)	kus	2,000	1 760,00	3 520,00
37	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	2,000	3 030,00	6 060,00
38	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	ks	8,000	1 240,00	9 920,00
39	M	59224160	skruží betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	4,000	1 550,00	6 200,00
40	M	59224161	skruží betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	2 410,00	4 820,00
41	M	59224162	skruží betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	4 120,00	8 240,00
42	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 480,00	2 960,00
43	M	59224064	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm	kus	2,000	8 310,00	16 620,00
44	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámu přes 150 kg	kus	2,000	509,00	1 018,00
45	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000	8 310,00	16 620,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							36 303,10
46	K	230120053	Čištění tlakové nebo proplach kanalizace	m	81,000	144,00	11 664,00
	VV		81*DN250		81,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	81,000	52,10	4 220,10
	VV		81*DN250		81,000		
48	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,500	5 100,00	2 550,00
	VV		0,5"napojení na stávající šachtu		0,500		
49	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	167,000	107,00	17 869,00
	VV		81+81+2,5+2,5*DN250		167,000		
	VV		Součet		167,000		
D 997			Přesun sutě				25 793,43
50	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	35,924	270,00	9 699,48
	VV		12,819+23,105		35,924		
51	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	35,924	15,00	538,86
	VV		35,924		35,924		
52	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	35,924	183,00	6 574,09
	VV		35,924		35,924		
53	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	35,924	250,00	8 981,00
	VV		35,924		35,924		
D 998			Přesun hmot				9 405,81
54	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	9,970	365,00	3 639,05
55	K	998271327	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvětšený přesun přes 2000 do 3000 m	t	9,970	275,00	2 741,75
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,677	1 130,00	3 025,01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				49 500,00
57	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
58	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00
59	K	049103000	Správní poplatky	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00
60	K	1.754564564	Dopravní značení v průběhu výstavby DIO-objížďka	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00
61	K	17100000	Hutnicí zkoušky	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00
62	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00

2.

KANNUKAZE, JUKANIKAZO und
— WAS SONST

Domažlice

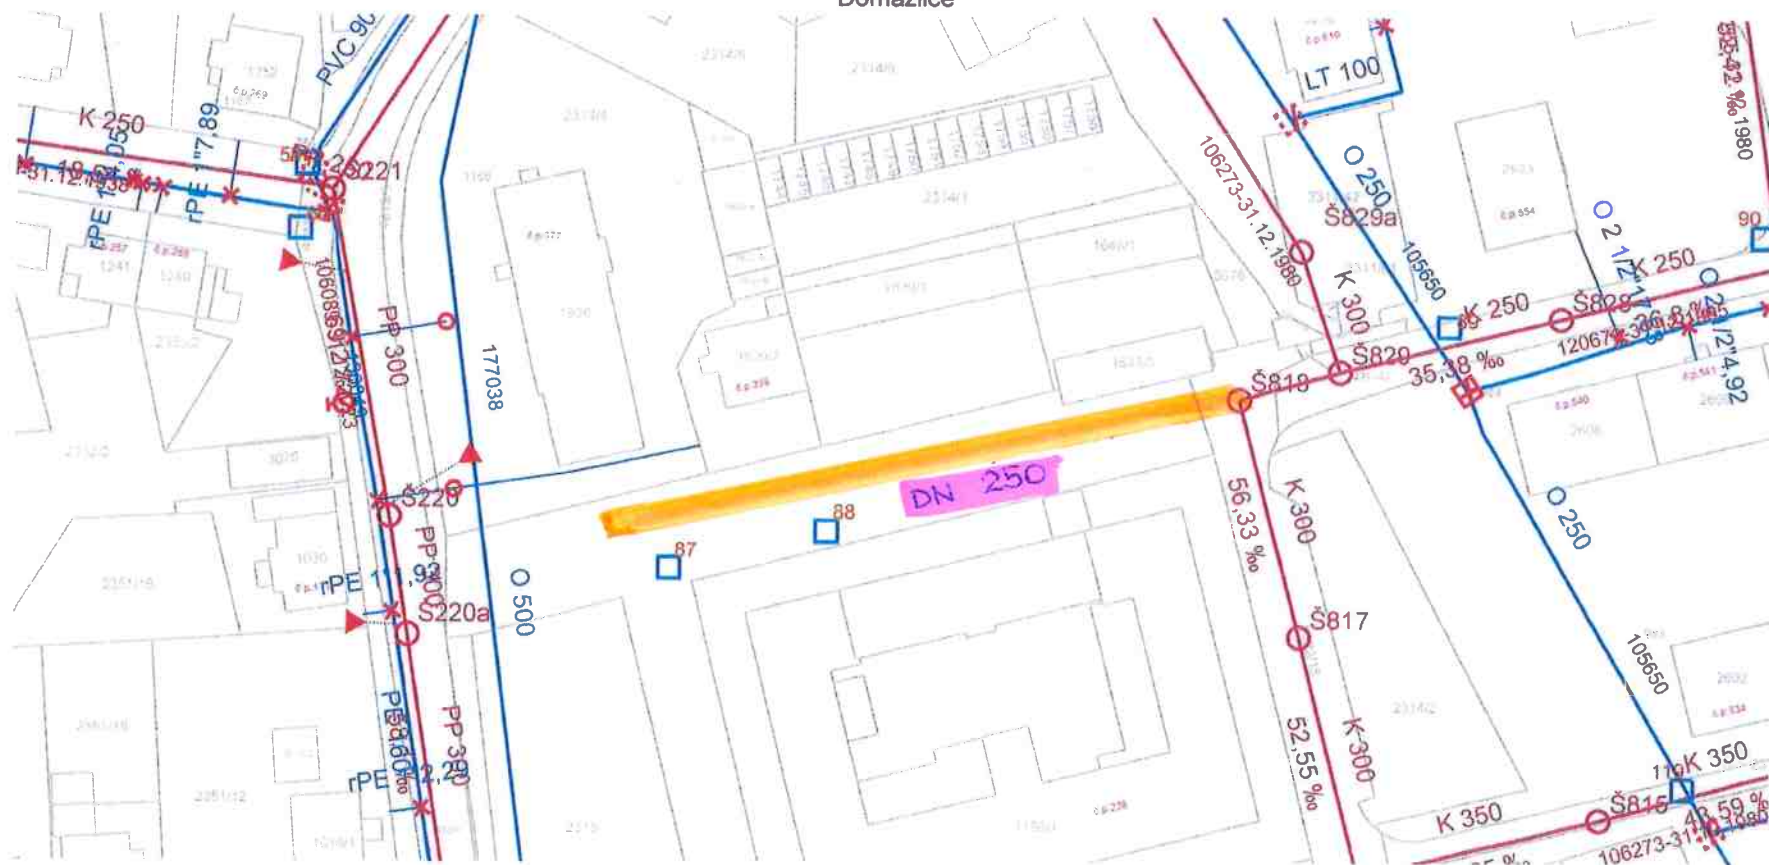

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

3.

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

04/2025 - Domažlice, Vrchlického ulice, rekonstrukce kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Domažlice

Zhotovitel:

Chvak a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2025

IČ:

253316

DIČ:

IČ:

49788761

DIČ:

CZ49788761

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 109 477,21

DPH základní
snížená

Základ daně

1 109 477,21

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

232 990,21

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 342 467,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

4.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

04/2025 - Domažlice, Vrchlického ulice, rekonstrukce kanalizace

Místo:

Datum: 31. 1. 2025

Zadavatel:

Město Domažlice

Projektant:

Zhotovitel:

Chvak a.s.,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 109 477,21
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 059 977,21
D	1	Zemní práce					382 496,12
1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	106,800	127,00	13 563,60
	VV		89*1,2*DN250		106,800		
	VV		Součet		106,800		
2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	106,800	152,00	16 233,60
	VV		89*1,2*DN250		106,800		
	VV		Součet		106,800		
3	K	113154225	Frézování živičného krytu do tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	89,000	230,00	20 470,00
	VV		89*1*DN250		89,000		
	VV		Součet		89,000		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	89,40	5 364,00
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	51,90	778,50
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	320,00	1 600,00
7	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	425,00	850,00
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	309,00	927,00
9	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	2,500	2 360,00	5 900,00
	VV		10*0,5*0,5		2,500		
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	138,840	545,00	75 667,80
	VV		89*1,2*1,7*DN250		181,560		
	VV		-106,8*0,4		-42,720		
	VV		Součet		138,840		
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	302,600	85,00	25 721,00
	VV		89*1,7*2*DN250		302,600		
	VV		Součet		302,600		
12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	302,600	40,00	12 104,00
	VV		89*1,7*2*DN250		302,600		
	VV		Součet		302,600		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,420	302,00	20 964,84
	VV		89*1,2*0,65*DN250 (0,3+0,25+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)		69,420		
	VV		Součet		69,420		
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	97,188	500,00	48 594,00
	VV		89*1,2*0,65*DN250 (0,3+0,25+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)		69,420		
	VV		Součet		69,420		
	VV		69,42*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		97,188		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	84,469	157,00	13 261,63
	VV		138,84-54,371		84,469		
16	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	76,896	657,00	50 520,67
	VV		106,8*1,2*0,3*2*štěrka		76,896		
	VV		Součet		76,896		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	54,371	235,00	12 777,19
	VV		89*1,2*(0,25+0,3)*obsyp+Potrubí DN250		58,740		
	VV		-(PI*0,125*0,125*89)		-4,369		
	VV		Součet		54,371		
18	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	108,742	526,00	57 198,29
	VV		54,371*2 'Přepočtené koeficientem množství		108,742		
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 350,00
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	10,680	1 250,00	13 350,00
	VV		89*1,2*0,1*DN250		10,680		
	VV		Součet		10,680		
	D	5	Komunikace pozemní				297 509,05
20	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	106,800	452,00	48 273,60
	VV		89*1,2*DN250		106,800		
	VV		Součet		106,800		
21	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm-stabilizační podklad	m2	106,800	410,00	43 788,00
	VV		89*1,2*DN250		106,800		
	VV		Součet		106,800		
22	K	572141112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	106,800	498,00	53 186,40
	VV		89*1,2*DN250		106,800		
	VV		Součet		106,800		
23	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	195,800	655,00	128 249,00
	VV		89*1,2*DN250		106,800		
	VV		89*1*DN250		89,000		
	VV		Součet		195,800		
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	182,400	102,00	18 604,80
	VV		89*2*DN250		178,000		
	VV		2,2+2,2		4,400		
	VV		Součet		182,400		
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	44,762	81,80	3 661,53
	VV		5,29+14,085+25,387		44,762		
26	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	44,762	39,00	1 745,72
	VV		5,29+14,085+25,387		44,762		
	D	8	Trubní vedení				278 822,35
27	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	8,000	1 010,00	8 080,00
28	M	59224176	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,000	359,00	1 436,00
29	M	59224187	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	4,000	408,00	1 632,00
30	M	59224348	Těsnění elastomerové DN 1000mm	kus	7,000	330,00	2 310,00
31	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	89,000	207,00	18 423,00
	VV		89*DN250		89,000		
32	M	ELM.250126SM	Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 250x6000 mm PVC-U	kus	15,000	9 429,29	141 439,35
	VV		15		15,000		
33	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	7,000	604,00	4 228,00
34	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45°	kus	7,000	941,00	6 587,00
35	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	2,000	365,00	730,00
36	M	28612245	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250 SN12/16	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
37	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	3,000	2 290,00	6 870,00
38	M	59224561	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400, integrované těsnění	kus	3,000	5 360,00	16 080,00
39	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	ks	4,000	1 240,00	4 960,00
40	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	1 550,00	3 100,00
41	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	2 410,00	4 820,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	1 480,00	4 440,00
43	M	59224064	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm	kus	3,000	8 310,00	24 930,00
44	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámu přes 150 kg	kus	3,000	509,00	1 527,00
45	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000	8 310,00	24 930,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							39 519,70
46	K	230120053	Čištění tlakové nebo proplach kanalizace	m	89,000	144,00	12 816,00
	VV		89"DN250		89,000		
	VV		Součet		89,000		
47	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	89,000	52,10	4 636,90
	VV		89"DN250		89,000		
	VV		Součet		89,000		
48	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,500	5 100,00	2 550,00
	VV		0,5"napojení na stávající šachtu		0,500		
49	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	182,400	107,00	19 516,80
	VV		89"2"DN250		178,000		
	VV		2,2+2,2		4,400		
	VV		Součet		182,400		
D 997 Přesun sutě							28 340,90
50	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	39,472	270,00	10 657,44
	VV		14,085+25,387		39,472		
51	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	39,472	15,00	592,08
	VV		14,085+25,387		39,472		
52	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	39,472	183,00	7 223,38
	VV		14,085+25,387		39,472		
53	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	39,472	250,00	9 868,00
	VV		14,085+25,387		39,472		
D 998 Přesun hmot							19 939,09
54	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	27,447	365,00	10 018,16
55	K	998271327	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvětšený přesun přes 2000 do 3000 m	t	27,447	275,00	7 547,93
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,100	1 130,00	2 373,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							49 500,00
57	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
58	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00
59	K	049103000	Správní poplatky	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00
60	K	1.754564564	Dopravní značení v průběhu výstavby DIO-objížďka	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00
61	K	17100000	Hutníci zkoušky	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00
62	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00

3.

KANALIZACE VROUCHOVSKO ULIČI



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

4.

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

05/2025 - Domažlice, Fügnerova ulice, rekonstrukce kanalizace DN250

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Domažlice

Zhotovitel:

Chvak a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2025

IČ:

253316

DIČ:

IČ:

49788761

DIČ:

CZ49788761

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		3 235 494,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 235 494,78	21,00%	679 453,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 914 948,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

4.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

05/2025 - Domažlice, Fügnerova ulice, rekonstrukce kanalizace DN250

Místo:

Datum: 31. 1. 2025

Zadavatel:

Město Domažlice

Projektant:

Zhotovitel:

Chvak a.s., V

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 235 494,78
D HSV Práce a dodávky HSV							3 142 994,78
D 1 Zemní práce							1 168 002,13
1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	330,000	127,00	41 910,00
VV 275*1,2*DN250					330,000		
2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	330,000	152,00	50 160,00
VV 275*1,2*DN250					330,000		
3	K	113154225	Frézování živičného krytu do tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	275,000	230,00	63 250,00
VV 275*1*DN250					275,000		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	89,40	17 880,00
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	50,000	51,90	2 595,00
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	320,00	1 600,00
7	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	425,00	850,00
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	309,00	927,00
9	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	2,500	2 360,00	5 900,00
VV 10*0,5*0,5					2,500		
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	462,000	545,00	251 790,00
VV 275*1,2*1,8*DN250					594,000		
VV -330*0,4					-132,000		
VV Součet					462,000		
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	990,000	85,00	84 150,00
VV 275*1,8*2*DN250					990,000		
12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	990,000	40,00	39 600,00
VV 275*1,8*2*DN250					990,000		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	214,500	302,00	64 779,00
VV 275*1,2*0,85*DN250 (0,3+0,25+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)					214,500		
VV Součet					214,500		
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	300,300	500,00	150 150,00
VV 275*1,2*0,85*DN250 (0,3+0,25+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)					214,500		
VV Součet					214,500		
VV 214,5*1,4 *Přepočtené koeficientem množství					300,300		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	293,999	157,00	46 157,84
VV 462-168,001					293,999		
16	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	198,000	657,00	130 086,00
VV 275*1,2*0,3*2*šterk					198,000		
VV Součet					198,000		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	168,001	235,00	39 480,24
VV 275*1,2*(0,25+0,3)*obsyp+Potrubí DN300					181,500		
VV -(P*0,125*0,125*275)					-13,499		
VV Součet					168,001		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	336,002	526,00	176 737,05
VV 168,001*2 Přepočtené koeficientem množství					336,002		
D 4 Vodorovné konstrukce							41 250,00
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	33,000	1 250,00	41 250,00
VV 275*1,2*0,1"DN250					33,000		
VV Součet					33,000		
D 5 Komunikace pozemní							918 330,56
20	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	330,000	452,00	149 160,00
VV 275*1,2"DN250					330,000		
21	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm-stabilizační podklad	m2	330,000	410,00	135 300,00
VV 275*1,2"DN250					330,000		
22	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	330,000	498,00	164 340,00
VV 275*1,2"DN250					330,000		
23	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	605,000	655,00	396 275,00
VV 275*1"DN250					275,000		
VV 275*1,2"DN250					330,000		
VV Součet					605,000		
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	554,400	102,00	56 548,80
VV 275+275+2,2+2,2"DN250					554,400		
VV Součet					554,400		
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	138,301	81,80	11 313,02
VV 16,361+43,5+78,44					138,301		
26	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	138,301	39,00	5 393,74
VV 16,361+43,5+78,44					138,301		
D 8 Trubní vedení							747 199,34
27	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	11,000	1 010,00	11 110,00
28	M	59224176	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	11,000	359,00	3 949,00
29	M	59224348	Těsnění elastomerové DN 1000mm	kus	14,000	330,00	4 620,00
30	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	275,000	207,00	56 925,00
31	M	ELM.250126SM	Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 250x6000 mm PVC-U	kus	46,000	9 429,29	433 747,34
32	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	20,000	604,00	12 080,00
33	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45°	kus	20,000	941,00	18 820,00
34	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	7,000	365,00	2 555,00
35	M	28612245	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250 SN12/16	kus	7,000	1 150,00	8 050,00
36	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus)	kus	4,000	1 780,00	7 040,00
37	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	4,000	3 030,00	12 120,00
38	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	3,000	2 290,00	6 870,00
39	M	59224561	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400, integrované těsnění	kus	3,000	5 360,00	16 080,00
40	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	ks	7,000	1 240,00	8 680,00
41	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	3,000	1 550,00	4 650,00
42	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	4,000	2 410,00	9 640,00
43	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	7,000	1 480,00	10 360,00
44	M	59224064	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm	kus	7,000	8 310,00	58 170,00
45	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámu přes 150 kg	kus	7,000	509,00	3 563,00
46	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	7,000	8 310,00	58 170,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							115 862,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	230120053	Čištění tlakové nebo proplach kanalizace	m	275,000	144,00	39 600,00
	VV		275"DN250		275,000		
48	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	275,000	52,10	14 327,50
	VV		275"DN250		275,000		
49	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,500	5 100,00	2 550,00
	VV		0,5"napojení na stávající šachtu		0,500		
50	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	555,000	107,00	59 385,00
	VV		275+275+2,5+2,5"DN250		555,000		
	VV		Součet		555,000		
D 997 Přesun sutě							87 552,92
51	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	121,940	270,00	32 923,80
	VV		43,5+78,44		121,940		
52	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	121,940	15,00	1 829,10
	VV		43,5+78,44		121,940		
53	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	121,940	183,00	22 315,02
	VV		43,5+78,44		121,940		
54	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	121,940	250,00	30 485,00
	VV		43,5+78,44		121,940		
D 998 Přesun hmot							64 797,33
55	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	92,988	365,00	33 940,62
56	K	998271327	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvětšený přesun přes 2000 do 3000 m	t	92,988	275,00	25 571,70
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,677	1 130,00	5 285,01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							92 500,00
58	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00
59	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	7 000,00	7 000,00
60	K	049103000	Správní poplatky	kpl.	1,000	35 000,00	35 000,00
61	K	1.754564564	Dopravní značení v průběhu výstavby DIO-objízdka	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00
62	K	17100000	Hutnické zkoušky	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00
63	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00



KANNUZIER FÜGUNG UND

Domažlice

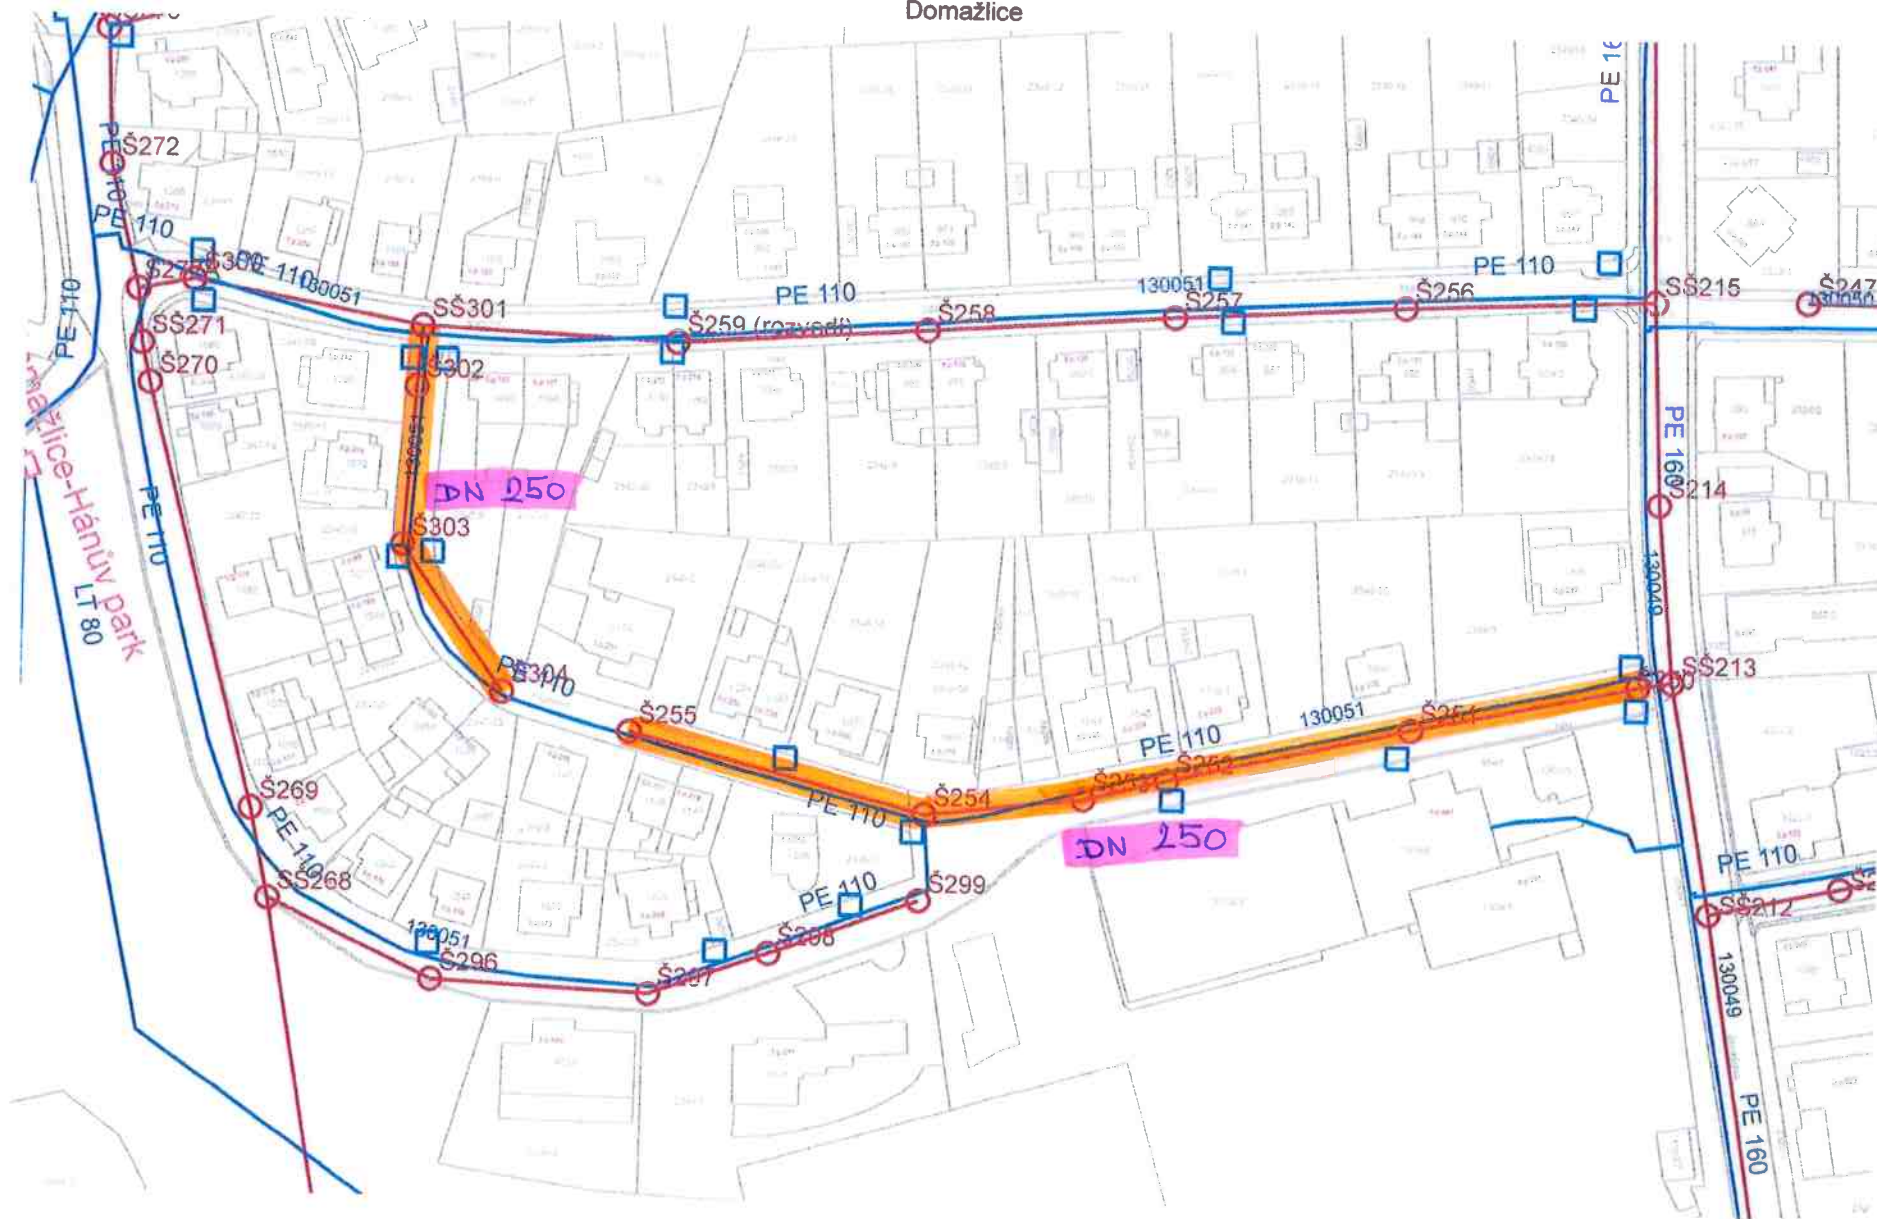

5.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

08/2025 - Domažlice, Špillarova ulice, vodovod a kanalizace

Soupis:

02 - Domažlice, Špillarova ulice, vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Domažlice

Zhotovitel:

Chvak a.s., Vlastimil Hejhal, 602106278

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Michal, 605776930

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2025

IČ:

253316

DIČ:

IČ:

49788761

DIČ:

CZ49788761

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**2 038 084,10**DPH základní
sníženáZáklad daně
2 038 084,10
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
427 997,66
0,00**Cena s DPH****v CZK****2 466 081,76****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

6.2.2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

08/2025 - Domažlice, Špillarova ulice, vodovod a kanalizace

Soupis:

02 - Domažlice, Špillarova ulice, vodovod

Místo:

Datum: 31. 1. 2025

Zadavatel:

Město Domažlice

Projektant:

Zhotovitel:

Chvak a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 038 084,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 982 084,10

D 1

Zemní práce

695 520,27

1	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	227,700	90,90	20 697,93
	vv		253*0,9*DN90		227,700		
	vv		Součet		227,700		
2	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	227,700	88,80	20 219,76
	vv		253*0,9*DN90		227,700		
	vv		Součet		227,700		
3	K	113154225	Frézování živичného krytu do tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	253,000	230,00	58 190,00
	vv		253*1*DN90		253,000		
	vv		Součet		253,000		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	88,000	89,40	7 867,20
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	22,000	51,90	1 141,80
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	320,00	1 600,00
7	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	425,00	850,00
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	309,00	927,00
9	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	2,500	2 360,00	5 900,00
	vv		10*0,5*0,5		2,500		
10	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	273,240	474,00	129 515,76
	vv		253*0,9*1,6*DN90		384,320		
	vv		-227,7*0,4		-91,080		
	vv		Součet		273,240		
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	809,600	85,00	68 816,00
	vv		253*1,6*2*DN90		809,600		
	vv		Součet		809,600		
12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	809,600	40,00	32 384,00
	vv		253*1,6*2*DN90		809,600		
	vv		Součet		809,600		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	113,850	302,00	34 382,70
	vv		253*0,9*0,5*DN90 (0,3+0,1+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 10cm, lože pod potrubí 10cm)		113,850		
	vv		Součet		113,850		
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	159,390	500,00	79 695,00
	vv		253*0,9*0,5*DN90 (0,3+0,1+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 10cm, lože pod potrubí 10cm)		113,850		
	vv		Součet		113,850		
	vv		113,85*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		159,390		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	184,147	157,00	28 911,08
	vv		273,24-89,093		184,147		
16	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	136,620	657,00	89 759,34
	vv		253*0,9*0,3*2*štěr		136,620		
	vv		Součet		136,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	89,093	235,00	20 936,86
	VV		253*0,9*(0,1+0,3)*obsyp+Potrubí DN90		91,080		
	VV		-(P1*0,05*0,05*253)		-1,987		
	VV		Součet		89,093		
18	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	178,186	526,00	93 725,84
	VV		89,093*2 *Přepočtené koeficientem množství		178,186		
	D	4	Vodorovné konstrukce				28 462,50
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	22,770	1 250,00	28 462,50
	VV		253*0,9*0,1*DN90		22,770		
	D	5	Komunikace pozemní				687 867,90
20	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	227,700	452,00	102 920,40
	VV		253*0,9*DN90		227,700		
	VV		Součet		227,700		
21	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm-stabilizační podklad	m2	227,700	410,00	93 357,00
	VV		253*0,9*DN90		227,700		
	VV		Součet		227,700		
22	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	227,700	498,00	113 394,60
	VV		253*0,9*DN90		227,700		
	VV		Součet		227,700		
23	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	480,700	655,00	314 858,50
	VV		253*0,9*DN250		227,700		
	VV		253*1*DN250		253,000		
	VV		Součet		480,700		
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	509,800	102,00	51 999,60
	VV		253+253*DN90		506,000		
	VV		1,9+1,9		3,800		
	VV		Součet		509,800		
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	93,856	81,80	7 677,42
	VV		11,289+35,567+47		93,856		
26	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	93,856	39,00	3 660,38
	VV		11,289+35,567+47		93,856		
	D	8	Trubní vedení				511 488,01
27	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 090,00	3 270,00
28	M	AVK.501780	Tvarovka litinová, X, zaslepovací příruba, typ 50.17, DN 80	kus	1,000	732,33	732,33
29	M	AVK.502080200	AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/200	kus	1,000	2 476,94	2 476,94
30	M	TMP.709305614	GF-WAGA MJ 3007 Plus EPDM těs.- spojka DN 80	kus	1,000	5 640,00	5 640,00
31	M	AVK.501380	AVK tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 80	kus	1,000	3 258,10	3 258,10
32	K	857243131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	3,000	719,00	2 157,00
33	M	AVK.5018080	AVK tvarovka litinová, MMA, T- kus hrdlový s přírubou, DN 80/80	kus	3,000	4 604,10	13 812,30
34	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	253,000	152,00	38 456,00
35	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	256,795	394,00	101 177,23
	VV		253*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		256,795		
36	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	35,000	322,00	11 270,00
37	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	21,000	362,00	7 602,00
38	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
39	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR 11 90mm	kus	6,000	347,60	2 085,60
40	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	6,000	969,10	5 814,60
41	M	NRG.116ESM090090	Elektrotvarovka - ENPL, d90	kus	2,000	1 056,00	2 112,00
42	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	11,000	632,00	6 952,00
43	M	AVK.2410040	Isiflo spojka přímá	kus	11,000	643,55	7 079,05
44	M	RHU.12406011003	šroubení DN1"	kus	11,000	112,30	1 235,30
45	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	11,000	155,48	1 710,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M	HWL.260000103 216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32- 34	kus	11,000	4 736,48	52 101,28
47	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 360,00	8 160,00
48	M	AVK.3380	AVK šoupátko 3.3, DN 80, stavební délka dle ČSN, PN 10/16	kus	6,000	8 426,00	50 556,00
49	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
50	M	AVK.1213801500	AVK hydrant podzemní 12.1.3, jednoduše jištěný, DN 80, 1500 mm	kus	1,000	17 069,00	17 069,00
51	K	891249111.2	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	11,000	991,91	10 911,01
52	M	HWL.526011004 600.1	PAS NAVRTÁVACÍ - HAKU ZAK	kus	11,000	3 953,10	43 484,10
53	M	HWL.950205010 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ	kus	11,000	2 039,73	22 437,03
54	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	253,000	22,94	5 803,82
55	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	253,000	21,40	5 414,20
56	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	253,000	29,97	7 582,41
57	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	11,000	302,24	3 324,64
58	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	11,000	1 058,00	11 638,00
59	M	AVK.7210	AVK podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	kus	8,000	358,05	2 864,40
60	M	31942491	Spojovací materiál, (šrouby, matky, těsnění, ostatní)	kpl.	5,000	1 020,00	5 100,00
61	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	407,69	2 446,14
62	M	AVK.7213	AVK PLAST uliční poklop šoupátový 7.2.13	kus	6,000	1 073,36	6 440,16
63	M	AVK.7551050	AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	6,000	1 987,59	11 925,54
64	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 970,00	1 970,00
65	M	AVK.727	Uliční poklop litinový AVK Klasik, hydrantový, 7.2.7	kus	1,000	3 403,06	3 403,06
66	M	AVK.7217	AVK podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	1,000	558,18	558,18
67	M	999900000000	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	kus	1,000	1 423,20	1 423,20
68	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	253,000	53,60	13 560,80
69	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	253,000	12,27	3 104,31

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 548,60

70	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	509,800	107,00	54 548,60
	VV		253*253*DN90		506,000		
	VV		1,9*1,9		3,800		
	VV		Součet		509,800		

D 998 Přesun hmot 4 196,82

71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,714	1 130,00	4 196,82
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 000,00

72	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
73	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
74	K	049103000	Správní poplatky	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
75	K	1.754564564	Dopravní značení v průběhu výstavby DIO-objížďka	kpl.	1,000	17 500,00	17 500,00
76	K	17100000	Hutnické zkoušky	kpl.	1,000	12 500,00	12 500,00
77	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00

5,

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

08/2025 - Domažlice, Špillarova ulice, vodovod a kanalizace

Soupis:

01 - Domažlice, Špillarova ulice, kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Domažlice

Zhotovitel:

Chvak a.s., Vlastimil Hejhal, 602106278

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Michal, 605776930

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2025

IČ:

253316

DIČ:

IČ:

49788761

DIČ:

CZ49788761

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		3 179 501,67	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 179 501,67	21,00%	667 695,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 847 197,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

4.2.2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

08/2025 - Domažlice, Špillarova ulice, vodovod a kanalizace

Soupis:

01 - Domažlice, Špillarova ulice, kanalizace

Místo:

Datum: 31. 1. 2025

Zadavatel:

Město Domažlice

Projektant:

Zhotovitel:

Chvak a.s.,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 179 501,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 123 501,67

D 1

Zemní práce

1 349 839,66

1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	309,600	127,00	39 319,20
	VV		258*1,2*DN250		309,600		
	VV		Součet		309,600		
2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	309,600	152,00	47 059,20
	VV		258*1,2*DN250		309,600		
	VV		Součet		309,600		
3	K	113154225	Frézování živičného krytu do tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	258,000	230,00	59 340,00
	VV		258*1*DN250		258,000		
	VV		Součet		258,000		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	172,000	89,40	15 376,80
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	43,000	51,90	2 231,70
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	320,00	1 600,00
7	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	425,00	850,00
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	309,00	927,00
9	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	2,500	2 360,00	5 900,00
	VV		10*0,5*0,5		2,500		
10	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	774,000	474,00	366 876,00
	VV		258*1,2*2,9*DN250		897,840		
	VV		-309,6*0,4		-123,840		
	VV		Součet		774,000		
11	K	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	1 496,400	85,00	127 194,00
	VV		258*2,9*2*DN250		1 496,400		
	VV		Součet		1 496,400		
12	K	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	1 496,400	40,00	59 856,00
	VV		258*2,9*2*DN250		1 496,400		
	VV		Součet		1 496,400		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	201,240	302,00	60 774,48
	VV		258*1,2*0,65*DN250 (0,3+0,25+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)		201,240		
	VV		Součet		201,240		
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	281,736	500,00	140 868,00
	VV		258*1,2*0,65*DN250 (0,3+0,25+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)		201,240		
	VV		Součet		201,240		
	VV		201,24*1,4 *Přepočtené koeficientem množství		281,736		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	616,385	157,00	96 772,45
	VV		774-157,615		616,385		
16	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	185,760	657,00	122 044,32
	VV		258*1,2*0,3*2*šterk		185,760		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		185,760		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	157,615	235,00	37 039,53
VV			258*1,2*(0,25+0,3)*obsyp+Potrubí DN250		170,280		
VV			-(PI*0,125*0,125*258)		-12,665		
VV			Součet		157,615		
18	M	58337308	Štěrkopísek frakce 0/2	t	315,230	526,00	165 810,98
VV			157,615*2 Přepočtené koeficientem množství		315,230		
D 4			Vodorovné konstrukce				38 700,00
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	30,960	1 250,00	38 700,00
VV			258*1,2*0,1*DN250		30,960		
D 5			Komunikace pozemní				860 324,91
20	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	309,600	452,00	139 939,20
VV			258*1,2*DN250		309,600		
VV			Součet		309,600		
21	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm-stabilizační podklad	m2	309,600	410,00	126 936,00
VV			258*1,2*DN250		309,600		
VV			Součet		309,600		
22	K	572141112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	309,600	498,00	154 180,80
VV			258*1,2*DN250		309,600		
VV			Součet		309,600		
23	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	567,600	655,00	371 778,00
VV			258*1,2*DN250		309,600		
VV			258*1*DN250		258,000		
VV			Součet		567,600		
24	K	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	520,400	102,00	53 080,80
VV			258+258*DN250		516,000		
VV			2,2+2,2		4,400		
VV			Součet		520,400		
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	119,289	81,80	9 757,84
VV			15,35+48,36+55,579		119,289		
26	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	119,289	39,00	4 652,27
VV			15,35+48,36+55,579		119,289		
D 8			Trubní vedení				668 263,47
27	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	12,000	1 010,00	12 120,00
28	M	59224187	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	408,00	1 224,00
29	M	59224176	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	6,000	359,00	2 154,00
30	M	59224185	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,000	327,00	981,00
31	M	59224348	Těsnění elastomerové DN 1000mm	kus	17,000	330,00	5 610,00
32	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	258,000	207,00	53 406,00
VV			258*DN250		258,000		
33	M	ELM.250126SM	Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 250x6000 mm PVC-U	kus	43,000	9 429,29	405 459,47
VV			43		43,000		
34	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	12,000	604,00	7 248,00
35	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45°	kus	12,000	941,00	11 292,00
36	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	5,000	365,00	1 825,00
37	M	28612245	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250 SN12/16	kus	5,000	1 150,00	5 750,00
38	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	ks	11,000	1 240,00	13 640,00
39	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 410,00	2 410,00
40	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	7,000	4 120,00	28 840,00
41	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	3,000	1 550,00	4 650,00
42	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	6,000	1 480,00	8 880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	59224064	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm	kus	6,000	8 310,00	49 860,00
44	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámu přes 150 kg	kus	6,000	509,00	3 054,00
45	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	6,000	8 310,00	49 860,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				116 476,60
46	K	230120053	Čištění tlakové nebo proplach kanalizace	m	258,000	144,00	37 152,00
	VV		258*DN250		258,000		
	VV		Součet		258,000		
47	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	258,000	52,10	13 441,80
	VV		258*DN250		258,000		
	VV		Součet		258,000		
48	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,000	5 100,00	10 200,00
49	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	520,400	107,00	55 682,80
	VV		258+258*DN250		516,000		
	VV		2,2+2,2		4,400		
	VV		Součet		520,400		
D 997			Přesun sutě				74 628,21
50	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	103,939	270,00	28 063,53
	VV		48,36+55,579		103,939		
51	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	103,939	15,00	1 559,09
	VV		48,36+55,579		103,939		
52	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	103,939	183,00	19 020,84
	VV		48,36+55,579		103,939		
53	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	103,939	250,00	25 984,75
	VV		48,36+55,579		103,939		
D 998			Přesun hmot				15 268,82
54	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	17,300	365,00	6 314,50
55	K	998271327	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvětšený přesun přes 2000 do 3000 m	t	17,300	275,00	4 757,50
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,714	1 130,00	4 196,82
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				56 000,00
57	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
58	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
59	K	049103000	Správní poplatky	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
60	K	1.754564564	Dopravní značení v průběhu výstavby DIO-objíždka	kpl.	1,000	17 500,00	17 500,00
61	K	17100000	Hutní zkoušky	kpl.	1,000	12 500,00	12 500,00
62	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00

5.

KAWAUCZ A WODOWO
SPILLAROVA VICE

Domažlice

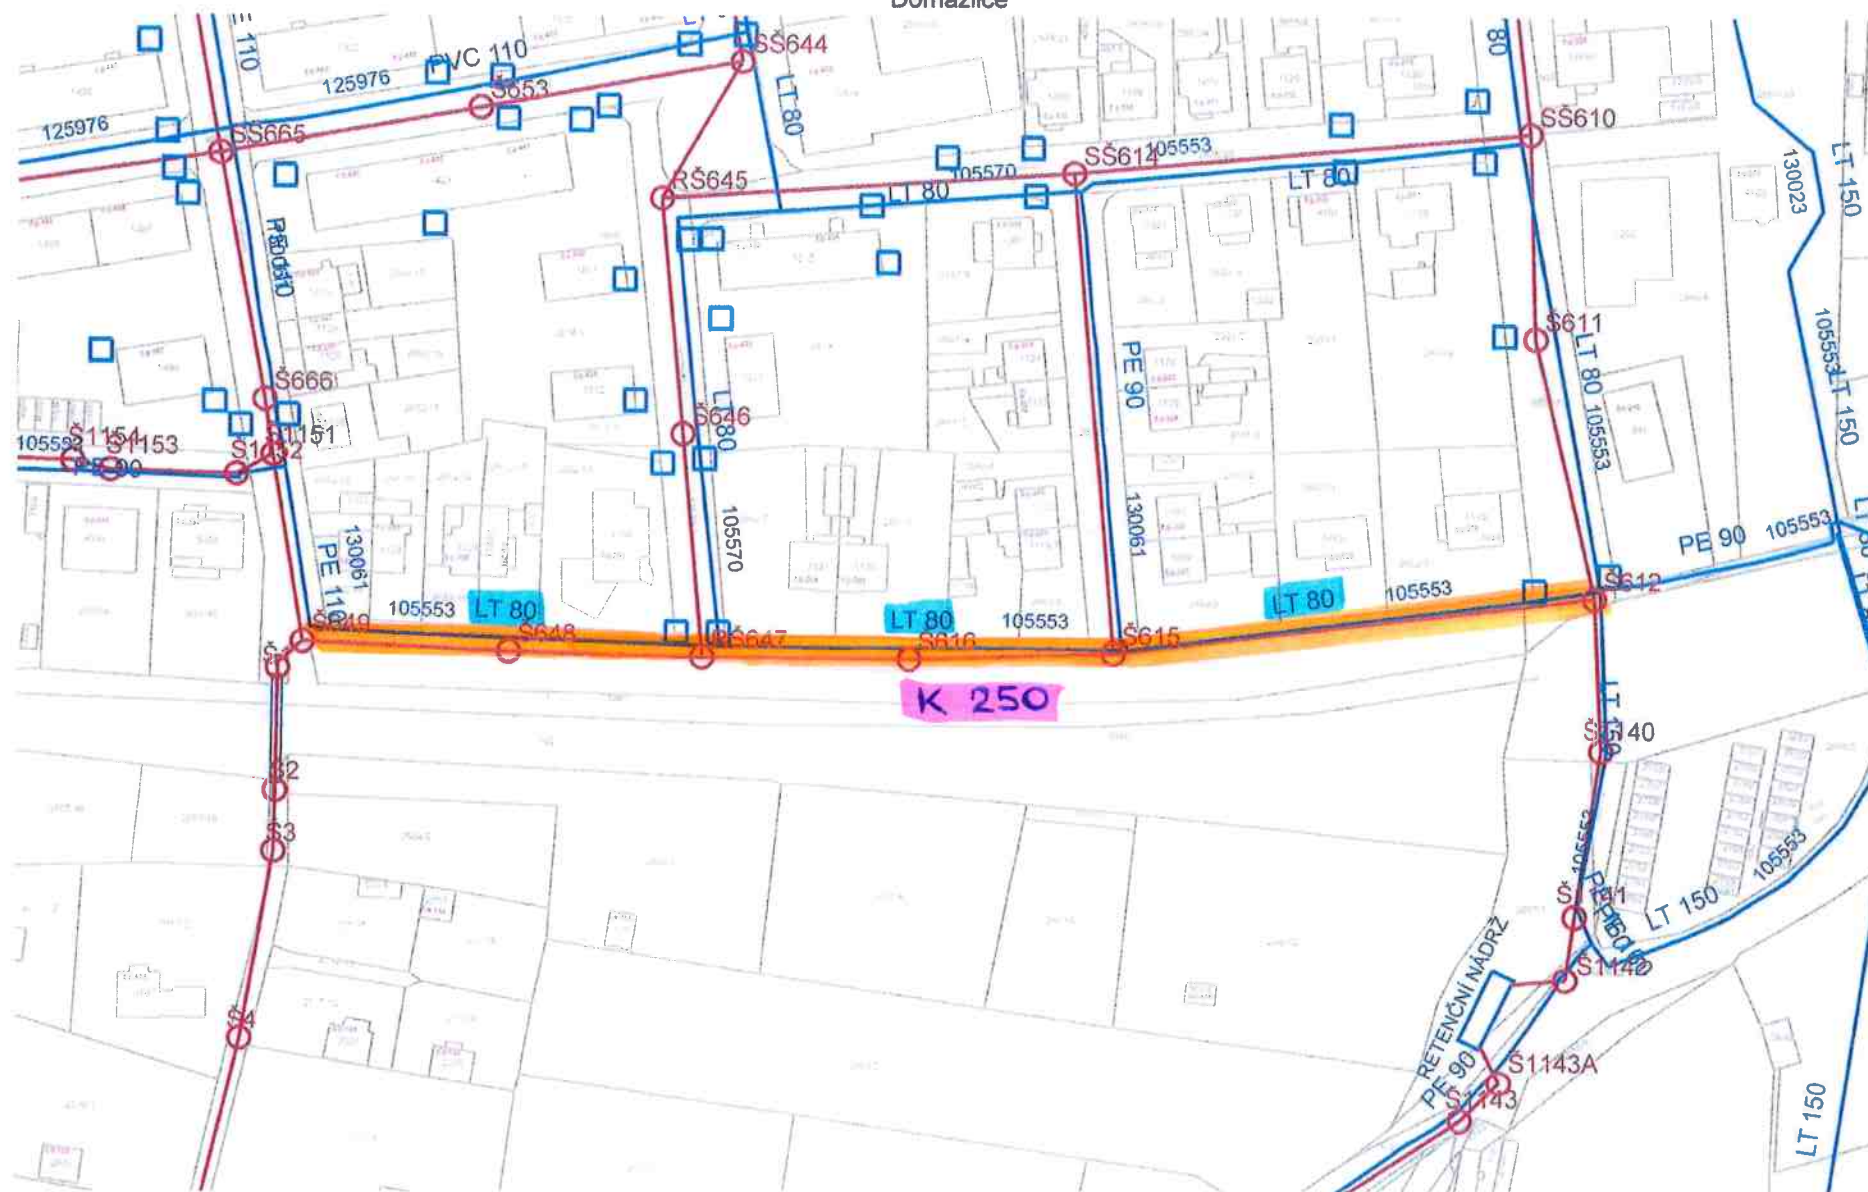

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

03/2025 - Domažlice, U Zastávky ulice, rekonstrukce kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Domažlice

Zhotovitel:

Chvak a.s.,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2025

IČ:

253316

DIČ:

IČ:

49788761

DIČ:

CZ49788761

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 496 922,76

DPH základní
snížená

Základ daně
1 496 922,76
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
314 353,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 811 276,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

03/2025 - Domažlice, U Zastávky ulice, rekonstrukce kanalizace

Místo:

Datum:

31. 1. 2025

Zadavatel:

Město Domažlice

Projektant:

Zhotovitel:

Chvak a.s., Větrná 110, 320 01 Domažlice

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 496 922,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 438 422,76

D 1

Zemní práce

500 021,57

1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	142,200	127,00	18 059,40
	VV		100*1,2*DN250		120,000		
	VV		18,5*1,2*DN300		22,200		
	VV		Součet		142,200		
2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	142,200	152,00	21 614,40
	VV		100*1,2*DN250		120,000		
	VV		18,5*1,2*DN300		22,200		
	VV		Součet		142,200		
3	K	113154225	Frézování živičného krytu do tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	118,500	230,00	27 255,00
	VV		100*1*DN250		100,000		
	VV		18,5*1*DN300		18,500		
	VV		Součet		118,500		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	89,40	7 152,00
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	51,90	1 038,00
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	320,00	1 600,00
7	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	425,00	850,00
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	309,00	927,00
9	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 při překopecích inženýrských sítí ručně	m3	2,500	2 360,00	5 900,00
	VV		10*0,5*0,5		2,500		
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	176,400	545,00	96 138,00
	VV		100*1,2*1,5*DN250		180,000		
	VV		18,5*1,2*2,4*DN300		53,280		
	VV		-142,2*0,4		-56,880		
	VV		Součet		176,400		
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	388,800	85,00	33 048,00
	VV		100*1,5*2*DN250		300,000		
	VV		18,5*2,4*2*DN300		88,800		
	VV		Součet		388,800		
12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	388,800	40,00	15 552,00
	VV		100*1,5*2*DN250		300,000		
	VV		18,5*2,4*2*DN300		88,800		
	VV		Součet		388,800		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	93,540	302,00	28 249,08
	VV		18,5*1,2*0,7*DN300 (0,3+0,3+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)		15,540		
	VV		100*1,2*0,65*DN250 (0,3+0,25+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)		78,000		
	VV		Součet		93,540		
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	130,956	500,00	65 478,00
	VV		18,5*1,2*0,7*DN300 (0,3+0,3+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)		15,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		100*1,2*0,65*DN250 (0,3+0,25+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)		78,000		
	VV		Součet		93,540		
	VV		93,54*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		130,956		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	103,657	157,00	16 274,15
	VV		176,4-72,743		103,657		
16	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	102,384	657,00	67 266,29
	VV		142,2*1,2*0,3*2*šterk		102,384		
	VV		Součet		102,384		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	72,743	235,00	17 094,61
	VV		18*1,2*(0,3+0,3)*obsyp+Potrubí DN300		12,960		
	VV		100*1,2*(0,25+0,3)*obsyp+Potrubí DN250		66,000		
	VV		-(PI*0,15*0,15*18,5)		-1,308		
	VV		-(PI*0,125*0,125*100)		-4,909		
	VV		Součet		72,743		
18	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	145,486	526,00	76 525,64
	VV		72,743*2 'Přepočtené koeficientem množství		145,486		
D 4 Vodovodné konstrukce							17 775,00
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	14,220	1 250,00	17 775,00
	VV		100*1,2*0,1*DN250		12,000		
	VV		18,5*1,2*0,1*DN300		2,220		
	VV		Součet		14,220		
D 5 Komunikace pozemní							395 973,35
20	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	142,200	452,00	64 274,40
	VV		100*1,2*DN250		120,000		
	VV		18,5*1,2*DN300		22,200		
	VV		Součet		142,200		
21	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm-stabilizační podklad	m2	142,200	410,00	58 302,00
	VV		100*1,2*DN250		120,000		
	VV		18,5*1,2*DN300		22,200		
	VV		Součet		142,200		
22	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	142,200	498,00	70 815,60
	VV		100*1,2*DN250		120,000		
	VV		18,5*1,2*DN300		22,200		
	VV		Součet		142,200		
23	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	260,700	655,00	170 758,50
	VV		100*1,2*DN250		120,000		
	VV		100*1*DN250		100,000		
	VV		18,5*1,2*DN300		22,200		
	VV		18,5*1*DN300		18,500		
	VV		Součet		260,700		
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	241,400	102,00	24 622,80
	VV		100*2*DN250		200,000		
	VV		18,5*2*DN300		37,000		
	VV		2,2*2,2		4,400		
	VV		Součet		241,400		
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,603	81,80	4 875,53
	VV		18,753+33,8+7,05		59,603		
26	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	59,603	39,00	2 324,52
	VV		18,753+33,8+7,05		59,603		
D 8 Trubní vedení							406 405,97
27	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	12,000	1 010,00	12 120,00
28	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	5,000	359,00	1 795,00
29	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	7,000	408,00	2 856,00
30	M	59224348	Těsnění elastomerové DN 1000mm	kus	12,000	330,00	3 960,00
31	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	100,000	207,00	20 700,00
	VV		100*DN250		100,000		
32	M	ELM.250126SM	Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 250x6000 mm PVC-U	kus	17,000	9 429,29	160 297,93
	VV		17		17,000		
33	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	18,500	217,00	4 014,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	ELM.315126SM	Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 315x6000 mm PVC-U	kus	3,200	11 067,98	35 417,54
35	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	8,000	604,00	4 832,00
36	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45°	kus	8,000	941,00	7 528,00
37	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	4,000	365,00	1 460,00
38	M	28612245	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250 SN12/16	kus	4,000	1 150,00	4 600,00
39	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus)	kus	2,000	1 760,00	3 520,00
40	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	2,000	3 030,00	6 060,00
41	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	3,000	2 290,00	6 870,00
42	M	59224561	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400, integrované těsnění	kus	3,000	5 360,00	16 080,00
43	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	ks	7,000	1 240,00	8 680,00
44	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	5,000	1 550,00	7 750,00
45	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	2 410,00	4 820,00
46	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	5,000	1 480,00	7 400,00
47	M	59224064	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm	kus	5,000	8 310,00	41 550,00
48	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámu přes 150 kg	kus	5,000	509,00	2 545,00
49	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	8 310,00	41 550,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 617,65

50	K	230120053	Čištění tlakové nebo proplach kanalizace	m	118,500	144,00	17 064,00
	VV		100°DN250		100,000		
	VV		18,5°DN300		18,500		
	VV		Součet		118,500		

51	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	118,500	52,10	6 173,85
	VV		100°DN250		100,000		
	VV		18,5°DN300		18,500		
	VV		Součet		118,500		

52	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,500	5 100,00	2 550,00
	VV		0,5"napojení na stávající šachtu		0,500		

53	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	241,400	107,00	25 829,80
	VV		100°2"DN250		200,000		
	VV		18,5°2"DN300		37,000		
	VV		2,2+2,2		4,400		
	VV		Součet		241,400		

D 997 Přesun sutě 37 733,06

54	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	52,553	270,00	14 189,31
	VV		18,753+33,8		52,553		

55	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	52,553	15,00	788,30
	VV		52,553		52,553		

56	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	52,553	183,00	9 617,20
	VV		52,553		52,553		

57	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	52,553	250,00	13 138,25
	VV		52,553		52,553		

D 998 Přesun hmot 28 896,16

58	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	38,794	365,00	14 159,81
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

59	K	998271327	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvýšený přesun přes 2000 do 3000 m	t	38,794	275,00	10 668,35
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,600	1 130,00	4 068,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				58 500,00
61	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
62	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00
63	K	049103000	Správní poplatky	kpl.	1,000	12 000,00	12 000,00
64	K	1.754564564	Dopravní značení v průběhu výstavby DIO-objízdka	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00
65	K	17100000	Hutnicí zkoušky	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
66	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΖΑΓΑΡΩΝ

Technical drawing of a sewerage network plan (K 300) showing a main sewer line (PE 110) and a branch line (PE 90). The drawing includes property boundaries, building footprints, and various technical annotations such as manhole numbers (S551, S578, S579, S580), pipe diameters (PE 110, PE 90), and elevations. A yellow highlighted section indicates a specific area of interest or a change in the network.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

06/2025 - Domažlice, Mánesova ulice, rekonstrukce kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Domažlice

Zhotovitel:

Chvak a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2025

IČ:

253316

DIČ:

IČ:

49788761

DIČ:

CZ49788761

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 094 653,90

DPH základní
snížená

Základ daně
2 094 653,90
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
439 877,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 534 531,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domažlice-kanalizace a vodovod 2025

Objekt:

06/2025 - Domažlice, Mánesova ulice, rekonstrukce kanalizace

Místo:

Datum: 31. 1. 2025

Zadavatel:

Město Domažlice

Projektant:

Zhotovitel:

Chvak a.s.,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 094 653,90

o HSV

Práce a dodávky HSV

2 032 153,90

D 1

Zemní práce

603 558,06

1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	160,800	127,00	20 421,60
	VV		134*1,2*DN250		160,800		
	VV		Součet		160,800		
2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	160,800	152,00	24 441,60
	VV		134*1,2*DN250		160,800		
	VV		Součet		160,800		
3	K	113154225	Frézování živičného krytu do tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	134,000	230,00	30 820,00
	VV		134*1*DN250		134,000		
	VV		Součet		134,000		
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	124,000	129,00	15 996,00
	VV		124		124,000		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	88,000	89,40	7 867,20
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	22,000	51,90	1 141,80
7	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	320,00	1 600,00
8	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	425,00	850,00
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	309,00	927,00
10	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných hominách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	2,500	2 360,00	5 900,00
	VV		10*0,5*0,5		2,500		
11	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	241,200	545,00	131 454,00
	VV		134*1,2*1,9*DN250		305,520		
	VV		-160,8*0,4		-84,320		
	VV		Součet		241,200		
12	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	509,200	85,00	43 282,00
	VV		134*1,9*2*DN250		509,200		
	VV		Součet		509,200		
13	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	509,200	40,00	20 368,00
	VV		134*1,9*2*DN250		509,200		
	VV		Součet		509,200		
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,520	302,00	31 565,04
	VV		134*1,2*0,65*DN250 (0,3+0,25+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)		104,520		
	VV		Součet		104,520		
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	146,328	500,00	73 164,00
	VV		134*1,2*0,65*DN250 (0,3+0,25+0,1-obsyp nad potrubí 30cm, průměr potrubí 30cm, lože pod potrubí 10cm)		104,520		
	VV		Součet		104,520		
	VV		104,52*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		146,328		
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	159,338	157,00	25 016,07
	VV		241,2-81,862		159,338		
17	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	96,480	657,00	63 387,36
	VV		134*1,2*0,3*2*šterk		96,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		96,480		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	81,862	235,00	19 237,57
VV			134*1,2*(0,25+0,3)*obsyp+Potrubí DN250		88,440		
VV			-(PI*0,125*0,125*134)		-6,578		
VV			Součet		81,862		
19	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	163,724	526,00	86 118,82
VV			81,862*2 'Přepočtené koeficientem množství		163,724		
D 4			Vodorovné konstrukce				20 100,00
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	16,080	1 250,00	20 100,00
VV			134*1,2*0,1*DN250		16,080		
VV			Součet		16,080		
D 5			Komunikace pozemní				447 051,08
21	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	160,800	452,00	72 681,60
VV			134*1,2*DN250		160,800		
VV			Součet		160,800		
22	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 200 mm-stabilizační podklad	m2	160,800	410,00	65 928,00
VV			134*1,2*DN250		160,800		
VV			Součet		160,800		
23	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	160,800	498,00	80 078,40
VV			134*1,2*DN250		160,800		
VV			Součet		160,800		
24	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	294,800	655,00	193 094,00
VV			134*1,2*DN250		160,800		
VV			134*1*DN250		134,000		
VV			Součet		294,800		
25	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	272,400	102,00	27 784,80
VV			134+134*DN250		268,000		
VV			2,2+2,2		4,400		
VV			Součet		272,400		
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	61,956	81,80	5 068,00
VV			7,972+25,117+28,867		61,956		
27	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	61,956	39,00	2 416,28
VV			7,972+25,117+28,867		61,956		
D 8			Trubní vedení				437 796,67
28	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	15,000	1 010,00	15 150,00
29	M	59224176	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	10,000	359,00	3 590,00
30	M	59224185	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	5,000	327,00	1 635,00
31	M	59224348	Těsnění elastomerové DN 1000mm	kus	10,000	330,00	3 300,00
32	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	134,000	207,00	27 738,00
VV			134*DN250		134,000		
33	M	ELM.250126SM	Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 250x6000 mm PVC-U	kus	23,000	9 429,29	216 873,67
VV			23		23,000		
34	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	9,000	604,00	5 436,00
35	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45°	kus	9,000	941,00	8 469,00
36	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	4,000	365,00	1 460,00
37	M	28612245	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250 SN12/16	kus	4,000	1 150,00	4 600,00
38	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	5,000	2 290,00	11 450,00
39	M	59224561	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400, integrované těsnění	kus	5,000	5 360,00	26 800,00
40	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	ks	5,000	1 240,00	6 200,00
41	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	5,000	2 410,00	12 050,00
42	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	5,000	1 480,00	7 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	59224064	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm	kus	5,000	8 310,00	41 550,00
44	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámu přes 150 kg	kus	5,000	509,00	2 545,00
45	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	8 310,00	41 550,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							380 154,20
46	K	230120053	Čištění tlakové nebo proplach kanalizace	m	134,000	144,00	19 296,00
	VV		134"DN250		134,000		
	VV		Součet		134,000		
47	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	134,000	52,10	6 981,40
	VV		134"DN250		134,000		
	VV		Součet		134,000		
48	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,000	5 100,00	10 200,00
49	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	124,000	500,00	62 000,00
50	M	59217070	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	124,000	1 190,00	147 560,00
	VV		121,56862745098*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		124,000		
51	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	272,400	107,00	29 146,80
	VV		134+134"DN250		268,000		
	VV		2,2+2,2		4,400		
	VV		Součet		272,400		
52	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových tvárcí š 800 mm	m	124,000	192,00	23 808,00
	VV		124		124,000		
53	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	124,000	558,00	69 192,00
54	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	456,00	1 368,00
55	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárcí š přes 500 do 800 mm	m	124,000	85,50	10 602,00
D 997 Přesun sutě							61 035,13
56	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	90,440	270,00	24 418,80
	VV		19,84+16,616"obrubník a žlabovka		36,456		
	VV		25,117+28,867"asfalty		53,984		
	VV		Součet		90,440		
57	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	90,440	15,00	1 356,60
	VV		19,84+16,616"obrubník a žlabovka		36,456		
	VV		25,117+28,867"asfalty		53,984		
	VV		Součet		90,440		
58	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	90,440	183,00	16 550,52
	VV		19,84+16,616"obrubník a žlabovka		36,456		
	VV		25,117+28,867"asfalty		53,984		
	VV		Součet		90,440		
59	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	36,456	143,00	5 213,21
	VV		19,84+16,616"obrubník a žlabovka		36,456		
60	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	53,984	250,00	13 496,00
	VV		25,117+28,867"asfalty		53,984		
D 998 Přesun hmot							82 458,76
61	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	125,134	365,00	45 673,91
62	K	998271327	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvětšený přesun přes 2000 do 3000 m	t	125,134	275,00	34 411,85
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,100	1 130,00	2 373,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							62 500,00
64	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
65	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00
66	K	049103000	Správní poplatky	kpl.	1,000	16 000,00	16 000,00
67	K	1.754564564	Dopravní značení v průběhu výstavby DIO-objíždka	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00
68	K	17100000	Hutníci zkoušky	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	480010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00

7.

KANALIZACE PÁNEKHOVA ULICE

