PŮDORYS STROPU VĚŽE +4,500

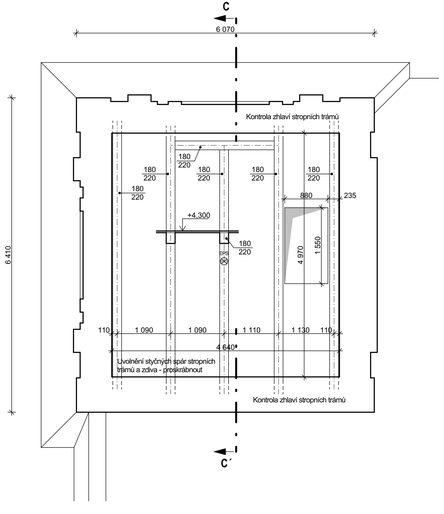

PŮDORYS VĚŽE +5,000

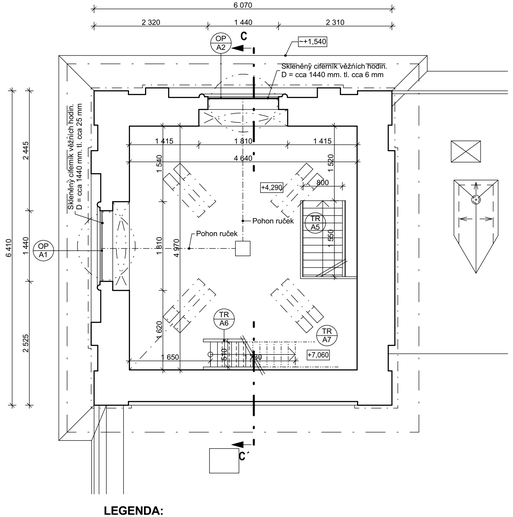

PŮDORYS KROVU VĚŽE +8,500

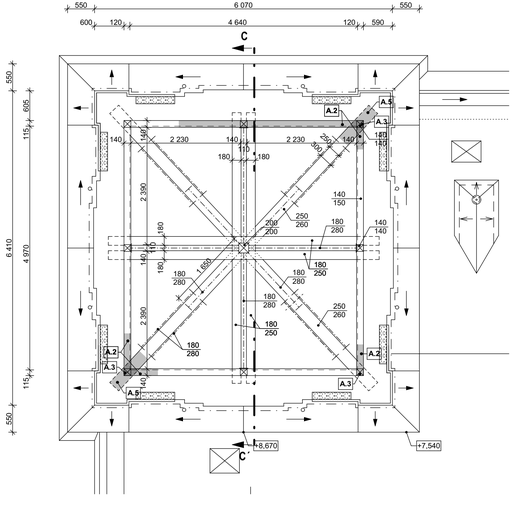

PŮDORYS KROVU VĚŽE +9,500

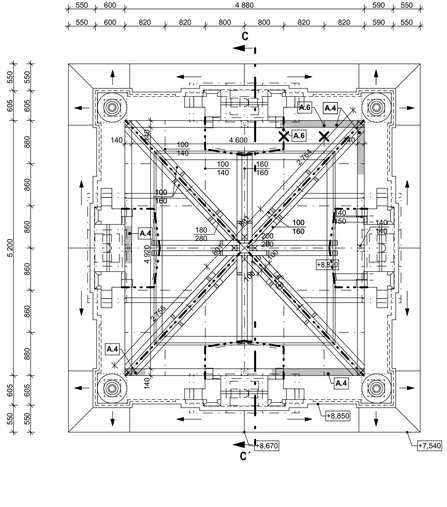

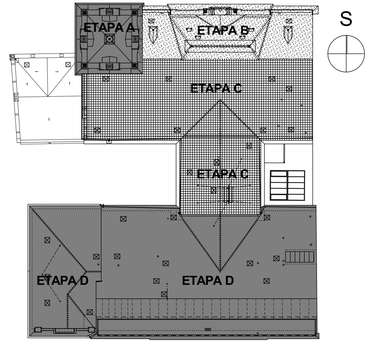

LEGENDA:

- VODOROVNÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU URČENÉ K VÝMĚNĚ
- VODOROVNÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU URČENÉ K TRVALÉ DEMONTÁŽI
- ŠIKMÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU URČENÉ K VÝMĚNĚ
- ŠIKMÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU URČENÉ K TRVALÉ DEMONTÁŽI
- ŠIKMÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU URČENÉ K DOČASNÉ DEMONTÁŽI A ZPĚTNÉ MONTÁŽI
- 61. POZICE PRVKŮ KROVU, VÝPIS VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD
- KL 2 PRVKY PSV - POPIS VIZ SAMOSTATNÉ VÝPISY

POZNÁMKY:

PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠECH KONSTRUKCÍ, PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH NPÚ A DLE NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM REALIZACE STAVBY.

PO DEMONTÁŽI KRYTINY A BEDNĚNÍ BUDE PROJEKTANTEM PROVĚŘEN STAV KONSTRUKCE KROVU. NA ZÁKLADĚ PROHLÍDKY BUDE STANOVEN FINÁLNÍ ZPŮSOB A ROZSAH OPRAV KONSTRUKCE. PŘÍPADNÉ OPRAVY BUDOU PROVÁDĚNY PŘEDEVŠÍM PROTEZOVÁNÍM STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ. PROTÉZY BUDOU PROVEDENY NA ŠIKMÉ PLÁTY, KOVOVÉ ZAZUBENÉ HMOŽNÍKY A SVORNÍKY. ALTERNATIVNĚ LEPENÉ ŠIKMÉ PLÁTY ZAJIŠTĚNÉ KOLÍKY. SCHÉMA PROVEDENÍ PROTEZOVÁNÍ VIZ DETAILY. PRVKY KROVU POŠKOZENÉ VÍCE JAK Z 50% BUDOU VYMĚNĚNY CELÉ.

SPOJE KROVU BUDOU ZKONTROLOVÁNY, DLE POTŘEBY OPRAVENY NEBO SESAZENY. SVORNÍKY BUDOU DOTAŽENY.

V RÁMCI OPRAV KROVU JE NUTNÉ POČÍTAT S HEVEROVÁNÍM KONSTRUKCE A PROVIZORNÍMI ČI MONTÁŽNÍMI PODPORAMI ČI VYVĚŠENÍMI. NA TYTO PODPORY BUDE POUŽITO ŘEZIVO NEBO KOVOVÉ SYSTÉMOVÉ STOJKY S REKTIFIKACÍ.

NOVÉ PRVKY KROVU, STROPU A PODLAH BUDOU PROVEDENY Z ŘEZIVA VE SHODĚ S PŮVODNÍM ZACHOVANÝM STAVEM SMRK C24 S10. VŠECHNY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OHOBLOVÁNY, HRANY BUDOU SRAŽENY O CCA 5 MM. NÁSLEDNĚ BUDOU PRVKY OPATŘENY DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM NEBO NÁSTŘIKEM FUNGICIDNÍHO A INSEKTICIDNÍHO NÁTĚRU NA DŘEVO - ČIRÉ BARVY. STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU PO OČIŠTĚNÍ KOMPLETNĚ OPATŘENY DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM NEBO POSTŘIKEM FUNGICIDNÍHO A INSEKTICIDNÍHO NÁTĚRU NA DŘEVO - ČIRÝ ODSTÍN.

PODROBNÝ POPIS TESAŘSKÝCH PRACÍ A VÝPIS ŘEZIVA VIZ DOKMENTACE DPS.

PRVKY PSV - SPECIFIKACE A ROZMĚRY BUDOU UVEDENY VE VÝPISECH PRVKŮ, POZICE BUDOU VYZNAČENY VE VÝKRESECH V NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTACI DPS.

PROSTOR KROVU BUDE VYKLIZEN A VYČIŠTĚN OD STAVEBNÍ SUTI A STÁV. ŘEZIVA, PRACH A NEČISTOTY BUDOU ODSTRANĚNY PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM.

VŠECHNY PRVKY KROVU BUDOU PEČLIVĚ OČIŠTĚNY OD VRSTVY PRACHU PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM.

KORUNA ZDIVA LOKÁLNĚ PŘEZDĚNA NA MALTU M 1,5 MPa. PŘEDPOKLÁDÁME DOPLNĚNÍ KORUNY ZDIVA Z NOVÝCH CPP VF P15 NA MALTU M 1,5 MPa. DOZDĚNÍ BUDE PROVEDENO Z PŮVODNÍHO OČIŠTĚNÉHO MATERIÁLU NA MALTU M1,5. DO ZÁMĚSOVÉ VODY DO MALTY BUDE POUŽIT INSEKTICIDNÍ A FUNGICIDNÍ PŘÍPRAVEK. KORUNA ZDIVA BUDE OPATŘENA VHODNÝM FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE.

STÁVAJÍCÍ OMÍTKY ŠTÍTŮ, KOMÍNŮ A NADEZDÍVEK BUDOU DLE POTŘEBY OPRAVENY, POPŘÍPADĚ DOPLNĚNY. NÁSLEDNĚ BUDOU OPATŘENY DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM VÁPENNÉHO PAČOKUIFASÁDNÍM NÁTĚREM.

POZOR! V PROSTORU KROVU SE NACHÁZEJÍ SILNOPROUDÁ A SLABOUPRODÁ ZAŘÍZENÍ A ROZVODY. V PRŮBĚHU PRACÍ NESMÍ DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ. V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ JE NUTNÉ PRACOVAT S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY JEJICH DOČASNÉ DEMONTÁŽE NEBO ÚPRAVY POZICE A TRASY. JE NUTNÉ TYTO ÚPRAVY PROJEDNAT S INVESTOREM.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

PRÁCE NA STAVBĚ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V SOULADU S PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ.

BĚHEM STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ PRÁCE.

BĚHEM REALIZACE JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POŽADAVKY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY.

MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO ZADÁNÍ STAVBY JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU MATERIÁLU. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKÉHO A STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

POZOR! - ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz

zodpovědný projektant: Ing. Antonín Švehla
autor: Ing. Antonín Švehla
projektant: Michal Soukup

investor: Město Domažlice, nám Míru 1, 344 01, Domažlice
místo stavby: nám. Míru 1, 344 01, Domažlice

číslo paré:

akce: **DOMAŽLICE - OBJEKT RADNICE**
STAVEBNÍ ÚPRAVY KROVŮ A STŘECH

část:

název přílohy: **PŮDORYSY KONSTRUKCÍ VĚŽE**

datum:	05/2024
revize:	-
stupeň:	DPS
číslo zakázky:	2023097
měřítko:	1:50
číslo přílohy:	D.1.1.3