

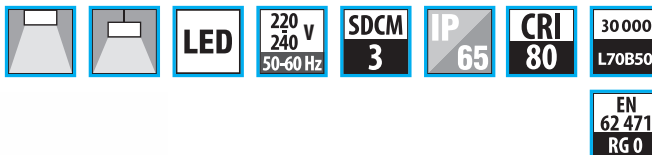


typ "C"

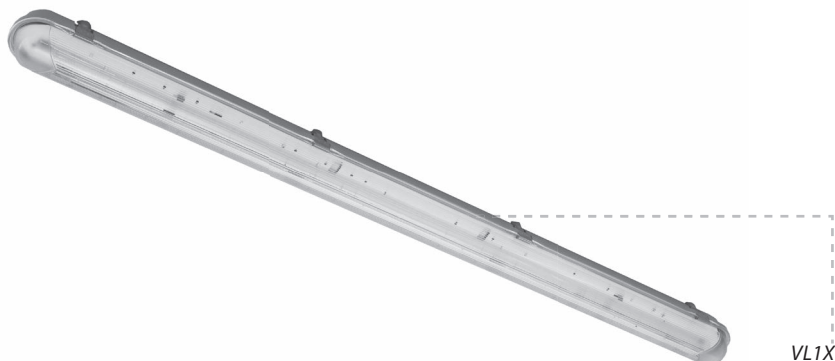

$\eta_{ef}$  (lm/W)  
126-131



## LED prachotěsná svítidla

### Těleso:

PC, bíle lakovaný (RAL9016) ocelový plech ve svítidle, nerezové INOX spony

### Optický systém:

PC polykarbonátový čirý kryt

### Příslušenství:


ZH/UNI4 – univerzální 4-lankový závěs

Ochranná mříž OM

### Další informace:

Nerezové držáky pro přisazení nebo zavěšení svítidla a 2 průchodky IP65 jsou součástí balení svítidla.

Svítidla VL1X mohou být instalována do normálního prostředí,  $T_a$  max 25 °C

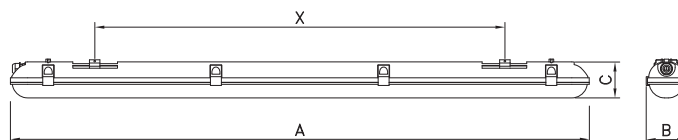

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	×	○	●	○	○	×	×	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth			INT	EXT	
●	×	○	×	×	×	×	×	×

● standard ○ volitelné × nelze

	W	lm	A	B	C	X	kg
	38	4 800	1270	86	90	900	2,2
	58	7 600	1570			1200	3

lm - světelný výkon svítidla

