




Typ "A"



η_{ef} (lm/W)
110–139

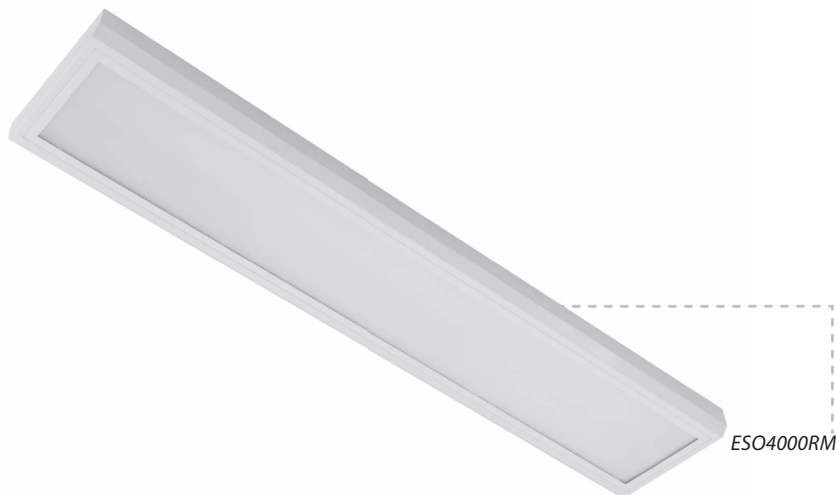

ESO KN



ESO KO

LED svítidla

Těleso:

Bílé práškově lakovaný (RAL 9016) ocelový plech

Optický systém:

KN – mikroprizmatický PS difuzor

KO – opálový PS kryt

Aplikace:

Svítidla lze instalovat jako přisazená, s pomocí sady ZH/UNI4 je možno použít jako závěsná.

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	×
●	○	○	○	×	○	○	×	×

● standard

○ volitelné

×


nelze

MIKROPRIZMATICKÝ KRYT

VYJMUTÍ KRYTU



LED MODULY

SVORKOVNICE



Kódové označení svítidla: 4000RMKN3ND

	4000	R	M	KN	3	ND
Typ svítidla						
Výkon svítidla lm						
Tvar svítidla: R – obdélník S – čtverec						
Délka korpusu: S = 600 mm M = 1200 mm L = 1500 mm						
Typ krytu: KN – mikropíizma KO – opál						
Teplota chromatičnosti 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K						
Typ zdroje: ND – neregulovatelný zdroj DIM – regulovatelný zdroj analog. stmívatelný 1-10V DALI – regulovatelný zdroj díg. stmívatelný DALI						

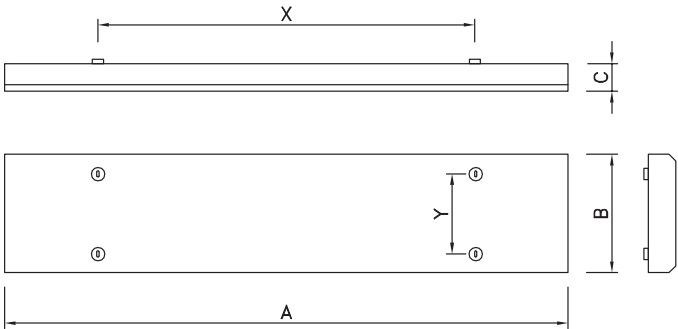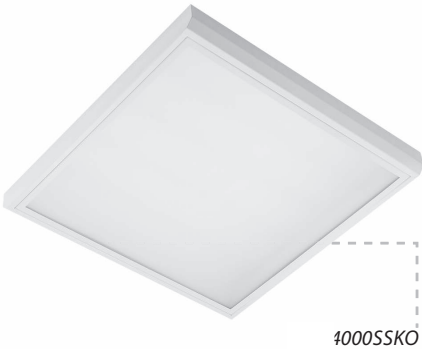

ESO	W	lm		A	B	C	X	Y	kg
		KO	KN						
	20	2 200	2 300	610	240	52	500	150	2,5
	23	3 000	3 200	560	560		400	400	4,0
	36	4 300	4 800						
	55	6 300	6 600						
	26	3 300	3 500	1 210	240		950	150	4,5
	38	4 400	4 600						
	44	5 000	5 900	1 510			1 200	5,5	
	57	7 200	7 500						

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.