



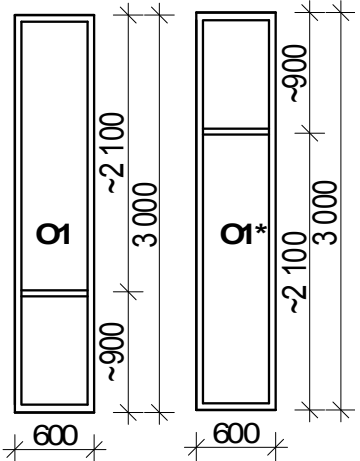
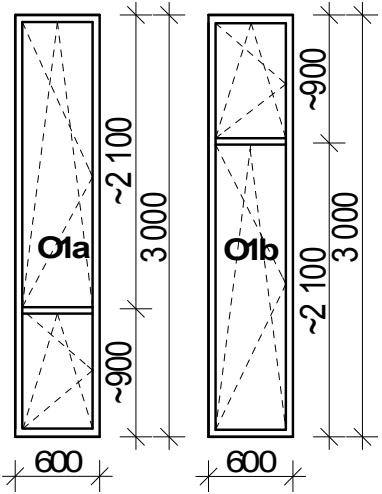
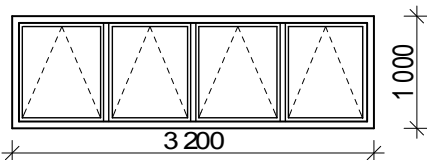





TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE										
– veškeré rozměry ověřit předem na místě										
OZN	ROZMĚR ,SCHEMA	POPIS	P/L	1.PP	1.NP	2.NP	3.NPa	4.NP	Σ	POZNÁMKA
D4	 800 / 1970	Dřevěné dveře vnitřní jdnokřídlé ,otevíravé,hladké do ocelové hrnaté zárubně s prahem , kování: klika - klika zámek: patentní FAB	pravé				1		1	kování Cobra barva viz interiér
			levé							
D10	 900 / 2100	Dřevěné dveře vchodové jdnokřídlé ,plné,hladké zárubeň dřevěná s prahem s okopovým plechem v. 300mm kování: koule-klika zámek: bezpečnostní FAB	pravé							dveře nátěr barva viz interiér kování Cobra
			levé		1				1	
D11	 1800 / 2100	Dřevěné dveře vchodové dvukřídlé , prosklené sklem Connex 2x3 mm ,zárubeň dřevěná s prahem s okopovým plechem v.300mm kování: koule- klika z vnitřní strany panik. kování zámek: bezpečnostní patentní FAB	pravé							dveře nátěr barva viz interiér kování Cobra madlo na vnitřní straně
			levé		1				1	
D16	 1750 / 2100	Dřevěné dveře Sm – C - Pk dvukřídlé ,prosklené sklo tl.6 mm s dřev. Zárubní dveře opatřit stavěčem s gumou kouřotěsné,se samozavírašem a panikovým kováním okopový plech v. 200 mm kování: panikové zámek: patentní FAB	pravé							Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra
			levé			5			5	

TABULKA OKEN ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW 35 dB , K 1,15 PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ ROZMĚRY OVĚŘIT A TYP OKNA UPŘESNIT									
ozn.	schema	rozměr	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NPa	celkem	poznámka
O1 O1*		600 / 3000	okno EURO pevně zasklené s poutcem viz schema zasklené izolačním dvojsklem v barvě třešeň		O1 – 5 ks O1*–5 ks			5 5	Barva bude dohodnutá před výrobou s investorem a architektem, kování např. Roto
O1a O1b		600 / 3000	okno EURO otevíravé a vyklápěcí s poutcem viz schema zasklené izolačním dvojsklem v barvě třešeň		O1a – 2 ks O1b –2 ks			2 2	Barva bude dohodnutá před výrobou s investorem a architektem, kování např. Roto

TABULKA OKEN ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW 35 dB , K 1,15 PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ ROZMĚRY OVĚŘIT A TYP OKNA UPŘESNIT									
ozn.	schema	rozměr	popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NPa	celkem	poznámka
O12			okno EURO čtyřtabulkové vyklápěcí zaskleno izolačním trojsklem viz schema				6	6	Barva bude dohodnutá před výrobou s investorem a architektem, kování např. Roto
O16		1500/1500	zakrytí vitriny rám z euro rámu zaskleno jednoduchým sklem vyklápěcí, zavírání na čtyřhran viz schema		4			4	Barva v odstínu oken, kování např. Roto

TABULKA KLEMRÍŘSKÝCH PRVKŮ materiál pozink.plech - prvky před prováděním je nutno upřesnit na místě !							
OZN.	SCHEMA	POPIS	NORMA	R.Š.	DĚLKA	KUSŮ	POZNÁMKA
K 1		oplechování parapetů včetně příponek drátů+ silikonu pozink. plech tl. 0,6 mm	ČSN 73 36 10	290	cca 40,00 bm		parapety oken

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ před výrobou nutno prvky přeměřit na místě !					
ozn.	schema	rozměr	popis	bm	poznámka
P		280 x šířka okna	Vnitřní dřevotřískové parapety u oken	30,00 bm	Dekor dle hnědý dle oken