





± 0,000 = 438,45 m n.m Bpv



NAVRHL:		Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Alice Husáková	ZAKÁZKA: Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích NÁZEV VÝKRESU: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	 MEPRO s.r.o. architektonický ateliér náměstí Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6 - Střešovice		ČÍSLO PARÉ: D.1.1.18.10 REVIZE Č.:
SCHVÁLIL:		Ing. arch. Martin Březina		ARCHIVAČNÍ ČÍSLO: 19 - 11/19		
OBJEDNATEL:		Město Domažlice náměstí Míru 1 344 20 Domažlice		DATUM: červen 2024		
DRUH DOKUMENTACE:		DPS		MĚŘÍTKO:	FORMÁT: 210/297	

TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE



OZN.	ZT_01, KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	ZT_02, KLOZET ZÁVĚSNÝ
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Závěsný klozet pro tělesně postižené, hranatý se zaoblenými rohy, vodorovný odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování. Součástí i wc sedátko: WC sedátko bez poklopu pro tělesně postižené, hranatý tvar se zaoblenými rohy, nerezové úchyty. Součástí i madla, umístění podle půdorysu. 1x madlo sklopné: madlo tvaru U, nerezová ocel, 3x pevné madlo, nerezová ocel. Ovládací tlačítko: Ovládací tlačítko WC, obdélníkové, 2 tlačítka, barva bílá, velikost: 246x164x12 mm. Druhé kulaté tlačítko splachování - pneumatické oddálené ovládání (plastové, bílá barva, 9,4cm dvojčinné). Součástí i vhodný podomítkový modul pro závěsné WC.	Závěsný klozet, hranatý se zaoblenými rohy, vodorovný odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, součástí WC sedátko: s poklopem, hranatý tvar se zaoblenými rohy, systém pomalého samočinného sklápění, nerezové úchyty; Ovládací tlačítko: Ovládací tlačítko WC, obdélníkové, 2 tlačítka. Součástí i vhodný podomítkový modul pro závěsné WC. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.NP (5) / 2.NP (6) / 3.NP (5)	1.PP (4) / 1.NP (1) / 2.NP (1)
UMÍSTĚNÍ	1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 2.07, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.22, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, 3.14	-1.04, -1.09, -1.10, -1.11, 1.11, 2.06
MATERIÁL	Sanitární keramika	Sanitární keramika
BAREVNOST	Bílá, chrom	Bílá
POČET KS CELKEM	16	6
ROZMĚRY	Klozet: 700x360x380 mm, WC sedátko: 378x448 mm, Madlo sklopné: 834x120x225 mm, Madlo pevné: délky 600 mm	WC: 510x360x360 mm, Sedátko: 360x445 mm, Ovládací tlačítko: 246x164x12 mm



TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
OZN.	ZT_03, VÝLEVKA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ	ZT_04, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku $\pm 10\%$ oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku $\pm 10\%$ oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Samostatně stojící nerezová výlevka s mřížkou. Určena pro postavená do prostoru na podlahu. Povrch matný.	Nástěnná páková baterie s otočným raménkem 210 mm obsahuje ysoce kvalitní keramickou kartuš (Ø 35 mm), přepínače – klapka proti zpětnému nasátí znečištěné vody. Perlátor Neoperl umístěný v baterii s průtokem 5l/min je vyroben ze speciálního materiálu, na kterém se neusazuje vodní kámen a díky tomu odpadá namáhavé čištění.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.PP (1) / 1.NP (2) / 2.NP (2) / 3.NP (1)	1.PP (1) / 1.NP (4) / 2.NP (2) / 3.NP (2)
UMÍSTĚNÍ	-1.13, 1.09, 1.23, 2.05, 2.18, 3.10	-1.13, 1.09, 1.23, 1.28, 2.05, 2.18, 3.10
MATERIÁL	AISI - 304	Kov - chrom
BAREVNOST	Nerez	Chrom
POČET KS CELKEM	6	9
ROZMĚRY	500x460x500 mm	215x276



TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

OZN.	ZT_05, UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	ZT_06, UMÝVÁTKO
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Závěsné umyvadlo pro tělesně postižené, Se zaoblenými rohy a obloukovým vybráním pro pohodlnější manipulaci osob se zdravotním postižením, Umožňuje podjezd vozíkem, Se středovým otvorem pro baterii, bez přepadu, včetně ventilu. Součástí i baterie pro tělesně postižené: Páková umyvadlová baterie, lékařská páka, keramická kartuše, průtok vody 5 l/min. Součástí i sifon pro umyvadla pro tělesně postižené: Plastový umyvadlový sifon šetřící místo pod umyvadlem.	Závěsné asymetrické umývátko vhodné pro samostatnou instalaci s designovým sifonem nebo s nábytkovou řadou. S přepadem, otvor pro baterii uprostřed. Součástí umyvadlový sifon, chromovaný, výškově nastavitelný, DN32. Součástí i umyvadlová baterie: Klasická stojánková páková baterie s automatickou kovovou výpustí obsahuje úsporný perlátor Neoperl s průtokem 5,7l/min s funkcí nastavitelnosti proudu vody, který navíc výrazně šetří vodu, a velmi kvalitní keramickou kartuš (Ø 40 mm). Součástí baterie jsou 2 kvalitní certifikované přípojovací hadice Tucai z nerez. Automatická zátka, délka raménka (mm): 117. Místo použití: Umyvadlo. Průtok (l/min při tlaku 3 bar): 5.7. Typ baterie: Pákové. Typ instalace: Stojánková. Typ kartuše: Keramická. Typ odpadu: Automatická zátka. Závit vodovodní přípojky: 3/8".
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.NP (5) / 2.NP (6) / 3.NP (5)	2.NP (1)
UMÍSTĚNÍ	1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 2.07, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.22, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, 3.14	2.06
MATERIÁL	Sanitární keramika, plast	Sanitární keramika
BAREVNOST	Bílá, chrom	Bílá
POČET KS CELKEM	16	1
ROZMĚRY	Umyvadlo: 640 x 550 x 170 mm	Umyvadlo: 450 x 250 x 140 mm



TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

OZN.	ZT_07, UMYVADLO	ZT_08, SPRCHOVÁ SEDAČKA
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Závěsné umyvadlo vhodné pro samostatnou instalaci s designovým sifonem nebo s nábytkovou řadou. S přepadem, otvor pro baterii uprostřed. Součástí umyvadlový sifon, chromovaný, výškově nastavitelný, DN32. Součástí i umyvadlová baterie: Klasická stojánková páková baterie s automatickou kovovou výpustí obsahuje úsporný perlátor Neoperl s průtokem 5,7l/min s funkcí nastavitelnosti proudu vody, který navíc výrazně šetří vodu, a velmi kvalitní keramickou kartuš (Ø 40 mm). Součástí baterie jsou 2 kvalitní certifikované připojovací hadice Tucai z nerez. Automatická zátka, délka raménka (mm): 117. Místo použití: Umyvadlo. Průtok (l/min při tlaku 3 bar): 5.7. Typ baterie: Pákové. Typ instalace: Stojánková. Typ kartuše: Keramická. Typ odpadu: Automatická zátka. Závit vodovodní přípojky: 3/8".	Sprchová sedačka. Nástěnná. Termoplastický antibakteriální materiál. Sklopná se oftclose. Výškově nastavitelná 50 mm.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.PP (6) / 1.NP (7) / 2.NP (5) / 3.NP (2)	1.NP (5) / 2.NP (5) / 3.NP (5)
UMÍSTĚNÍ	-1.05, -1.08, -1.12, -1.13, 1.04, 1.05, 1.06, 1.10, 1.17, 1.28, 1.29, 2.02, 2.13, 2.18, 2.24, 3.05, 3.10	1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.22, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, 3.14
MATERIÁL	Sanitární keramika	Plast - PE bílý
BAREVNOST	Bílá	Bílá, chrom
POČET KS CELKEM	20	15
ROZMĚRY	Umyvadlo: 550x450x152 mm	370x260 mm



TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
OZN.	ZT_09, TYČ SPRCHOVÉHO ZÁVĚSU	ZT_10, SPRCHOVÝ ŽLAB
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku $\pm 10\%$ oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku $\pm 10\%$ oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Tyč sprchového závěsu z nerezové oceli. Součástí dodávky bude i sprchový závěs a plastové kroužky pro uchycení v bílé barvě. Výška uchycení vodorovné tyče: 2 200 mm. Délka svislé uchytkové tyče - 1.NP: 500 mm, 2.NP: 800 mm, 3.NP: 650 mm.	Sprchový žlab bez okraje s roštem pro vložení dlažby.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.NP (5) / 2.NP (5) / 3.NP (5)	1.PP (4) / 1.NP (5) / 2.NP (5) / 3.NP (5)
UMÍSTĚNÍ	1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.22, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, 3.14	-1.06, -1.12, 1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.22, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, 3.14
MATERIÁL	Nerez	Nerez, dlažba
BAREVNOST		
POČET KS CELKEM	15	19
ROZMĚRY	1 000x1 000	895x195

TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
OZN.	ZT_11, SPRCHOVÁ BATERIE	ZT_12, SADA MADEL DO SPRCHY
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku $\pm 10\%$ oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku $\pm 10\%$ oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Sprchová nástěnná páková baterie se sprchovou sadou - ruční sprcha pr. 130 mm, 4 funkce, sprchová hadice 1,7 m. Sprchová tyč na s montáží na stěnu s výškou 70 cm a držákem sprchy v kulatém designu. Sprchová baterie: průtok (l/min při tlaku 3 bar): 5.7. Typ kartuše: Keramická. Včetně přívodních flexibilních hadic. Závít vodovodní přípojky: 1/2".	Sada madel pro sprchový kout pro zdravotně postižené. Součástí sady 3x madlo: nerezová ocel, umístění podle spárořezů. 1x madlo sklopné: madlo tvaru U, sklopné. 2x pevné madlo, osazeno vodorovně a svisle nejvýše 900 mm od rohu sprchového koutu.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.PP (4) / 1.NP (5) / 2.NP (5) / 3.NP (5)	1.NP (5) / 2.NP (5) / 3.NP (5)
UMÍSTĚNÍ	-1.06, -1.12, 1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.22, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, 3.14	1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.22, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, 3.14
MATERIÁL	Nerez	Nerez
BAREVNOST	Chrom	chrom
POČET KS CELKEM	19	15
ROZMĚRY	Ruční sprcha průměr 120 mm	2x madlo délky 600 mm, 1 x sklopné madlo délky: 834 mm



TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

OZN.	ZT_13, DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU S KRYTEM	ZT_15, ZRCADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Nástěnný držák toaletního papíru s krytem.	Výklopné zrcadlo pro tělesně postižené. Nástěnné. zrcadlo v rámu, otočné o 90°.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.NP (5) / 2.NP (5) / 3.NP (5)	1.NP (5) / 2.NP (6) / 3.NP (5)
UMÍSTĚNÍ	1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.22, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, 3.14	1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 2.07, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.22, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, 3.14
MATERIÁL	Nerez	Nerez
BAREVNOST	chrom	Bílá, chrom
POČET KS CELKEM	15	16
ROZMĚRY	130x102x57	600x600x120 mm

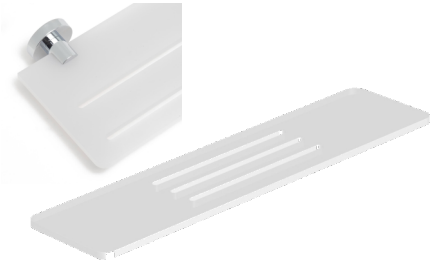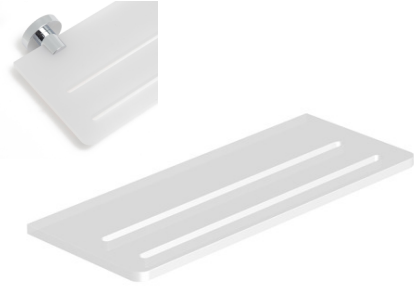

TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

OZN.	ZT_16a, POLIČKA	ZT_16b, POLIČKA
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Polička pod zrcadlo. Nástěnná, plastová, zaoblené rohy. Součástí i uchyty pro poličku v chromu, kulatý design.	Polička pod zrcadlo. Nástěnná, plastová, zaoblené rohy. Součástí i uchyty pro poličku v chromu, kulatý design.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.NP (5) / 2.NP (6) / 3.NP (5)	1.PP (4)
UMÍSTĚNÍ	1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 2.07, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.22, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, 3.14	-1.08, -1.12
MATERIÁL	Akrylát, mosaz	Akrylát, mosaz
BAREVNOST	chromové uchyty, bílá polička	chromové uchyty, bílá polička
POČET KS CELKEM	16	4
ROZMĚRY	délka: 500 mm, šířka: 120 mm, výška: 8 mm	délka: 300 mm, šířka: 120 mm, výška: 8 mm



TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

OZN.	ZT_17, TOALETNÍ KARTÁČ	ZT_18, DŘEZ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	WC souprava vč. kartáče. Nástěnná sada wc šetky a nádoby. k připevnění na stěnu, vyjímatelná odkapávací miska, vyměnitelná hlava šetky, s víčkem.	Samostatně stojící nerezový pracovní dřez s mřížkou. Velkokapacitní s opláštěním. Určen pro postavení do prostoru na podlahu. Povrch matný. U každého dřezu bude baterie ZT04.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.PP (4) / 1.NP (6) / 2.NP (7) / 3.NP (5)	1.NP (2) / 3.NP (1)
UMÍSTĚNÍ	-1.04, -1.09, -1.10, -1.11, 1.11, 1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 2.06, 2.07, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.22, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, 3.14	1.23, 1.28, 3.10
MATERIÁL	Plast	AISI - 304
BAREVNOST	Bílá, chrom	Nerez
POČET KS CELKEM	22	3
ROZMĚRY	140 x 140 x 400 mm	700x700x850 mm



TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
OZN.	ZT_19, ZÁSObNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU	ZT_20, SANITÁRNÍ WC PŘÍČKA
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku $\pm 10\%$ oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku $\pm 10\%$ oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Nástěnný dávkovač toaletního papíru. Systém zásobníku pro role typu Jumbo. Uzamykatelný - cylindrický zámek. Brzda zabraňuje nadměrnému výstupu papíru. okénko pro indikaci stavu naplnění.	Systém sanitárních kabin z HPL desek tl. 12mm. Instalace v plné výšce místnosti. Dveře jsou zavěšeny na samozavíracích pantech a jsou vybaveny zámkem s indikátorem volno/obsazeno. Konstrukci kabin tvoří hliníkové profily. WC zámek z hliníku a polyamidu, nouzové otevírání zvenčí. 3 WC kabiny na míru, rozměry podle místnosti.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.PP (4) / 1.NP (1) / 2.NP (2)	1.PP (1)
UMÍSTĚNÍ	-1.04, -1.09, -1.10, -1.11, 1.11, 2.06, 2.07	1.08
MATERIÁL	Plast	Vysokotlaký laminát HPL
BAREVNOST	Bílá	Šedá RAL 7043
POČET KS CELKEM	7	1
ROZMĚRY	300x300x120 mm	Celková výška a šířka dle místnosti.

TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
OZN.	ZT_21, SPRCHOVÝ KOUT Z HPL	ZT_22, NÁSTĚNNÝ ČTYŘHÁČEK
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku $\pm 10\%$ oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku $\pm 10\%$ oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Sprchová kabina s dveřmi z desek HPL. Dveře jsou zavěšeny na samozavíracích pantech a jsou vybaveny zámkem s indikátorem volno/obsazeno. Konstrukci kabin tvoří hliníkové profily. WC zámek z hliníku a polyamidu, nouzové otevření zvenčí. Hliníková nastavitelná nožka (ocelové jádro). Systém HPL 12mm. 3 sprchové kabiny na míru, rozměry podle místnosti.	Nástěnný věšák na ručníky. 4 háčky. Montáž vrtáním nebo lepením. Hranatý design.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.PP (1)	1.PP (3) / 1.NP (5) / 2.NP (5) / 3.NP (5)
UMÍSTĚNÍ	1.12	-1.06, -1.12, 1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.22, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, 3.14
MATERIÁL	Vysokotlaký laminát HPL	nerez
BAREVNOST	Šedá RAL 7043	nerez
POČET KS CELKEM	1	18
ROZMĚRY	Celková šířka a výška dle místnosti, mezera nad podlahou 190mm.	250x55x5mm



TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE



OZN.	ZT_23, NÁSTĚNNÝ KOŠ	ZT_24, ZÁSObNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Nástěnný odpadkový koš na papírové ručníky. Objem 25 l.S vnitřním držákem pro upevnění sáčku na odpad. Včetně upevňovacího materiálu. Čtyřbodové upevnění pro montáž na omítku. Těleso z nerezové oceli s práškovým vypalovaným lakem v bílé barvě RAL 9016.	Nástěnný zásobník pro papírové ručníky. Vhodný pro všechny typy skládaného papíru. Velký objem náplně s 300 papírovými utěrkami. Otevírání a doplňování zásobníku na papírové ručníky je velmi snadné díky přiloženému tlačítku. Uzamykatelné.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.PP (4) / 1.NP (8) / 2.NP (6) / 3.NP (2)	1.PP (4) / 1.NP (8) / 2.NP (6) / 3.NP (2)
UMÍSTĚNÍ	-1.05, -1.08, -1.12, -1.13, 1.04, 1.05, 1.06, 1.10, 1.17, 1.23, 1.28, 1.29, 2.02, 2.06, 2.07, 2.13, 2.18, 2.24, 3.05, 3.10	-1.05, -1.08, -1.12, -1.13, 1.04, 1.05, 1.06, 1.10, 1.17, 1.23, 1.28, 1.29, 2.02, 2.06, 2.07, 2.13, 2.18, 2.24, 3.05, 3.10
MATERIÁL	Nerezová ocel	Plast
BAREVNOST	Bílá	Bílá
POČET KS CELKEM	20	20
ROZMĚRY	šířka max. 300 mm	319x356x154 mm


TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

OZN.	ZT_25, DÁVKOVAČ MÝDLA	ZT_26, DÁVKOVAČ DEZINFEKCE
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Dávkovač tekutého mýdla. Ovládání jednou rukou pomocí stahovací páky. Dávkování bez odkapávání. Náplň pro přibližně 2000 dávek mýdla (600 ml). Díky zaobleným hranám je prakticky vyloučeno poranění při používání. Certifikát EU-EcoLabel. Uzamykatelné	Dávkovač dezinfekce. Ovládání pomocí bezdotykového senzoru. Dávkování bez odkapávání. Náplň pro přibližně 466 dávek (700 ml). Díky zaobleným hranám je prakticky vyloučeno poranění při používání. Dávkovač napájen bateriemi. Splňuje všechny požadavky na hygienickou dezinfekci rukou podle normy EN 1500 a na chirurgickou dezinfekci rukou podle normy EN 12791.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.PP (6) / 1.NP (8) / 2.NP (6) / 3.NP (2)	1.PP (6) / 1.NP (8) / 2.NP (6) / 3.NP (2)
UMÍSTĚNÍ	-1.05, -1.08, -1.12, -1.13, 1.04, 1.05, 1.06, 1.10, 1.17, 1.23, 1.28, 1.29, 2.02, 2.06, 2.13, 2.18, 2.24, 3.05, 3.10	-1.05, -1.08, -1.12, -1.13, 1.04, 1.05, 1.06, 1.10, 1.17, 1.23, 1.28, 1.29, 2.02, 2.06, 2.13, 2.18, 2.24, 3.05, 3.10
MATERIÁL	Plast	Plast
BAREVNOST	Bílá	Bílá
POČET KS CELKEM	22	22
ROZMĚRY	123x296x126 mm	


TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

OZN.	ZT_27, ZRCADLO	ZT_28, POLIČKA
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Zrcadlo vsazené do obkladu, bez fazety	Polička do sprchy. Nástěnná chromová, zaoblené rohy. Součástí i uchytý pro poličku v chromu, kulatý design.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.PP (5) / 1.NP (5) / 2.NP (1) / 3.NP (1)	1.PP (4)
UMÍSTĚNÍ	-1.05, -1.08, -1.12, 1.04, 1.05, 1.06, 1.10, 1.17, 2.13, 3.05	-1.06, -1.12
MATERIÁL		Chrom
BAREVNOST	---	Chromové uchytý
POČET KS CELKEM	12	4
ROZMĚRY	600x1200x10	délka: 350 mm, šířka: 120 mm, výška: 8 mm


TABULKA - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
OZN.	ZT_29, KOŠ NA WC	ZT_30, ODPADKOVÝ KOŠ 12 l
POZNÁMKA	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku $\pm 10\%$ oproti specifikovaným hodnotám!	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku $\pm 10\%$ oproti specifikovaným hodnotám!
NÁHLED		
POPIS	Malý odpadkový koš na WC, objem 3l, nerezový,, vnitřní nádoba plastová - vyjímatelná	Nerezový nášlapný koš 12 l. Hygienické otevírání nožním pedálem. Vybavený vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou. Dvojitá skládací rukojet vnitřní nádoby pro uchycení plastových sáčků.
PODLAŽÍ (Počet ks.)	1.PP (4) / 1.NP (1) / 2.NP (2)	1.NP (10) / 2.NP (6) / 3.NP (6)
UMÍSTĚNÍ	-1.04, -1.09, -1.10, -1.11, 1.11, 2.06, 2.07	1., 1.04, 1.05, 1.06, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21, 1.24, 1.27, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17, 2.20, 2.23, 3.04, 3.05, 3.06, 3.09, 3.12, 3.15
MATERIÁL	Nerez	Nerez
BAREVNOST	Bílá	nerez matný
POČET KS CELKEM	7	22
ROZMĚRY	170x170	průměr 250 mm, výška 400 mm

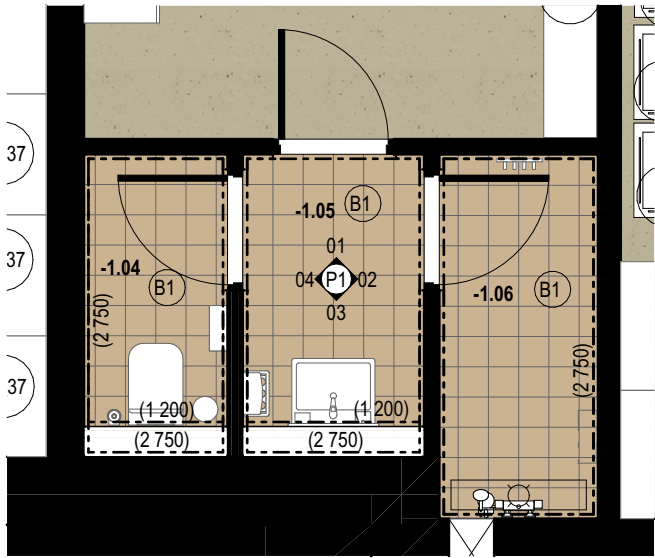


P1 01

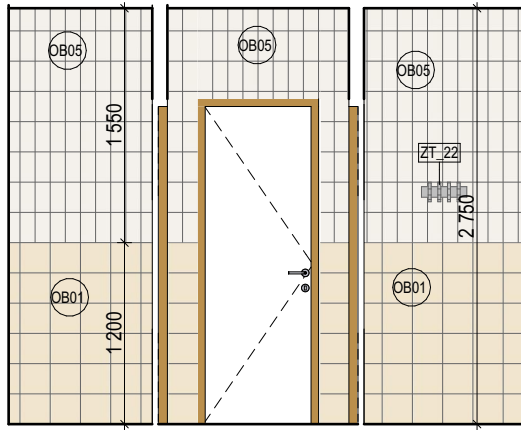



P1 02

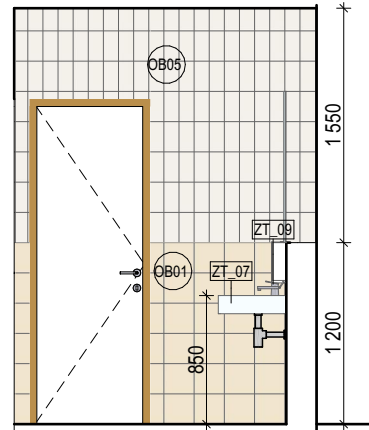


P1 03

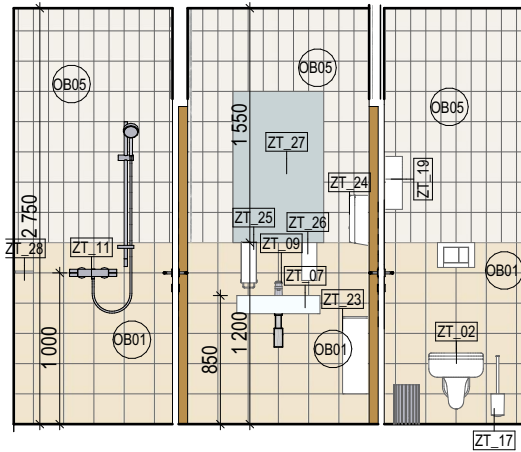


P1 04

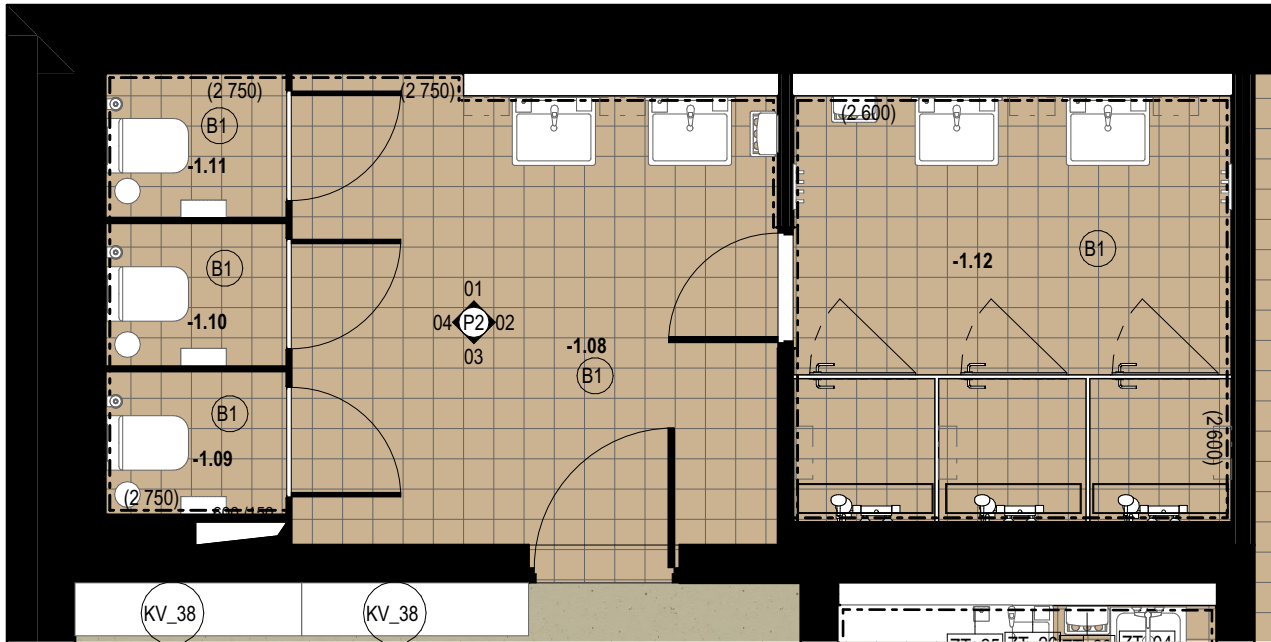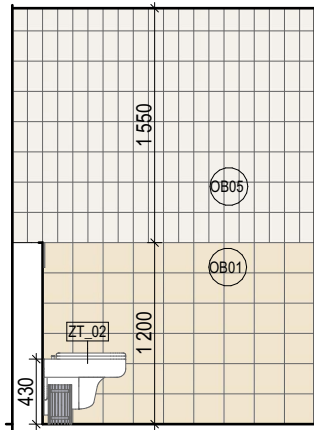


P2 01

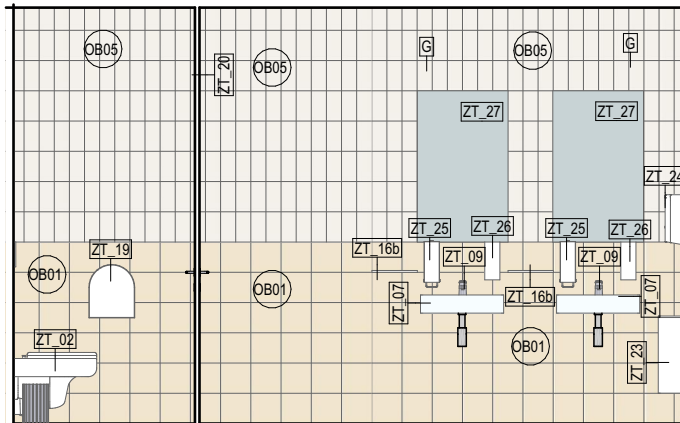


P2 02

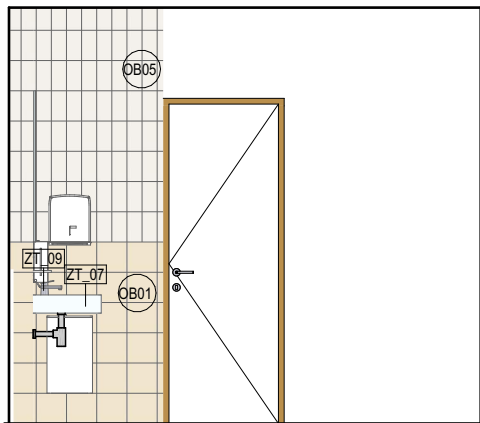

P2 03

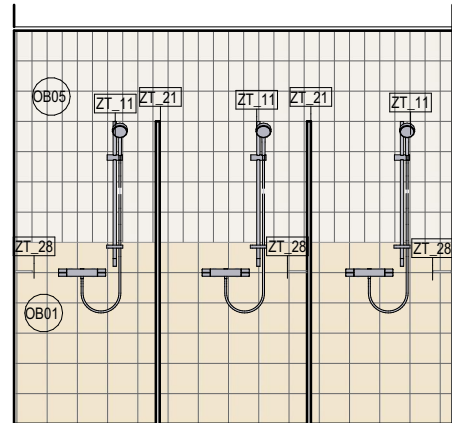

P2 04

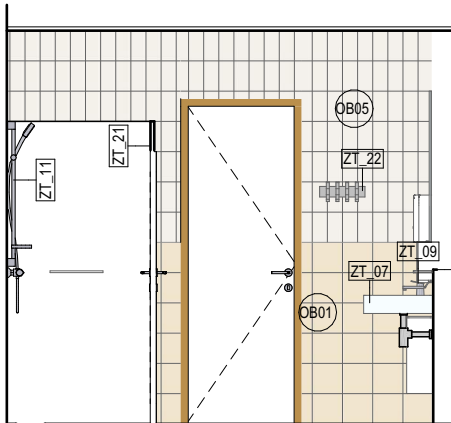


POZNÁMKA:

VEŠKERÉ DLAŽBY, OBKLADY A NÁTÉRY BUDOU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM PŘED REALIZACÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ, SKŘÍNEK A NÁBYTKU BUDE VYBRÁNO DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM PŘED REALIZACÍ. SCHÉMA NÁPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NUTNO PŘÍZPUSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE.


Všechny rozměry konstrukcí je nutné ověřit na místě. Výkresy nenahrazují dílenskou dodavatelskou dokumentaci. Ve sprchách bude hydroizolační stěrka natažena do výšky 2,2 m za WC, umyvadla, výlevku apod. do výšky 1,0 m a ostatní stěny budou do výšky 0,3 m. V koutech hydroizolační stěrky budou aplikovány hydroizolační těsnící pásy.

± 0,000 = 438,45 m n.m Bpv


NAVRHL:	Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Alice Husáková	ZAKÁZKA:	Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích	ČÍSLO PARÉ:	
SCHVÁLIL:	Ing. arch. Martin Březina	NAZEV VÝKRESU:	SPÁROŘEZY 1.PP	ARCHIVAČNÍ ČÍSLO:	19 - 11/19
OBJEDNATEL:	Město Domažlice náměstí Míru 1 344 20 Domažlice			DATUM:	červen 2024
DRUH DOKUMENTACE:	INT			MĚŘITKO:	1:50
				FORMÁT:	420/297
				REVIZE Č.:	D.1.1.18.10

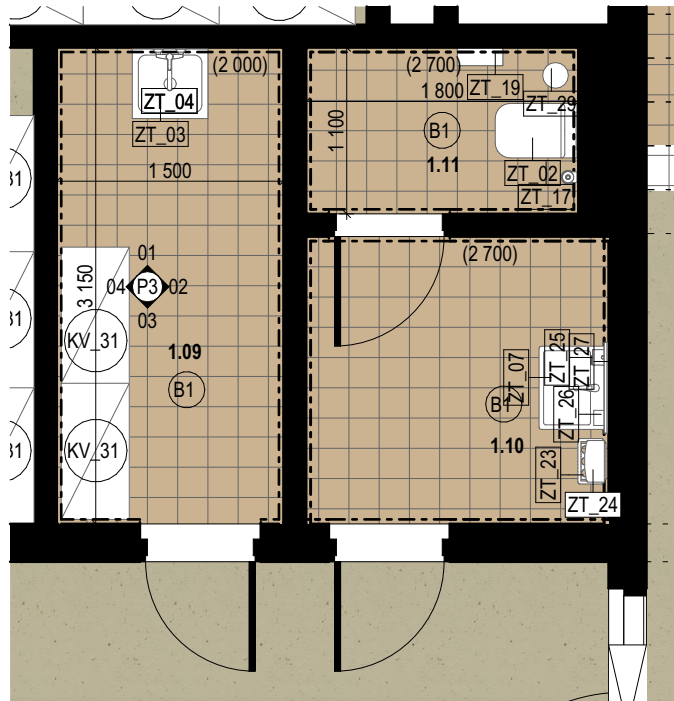


P3 01

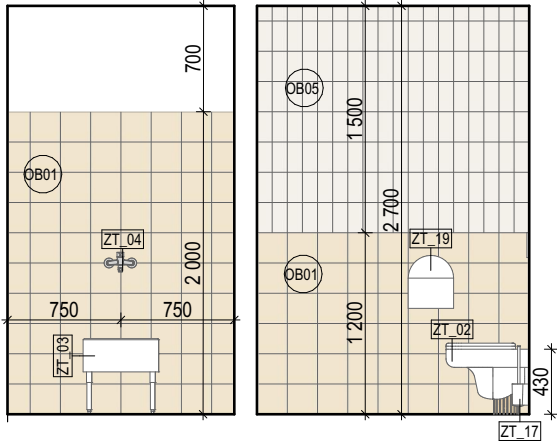



P3 02

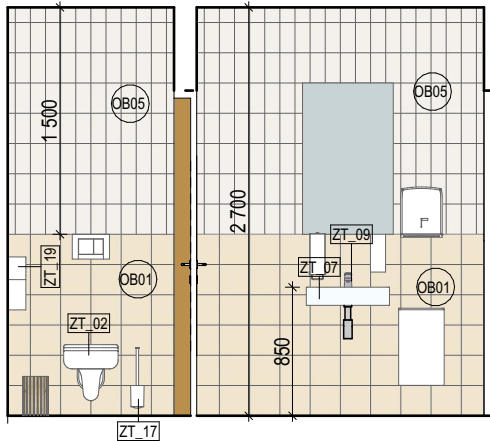


P3 03

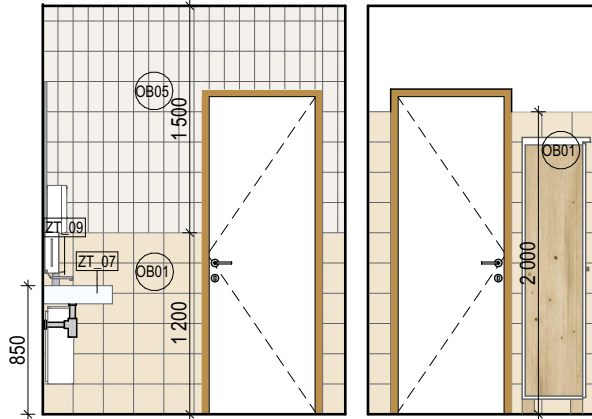


P3 04

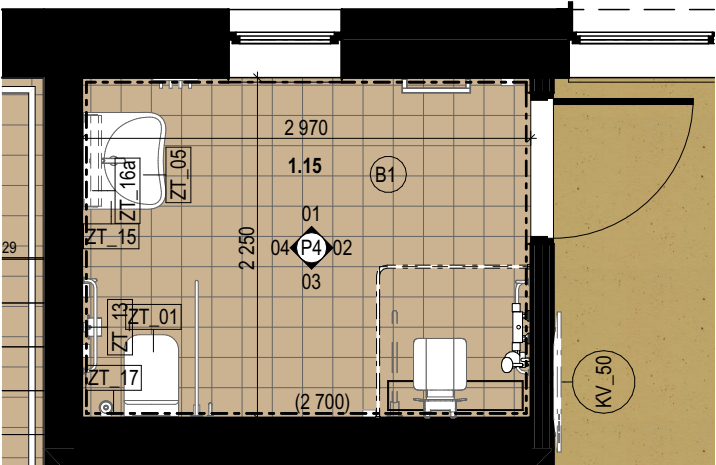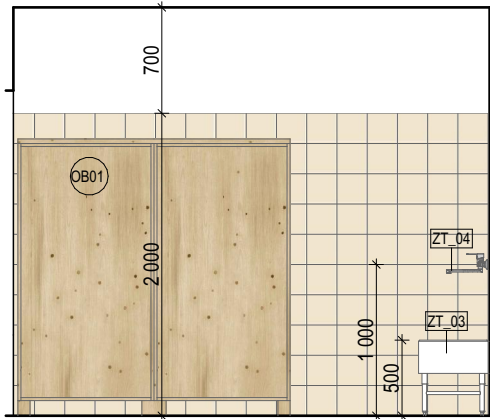


P4 01

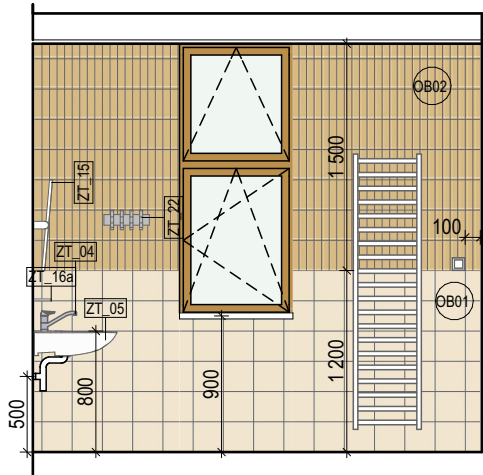


P4 02

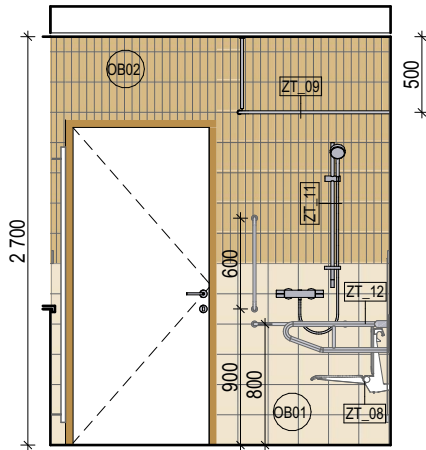

P4 03

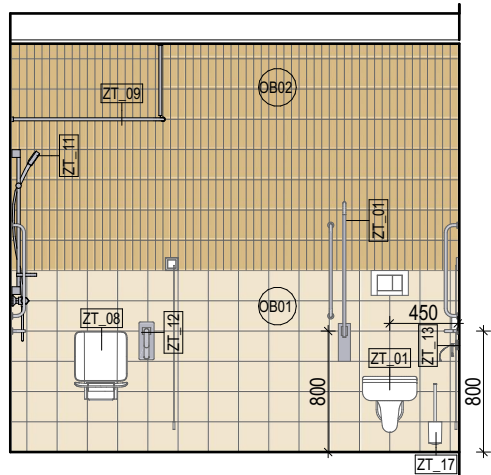

P4 04

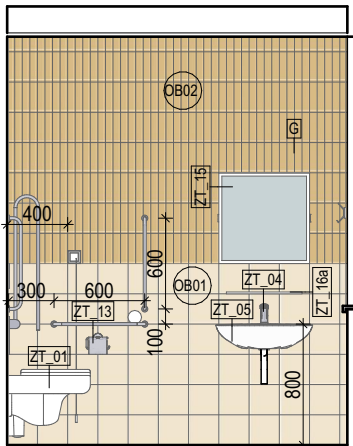


POZNÁMKA:


VEŠKERÉ DLAŽBY, OBKLADY A NÁTÉRY BUDOU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM PŘED REALIZACÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ, SKŘÍŇK A NÁBYTKU BUDE VYBRÁNO DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM PŘED REALIZACÍ. SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NUTNO PŘÍZPUSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE.

Všechny rozměry konstrukcí je nutné ověřit na místě. Výkresy nenahrazují dílenskou dodavatelskou dokumentaci. Ve sprchách bude hydroizolační stěrka natažena do výšky 2,2 m za WC, umyvadla, výlevku apod. do výšky 1,0 m a ostatní stěny budou do výšky 0,3 m. V koutech hydroizolační stěrky budou aplikovány hydroizolační těsnící pásy.


± 0,000 = 438,45 m n.m Bpv			
NAVRHL:	Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Alice Husáková	ZAKÁZKA:	
SCHVÁLIL:	Ing. arch. Martin Březina	Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích	
OBJEDNATEL:	Město Domažlice náměstí Míru 1 344 20 Domažlice		
DRUH DOKUMENTACE:	INT	NÁZEV VÝKRESU:	
		SPÁROŘEZY 1.NP	
		MEPRO s.r.o. architektonický ateliér náměstí Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6 - Střešovice	
		ARCHIVAČNÍ ČÍSLO:	
		19 - 11/19	
		DATUM:	
		červen 2024	
		D.1.1.18.10	
		MĚŘITKO:	
		1:50 FORMÁT: 420/297	
		REVIZE Č.:	

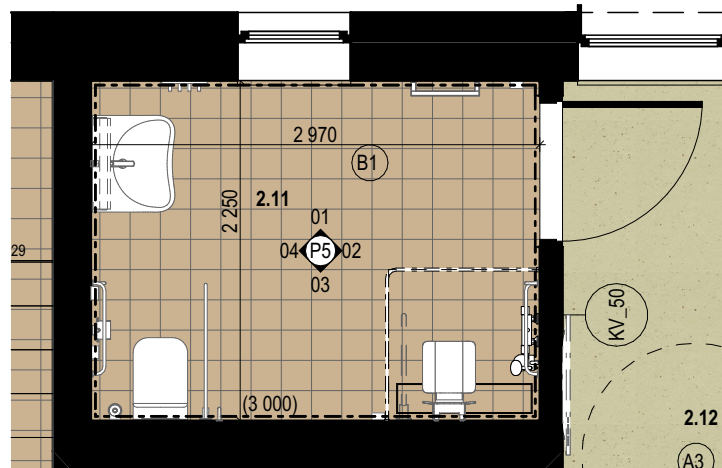


P5 01

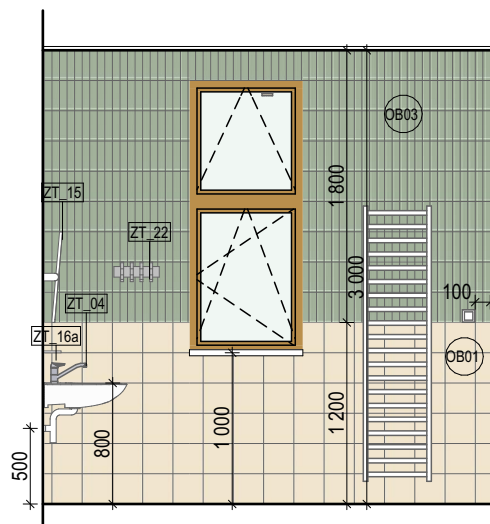



P5 02

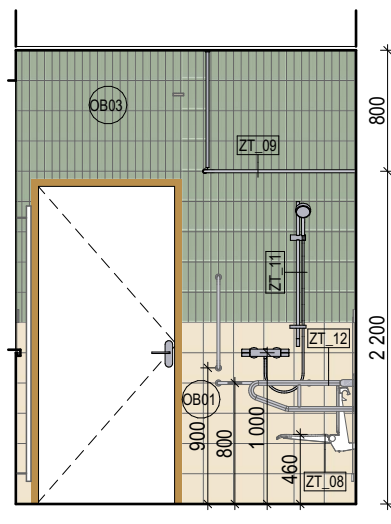


P5 03

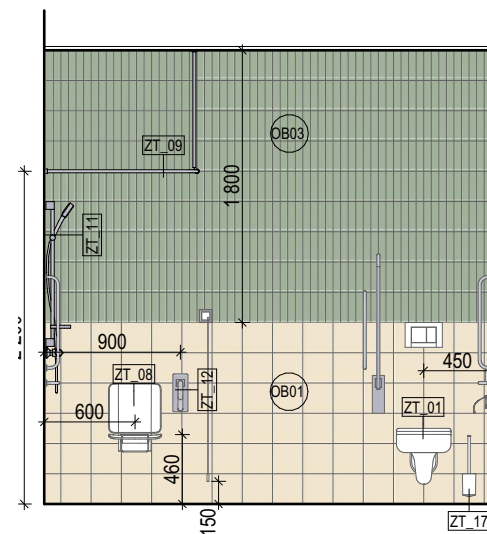


P5 04

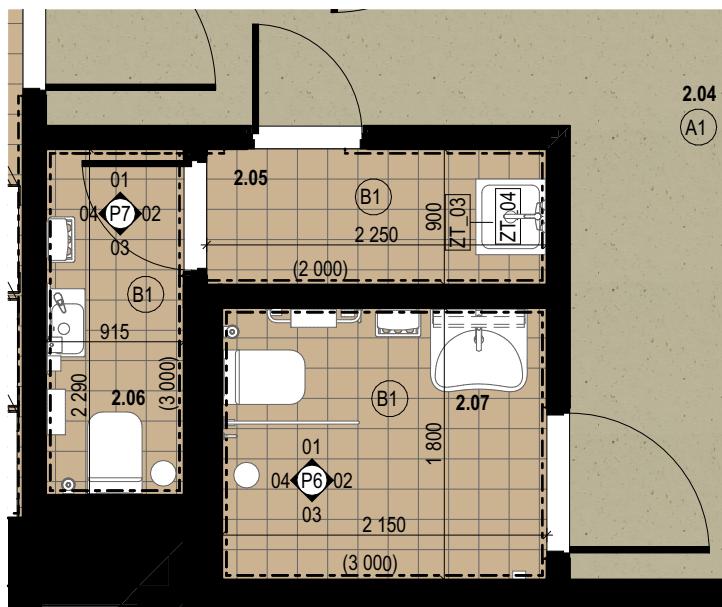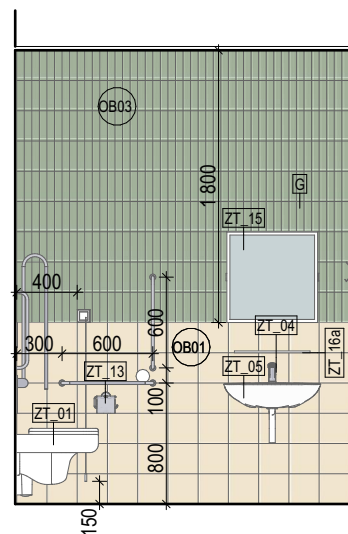


P6 01

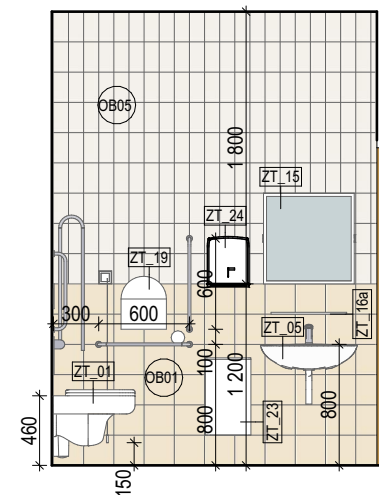


P6 02

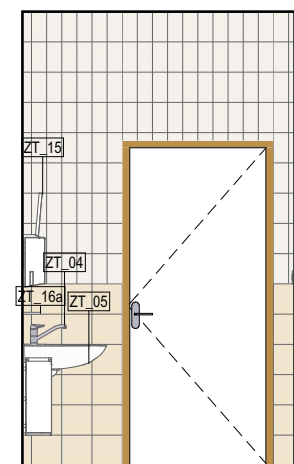


P6 03

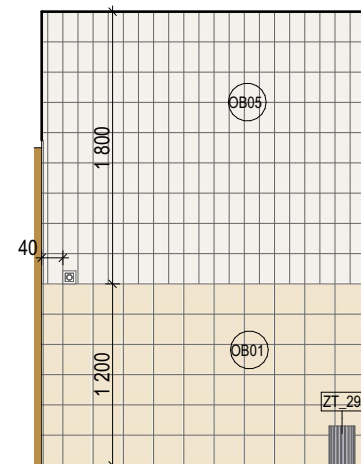


P6 04

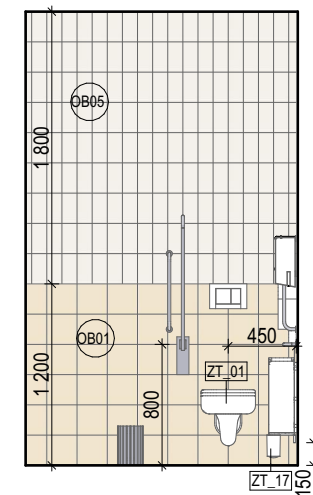


P7 01

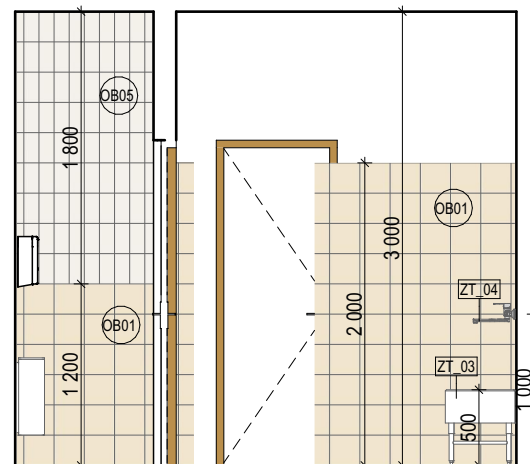


P7 02

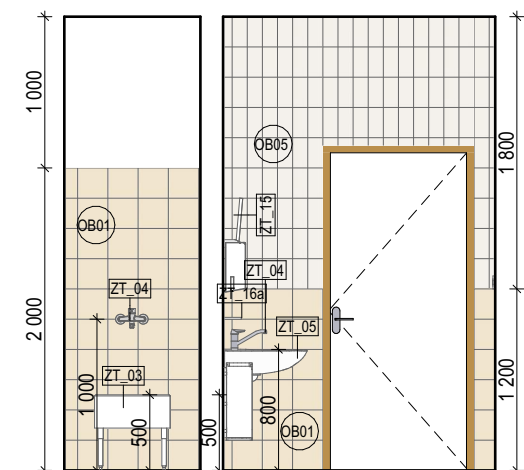

P7 03

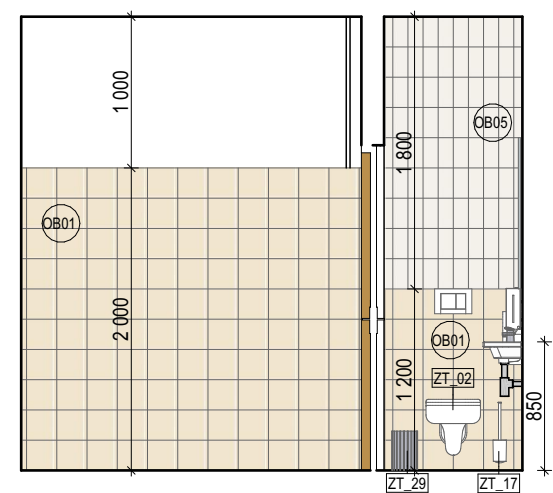

P7 04

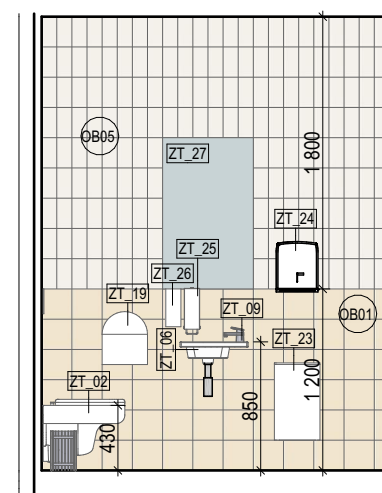


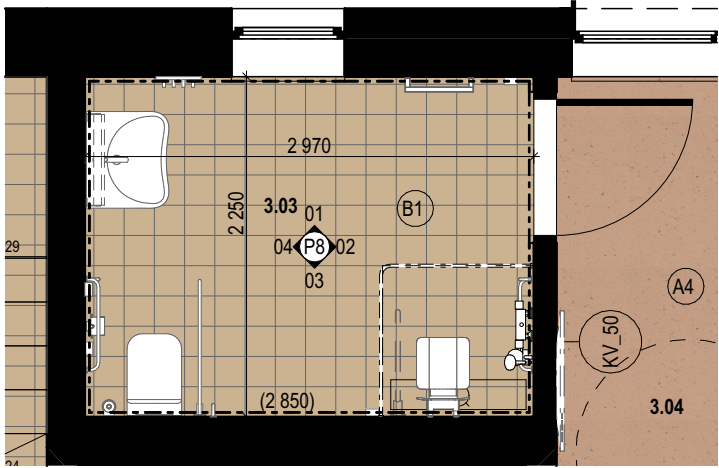
POZNÁMKA:

VEŠKERÉ DLAŽBY, OBKLADY A NÁTÉRY BUDOU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM PŘED REALIZACÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ, SKŘÍNEK A NÁBYTKU BUDE VYBRÁNO DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM PŘED REALIZACÍ. SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NUTNO PŘÍZPUSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE.


Všechny rozměry konstrukcí je nutné ověřit na místě. Výkresy nenahrazují dílenskou dodavatelskou dokumentaci. Ve sprchách bude hydroizolační stěrka natažena do výšky 2,2 m za WC, umyvadla, výlevku apod. do výšky 1,0 m a ostatní stěny budou do výšky 0,3 m. V koutech hydroizolační stěrky budou aplikovány hydroizolační těsnící pásy.

± 0,000 = 438,45 m n.m Bpv


NAVRHL: Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Alice Husáková		ZAKÁZKA: Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích	 MEPRO s.r.o. architektonický ateliér náměstí Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6 - Střešovice	ČÍSLO PARÉ:	
SCHVÁLIL: Ing. arch. Martin Březina					
OBJEDNATEL: Město Domažlice náměstí Míru 1 344 20 Domažlice					
DRUH DOKUMENTACE: INT					
NÁZEV VÝKRESU:		SPÁROŘEZY 2.NP	ARCHIVAČNÍ ČÍSLO:		D.1.1.18.10
			19 - 11/19		
			DATUM: červen 2024		
			MĚŘÍTKO: 1:50 FORMÁT: 420/297 REVIZE Č.:		




P8 01

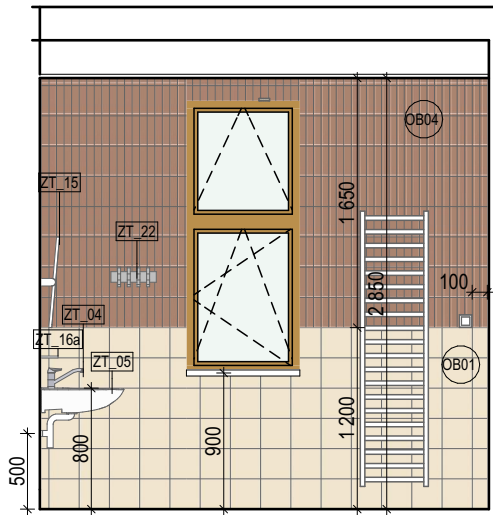


P8 02

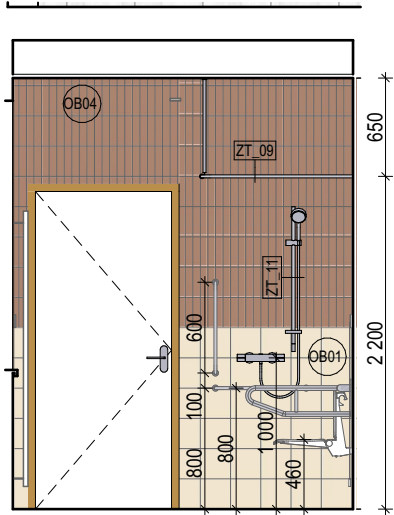

P8 03

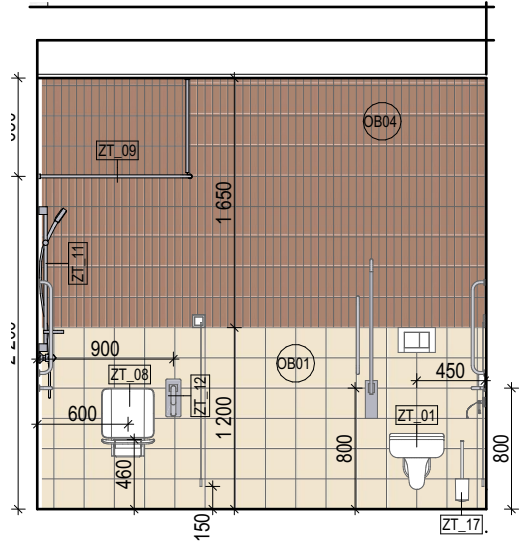

P8 04

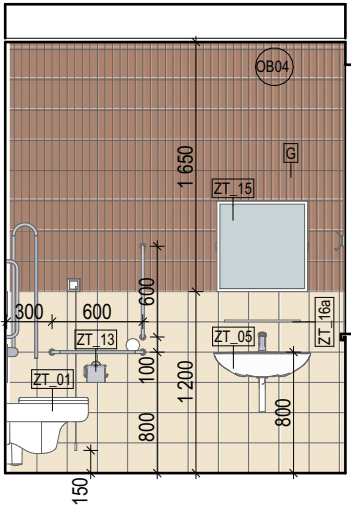


POZNÁMKA:

VEŠKERÉ DLAŽBY, OBKLADY A NÁTÉRY BUDOU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM PŘED REALIZACÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ, SKŘÍŇEK A NÁBYTKU BUDE VYBRÁNO DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM A OBJEDNATELEM PŘED REALIZACÍ. SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NUTNO PŘÍZPUSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE.

Všechny rozměry konstrukcí je nutné ověřit na místě. Výkresy nenahrazují dílenskou dodavatelskou dokumentaci. Ve sprchách bude hydroizolační stěrka natažena do výšky 2,2 m za WC, umyvadla, výlevku apod. do výšky 1,0 m a ostatní stěny budou do výšky 0,3 m. V koutech hydroizolační stěrky budou aplikovány hydroizolační těsnící pásy.

± 0,000 = 438,45 m n.m Bpv

NAVRHL:	Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Alice Husáková	ZAKÁZKA: Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích NÁZEV VÝKRESU: SPÁROŘEZY 3.NP	 MEPRO s.r.o. architektonický ateliér náměstí Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6 - Střešovice		ČÍSLO PARÉ:		
SCHVÁLIL:	Ing. arch. Martin Březina		ARCHIVAČNÍ ČÍSLO: 19 - 11/19				
OBJEDNATEL:	Město Domažlice náměstí Míru 1 344 20 Domažlice		DATUM: červen 2024		D.1.1.18.10		
DRUH DOKUMENTACE:	INT		MĚŘÍTKO:	1:50		FORMÁT:	420/297
			REVIZE Č.:				