
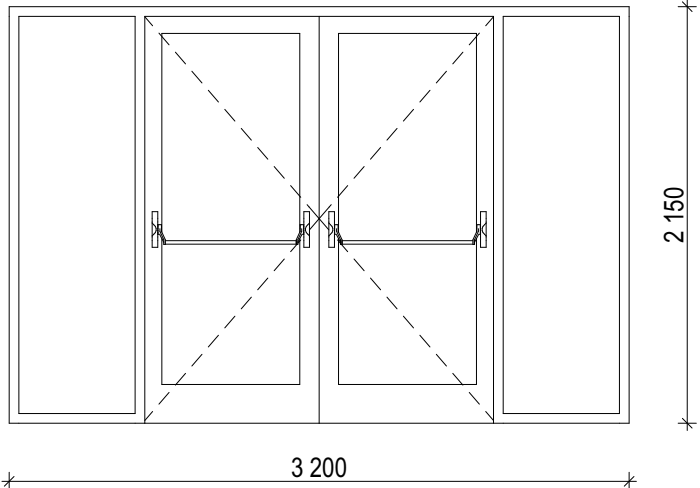
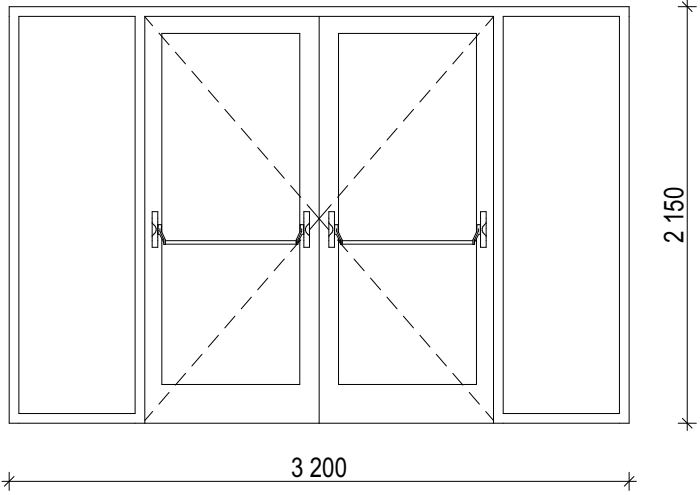


± 0,000 = 438,45 m n.m Bpv

NAVRHL:		Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Alice Husáková	ZAKÁZKA:  <b>Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích</b>  NÁZEV VÝKRESU:  <b>TABULKA DVEŘÍ</b>	 <b>MEPRO s.r.o.</b> <b>architektonický ateliér</b> náměstí Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6 - Střešovice		ČÍSLO PARÉ:    <b>D.1.1.18.3</b>  REVIZE Č.:
SCHVÁLIL:		Ing. arch. Martin Březina		ARCHIVAČNÍ ČÍSLO:  <b>19 - 11/19</b>		
OBJEDNATEL:		Město Domažlice náměstí Míru 1 344 20 Domažlice		DATUM: červen 2024		
DRUH DOKUMENTACE:		DPS		MĚŘÍTKO:	FORMÁT: 210/297	

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D01
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	P (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (1)
TYP	Vnější dvoukřídle s bočními světlíky
POPIS DVEŘÍ	Vstupní dveře
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 800x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	3 200x2 150
KŘÍDLO	Hliníkové izolační profily s přerušným tepelným mostem se zasklením
ZASKLENÍ	Izolační trojsklo
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková s přerušným tepelným mostem
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Panikový zámek
TYP KOVÁNÍ	Paniková hrazda kování TYP 2
ZÁMEK	Elektromechanický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC2
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	RW ≥ 34 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Bez požární odolnosti
POZNÁMKA	Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

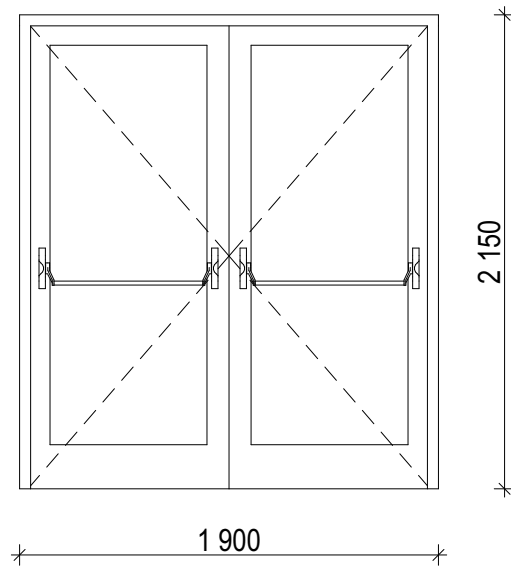
TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D02
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	P (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (1)
TYP	Vnitřní dvoukřídle s bočními světlíky
POPIS DVEŘÍ	Dveře ze zádveří
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 800x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	3 200x2 150
KŘÍDLO	Hliníkové profily se zasklením
ZASKLENÍ	Jednoduché zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková, bezfalcová
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Panikový zámek
TYP KOVÁNÍ	Paniková hrazda kování TYP 2
ZÁMEK	Elektromechanický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC2
PRÁH	Bez prahu
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	Bez požadavku
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Bez požární odolnosti
POZNÁMKA	Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

**TABULKA DVEŘÍ**

OZN.

D03

POHLED



SMĚR OTEVÍRÁNÍ

P (1)

MNOŽSTVÍ

1

JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ

1.NP (1)

TYP

Vnitřní otevíravé dvoukřídle

POPIS DVEŘÍ

Dveře do chodby

PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)

1 800x2 100

ROZMĚRY OTVORU VE ZDI

1 900x2 150

KŘÍDLO

Hliníkové profily se zasklením

ZASKLENÍ

Jednoduché zasklení

MATERIÁL KŘÍDLA

Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením

TYP ZÁRUBNĚ

Hliníková, bezfalcová

BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024

KOVÁNÍ

Panikový zámek

TYP KOVÁNÍ

Paniková hrazda kování TYP 2

ZÁMEK

Elektromechanický

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

Bez požadavku

PRÁH

Padací práh

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

Bez požadavku

POŽÁRNÍ ODOLNOST

EI1 30 DP3+C3+S200

POZNÁMKA

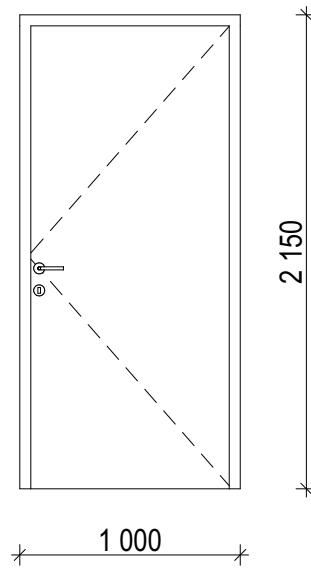
Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

**TABULKA DVEŘÍ**

OZN.

D04

POHLED



SMĚR OTEVÍRÁNÍ

L (2), P (2)

MNOŽSTVÍ

4

JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ

1.PP (4)

TYP

Vnitřní otevíravé jednokřídle

POPIS DVEŘÍ

Dveře do úklid. místnosti a do umývárny

PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)

900x2 100

ROZMĚRY OTVORU VE ZDI

1 000x2 150

KŘÍDLO

Hladké, plné

ZASKLENÍ

Bez zasklení

MATERIÁL KŘÍDLA

HPL tl. 0,8mm

TYP ZÁRUBNĚ

Ocelová bezfalcová

BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024

KOVÁNÍ

Klika / klika

TYP KOVÁNÍ

Kování TYP 1

ZÁMEK

Cylindrický

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

Bez požadavku

PRÁH

Bez prahu

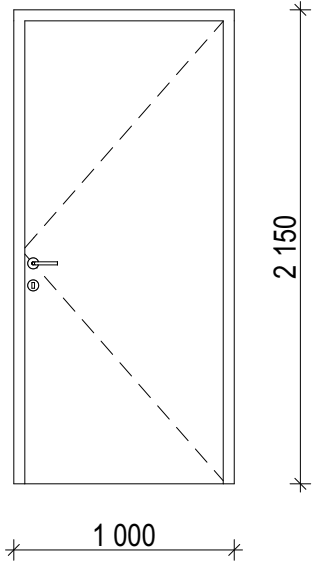
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

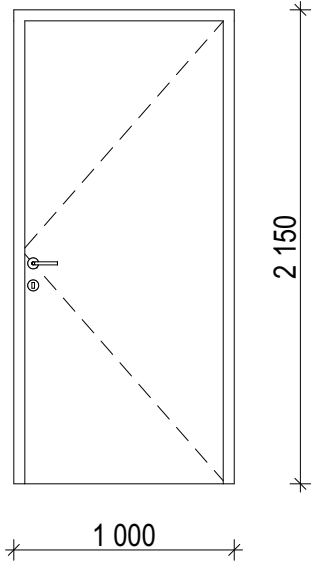
Bez požadavku

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Bez požární odolnosti

POZNÁMKA

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D05
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	L (1), P (1)
MNOŽSTVÍ	2
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (2)
TYP	Vnitřní otevíravé jednokřídle
POPIS DVEŘÍ	Dveře do kanceláře
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	900x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 000x2 150
KŘÍDLO	Hladké, plné
ZASKLENÍ	Bez zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	HPL tl. 0,8mm
TYP ZÁRUBNĚ	Ocelová bezfalcová
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Cylindrický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	Bez požadavku
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	RW ≥ 37 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Bez požární odolnosti
POZNÁMKA	

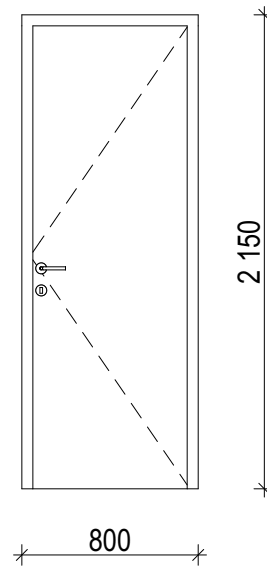
TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D06
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	L (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (1)
TYP	Vnitřní otevíravé jednokřídle
POPIS DVEŘÍ	Dveře do kanceláře
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	900x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 000x2 150
KŘÍDLO	Hladké, plné
ZASKLENÍ	Bez zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	HPL tl. 0,8mm
TYP ZÁRUBNĚ	Ocelová bezfalcová
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Cylindrický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	Bez požadavku
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	RW ≥ 37 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 30 DP3+C3
POZNÁMKA	

**TABULKA DVEŘÍ**

OZN.

D07

POHLED



SMĚR OTEVÍRÁNÍ

L (2), P (2)

MNOŽSTVÍ

4

JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ

1.NP (2), 1.PP (1), 2.NP (1)

TYP

Vnitřní otevíravé jednokřídle

POPIS DVEŘÍ

Dveře do skladu

PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)

700x2 100

ROZMĚRY OTVORU VE ZDI

800x2 150

KŘÍDLO

Hladké, plné

ZASKLENÍ

Bez zasklení

MATERIÁL KŘÍDLA

HPL tl. 0,8mm

TYP ZÁRUBNĚ

Ocelová bezfalcová

BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024

KOVÁNÍ

Klika / klika

TYP KOVÁNÍ

Kování TYP 1

ZÁMEK

Cylindrický

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

Bez požadavku

PRÁH

Bez prahu

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

Bez požadavku

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Bez požární odolnosti

POZNÁMKA

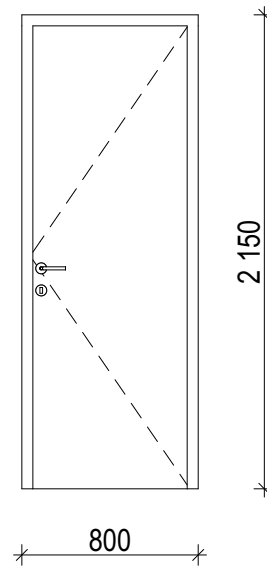


**TABULKA DVEŘÍ**

OZN.

D08

POHLED



SMĚR OTEVÍRÁNÍ

L (1), P (1)

MNOŽSTVÍ

2

JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ

1.NP (2)

TYP

Vnitřní otevíravé jednokřídle

POPIS DVEŘÍ

Dveře do úklid. místnosti a do umývárny

PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)

700x2 100

ROZMĚRY OTVORU VE ZDI

800x2 150

KŘÍDLO

Hladké, plné

ZASKLENÍ

Bez zasklení

MATERIÁL KŘÍDLA

HPL tl. 0,8mm

TYP ZÁRUBNĚ

Ocelová bezfalcová

BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024

KOVÁNÍ

Klika / klika

TYP KOVÁNÍ

Kování TYP 1

ZÁMEK

Cylindrický

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

Bez požadavku

PRÁH

Padací práh

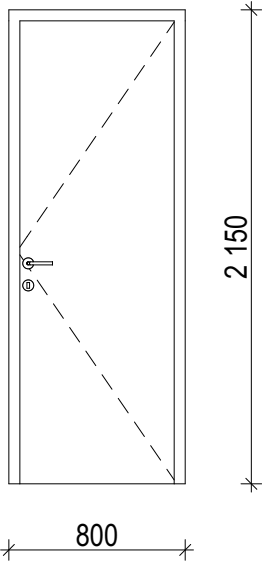
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

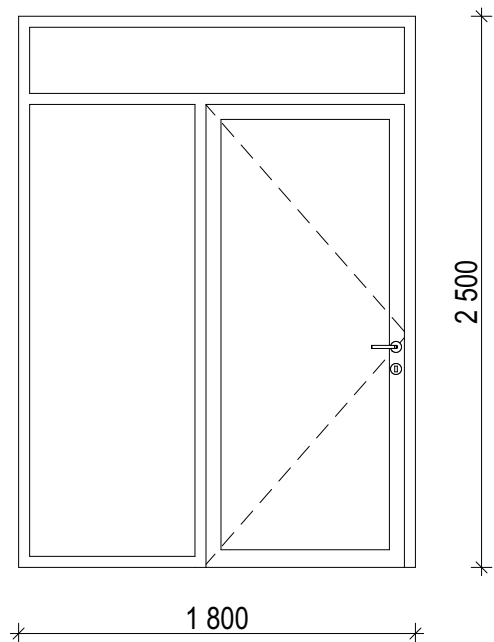
Bez požadavku

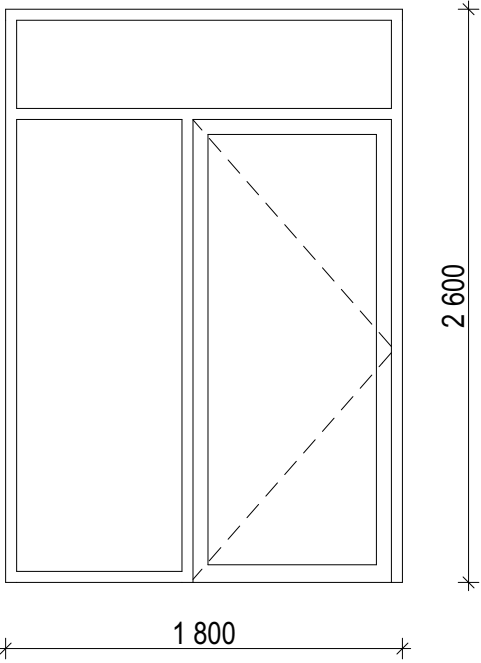
POŽÁRNÍ ODOLNOST

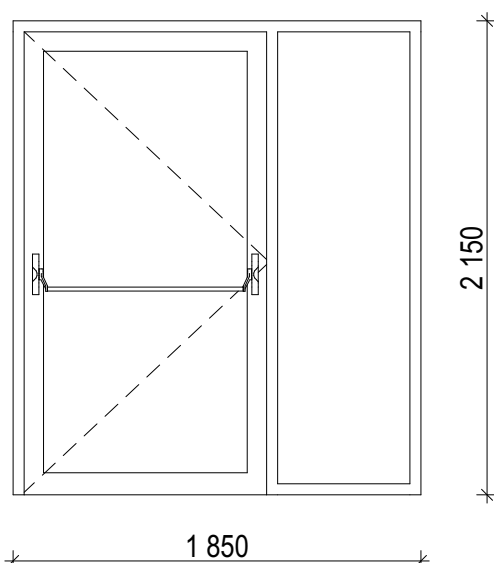
EI1 30 DP3+C3+S200

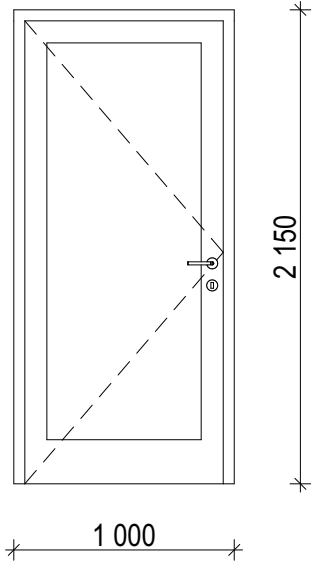
POZNÁMKA

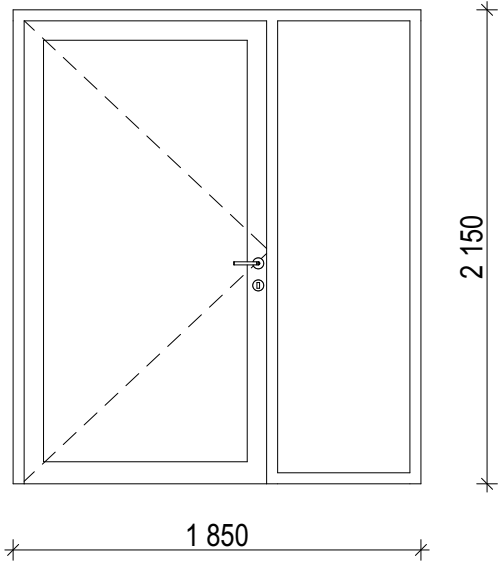
TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D09
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	L (3), P (2)
MNOŽSTVÍ	5
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.PP (3), 1.NP (1), 2.NP (1)
TYP	Vnitřní otevíravé jednokřídle
POPIS DVEŘÍ	Dveře na WC
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	700x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	800x2 150
KŘÍDLO	Hladké, plné
ZASKLENÍ	Bez zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	HPL tl. 0,8mm
TYP ZÁRUBNĚ	Ocelová bezfalcová
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / WC zámek
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 3
ZÁMEK	Cylindrický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	Bez požadavku
PRÁH	Bez prahu
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	Bez požadavku
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Bez požární odolnosti
POZNÁMKA	

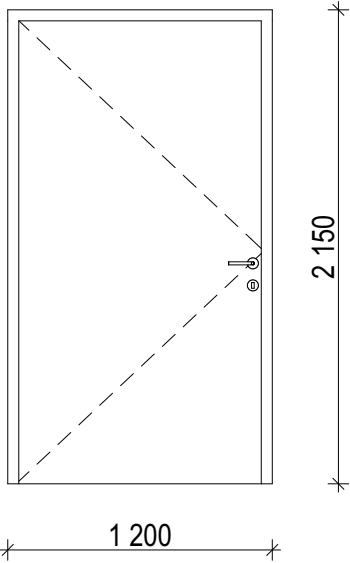
TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D10a
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	P (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (1)
TYP	Vnější jednokřídle s nadsvětlíkem a bočním světlíkem
POPIS DVEŘÍ	Dveře na dvůr a balkón
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	900x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 800x2 500
KŘÍDLO	Hliníkové izolační profily s přerušným tepelným mostem se zasklením
ZASKLENÍ	Izolační trojsklo
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková s přerušným tepelným mostem
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Cylindrický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC2
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	RW ≥ 34 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Bez požární odolnosti
POZNÁMKA	Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D10b
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	P (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	2.NP (1)
TYP	Vnější jednokřídle s nadsvětlíkem a bočním světlíkem
POPIS DVEŘÍ	Dveře na dvůr a balkón
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	900x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 800×2 600
KŘÍDLO	Hliníkové izolační profily s přerušným tepelným mostem se zasklením
ZASKLENÍ	Izolační trojsklo
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková s přerušným tepelným mostem
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Cylindrický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC2
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	RW ≥ 34 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 30 DP1+C3
POZNÁMKA	Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních. Boční prosklení může být bez požární odolnosti.

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D11
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	P (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (1)
TYP	Vnitřní otevíravé jednokřídle s bočním světlíkem
POPIS DVEŘÍ	Dveře do chodby
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 100x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 850x2 150
KŘÍDLO	Hliníkové profily se zasklením
ZASKLENÍ	Jednoduché zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková, bezfalcová
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Panikový zámek
TYP KOVÁNÍ	Paniková hrazda kování TYP 2
ZÁMEK	Cylindrický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	Bez požadavku
PRÁH	Bez prahu
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	Bez požadavku
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Bez požární odolnosti
POZNÁMKA	Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D12
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	P (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (1)
TYP	Vnější otevíravé jednokřídle
POPIS DVEŘÍ	Vstupní dveře do stávajícího objektu
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	900x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 000x2 150
KŘÍDLO	Hliníkové izolační profily s přerušným tepelným mostem se zasklením
ZASKLENÍ	Izolační trojsklo
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková s přerušným tepelným mostem
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Cylindrický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC2
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	RW ≥ 34 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Bez požární odolnosti
POZNÁMKA	Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D13
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	P (3)
MNOŽSTVÍ	3
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (1), 2.NP (1), 3.NP (1)
TYP	Vnitřní otevíravé jednokřídle s bočním světlíkem
POPIS DVEŘÍ	Dveře na chodbu
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 100x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 850x2 150
KŘÍDLO	Hliníkové profily se zasklením
ZASKLENÍ	Jednoduché zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková, bezfalcová
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Elektromechanický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	Bez požadavku
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	Bez požadavku
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI1 30 DP3+C3+S200
POZNÁMKA	Odchodové tlačítko. Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D14
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	P (15)
MNOŽSTVÍ	15
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (5), 2.NP (5), 3.NP (5)
TYP	Vnitřní otevíravé jednokřídlé
POPIS DVEŘÍ	Dveře do pokojů
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 100x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 200x2 150
KŘÍDLO	Hladké, plné
ZASKLENÍ	Bez zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	HPL tl. 0,8mm
TYP ZÁRUBNĚ	Ocelová bezfalcová
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Cylindrický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	Bez požadavku
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	RW $\geq$ 37 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI1 30 DP3+S200
POZNÁMKA	

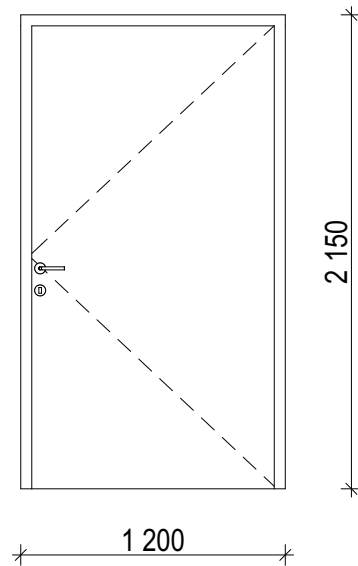


**TABULKA DVEŘÍ**

OZN.

D15

POHLED



SMĚR OTEVÍRÁNÍ

L (1)

MNOŽSTVÍ

1

JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ

1.NP (1)

TYP

Vnitřní otevíravé jednokřídlé

POPIS DVEŘÍ

Dveře do místnosti pro zemřelé

PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)

1 100x2 100

ROZMĚRY OTVORU VE ZDI

1 200x2 150

KŘÍDLO

Hladké, plné

ZASKLENÍ

Bez zasklení

MATERIÁL KŘÍDLA

HPL tl. 0,8mm

TYP ZÁRUBNĚ

Ocelová bezfalcová

BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024

KOVÁNÍ

Klika / klika

TYP KOVÁNÍ

Kování TYP 1

ZÁMEK

Elektromechanický

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

Bez požadavku

PRÁH

Padací práh

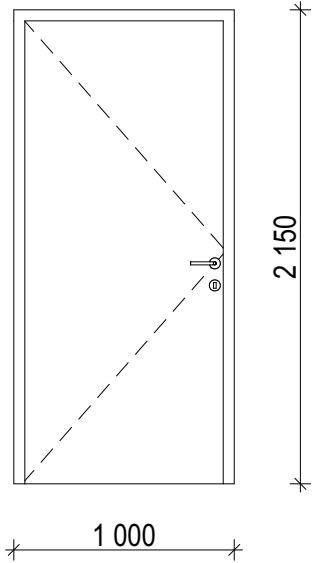
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

Bez požadavku

POŽÁRNÍ ODOLNOST

EI1 30 DP3+C3+S200

POZNÁMKA

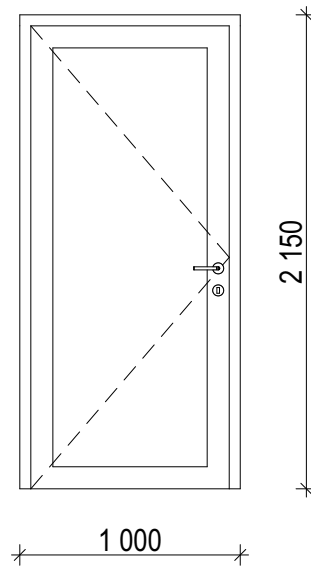
TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D16
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	P (6)
MNOŽSTVÍ	6
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (2), 2.NP (2), 3.NP (2)
TYP	Vnitřní otevíravé jednokřídlé
POPIS DVEŘÍ	Dveře do čistící místnosti a skladu
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	900x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 000x2 150
KŘÍDLO	Hladké, plné
ZASKLENÍ	Bez zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	HPL tl. 0,8mm
TYP ZÁRUBNĚ	Ocelová bezfalcová
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Cylindrický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	Bez požadavku
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	Bez požadavku
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI1 30 DP3+C3+S200
POZNÁMKA	

**TABULKA DVEŘÍ**

OZN.

D17

POHLED



SMĚR OTEVÍRÁNÍ

P (3)

MNOŽSTVÍ

3

JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ

1.NP (1), 2.NP (1), 3.NP (1)

TYP

Vnitřní otevíravé jednokřídlé

POPIS DVEŘÍ

Dveře do sesterny

PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)

900x2 100

ROZMĚRY OTVORU VE ZDI

1 000x2 150

KŘÍDLO

Hliníkové profily se zasklením

ZASKLENÍ

Bezpečnostní

MATERIÁL KŘÍDLA

Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením

TYP ZÁRUBNĚ

Hliníková, bezfalcová

BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024

KOVÁNÍ

Klika / koule

TYP KOVÁNÍ

Kování TYP 1

ZÁMEK

Cylindrický

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

RC2

PRÁH

Padací práh

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

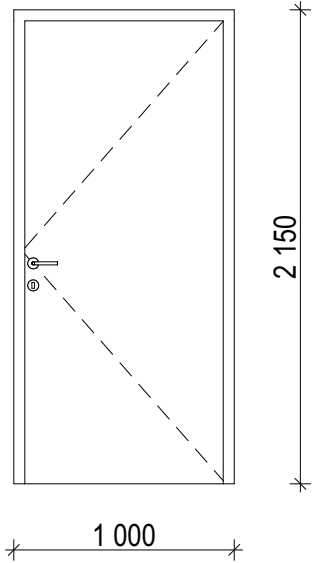
RW  $\geq$  37 dB

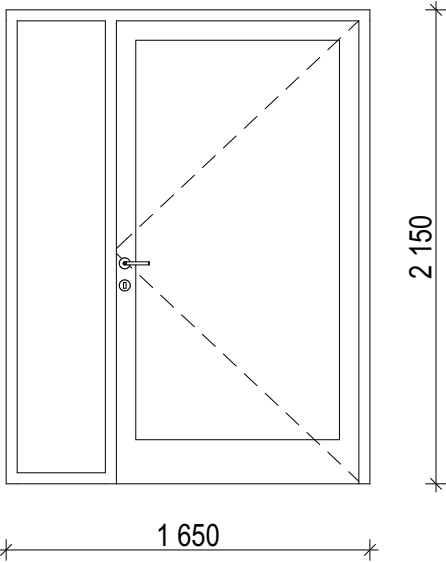
POŽÁRNÍ ODOLNOST

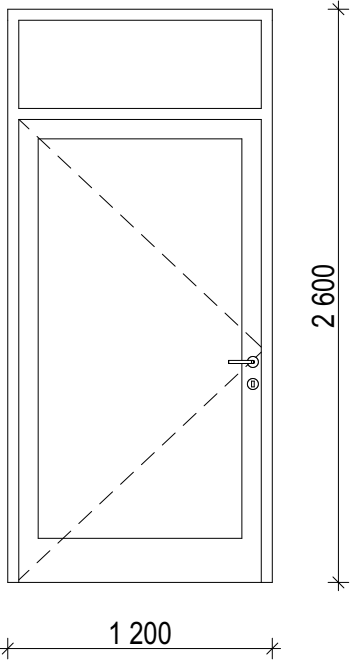
EI1 30 DP3+C3+S200

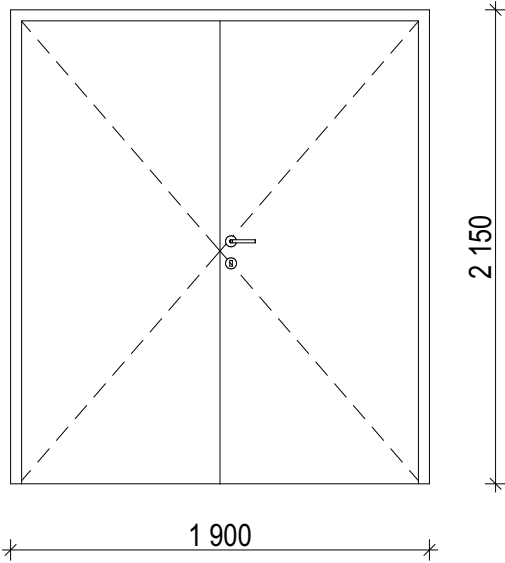
POZNÁMKA

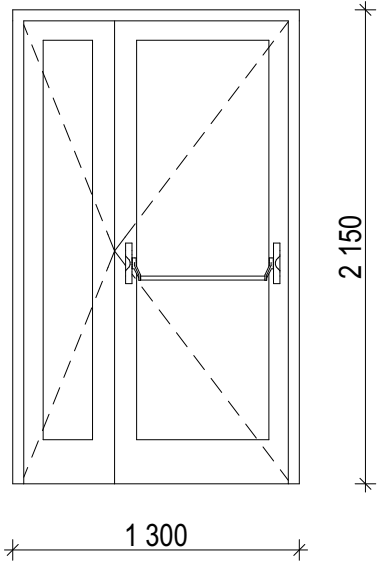
Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D18
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	L (7), P (9)
MNOŽSTVÍ	16
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (5), 2.NP (6), 3.NP (5)
TYP	Vnitřní otevíravé jednokřídle
POPIS DVEŘÍ	Dveře na invalidní WC
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	900x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 000x2 150
KŘÍDLO	Hladké, plné
ZASKLENÍ	Bez zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	HPL tl. 0,8mm
TYP ZÁRUBNĚ	Ocelová bezfalcová
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / WC zámek
TYP KOVÁNÍ	<Nedefinováno>
ZÁMEK	WC zámek
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	Bez požadavku
PRÁH	Bez prahu
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	Bez požadavku
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Bez požární odolnosti
POZNÁMKA	

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D19
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	L (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (1)
TYP	Vnější jednokřídle s bočním světlíkem
POPIS DVEŘÍ	Vstupní dveře
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 100x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 650x2 150
KŘÍDLO	Hliníkové izolační profily s přerušným tepelným mostem se zasklením
ZASKLENÍ	Izolační trojsklo
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková s přerušným tepelným mostem
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Elektromechanický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC2
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	RW ≥ 34 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 30 DP1+C3
POZNÁMKA	Odchodové tlačítko. Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D20
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	P (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (1)
TYP	Vnější otevíravé jednokřídle s nadsvětlíkem
POPIS DVEŘÍ	Vstupní dveře do stávajícího objektu 1.NP
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 100x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 200x2 600
KŘÍDLO	Hliníkové izolační profily s přerušným tepelným mostem se zasklením
ZASKLENÍ	Jednoduché zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková s přerušným tepelným mostem
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Cylindrický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC2
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	RW ≥ 34 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI1 30 DP1+C3
POZNÁMKA	Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D21
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	L (1), P (1)
MNOŽSTVÍ	2
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.NP (2)
TYP	Vnější otevíravé dvoukřídle
POPIS DVEŘÍ	Dveře do skladu správce
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 800x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 900x2 150
KŘÍDLO	Hladké, plné
ZASKLENÍ	Bez zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s TI
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková s přerušeným tepelným mostem
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva dveří: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Elektromechanický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC2
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	RW $\geq$ 34 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI1 30 DP1+C3
POZNÁMKA	Koordinátor uzavírání

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D22
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	L (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.PP (1)
TYP	Vnitřní otevíravé dvoukřídle
POPIS DVEŘÍ	Dveře do chodby
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 200x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 300x2 150
KŘÍDLO	Hliníkové profily se zasklením
ZASKLENÍ	Jednoduché zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková, bezfalcová
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Panikový zámek
TYP KOVÁNÍ	Paniková hrazda kování TYP 2
ZÁMEK	Elektromechanický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	Bez požadavku
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	Bez požadavku
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI1 45 DP1 C3 S200
POZNÁMKA	Koordinátor uzavírání. Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

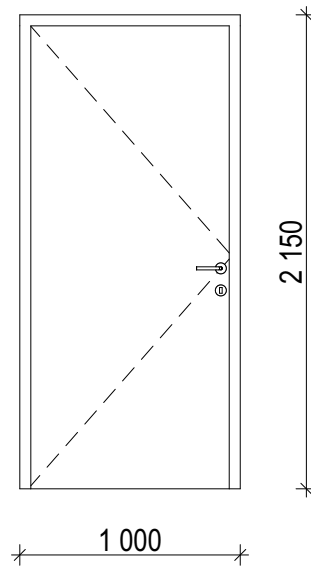


**TABULKA DVEŘÍ**

OZN.

D23

POHLED



SMĚR OTEVÍRÁNÍ

P (1)

MNOŽSTVÍ

1

JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ

1.PP (1)

TYP

Vnitřní otevíravé jednokřídle

POPIS DVEŘÍ

Dveře do technické místnosti

PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)

900x2 100

ROZMĚRY OTVORU VE ZDI

1 000x2 150

KŘÍDLO

Hladké, plné

ZASKLENÍ

Bez zasklení

MATERIÁL KŘÍDLA

Hliníkový rám s TI

TYP ZÁRUBNĚ

Hliníková, bezfalcová

BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024

KOVÁNÍ

Klika / klika

TYP KOVÁNÍ

Kování TYP 1

ZÁMEK

Cylindrický

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

Bez požadavku

PRÁH

Padací práh

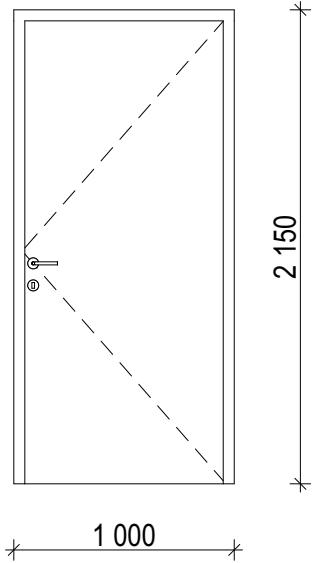
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

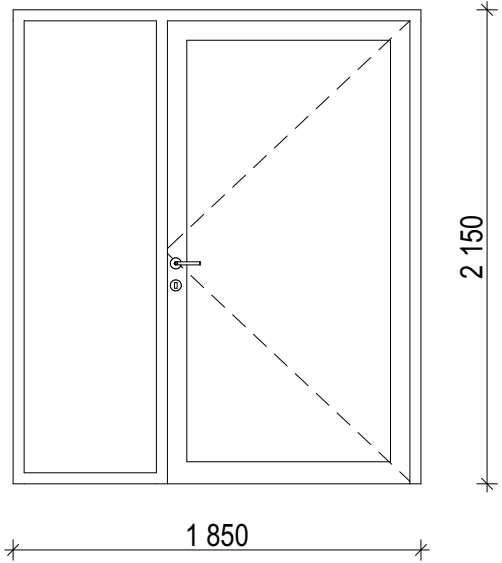
Bez požadavku

POŽÁRNÍ ODOLNOST

EW 45 DP1+C3

POZNÁMKA

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D24
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	L (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	1.PP (1)
TYP	Vnitřní otevíravé jednokřídle
POPIS DVEŘÍ	Dveře do skladu
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	900x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 000x2 150
KŘÍDLO	Hladké, plné
ZASKLENÍ	Bez zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s TI
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková, bezfalcová
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Cylindrický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	Bez požadavku
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	Bez požadavku
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 90 DP1+C3
POZNÁMKA	

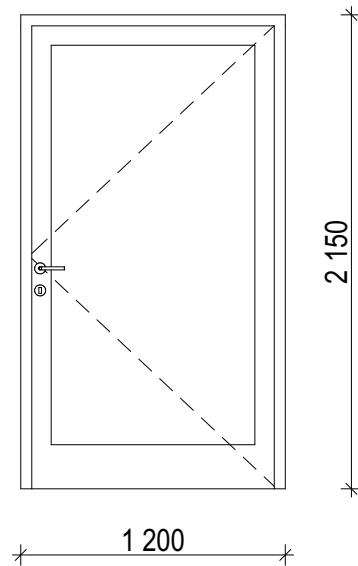
TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D25
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	L (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	2.NP (1)
TYP	Vnitřní otevíravé jednokřídlé s bočním světlíkem
POPIS DVEŘÍ	Dveře do chodby
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 100x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 850x2 150
KŘÍDLO	Hliníkové profily se zasklením
ZASKLENÍ	Jednoduché zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková, bezfalcová
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Elektromechanický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	Bez požadavku
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	Bez požadavku
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI1 30 DP3 C3 S200
POZNÁMKA	Odchodové tlačítko. Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

**TABULKA DVEŘÍ**

OZN.

D26

POHLED



SMĚR OTEVÍRÁNÍ

L (1)

MNOŽSTVÍ

1

JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ

2.NP (1)

TYP

Vnitřní otevíravé jednokřídlé

POPIS DVEŘÍ

Dveře do jídelny

PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)

1 100x2 100

ROZMĚRY OTVORU VE ZDI

1 200x2 150

KŘÍDLO

Hliníkové profily se zasklením

ZASKLENÍ

Jednoduché zasklení

MATERIÁL KŘÍDLA

Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením

TYP ZÁRUBNĚ

Hliníková, bezfalcová

BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024

KOVÁNÍ

Klika / klika

TYP KOVÁNÍ

Kování TYP 1

ZÁMEK

Cylindrický

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

Bez požadavku

PRÁH

Bez prahu

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

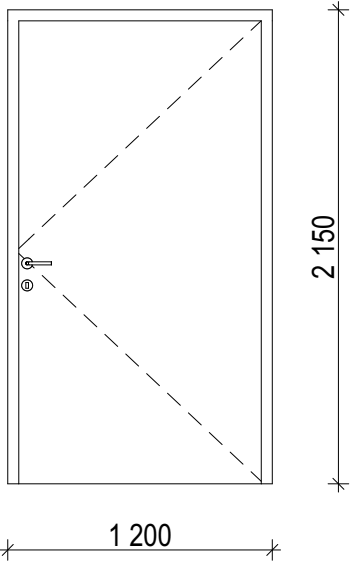
Bez požadavku

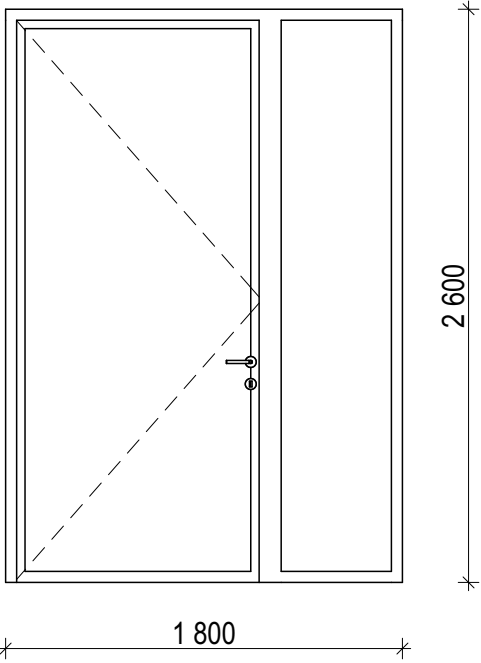
POŽÁRNÍ ODOLNOST

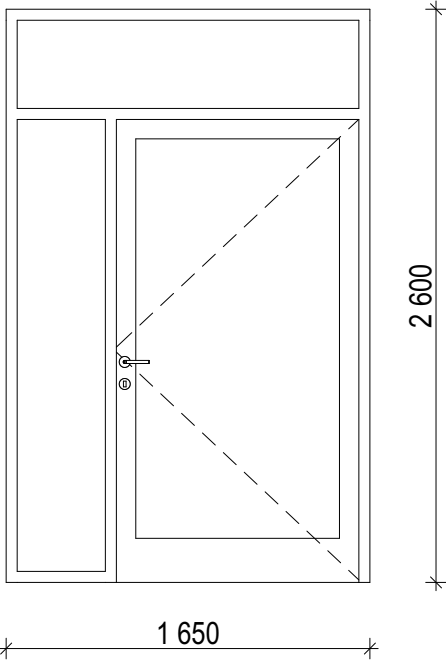
Bez požární odolnosti

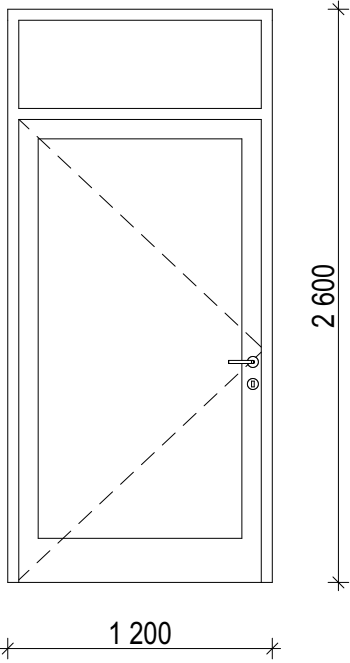
POZNÁMKA

Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D27
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	L (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	2.NP (1)
TYP	Vnitřní otevíravé jednokřídle
POPIS DVEŘÍ	Dveře do přípravny
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 100x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 200x2 150
KŘÍDLO	Hladké, plné
ZASKLENÍ	Bez zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	HPL tl. 0,8mm
TYP ZÁRUBNĚ	Ocelová bezfalcová
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Cylindrický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	Bez požadavku
PRÁH	Bez prahu
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	Bez požadavku
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Bez požární odolnosti
POZNÁMKA	

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D28
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	P (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	2.NP (1)
TYP	Vnitřní otevíravé jednokřídle s bočním světlíkem
POPIS DVEŘÍ	Dveře z jídelny na únikové schodiště
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 100x2 550
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 800x2 600
KŘÍDLO	Hliníkové izolační profily s přerušným tepelným mostem se zasklením
ZASKLENÍ	Izolační trojsklo
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková s přerušným tepelným mostem
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Elektromechanický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC2
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	Bez požadavku
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 30 DP3+C3+S200
POZNÁMKA	Odchodové tlačítko. Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních. Stínící fólie, síť proti hmyzu.

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D29
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	L (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	2.NP (1)
TYP	Vnější jednokřídle s nadsvětlíkem a bočním světlíkem
POPIS DVEŘÍ	Vstupní dveře
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 100x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 650x2 600
KŘÍDLO	Hliníkové izolační profily s přerušným tepelným mostem se zasklením
ZASKLENÍ	Izolační trojsklo
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková s přerušným tepelným mostem
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Elektromechanický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC2
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	Bez požadavku
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI1 30 DP1+C3
POZNÁMKA	Odchodové tlačítko. Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D30
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	P (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	2.NP (1)
TYP	Vnější otevíravé jednokřídle s nadsvětlíkem
POPIS DVEŘÍ	Vstupní dveře do stávajícího objektu 2.NP
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	1 100x2 100
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	1 200x2 600
KŘÍDLO	Hliníkové izolační profily s přerušným tepelným mostem se zasklením
ZASKLENÍ	Izolační trojsklo
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením
TYP ZÁRUBNĚ	Hliníková s přerušným tepelným mostem
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024
KOVÁNÍ	Klika / klika
TYP KOVÁNÍ	Kování TYP 1
ZÁMEK	Elektromechanický
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC2
PRÁH	Padací práh
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	RW ≥ 34 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI1 30 DP1+C3
POZNÁMKA	Odchodové tlačítko, koordinátor uzavírání. Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

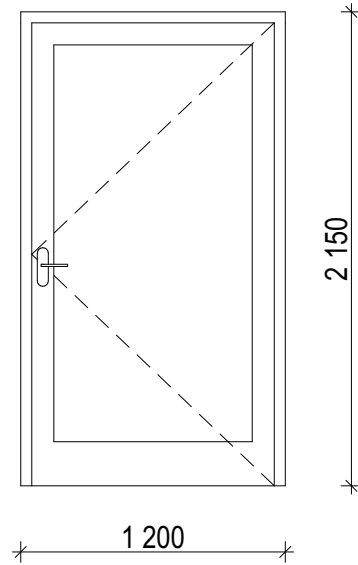


**TABULKA DVEŘÍ**

OZN.

D31

POHLED



SMĚR OTEVÍRÁNÍ

L (1)

MNOŽSTVÍ

1

JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ

3.NP (1)

TYP

Vnější otevíravé jednokřídle

POPIS DVEŘÍ

Vstup na terasu

PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)

1 100x2 100

ROZMĚRY OTVORU VE ZDI

1 200x2 150

KŘÍDLO

Hliníkové izolační profily s přerušným tepelným mostem se zasklením

ZASKLENÍ

Izolační trojsklo

MATERIÁL KŘÍDLA

Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením

TYP ZÁRUBNĚ

Hliníková s přerušným tepelným mostem

BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024

KOVÁNÍ

Klika / klika

TYP KOVÁNÍ

Kování TYP 1

ZÁMEK

Elektromotorický

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

RC2

PRÁH

Padací práh

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

RW  $\geq$  34 dB

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Bez požární odolnosti

POZNÁMKA

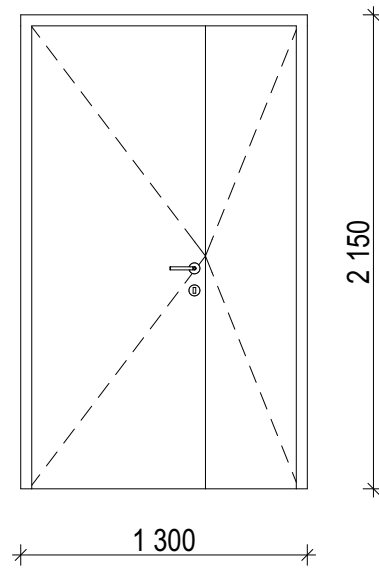
Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních. Budou otevírány na EPS.

**TABULKA DVEŘÍ**

OZN.

D32

POHLED



SMĚR OTEVÍRÁNÍ

P (1)

MNOŽSTVÍ

1

JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ

1.PP (1)

TYP

Vnitřní otevíravé dvoukřídle

POPIS DVEŘÍ

Dveře do technické místnosti

PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)

1 200x2 100

ROZMĚRY OTVORU VE ZDI

1 300x2 150

KŘÍDLO

Hladké, plné

ZASKLENÍ

Bez zasklení

MATERIÁL KŘÍDLA

Hliníkový rám s TI

TYP ZÁRUBNĚ

Hliníková, bezfalcová

BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Barva dveří: krémová bílá RAL 9001; Barva zárubně: žlutá oktrová RAL 1024

KOVÁNÍ

Klika / klika

TYP KOVÁNÍ

Kování TYP 1

ZÁMEK

Cylindrický

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

Bez požadavku

PRÁH

Padací práh

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

Bez požadavku

POŽÁRNÍ ODOLNOST

EW 45 DP1+C3

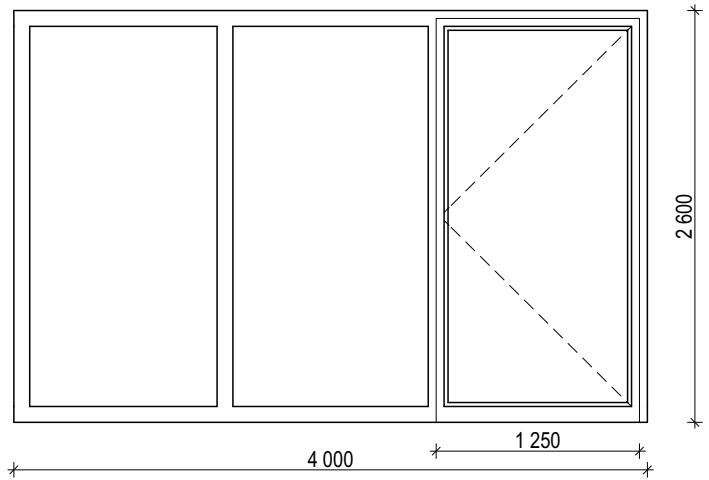
POZNÁMKA

**TABULKA DVEŘÍ**

OZN.

D33

POHLED



SMĚR OTEVÍRÁNÍ

(1)

MNOŽSTVÍ

1

JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ

2.NP (1)

TYP

Vnitřní jednokřídle otevíravé s bočními světlíky.

POPIS DVEŘÍ

Dveře v chodbě

PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)

1 250x2 550

ROZMĚRY OTVORU VE ZDI

4 000x2 600

KŘÍDLO

Hliníkové profily se zasklením

ZASKLENÍ

Jednoduché zasklení

MATERIÁL KŘÍDLA

Hliníkový rám s bezpečnostním zasklením

TYP ZÁRUBNĚ

Hliníková, bezfalcová

BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Barva zárubně: žlutá okrová RAL 1024; Barva rámu: žlutá okrová RAL 1024

KOVÁNÍ

Klika / klika

TYP KOVÁNÍ

Kování TYP 1

ZÁMEK

Cylindrický

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

Bez požadavku

PRÁH

Padací práh

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

Bez požadavku

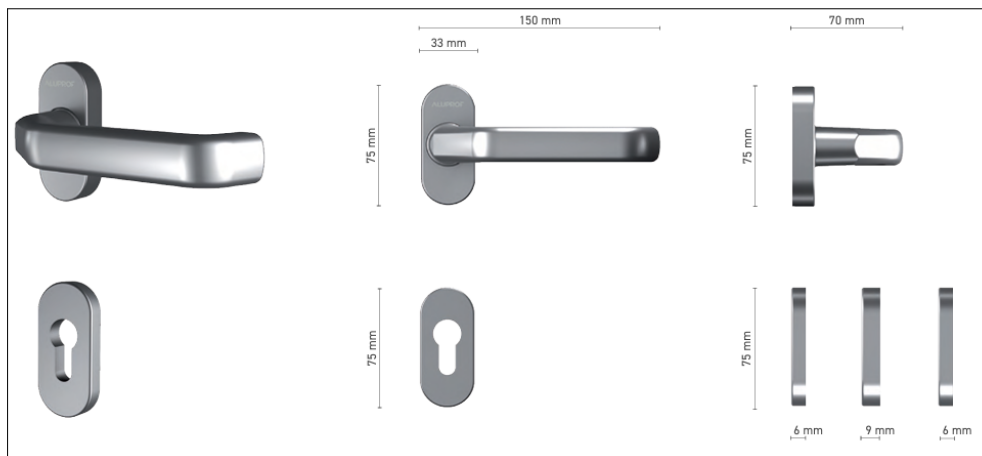
POŽÁRNÍ ODOLNOST

Dveře EI 30 DP3 + C3 + S200 / EI1 30 DP1 + S200

POZNÁMKA

Bezpečnostní polep skleněných výplní (šedé čtverečky) ve dvou výškových úrovních.

TABULKA DVEŘÍ	
OZN.	D34
POHLED	
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	L (1)
MNOŽSTVÍ	1
JMÉNO DOMOVSKÉHO PODLAŽÍ	2.NP (1)
TYP	Skládací
POPIS DVEŘÍ	Interiérová mobilní příčka
PRŮCHOZÍ ROZMĚRY (mm)	5 970 x 2 600
ROZMĚRY OTVORU VE ZDI	---
KŘÍDLO	Hladké, bezpolodrážkové (bezfalcové) provedení
ZASKLENÍ	Bez zasklení
MATERIÁL KŘÍDLA	Hliníko-ocelový nosný rám s izolační vatou
TYP ZÁRUBNĚ	Skrytá
BAREVNOST DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	Barva dveří: krémová bílá RAL 9001
KOVÁNÍ	Dle výběru investora
TYP KOVÁNÍ	Bez kování
ZÁMEK	bez zámku
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	Bez požadavku
PRÁH	Bez prahu
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	Bez požadavku
POŽÁRNÍ ODOLNOST	Bez požární odolnosti
POZNÁMKA	Povrchové panely z lamina. Kolejnice skrytá ve stropě. Rozměry otvoru s pouzdry po obou stranách 8 130 x 2 600mm.



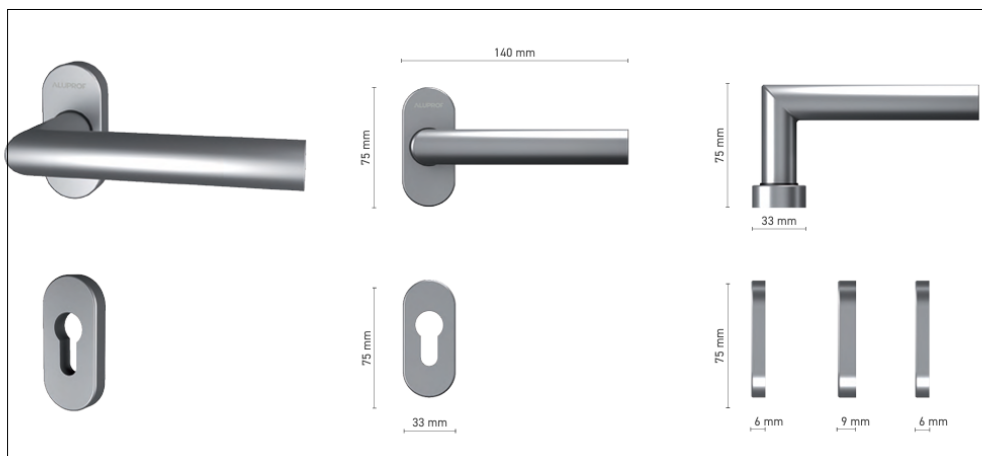
### TYP 1

- bezpečnostní kování
- použití na požárních a kouřotěsných dveřích EN 1906
- cylindrický zámek/ na čip/ bez zámku
- rozetové kování
- barva antracit



### TYP 2

- dveřní klíka pro hliníkové dveře
- cylindrický zámek/ čip
- barva: antracit
- panikové kování ovládané horizontální hrazdou
- Certifikována dle normy EN 1125 splňuje požadavky norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804



### TYP 3

- rozetové kování
- cylindrický zámek / wc zámek
- barva: nerez. ocel