


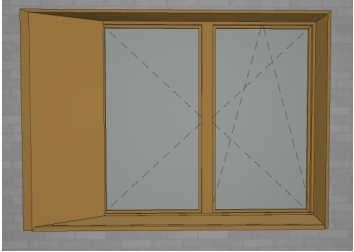

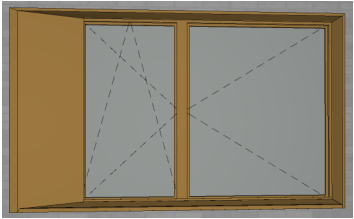









± 0,000 = 438,45 m n.m Bpv

NAVRHL:		Ing. arch. Martin Březina Ing. arch. Ivan Březina Ing. arch. Alice Husáková	ZAKÁZKA: Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích NÁZEV VÝKRESU: KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ	 MEPRO s.r.o. architektonický ateliér náměstí Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6 - Střešovice		ČÍSLO PARÉ: D.1.1.18.5 REVIZE Č.:
SCHVÁLIL:		Ing. arch. Martin Březina		ARCHIVAČNÍ ČÍSLO: 19 - 11/19		
OBJEDNATEL:		Město Domažlice náměstí Míru 1 344 20 Domažlice		DATUM: červen 2024		
DRUH DOKUMENTACE:		DPS		MĚŘÍTKO:	FORMÁT: 210/297	







TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - VNĚJŠÍ PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ

OZN.	POPIS	NÁHLED	MNOŽSTVÍ	MATERIÁL	BARVA	DÉLKA CELKEM [mm]	ROZMĚRY	R.Š. [mm]	POZNÁMKY	PODLAŽÍ
K01	Vnější oplechování ze všech stran po obvodu okna		7	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: žlutá okrová RAL 1024	<Nedefinováno>	Obvod okna 1 800 x 1 650 mm	283	Mechanické kotvení oplechování.	1.NP (7)
K02	Vnější parapet		24	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: žlutá okrová RAL 1024	55 100		233	Parapety budou lepené.	1.NP (6), 2.NP (10), 3.NP (8)
K03	Vnější oplechování ze všech stran po obvodu okna		6	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: žlutá okrová RAL 1024	<Nedefinováno>	Obvod okna 2 000 x 1 800 mm (zkosení na jedné straně) viz detail	263	Mechanické kotvení oplechování.	1.NP (2), 2.NP (2), 3.NP (2)
K04	Vnější oplechování ze všech stran po obvodu okna		3	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: žlutá okrová RAL 1024	<Nedefinováno>	Obvod okna 2 000 x 1 800 mm	263	Mechanické kotvení oplechování.	1.NP (1), 2.NP (1), 3.NP (1)
K05	Vnější oplechování ze všech stran po obvodu okna		9	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: žlutá okrová RAL 1024	<Nedefinováno>	Obvod okna 2 500 x 1 800 mm (zkosení na jedné straně) viz detail	263	Parapety budou lepené.	1.NP (3), 2.NP (3), 3.NP (3)
K06	Vnější oplechování ze všech stran po obvodu okna		1	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: žlutá okrová RAL 1024	<Nedefinováno>	Obvod okna 2 700 x 800 mm	263	Parapety budou lepené.	1.NP (1)

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - VNĚJŠÍ PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ

OZN.	POPIS	NÁHLED	MNOŽSTVÍ	MATERIÁL	BARVA	DÉLKA CELKEM [mm]	ROZMĚRY	R.Š. [mm]	POZNÁMKY	PODLAŽÍ
K07	Vnější oplechování ze všech stran po obvodu okna		7	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: žlutá okrová RAL 1024	<Nedefinováno>	Obvod okna 1 800 x 2 600 mm	283	Parapety budou lepené.	2.NP (7)
K08	Oplechování šachty		1	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: betonová šedá RAL 7023	2 650		1 240	Mechanické kotvení oplechování.	STŘECHA (1)
K09	Oplechování atiky		1	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: betonová šedá RAL 7023	14 460		270	Mechanické kotvení oplechování.	STŘECHA (1)
K10	Oplechování střechy		1	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: betonová šedá RAL 7023	4 690		1 500	Mechanické kotvení oplechování.	STŘECHA (1)
K11	Oplechování střechy		1	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: betonová šedá RAL 7023	10 350		1 600	Mechanické kotvení oplechování.	STŘECHA (1)
K12	Oplechování atiky		16	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: betonová šedá RAL 7023	167 161		620	Mechanické kotvení oplechování.	STŘECHA (16)

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - VNĚJŠÍ PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ

OZN.	POPIS	NÁHLED	MNOŽSTVÍ	MATERIÁL	BARVA	DÉLKA CELKEM [mm]	ROZMĚRY	R.Š. [mm]	POZNÁMKY	PODLAŽÍ
K13	Oplechování římsy		1	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: betonová šedá RAL 7023	23 720		283	Mechanické kotvení oplechování.	STŘECHA (1)
K14	Oplechování římsy		2	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: betonová šedá RAL 7023	16 332		373	Mechanické kotvení oplechování.	STŘECHA (2)
K15	Oplechování římsy		2	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: betonová šedá RAL 7023	24 012		453	Mechanické kotvení oplechování.	STŘECHA (2)
K16	Oplechování římsy		4	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: betonová šedá RAL 7023	65 376		533	Mechanické kotvení oplechování.	STŘECHA (4)
K17	Oplechování římsy		1	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: betonová šedá RAL 7023	4 502		603	Mechanické kotvení oplechování.	STŘECHA (1)
K18	Oplechování střechy nad terasou se schody		1	Hliník s práškovým lakováním tl. 0,8mm	práškové lakování: betonová šedá RAL 7023	—	Rozměry dle výkresu střechy - plocha 28,51m2	různá	Mechanické kotvení oplechování.	STŘECHA (1)