


STUPŇOVITÉ OCELOVÉ STOŽÁRY

Osvětlovací stožár bezpaticový – sadový, třístupňový

TYPOVÁ
ŘADA
KLL

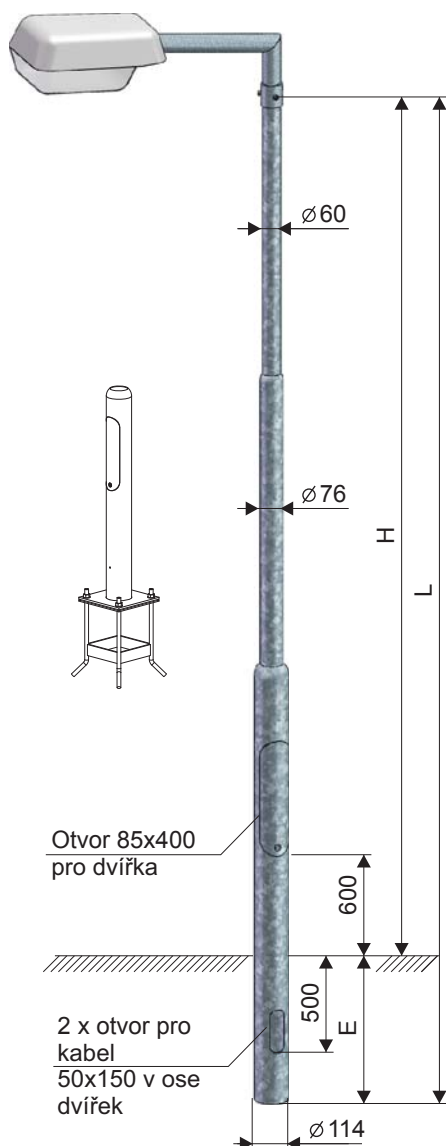

Typ	Obj. číslo	H (mm)	L (mm)	E (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m²)	Zatížení (kg)
KLL 4 - 114/76/60	12100-00031	4 000	4 600	600	32	1,27	35
KLL 4,5 - 114/76/60	12100-00032	4 500	5 100	600	34	1,36	30
KLL 5 - 114/76/60	12100-00033	5 000	5 600	600	37	1,48	30
KLL 5,5 - 114/76/60	12100-00034	5 500	6 100	600	40	1,60	30
KLL 6 - 114/76/60	12100-00035	6 000	6 800	800	45	1,79	25

Uvedená hmotnost je pouze orientační

TYPY VÝLOŽNÍKŮ:

SK, SD

1-4 ramenné s délkou vyložení v závislosti na výšce stožáru, svítidlo lze instalovat také přímo na dřík.

Počet ramen výložníku a jejich délka vyložení je stanovena v závislosti na výšce dřívku stožáru a jeho celkovém zatížení (hmotnost a plocha vlastního výložníku včetně použitých svítidel).



POUŽITÍ:

Osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

PROVEDENÍ:

- spodní část dřívku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž elektropříslušenství
- ve spodní části dřívku pro vetknutí jsou zhotoveny 2 otvory pro průchod kabelů

VARIANTY STOŽÁRŮ:

- vetknuté provedení
- vetknutý s ochrannou manžetou
- s přírubou

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:

- stožárová výzbroj
- stožárová svítidla
- světelné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.

