


LEGENDA MATERIÁLŮ

- omítka silikátová - bílá, odstín D52
- omítka silikátová odstín D53
- soklová omítka - bílá, odstín D52
- zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 27
- zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 18
- zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 32
- zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 19
- pozinkovaný plech
- minerální vlna tl. 160 mm, rozměr 1000x600 mm kotvená pomocí talířových hmoždinek
- extrudovaný polystyren
- omítka silikátová - odstín A15
- omítka silikátová - odstín A03
- omítka silikátová - odstín A36
- omítka silikátová - odstín A04

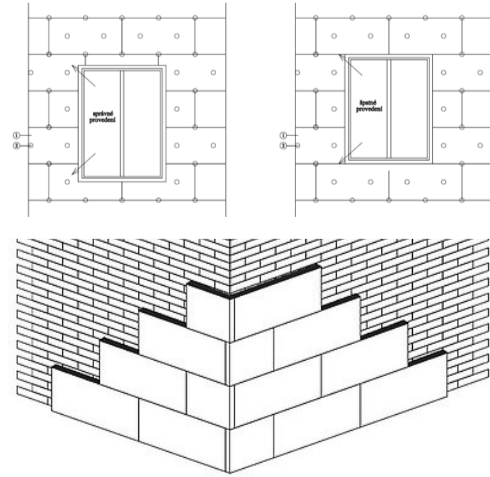

Poznámka:

Všechny rozměry je třeba ověřit na místě.
Izolační desky se lepí zásadně na vazbu s minimálním přesahem 20 cm.
Obložení otvorů se provede tak, aby křížení spár desek bylo nejméně 10 cm od rohu.
Minerální vlna bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinek od rohu je 10 cm.
Izolační desky budou lepeny celoplošně a kotveny pomocí talířových hmoždinek.
Na nárožích budou osazeny rohové lišty.
Stávající svody hromosvodu budou vyměněny za nové.
Hromosvod na střeše bude zachován a upraven dle potřeby.
Okolo ostění použita tloušťka izolačních desek min. 40mm
Do výšky 3m nad terén bude proveden antigrafiti nátěr.
Odstín omítek i zábradlí bude architektem odsouhlasen na vzorku.
Okolo ostění a nadpraží oken a dveří bude použita tepelná izolace min. tloušťky 40 mm
Uložení exteriérového svítidla s led páskem bude uloženo do tepelné izolace tl.60 mm
Elektroskříně bude po osazení natřena barvou RAL 2 70 38
Na jhovýchodní fasádě jsou umístěny nad okny stínící prvky v podobě zaomítacích rolet.
Po zjištění polohy výztuže v panelu se určí přesné umístění otvoru pro provětrávací průduch.
Pod okny jsou umístěny na středu oken přívody čerstvého vzduchu o rozměru 100x100 mm s krycí mřížkou 150x 150 mm

±0.000 = 441,840 m.n.m. B.p.v.

Revitalizace panelových domů

pro město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice - zastoupené Domažlickou správou nemovitostí spol. s.r.o.

NAVRHL Ing.arch. Ivan Březina Ing.arch. Martin Březina Ing.arch. Václav Matějka Ing.arch. Šárka Ullwerová Ing.arch. Martina Jamborová		ZAKÁZKA Dokumentace pro provedení stavby Revitalizace panelových domů pro město Domažlice bytový dům v ulici 17.listopadu č.p. 241-242	
SCHVÁLIL Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA		OBSAH	
DRUH DOKUMENTACE DPS		DATUM ŘÍJEN 2014	
MĚŘÍTKO 1 : 50		ARCH. ČÍSLO 19 - 07/14	
KÓTOVÁNÍ V mm		POHLED JV	

MEPRO s.r.o.
architektonický atelier
nám. Před bateriemi 912/6
162 00 Praha 6