

LEGENDA MATERIÁLŮ

- omítka silikátová - bílá, odstín D52

omítka silikátová odstín D53

soklová omítka - bílá, odstín D52

zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 27

zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 18

zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 32

zábradlí z perforovaného plechu RAL 2 60 19
- pozinkovaný plech

minerální vlna tl. 160 mm, rozměr 1000x600 mm kotvená pomocí talířové hmoždinky


extrudovaný polystyren

omítka silikátová - odstín A15

omítka silikátová - odstín A03

omítka silikátová - odstín A36

omítka silikátová - odstín A04

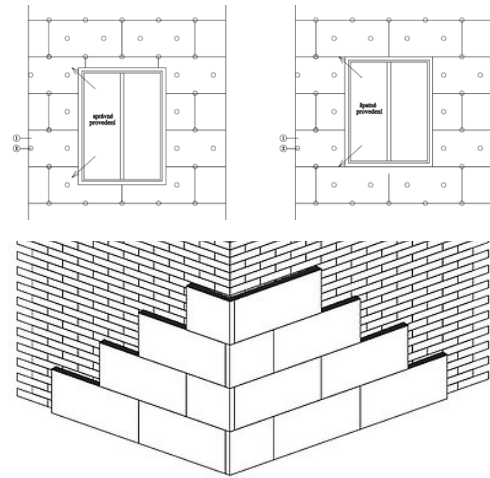

Poznámka:

Všechny rozměry je třeba ověřit na místě.
Izolační desky se lepí zásadně na vazbu s minimálním přesahem 20 cm.
Obložení otvorů se provede tak, aby křížení spár desek bylo nejméně 10 cm od rohu.
Minerální vlna bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od rohů je 10 cm.
Izolační desky budou lepeny celoplošně a kotveny pomocí talířových hmoždinek.
Na nárožích budou osazeny rohové lišty.
Stávající svody hromosvodu budou vyměněny za nové.
Hromosvod na střeše bude zachován a upraven dle potřeby.
Okolo ostění použita tloušťka izolačních desek min. 40mm.
Do výšky 3m nad terén bude proveden antigrafiti nátěr.
Odstín omítek i zábradlí bude architektem odsouhlasen na vzorku.
Okolo ostění a nadpraží oken a dveří bude použita tepelná izolace min. tloušťky 40 mm
Uložení exteriérového svítidla s led páskem bude uloženo do tepelné izolace tl.60 mm
Elektroskřín bude po osazení natřena barvou RAL 2 70 38
Po zjištění polohy výtahu v panelu se určí přesné umístění otvoru pro provětrávací průduch.
Pod okny jsou umístěny na středu oken přívody čerstvého vzduchu o rozměru 100x100 mm s krycí mřížkou 150x 150 mm
Odstín markýz a č.p. budou shodné a odsouhlasené architektem.

Revitalizace panelových domů

pro město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice - zastoupené Domažlickou správou nemovitostí spol. s.r.o.

NAVRHLIng.arch. Ivan Březina Ing.arch. Martin Březina Ing.arch. Václav Matějka Ing.arch. Sárka Ullwerová Ing.arch. Martina Jamborová		ZAKÁZKA Dokumentace pro provedení stavby Revitalizace panelových domů pro město Domažlice bytový dům v ulici 17.listopadu č.p. 249-250	
SCHVÁLILDipl.ing.arch. I.BŘEZINA		OBSAH	
DRUH DOKUMENTACEDPS		ŘÍJEN 2014	
MĚŘÍTKO1 : 50		ARCH. ČÍSLO	
KÓTOVÁNO Vmm		19 - 07/14	

POHLED SZ

±0.000 = 443,110 m.n.m. B.p.v.

MEPRO s.r.o.
architektonický atelier
nám. Před bateriemi 912/6
162 00 Praha 6